



HAL
open science

Acoustique active et acoustique passive : Approches complémentaires ou opposées ?

Marc Asselineau

► **To cite this version:**

Marc Asselineau. Acoustique active et acoustique passive : Approches complémentaires ou opposées ?. 10ème Congrès Français d'Acoustique, Apr 2010, Lyon, France. hal-00537183

HAL Id: hal-00537183

<https://hal.science/hal-00537183v1>

Submitted on 17 Nov 2010

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

10ème Congrès Français d'Acoustique

Lyon, 12-16 Avril 2010

Acoustique active et acoustique passive : Approches complémentaires ou opposées ?

Marc Asselineau¹

¹Peutz & Associés, 10 B rue des Messageries, F-75010 Paris, m.asselineau@peutz.fr

Certains architectes sont souvent tentés de soigner l'apparence de leur bâtiment ou de leur salle de spectacles, quitte à ce que la qualité acoustique du lieu soit impactée. A cet égard, l'acoustique active peut apparaître comme une solution miracle permettant toutes les adaptations de volumétrie. De plus, elle laisse envisager une utilisation de la salle pour tous types d'usages, pouvant aller de la musique au théâtre et peut être même au sport ! Mais, dans la pratique, qu'en est il réellement, et quels sont les avantages et inconvénients par rapport à des approches plus conventionnelles, telles que les dispositifs scéniques mobiles ? A travers quelques exemples de projets, le présent article se propose d'aborder ces points.

1 Introduction

Pouvoir utiliser une salle pour tous types d'usages, pouvant aller de la musique au théâtre et peut être même au sport, est un rêve pour bien des maîtres d'ouvrage, qui pensent ainsi limiter leurs dépenses d'investissement. C'est parfois aussi un cauchemar pour la maîtrise d'oeuvre en général et l'acousticien en particulier, qui doivent composer avec les demandes parfois opposées de ces diverses utilisations [1], en particulier : absence de réflexions latérales et durée de réverbération limitées pour le théâtre mais fortes réflexions latérales et durée de réverbération plus élevée pour la musique instrumentale !

La nécessaire modularité d'un tel espace multi usages conduit rapidement à des dispositifs mobiles tels que cadre de scène mobile, plafond à hauteur variable (haut en configuration concert, bas en configuration théâtre), et parois dotées de revêtements pouvant être réfléchissants (concert) ou absorbants (théâtre) selon les besoins. Un exemple extrême de telles dispositions est constitué par la salle « Espace de Projection » de l'IRCAM à Paris, qui a été construite à des fins de recherche et possède une durée de réverbération pouvant aller de 1,1 s à 4,0 s [2]. De tels dispositifs sont toutefois coûteux, non seulement en termes d'investissements et de maintenance mais aussi en termes de personnel nécessaire. Du reste, on constate bien souvent que les salles dotées de tels dispositifs ne les utilisent que modérément du fait des contraintes, en particulier de main d'œuvre, nécessaires à leur fonctionnement. Enfin, bien sûr, de tels dispositifs ne sont réellement envisageables que dans le cadre de constructions neuves.

A cet égard, la recherche d'une solution permettant de s'affranchir de la plupart des dispositifs mobiles apparaît vite souhaitable. Dans ce cadre, le recours à une simulation des réflexions acoustiques sur les parois et le plafond en utilisant des haut-parleurs judicieusement localisés et pilotés de manière à restituer ce que serait une véritable réflexion acoustique apparaît séduisant.

2 Bref historique

2.1 Généralités

Initialement, le public se contentait des lieux de spectacles qui se trouvaient à sa portée. Mais l'avènement des moyens audio-visuels, permettant bien souvent de bénéficier chez soi, voire même en voiture, d'excellentes conditions d'écoute, a rendu le public bien plus exigeant quant à la qualité acoustique des lieux de spectacle.

A l'origine, l'utilisation de moyens électro-acoustiques ne visait qu'à améliorer le rapport signal sur bruit dans la salle. Graduellement, l'idée d'un système d'acoustique variable visant à simuler des réflexions acoustiques, voire à augmenter la durée de réverbération, a émergé. Dans le premier cas, il s'agissait simplement d'introduire un renvoi d'énergie acoustique en positionnant judicieusement un haut parleur, dans le second cas il s'agissait d'augmenter l'énergie réverbérée en jouant sur le gain du système électro-acoustique.

2.2 Historique

A la fin des années 1950, la société Philips a introduit le système MCR (Multi Channel Reverberation), comportant 50 à 100 canaux indépendants. Puis est apparu un système dénommé ASR (Assisted Resonance), dans lequel les canaux étaient accordés pour réduire les interactions entre canaux, l'augmentation de la réverbération ne se faisant que sur les modes dominants.

Le nombre de canaux nécessaires augmentait avec le volume de la salle à traiter, et ces systèmes étaient rapidement très coûteux. De plus, la boucle de retour acoustique limitait la valeur du niveau de pression acoustique produit. Enfin, la qualité du signal dépendait très fortement de celle de la salle, et il était illusoire de vouloir traiter une salle de mauvaise qualité.

Le système ACS (Acoustic Control System) comportait de nombreux microphones situés à proximité de la scène (entre 12 et 48 microphones), et une matrice de délais dont les valeurs étaient calculées par rapport à des sources images telles qu'elles existaient dans une salle idéale. Ce

système comportait évidemment des haut parleurs directifs pour simuler les réflexions acoustiques. Il présentait toutefois une forte contrainte, car nécessitant une localisation très précise des microphones, et un environnement quasi anéchoïque. Ce système avait le mérite de permettre la simulation du premier front d'ondes de la salle idéale, mais était donc d'une grande complexité.

En 1970 apparut le système ERES (Electronic Reflected Energy System), qui comportait un petit nombre de microphones proches de la scène, souvent intégrés dans la conque, qui étaient chacun connectés à un générateur numérique de délais à sorties multiples, la première sortie permettant de générer l'énergie précoce qui était diffusée en proscenium, les sorties suivantes étant diffusées en plafond de la salle. Ce système ne produit pas d'énergie réverbérée mais permet de simuler efficacement l'effet de réflecteurs de plafond.

Le système SIAP (System for Improved Acoustic Performance) comportant un petit nombre de microphones très directifs permet de simuler des réflexions.

Le système VRAS (Variable Room Acoustics System) permet pour sa part de simuler des réflexions mais aussi d'ajouter de l'énergie réverbérée. Il comporte typiquement 16 canaux et au moins 16 canaux.

Le système AFC (Active Field Control) développé par Yamaha comporte 4 ou 8 microphones connectés à des haut parleurs dédiés. Les microphones sont sélectivement connectés de manière à réduire l'inter corrélation entre canaux, et donc la stabilité du système.

Le système LARES (Lexicon Acoustic Reinforcement and Enhancement System), apparu au début des années 1990, comporte un traitement du signal pour compenser la coloration. La décorrélation entre canaux s'effectue en temps réel. Il ne comporte typiquement que 2 à 4 microphones, et ne nécessite plus de haut parleurs dédiés pour l'énergie précoce et l'énergie tardive.

Le système CARMEN (Contrôle Actif de la Réverbération par Mur virtuel à Effet Naturel) développé par le CSTB fait appel à des cellules électro-acoustiques (généralement entre 16 et 40) composées d'un microphone, d'un filtre électronique, d'un amplificateur et d'un haut parleur, qui ne communiquent entre elles que par voie acoustique. En fonction du problème acoustique posé, ces cellules sont placées sur le plafond et les parois, et forment une enveloppe virtuelle [3].

Le système Constellation développé par Meyer Sound est basé sur la technologie issue du système VRAS : les réflexions précoces sont générées à partir ondes acoustiques captées sur scène et rediffusées de manière très directive, tandis que la réverbération est obtenue à partir d'une combinaison entre une chambre réverbérante numérique et une structure régénérative acoustique, l'idée étant, selon les concepteurs du système [4], d'incorporer et de s'appuyer sur l'acoustique naturelle de la salle plutôt que de chercher à l'écraser avec une simple réverbération artificielle.

3 Quelques spécificités

3.1 Diverses philosophies de systèmes

Trois familles de systèmes d'acoustique assistée coexistent.

Les systèmes en ligne, également dénommés « systèmes non régénératifs », sont capables de produire des effets

acoustiques importants. Les techniques numériques de traitement du signal actuelles permettent de traiter de manière précise chaque canal pour les réflexions précoces et pour les réflexions tardives. En particulier, il est possible de générer des durées de réverbération importantes. La maîtrise indépendante de la durée et du niveau de la réverbération est une caractéristique particulièrement séduisante, qui explique pourquoi beaucoup de systèmes sont basés sur ce principe [2]. Néanmoins, les systèmes en ligne peuvent induire de nombreuses limitations acoustiques, souvent sévères, et ce plus particulièrement dans des salles réverbérantes dès le départ, qui donnent lieu à des sons artificiellement colorés ou à des images sonores décalées. Au nombre de ces systèmes, équipés de réverbérateurs électroniques, figurent le LARES (notamment installé au Berlin Staatsoper) et le SIAP (notamment installé au Royal National Theatre de Londres).

A contrario, l'effet des systèmes à boucle de retour, également appelés « systèmes régénératifs », semble moins sensible car ils influencent essentiellement l'énergie réverbérée tardive, comme si l'absorption acoustique de la salle avait été partiellement réduite ; toutefois les sons réverbérés produits par ces systèmes apparaissent naturels. Au nombre de ces systèmes, on compte CARMEN du CSTB, et VRAS (ce dernier avec réverbérateur électronique).

3.2 Quelques contraintes liées aux systèmes électro-acoustiques

Les systèmes électro-acoustiques permettent de rajouter de l'énergie acoustique ; en revanche ils ne permettent pas d'en enlever. Cette lapalissade a tout de même quelques conséquences : si la salle à traiter est déjà trop sonore, un système électro-acoustique n'apportera rien. D'autre part, si cette salle est soumise à une intrusion de bruit extérieur (par exemple du fait d'une mauvaise isolation de son enveloppe, le système électro-acoustique ne fera qu'amplifier le problème). Les systèmes électro-acoustiques permettent d'améliorer une salle, pas d'en corriger de sérieux défauts tels que bruit de fond trop élevé ou écho [2].

Le fait d'ajouter de l'énergie conduit inévitablement à la création d'artefacts acoustiques.

La qualité des composants de la chaîne électro-acoustique joue un rôle crucial dans la qualité finale du système. De plus, certains systèmes (IACS et SIAP) utilisent des composants spécifiques associés à un système central.

Les utilisateurs s'accordent à dire que le succès n'est au rendez vous que si la salle a déjà une bonne qualité acoustique naturelle, sans défaut majeur, et les composants de la chaîne électro-acoustique sont de bonne qualité. Dernier point, et non des moindres, il faut que les besoins des utilisateurs aient été pris en compte.

3.3 Quelques contraintes liées aux systèmes classiques

A première vue, un dispositif d'acoustique variable traditionnel, faisant appel à des parois mobiles ou à un changement d'aspect de matériau, peut apparaître plus rassurant aux yeux d'un Maître d'Ouvrage, dans la mesure où son entretien peut souvent se réaliser par les services techniques qui sont à demeure, et présente rarement des spécificités contraignantes en termes de choix d'entreprise.

Cependant, le fonctionnement de tels dispositifs nécessite un peu de main d'œuvre pour leur fonctionnement : même un simple rideau nécessite une personne pour sa manipulation. Lorsqu'il s'agit de dispositifs autrement plus lourds, tels que parois mobiles ou plafond mobile, il n'est pas rare que la main d'œuvre limitée ne permette pas de les utiliser, surtout en l'absence de motorisation.

En outre, les impératifs de sécurité peuvent conduire à des remises en cause de certains dispositifs : par exemple, les rideaux font l'objet d'un traitement anti-incendie et doivent donc régulièrement être changés.

Dernier point, l'utilisation de ces dispositifs ne se faisant pas par la simple pression d'un bouton, il peut arriver que les techniciens en viennent à oublier la raison de la présence de ces dispositifs : par exemple, lors d'une analyse de salle existante [5], questionné sur l'usage des parois mobiles d'avant scène d'une salle multi-usages de 1800 places, le technicien avait répondu que ces parois étaient toujours ramenées en arrière afin de pouvoir commodément ranger le piano !

4 Quelques exemples

De nombreuses salles ont aujourd'hui recours à des dispositifs d'acoustique variable afin de pouvoir satisfaire une palette de spectacles pouvant nécessiter des conditions acoustiques parfois éloignées. Les sous-chapitres ci-après illustrent quelques opérations dans lesquelles de tels dispositifs, souvent électro-acoustiques, ont été mis en œuvre.

4.1 Auditorium Maurice Ravel à Lyon

L'auditorium Maurice Ravel est une salle de concert emblématique de Lyon, qui fut construit dans les années 1970 dans le nouveau quartier de La Part Dieu. Cette salle souffrait de plusieurs défauts sérieux : tout d'abord, le volume était trop faible pour une salle à usage de concert symphonique, ce qui conduisait à une durée de réverbération assez courte de 1,5 s. D'autre part, la forme concave de la paroi arrière générait de forts échos dans la salle ; en outre, la géométrie générale de la salle conduisait à une pauvreté des réflexions latérales ainsi qu'à une faiblesse des réflexions sur le plafond. Enfin, l'acoustique sur scène était mauvaise, à telle enseigne qu'il était difficile de s'y comprendre !

Un important projet de réhabilitation mené dans cette salle de 1993 à 2002 avec Peutz & Associés acousticien maître d'œuvre et le CSTB acousticien assistant maître d'ouvrage a eu pour but de maîtriser l'écho sur la paroi arrière, tout en augmentant la durée de réverbération, et d'une manière générale d'améliorer l'acoustique dans la salle et sur scène.

Du fait du volume fixe de la salle, un système électro-acoustique a été choisi, le choix se portant sur le système MCR de Philips. A l'issue des diverses interventions réalisées, la durée de réverbération de la salle a été portée à 1,9 s en acoustique naturelle, et à 2,3 s en utilisant le système électro-acoustique. En outre, des réflexions latérales ont été ajoutées pour une meilleure sensation d'enveloppement.

4.2 Salle des Princes du Forum Grimaldi à Monaco

Le Forum Grimaldi à Monaco (architectes : Genin et Notari, acousticien CSTB) a été inauguré en 2000. Ce bâtiment est à usage de congrès et de spectacles, et ses promoteurs ont voulu dès le départ lui conférer une grande flexibilité d'usage. Il comporte notamment trois salles de respectivement 1900, 800 et 400 places.

L'exploitant avait d'abord envisagé un réglage de l'acoustique naturelle de la Salle des Princes à des fins d'opéra, en faisant appel à des dispositifs mobiles pour apporter de l'absorption en utilisation de congrès, et en recourant à un dispositif d'acoustique assistée pour les concerts symphoniques. Toutefois, le cumul de la solution passive et du système électro-acoustique rendait cette approche très onéreuse [6]. Aussi a-t-il été décidé de prévoir une acoustique naturelle de salle pour un usage de congrès (avec une durée de réverbération de 1,2 s) et de faire appel au système CARMEN pour un usage d'opéra (avec une durée de réverbération atteignant 1,6 s) ou de musique symphonique (avec une durée de réverbération atteignant 2,0 s).

Le système CARMEN qui a été mis en œuvre fait appel à des cellules qui sont intégrées dans la décoration. Il offre aux exploitants six configurations : opéra, théâtre, musique de chambre et concerto, symphonie classique symphonie romantique et oratorio, conférences et congrès.

4.3 Grande Salle du Vendespace

Cette salle fait partie d'un ensemble actuellement en cours de construction à La Roche sur Yon, comportant des locaux de sport et de spectacle. Compte tenu de la large palette d'événement susceptibles de se dérouler dans la grande salle, pouvant aller de la compétition sportive au concert symphonique en passant par l'opéra et les concerts de variétés, les concepteurs (Atelier Chemetov architecte, ACORA scénographe, et Peutz & Associés acousticien) ont cherché à réduire la durée de réverbération de la salle au moyen d'un traitement absorbant, et opté pour un système électro-acoustique visant d'une part à améliorer l'intelligibilité des messages de parole provenant par exemple d'un animateur sportif ou d'un acteur, mais aussi de créer des réflexions sonores provenant du plafond et des parois. Dans ce dernier cas, une difficulté provenait du fait que selon le type de spectacle, la configuration de la salle (et en particulier la disposition de l'espace scénique vis-à-vis de l'audience) était différente. Il a donc été nécessaire de recréer des parois virtuelles autour de l'audience, mais aussi des musiciens.

Après une consultation au cours de laquelle différents fournisseurs ont été invités à proposer une réponse technique (incluant l'assistance sur site !) et financière, le choix s'est porté sur le système Constellation de la société Meyer Acoustics [4].

4.4 Tonhalle de Dusseldorf

Le planétarium de Dusseldorf a été transformé en 1978 en salle de concert symphonique, car présentant un grand volume et située à l'emplacement d'une ancienne salle de concert.

Cependant, la géométrie de cette salle hémisphérique donnait lieu à des échos catastrophiques. A l'occasion d'une importante opération de rénovation portant notamment sur le désamiantage des structures, menée dans cette salle avec

Peutz & Associés acousticien maître d'œuvre, des traitements absorbants ont été appliqués pour éliminer ces échos, et un système électro-acoustique destiné à optimiser la valeur de la durée de réverbération dans la salle en fonction de son occupation, tout en ajoutant des réflexions latérales pour une meilleure sensation d'enveloppement [7].

4.5 L'espace de projection de l'IRCAM à Paris

L'espace de projection de l'IRCAM est une salle expérimentale, qui ne comporte pas de dispositif d'acoustique assistée. En revanche, il est doté de parois et de plafonds comportant des éléments prismatiques d'aspect variable. A ce titre, une brève description mérite de figurer ici à titre de comparaison par rapport à des équipements dont la variabilité ne repose que sur des dispositifs électro-acoustiques.

L'objet de la construction de cette salle était de mettre à disposition de l'Institut de Recherche et de Coordination Acoustique Musique un outil d'expérimentation utilisable par les musiciens et le public, permettant notamment d'ye faire varier la durée de réverbération et les réflexions sur l'enveloppe de la salle.

Cette salle, dont l'acousticien maître d'oeuvre était Peutz & Associés, est dotée d'un plafond en trois parties, chacune à hauteur variable entre 1,5 m et 10,5 m. Des rideaux métalliques permettent de fermer le plenum de plafond et donc de réduire le volume de salle. Il s'agit donc d'un système scénique complexe, nécessitant des contrepoids et de nombreuses sécurités.

Les parois et les plafonds sont composés d'éléments prismatiques qui peuvent présenter un aspect réfléchissant, absorbant, ou diffusant, et être sélectionnés individuellement. La maîtrise de cette sélection, qui s'effectuait manuellement lors de la mise en service de l'installation, est là encore complexe pour l'utilisateur.

La durée de réverbération dans la salle peut varier entre 1,1 s et 4,0 s en fonction des configurations choisies.

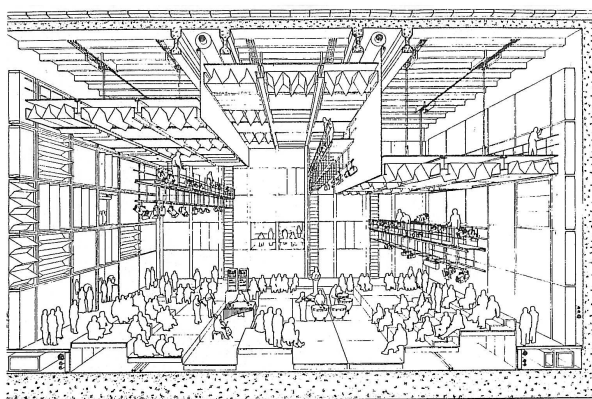


Figure 1 : Axonométrie de l'Espace de Projection

4 Conclusion

Les systèmes d'acoustique variable peuvent apporter à l'utilisateur et à l'exploitant des salles équipées une plus grande flexibilité dans les utilisations possibles de ces salles.

Toutefois, il est indispensable que les besoins des utilisateurs et des exploitants concernés aient bien été identifiés et pris en compte dès le départ du projet.

Les systèmes passifs peuvent apparaître séduisants, dans la mesure où leur technologie semble accessible aux utilisateurs et aux maîtres d'ouvrages. De plus, il n'est pas rare qu'ils permettent de corriger certains défauts de la salle considérée (par exemple au moyen d'un traitement absorbant ou diffusant de certains éléments d'enveloppe pour se prémunir contre des échos). Il n'est pas compliqué de laisser l'utilisateur décider lui-même du réglage des éléments, qui est purement mécanique. En revanche, dès qu'ils doivent être mobiles, les dispositifs deviennent lourds et nécessitent non seulement un entretien mais aussi une main d'œuvre qualifiée pour leur utilisation. Ce dernier point conduit souvent à leur abandon.

Les systèmes électro-acoustiques ne permettent pas de corriger les défauts inhérents à une salle, tels qu'échos ou bruit de fond trop élevé. En revanche, ils constituent souvent une réponse séduisante à une demande de flexibilité dans la mesure où ils ne nécessitent qu'un entretien réduit (mais ce toutefois par un personnel hautement qualifié). L'expérience montrant qu'il est illusoire de vouloir laisser l'utilisateur accéder à tous les réglages, il est indispensable d'avoir défini à demeure certaines configurations, qui peuvent être rappelées en fonction des besoins.

Il convient aussi d'insister sur le fait que ces dispositifs ne constituent pas une panacée : si la salle a été mal conçue à la base, ce ne sont pas des dispositifs d'acoustique variable passifs ou actifs qui permettront de sauver la situation. En particulier, un système actif ne permettra pas de compenser la présence d'échos ou un bruit de fond trop élevé. En revanche, la conjonction de certains traitements passifs et d'un dispositif actif peut souvent améliorer la situation.

Jusqu'à présent réservés à des salles anciennes manquant de volume [8], les dispositifs actifs commencent à investir les salles neuves dès leur conception.

Les systèmes actifs n'ont sans doute pas fini de nous étonner !

Références

- [1] Asselineau M., "Du ballet au banquet en baskets", *ICA* 1995, 361-364 (1995).
- [2] Barbar S., "Acoustic enhancement", *Sound and Video Contractor* magazine, April 2005.
- [3] Schmich I., Vian J.P., "CARMEN : a physical approach for room acoustic enhancement system", *7th CFA-DAGA*, Strasbourg (2004).
- [4] Meyer J., "Meyer Sound Constellation", *Brochure descriptive*, (2009).
- [5] Migneron J.G., Asselineau M., "Salle Louis Fréchette du Grand Théâtre de Québec", *ICA* 86, 2852-2861 (1986).
- [6] Heros M., "CARMEN au Grimaldi Forum", *la lettre de la consultance CSTB*, (juin 2001).
- [7] Peutz & Associés, "Theatres and concert halls – acoustics by Peutz", p39, *ISBN 978-90-811189-1-0*.
- [8] Vian J.P., "La réhabilitation des salles de concert par les systèmes actifs", *27^{ème} colloque CSTB/CFI*, Paris (1994)