



HAL
open science

Étude de la stabilité d'une formulation incompressible traitée par X-FEM

Grégory Legrain, Nicolas Moes, Antonio Huerta

► **To cite this version:**

Grégory Legrain, Nicolas Moes, Antonio Huerta. Étude de la stabilité d'une formulation incompressible traitée par X-FEM. *Revue Européenne des Éléments Finis*, 2006, 15 (Numéro spécial GIENS 2005), pp.257-268. 10.3166/remn.15.257-268 . hal-01006812

HAL Id: hal-01006812

<https://hal.science/hal-01006812>

Submitted on 4 Jan 2022

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



Distributed under a Creative Commons Attribution - NonCommercial 4.0 International License

Stabilité de formulations mixtes enrichies par X-FEM

G. Legrain* — N. Moës* — A. Huerta**

* *GeM - Institut de Recherche en Genie Civil et Mécanique - École Centrale de Nantes - Université de Nantes - CNRS UMR 6183 - 1, rue de la Noë, BP 92101 - 44321 Nantes Cedex 3 - France.*

** *LaCàN - Laboratori de Càlcul Numèric - Edifici C2, Campus Nord, Universitat Politècnica de Catalunya - E-08034 Barcelona, Spain.*

RÉSUMÉ. Le traitement de l'incompressibilité est un point clé pour le dimensionnement des composants élastomères, ou la simulation du processus de formage. L'utilisation de formulations mixtes permet d'éviter le phénomène de verrouillage (locking) de l'approximation éléments finis. Cependant, la stabilité de ces méthodes est conditionnée par la vérification de la condition inf-sup. Récemment, les approximations E.F. ont évolué avec l'introduction de la partition de l'unité. La méthode X-FEM (eXtended Finite Element Method) utilise ce concept pour éviter le maillage (et remaillage) des surfaces physiques du problème. Dans cet article, une stratégie est proposée pour la gestion des trous avec la méthode X-FEM dans le cas incompressible. Les applications numériques montrent que la convergence théorique des éléments finis est préservée, et que la condition inf-sup est vérifiée.

ABSTRACT. The treatment of (near-)incompressibility is a major concern for the simulation of rubber-like parts, or forming processes. The use of mixed finite element methods is known to prevent the locking of the F.E. approximation in the incompressible limit. However, the stability of these formulations is conditioned by the fulfilment of the inf-sup condition. Recently, finite elements method has evolved with the introduction of the partition of unity. The X-FEM uses it to remove the need to mesh (and remesh) physical surfaces. In this paper, a strategy is proposed for the treatment of holes within X-FEM in the incompressible setting. Numerical examples show that F.E. convergence rate is preserved and that the inf-sup condition is passed.

MOTS-CLÉS : Formulation mixte, X-FEM, partition de l'unité, condition inf-sup, incompressibilité, trous

KEYWORDS: Mixed formulation, X-FEM, Partition of Unity, inf-sup condition, incompressibility, holes

1. Introduction

Les formulations éléments finis en déplacement sont maintenant largement utilisées pour les simulations en ingénierie. En effet, elles permettent la résolution d'une grande variété de problèmes, et sont maintenant bien connues sur le plan mathématique. Cependant, il existe encore deux limitations à ces méthodes. D'abord, la résolution de problèmes incompressibles ou quasi-incompressibles qui nécessitent l'utilisation de formulations adaptées. Sinon, la contraintes d'incompressibilité verrouille le maillage (Locking), donnant lieu à des solutions non physiques. En outre, la génération et surtout la réactualisation du maillage dans les cas 3D complexes faisant intervenir des frontières mobiles (fissures, interfaces matériau, vides) manque toujours de robustesse.

Un certain nombre de techniques ont été développées pour gérer le problème de locking. Parmi elles, on trouve les procédures d'intégration sélective (Naylor, 1974, Hughes *et al.*, 1978) et l'approche Bbar de Hughes (Hughes, 1980) dans laquelle la partie volumétrique du tenseur des déformations est évaluée au centre de l'élément. Une autre méthode consiste à augmenter la taille de l'espace des déformations (Enhanced assumed strain methods (Taylor *et al.*, 1976, Wilson *et al.*, 1973., Simo *et al.*, 1990)) pour donner plus de latitude à la minimisation et permettre ainsi de vérifier la condition de divergence nulle du déplacement.

Ici, nous considérons une formulation mixte à deux champs où la contrainte d'incompressibilité est affaiblie par l'introduction du champ de pression. Le phénomène de locking est éliminé au prix d'inconnues de pression additionnelles.

Cependant, ces formulations mixtes ne sont pas inconditionnellement stables. Des oscillations peuvent apparaître dans le champ de pression si les espaces contenant les déplacements et la pression ne sont pas choisis avec attention. Pour être stable, une formulation mixte doit vérifier la condition de compatibilité inf-sup (ou LBB). Cette dernière est une condition sévère qui dépend du lien entre les espaces d'approximation de déplacement et de pression. Prouver qu'une paire d'espaces déplacement-pression vérifie la condition inf-sup n'est pas une tâche aisée. Cependant, un test numérique a été proposé par Brezzi et Fortin (Brezzi *et al.*, 1991) puis par Chapelle *et al.* (Chapelle *et al.*, 1993), afin de prédire la vérification de la LBB.

La seconde limitation des formulations éléments finis classiques (frontières mobiles) a été résolue par le développement de méthodes alternatives comme les méthodes sans maillage avec lesquelles la connectivité entre les noeuds n'est plus obtenue par un maillage, mais par des domaines d'influence qui peuvent être coupés par les frontières. Cependant, ces méthodes sont sensibles au phénomène de verrouillage (Huerta *et al.*, 2001, Dolbow *et al.*, 1999) au même titre que les éléments finis. C'est pourquoi des stratégies ont été développées pour résoudre ce problème (Huerta *et al.*, 2001, Huerta *et al.*, 2004). A part le couplage de méthode sans maillage avec les éléments finis (Huerta *et al.*, 2000), la méthode X-FEM (eXtended Finite Element Method) est une alternative au remaillage. Cette méthode est basée sur la partition de l'unité de Babuška and Melenk (Melenk *et al.*, 1996). Un enrichissement adapté de la base éléments finis permet de modéliser trous, inclusions matérielles et fissuration avec des maillages non conformes.

La méthode X-FEM method a été utilisée pour la simulation d'une grande variété de problèmes comme la mécanique de la rupture 2D (Moës *et al.*, 1999, Sukumar *et al.*, 2004), 3D (Moës *et al.*, 2002b, Gravouil *et al.*, 2002), plaques (Dolbow *et al.*, 2000), rupture cohésive (Moës *et al.*, 2002a), fissuration dynamique (Réthoré *et al.*, 2005), fissuration non-linéaire (Dolbow *et al.*, 2004, Legrain *et al.*, 2005b, Areias *et al.*, 2005), trous (Daux *et al.*, 2000), mais aussi les inclusions matérielles (Sukumar *et al.*, 2001, Moës *et al.*, 2003) ou les flux de multiples phases (Chessa *et al.*, 2003).

Ici, nous nous intéressons à l'application de cette méthode pour le traitement des trous dans les matériaux incompressibles. Les méthodes de type Bbar et intégration réduite ne sont pas considérées, car elles ne semblent pas pouvoir être généralisées aisément aux champs de déplacement enrichis. Dans cet article, on s'intéressera au développement de stratégies d'enrichissement des champs de déplacement et de pression, afin d'obtenir des formulations stables. L'enrichissement de formulations mixtes a déjà été utilisé par Dolbow (Dolbow *et al.*, 2000) et Wagner (Wagner *et al.*, 2001) pour limiter les phénomènes de locking. Cependant, la stabilité et la convergence de ces approches n'a pas été étudiée. Le dernier travail sur ce sujet a été proposé par Dolbow et Devan (Dolbow *et al.*, 2004) où les auteurs s'intéressent à l'application de la méthode enhanced assumed strain à X-FEM en grandes transformations. Cette approche semble donner une formulation stable dans le cas de la mécanique non-linéaire de la rupture pour des matériaux quasi-incompressibles. Cependant, la stabilité de la méthode n'a pas été étudiée. Cet article sera organisé comme suit : d'abord, les équations gouvernant l'élasticité linéaire incompressible sont rappelées. Ensuite, les conditions de stabilité des formulations mixtes sont présentées. Enfin, une stratégie préservant la stabilité des éléments finis mixtes enrichis est présentée, puis validée.

2. Équations du problème

Dans cette section, on s'intéresse à la construction de formulations mixtes stables pour la résolution de problèmes d'élasticité incompressible. Les équations gouvernant le problème sont d'abord rappelées. Ensuite, la condition de compatibilité inf-sup ainsi qu'un test numérique sont présentés.

2.1. Élasticité incompressible

On considère la réponse statique d'un solide élastique occupant un domaine borné $\Omega \in \mathbb{R}^2$ avec des frontières suffisamment régulières $\partial\Omega$ qui sont séparées en deux parties disjointes : $\partial\Omega_u$ où les déplacements sont imposés et $\partial\Omega_T$ où le vecteur traction




Figure 1. Le problème de référence

est imposé. Les équations gouvernant le problème d'élasticité linéaire bidimensionnel s'écrivent :

$$\begin{cases} \operatorname{div} \underline{\underline{\sigma}} + \mathbf{b} = \mathbf{0} & \text{sur } \Omega \\ \underline{\underline{\varepsilon}} = \frac{1}{2} (\nabla \mathbf{u} + \nabla \mathbf{u}^T) & \text{sur } \Omega \\ \underline{\underline{\sigma}} \cdot \mathbf{n} = \mathbf{T}_d & \text{sur } \partial\Omega_T \\ \mathbf{u}(\mathbf{x}) = \mathbf{u}_d & \text{sur } \partial\Omega_u \\ \underline{\underline{\sigma}} = \underline{\underline{C}} : \underline{\underline{\varepsilon}} & \text{sur } \Omega \end{cases} \quad [1]$$

où $\underline{\underline{\sigma}}$ représente le tenseur des contraintes de cauchy, \mathbf{b} est le chargement par unité de volume, \mathbf{u}_d est le champ de déplacement imposé, \mathbf{T}_d est le vecteur traction imposé, \mathbf{n} est la normale extérieure à la frontière $\partial\Omega$, $\underline{\underline{\varepsilon}}$ est le tenseur des déformations linéarisé et $\underline{\underline{C}}$ est le tenseur d'élasticité du 4ème ordre qui doit être borné, i.e.

$$\mathcal{C}_{ijkl} \in L^\infty(\Omega) \quad i, j, k, l = 1, 2, 3 \quad [2]$$

Dans le cas de l'élasticité linéaire isotrope, la relation de comportement s'écrit :

$$\underline{\underline{\sigma}} = \kappa \underline{\underline{\varepsilon}}(\mathbf{u})_V \underline{\underline{I}} + 2\mu \underline{\underline{\varepsilon}}(\mathbf{u})^D \quad \text{in } \Omega \quad [3]$$

où ε_V est la déformation volumique ($\varepsilon_V = \varepsilon_{kk}$), κ est le module de compressibilité,

$$\kappa = \frac{E}{3(1-2\nu)} \quad [4]$$

et $\underline{\underline{\varepsilon}}^D$ est la partie déviatorique de la déformation :

$$\underline{\underline{\varepsilon}}^D = \underline{\underline{\varepsilon}} - \frac{\varepsilon_V}{3} \underline{\underline{I}} \quad [5]$$

Quand le matériau devient incompressible, le module de compressibilité tend vers l'infini. Cela signifie que ε_V doit tendre vers zéro pour vérifier la condition (2).

$$\varepsilon_V = \operatorname{div}(\mathbf{u}) \longrightarrow 0 \quad \text{quand } \nu \rightarrow 0.5 \quad [6]$$

La formulation forte (1) est aussi équivalente à la stationnarité d'un potentiel Π qui, pour une formulation en déplacement s'écrit :

$$\Pi(\mathbf{u}) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} \underline{\underline{\varepsilon}}(\mathbf{u}) : \underline{\underline{\mathcal{C}}} : \underline{\underline{\varepsilon}}(\mathbf{u}) d\Omega - \int_{\Omega} \mathbf{u} \cdot \mathbf{b} d\Omega - \int_{\partial\Omega_t} \mathbf{u} \cdot \mathbf{T}_d d\Gamma \quad [7]$$

Afin de modéliser des problèmes incompressibles ou quasi-incompressibles, on considère un principe à 2 champs en introduisant une deuxième variable (la pression hydrostatique p) dans (7) :

$$p = -\kappa \varepsilon_V(\mathbf{u}) = -\frac{1}{3} Tr(\underline{\underline{\sigma}}) \quad [8]$$

Quand κ augmente, la déformation volumique ε_V diminue et devient très petite. En incompressibilité totale, le module de compressibilité est infini, la déformation volumique est nulle, et la pression reste finie (de l'ordre du vecteur traction appliqué). La contrainte s'exprime par :

$$\underline{\underline{\sigma}} = -p \underline{\underline{I}} + 2\mu \underline{\underline{\varepsilon}}^D \quad in \Omega \quad [9]$$

La solution du système différentiel (1) fait maintenant intervenir deux variables : le champ de déplacement et le champ de pression. En écrivant le principe à deux champs, l'énergie potentielle totale pour la formulation $u - p$ s'écrit :

$$\begin{aligned} \Pi(\mathbf{u}, p) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} \underline{\underline{\varepsilon}}^D(\mathbf{u}) : \underline{\underline{\mathcal{C}}} : \underline{\underline{\varepsilon}}^D(\mathbf{u}) d\Omega - \int_{\Omega} \mathbf{u} \cdot \mathbf{b} d\Omega - \int_{\partial\Omega_t} \mathbf{u} \cdot \mathbf{T}_d d\Gamma \quad [10] \\ - \frac{1}{2} \int_{\Omega} \frac{p^2}{\kappa} d\Omega - \int_{\Omega} p \varepsilon_V(\mathbf{u}) d\Omega \end{aligned}$$

En écrivant la stationnarité de $\Pi(\mathbf{u}, p)$ par rapport aux deux variables indépendantes \mathbf{u} et p , on obtient :

$$\int_{\Omega} \delta \underline{\underline{\varepsilon}}^D : \underline{\underline{\mathcal{C}}} : \underline{\underline{\varepsilon}}^D d\Omega - \int_{\Omega} p \delta \varepsilon_V d\Omega = R(\delta \mathbf{v}) \quad [11]$$

$$- \int_{\Omega} \left(\frac{p}{\kappa} + \varepsilon_V \right) \delta p d\Omega = 0 \quad [12]$$

Où $R(\delta \mathbf{v})$ représente le travail virtuel des forces extérieures.

2.2. Stabilité des formulations mixtes

2.2.1. Condition analytique de stabilité - la condition inf-sup

La discrétisation de l'équation (11) donne lieu à un système élément finis du type (voir section 3) :

$$\begin{pmatrix} \mathbf{K}_{\mathbf{uu}} & \mathbf{K}_{\mathbf{up}} \\ \mathbf{K}_{\mathbf{up}}^T & \frac{1}{\kappa} \mathbf{K}_{\mathbf{pp}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{u} \\ \mathbf{p} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{f} \\ \mathbf{0} \end{pmatrix} \quad [13]$$

Dans ce cas, la question est de savoir sous quelles conditions ce système d'équations est régulier. On peut montrer que c'est le cas (dans le cas de l'incompressibilité totale quand $\kappa \mapsto \infty$), pourvu que le noyau de $\mathbf{K}_{\mathbf{up}}$ est vide. Plus précisément, l'interpolation déplacement - pression doit vérifier la condition de compatibilité Ladyzhenskaya - Babuška - Brezzi (Brezzi *et al.*, 1991), aussi nommée condition LBB (ou inf-sup). Cette condition montre que les champs de déplacement et de pression ne peuvent être choisis séparément. La condition suffisante qui relie ces espaces (inf-sup ou LBB condition) s'écrit :

L'existence d'une approximation élément finis stable $(\mathbf{u}^h, \mathbf{p}^h)$ dépend du choix d'une paire d'espaces \mathcal{V}^h et \mathcal{Q}^h vérifiant la condition suivante :

$$\inf_{q^h \in \mathcal{Q}^h} \sup_{\mathbf{v}^h \in \mathcal{V}^h} \frac{\int_{\Omega} q^h \operatorname{div} \mathbf{v}^h d\Omega}{\|\mathbf{v}^h\| \|q^h\|} \geq \beta > 0 \quad [14]$$

où β est une constante indépendante de la taille du maillage h . Si la condition inf-sup est satisfaite, alors il existe un unique $\mathbf{u}^h \in \mathcal{V}^h$ et un $p^h \in \mathcal{Q}^h$ (déterminé à une constante près dans le cas où les conditions limites sont uniquement de type Dirichlet)

2.2.2. Vérification numérique de la condition inf-sup

Comme vu précédemment, la prédiction de la stabilité d'une formulation mixte impose la vérification de la condition inf-sup. Cette condition est cependant impossible à prouver pour des situations pratiques. C'est pourquoi l'évaluation numérique du inf-sup a été largement étudiée (Chapelle *et al.*, 1993, Brezzi *et al.*, 1991). Cette évaluation numérique, bien que non équivalente à la condition analytique donne une indication sur la vérification (ou non) de (14) par une discrétisation E.F. donnée. Le test inf-sup numérique est basé sur le théorème suivant.

Proposition 1 Soient les matrices masses $\mathbf{M}_{\mathbf{uu}}$ et $\mathbf{M}_{\mathbf{pp}}$, associées respectivement aux produits scalaires dans \mathcal{V}^h (norme H^1) et \mathcal{Q}^h (norme L^2) et soit μ_{\min} la plus petite valeur propre non nulle du problème aux valeurs propres suivant :

$$\mathbf{K}_{\mathbf{up}}^T \mathbf{M}_{\mathbf{uu}}^{-1} \mathbf{K}_{\mathbf{up}} \mathbf{v} = \mu^2 \mathbf{M}_{\mathbf{pp}} \mathbf{v} \quad [15]$$

alors, la valeur de β est simplement μ_{\min} .

La démonstration peut être trouvée dans (Malkus, 1981) ou (Brezzi *et al.*, 1991). Le test numérique proposé dans (Chapelle *et al.*, 1993) consiste à tester une formulation

mixte en calculant β avec des maillages de plus en plus raffinés. Sur la base de trois ou quatre résultats, on peut prédire si la valeur du inf-sup est bornée ou au contraire tend vers zéro quand le maillage est raffiné. La fiabilité de ce test est démontrée sur de nombreux exemples d'éléments en élasticité incompressible dans (Chapelle *et al.*, 1993). Ce test est appliqué en considérant une séquence de maillages successivement raffinés. L'objectif est de contrôler la valeur du inf-sup, β_h quand h diminue. Si $\log(\beta_h)$ décroît constamment lorsque h tend vers zéro, on prédit que l'élément viole la condition inf-sup. Mais si $\log(\beta_h)$ se stabilise lorsque le nombre d'éléments augmente, alors le test numérique est vérifié.

3. Discrétisation avec X-FEM

3.1. Champ de déplacement

L'approximation éléments finis classique d'un champ vectoriel \mathbf{u} sur un élément Ω_e s'écrit :

$$\mathbf{u}(\mathbf{x})|_{\Omega_e} = \sum_{\alpha=1}^{n_u} u^\alpha \mathbf{N}_\mathbf{u}^\alpha(\mathbf{x}) \quad [16]$$

où n_u est le nombre de coefficients décrivant l'approximation du déplacement sur l'élément, u^α est le $\alpha^{\text{ème}}$ coefficient de cette approximation et $\mathbf{N}_\mathbf{u}^\alpha$ est la fonction de forme vectorielle associée au coefficient u^α . Utilisant la partition de l'unité, l'approximation est enrichie :

$$\mathbf{u}(\mathbf{x})|_{\Omega_e} = \sum_{\alpha=1}^{n_u} \mathbf{N}_\mathbf{u}^\alpha \left(u^\alpha + \sum_{\beta=1}^{n_e} a_\beta^\alpha \phi_\beta^u(\mathbf{x}) \right) \quad [17]$$

où n_e est le nombre de modes d'enrichissement, a_β^α est le ddl additionnel associé au ddl α et ϕ_β^u représente la $\beta^{\text{ème}}$ fonction d'enrichissement scalaire. Le nombre et l'expression des fonctions d'enrichissement varie avec le problème à modéliser. L'expression de cette fonction d'enrichissement sera rappelée pour les trous dans la section suivante.

3.2. Champ de pression

En utilisant le même formalisme, l'approximation du champ de pression s'écrit :

$$p(\mathbf{x})|_{\Omega_e} = \sum_{\alpha=1}^{n_p} N_p^\alpha (p^\alpha + a^\alpha \phi^p(\mathbf{x})) \quad [18]$$

où n_p est le nombre de coefficients décrivant l'approximation sur l'élément, p^α est le $\alpha^{\text{ème}}$ coefficient de cette approximation, N_p^α est la fonction de forme scalaire associée

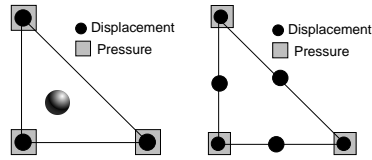


Figure 2. Les éléments Mini (gauche) et T6T3 (droite).

au coefficientis α et ϕ^p représente la fonction d'enrichissement scalaire du champ de pression.

Le but est ici de choisir des fonctions d'enrichissement ϕ^u et ϕ^p telles que l'approximation enrichie (déplacement et pression) passe la condition inf-sup.

3.3. Éléments finis mixtes stables

Dans ce travail, nous enrichirons deux éléments finis mixtes stables : l'élément Mini (voir Figure 2) introduit par Arnold, Brezzi et Fortin (Arnold *et al.*, 1984) en considérant un champ de déplacement linéaire enrichi avec une fonction bulle, et un champ de pression linéaire (élément P_1^+ , P_1). Le deuxième élément considéré est le T6T3 (élément P_2 , P_1) (voir Figure 2) qui est un élément fini mixte classique.

4. Stabilité de formulations mixtes enrichies avec X-FEM (cas des trous)

Le traitement des trous avec X-FEM consiste en une intégration de la formulation faible seulement sur les parties non vides des éléments (voir (Daux *et al.*, 2000, Sukumar *et al.*, 2001)). De plus, les noeuds pour lesquels le support est complètement dans le vide sont éliminés. Dans le cas incompressible, il est naturel de suivre la même stratégie. Aucun enrichissement ne sera utilisé, et la formulation faible sera intégrée sur le corps seulement.

4.0.1. Étude de convergence

On considère une plaque infinie avec un trou circulaire sous traction uniaxiale. La solution exacte de ce problème est donnée dans (Sukumar *et al.*, 2001). On considère un domaine carré de côté 2 avec un trou circulaire de rayon $a = 0.4$ en son centre. Les tractions exactes sont imposées sur la frontière du domaine, et les mouvements de corps rigide sont bloqués. Le coefficient de Poisson est choisi égal à 0.5 (incompressibilité totale), et le module d'Young à 1.0. On suppose de plus l'état de déformations planes. La séquence de maillages utilisée pour l'étude de convergence est non structurée et ne tient pas compte du trou. L'erreur sur le champ de déplacement est mesurée par une erreur en énergie, et l'erreur sur la pression par une norme L^2 . L'étude de convergence est réalisée avec les éléments Mini et T6T3. Les résultats sont présentés

sur la Figure 3 pour la pression et le déplacement. Comme illustré sur la figure 3, le

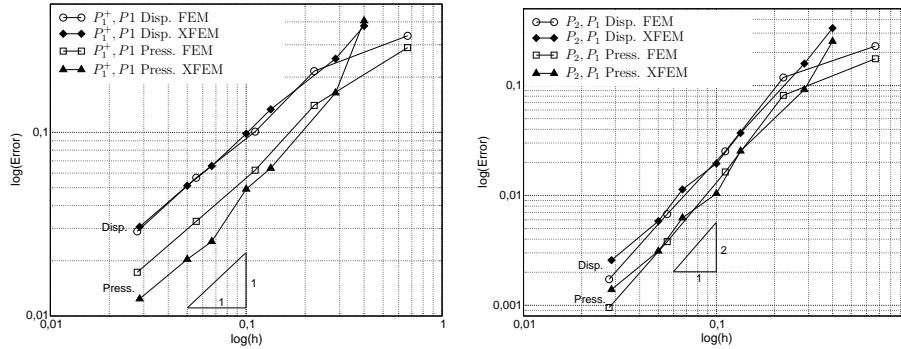


Figure 3. Étude de convergence, plaque incompressible avec un trou. Gauche : Mini, Droite : T6T3.

taux de convergence pour le déplacement et la pression sont similaires aux taux théoriques. Cela montre que cette stratégie préserve les taux de convergence éléments finis théoriques des éléments Mini et T6T3.

4.0.2. Test numérique du inf-sup

Pour ce test numérique, on suit le travail de Chapelle et Bathe (Chapelle *et al.*, 1993) décrit dans la section 2.2.2, et on considère le problème présenté figure 4(a). Il est composé d'un carré de côté 2 percé d'un trou de rayon 0.4 en son centre. Les côtés gauche et bas sont bloqués, et une pression est appliquée sur le côté supérieur. La valeur du inf-sup est approximée en utilisant des maillages triangulaires structurés graduellement raffinés. On considère les éléments Mini et T6T3. L'évolution numérique du inf-sup par rapport à la taille du maillage est tracée sur la figure 4(b). On voit clairement que l'inf-sup numérique est stable tant pour le Mini que pour le T6T3.

4.0.3. Cavité carrée

L'exemple suivant est adapté d'un test classiquement utilisé en mécanique des fluides pour quantifier la robustesse des éléments finis mixtes. Le problème est constitué d'une plaque carrée de côté 2 contenant un trou circulaire de rayon $a = 0.4$ en son centre (voir figure ??). Les faces supérieures, gauches et droites sont encastées, alors que le déplacement vertical est bloqué sur la face supérieure. Le chargement est constitué d'un effort horizontal réparti sur la face supérieure. Le comportement des formulations mixtes FEM et X-FEM sont comparés avec leurs homologues en déplacement. Pour cela, on considère quatre formulations (FEM, XFEM, mixtes ou non), et on fait varier le coefficient de poisson de 0.3 à 0.5. On trace sur la figure ?? le déplacement maximum sur la ligne supérieure en fonction du module de compressibilité du matériau. Toutes les formulations en déplacement verrouillent comme en attestent

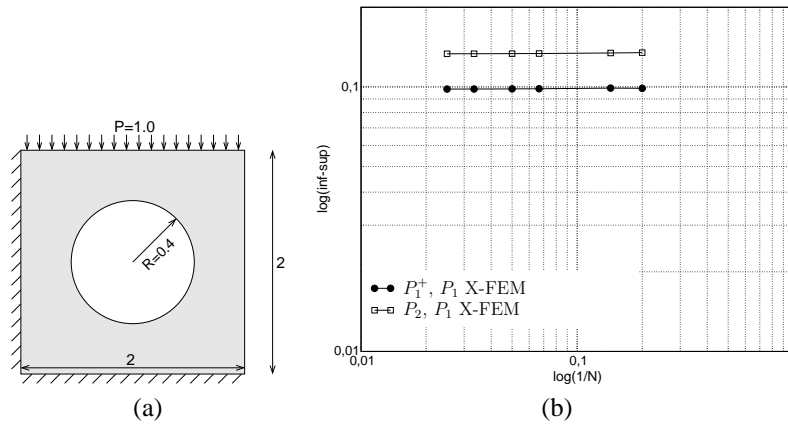


Figure 4. Évaluation du inf-sup pour les trous : (a) problème de référence, (b) Évolution du inf-sup numérique.

les courbes de déplacement qui tendent vers zéro. A l’opposé, les formulations mixtes (FEM ou X-FEM) restent insensibles aux variations du module de compressibilité.

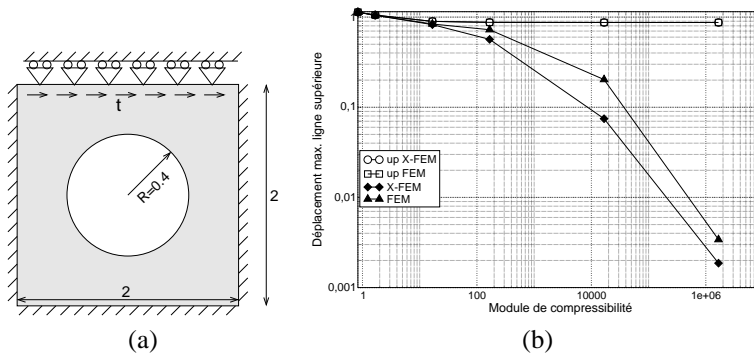


Figure 5. (a) Problème de cavité, (b) Évolution du déplacement sur la ligne supérieure en fonction du module de compressibilité.

5. Conclusion

L’utilisation de formulations mixtes enrichies avec la méthode X-FEM a été présentée dans le cas des trous. Plusieurs validations ont été présentées afin de montrer que les taux de convergence optimaux de ces formulations est conservé après enrichissement, et que leur tolérance au verrouillage est conservé. De plus, la vérification du

critère inf-sup a été montrée numériquement, ce qui valide l'utilisation de ce type de formulations. Le cas des interfaces matériaux ainsi que de la fissuration des matériaux incompressibles est traitée dans une autre contribution (Legrain *et al.*, 2005a).

6. Bibliographie

- Areias P. M. A., Belytschko T., « Non-linear analysis of shells with arbitrary evolving cracks using XFEM », *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, vol. 62, n° 3, p. 384-415, 2005.
- Arnold D., Brezzi F., Fortin M., « Stable finite element for Stokes equations », *Calcolo*, vol. 21, p. 337-344, 1984.
- Brezzi F., Fortin M., *Mixed and Hybrid Finite Element Methods*, Springer, New York, 1991.
- Chapelle D., Bathe K., « The inf-sup test », *Computers & Structures*, vol. 47, n° 4-5, p. 537-545, 1993.
- Chessa J., Belytschko T., « An extended finite element method for two-phase fluids », *Journal of Applied Mechanics (ASME)*, vol. 70, p. 10-17, 2003.
- Daux C., Moës N., Dolbow J., Sukumar N., Belytschko T., « Arbitrary branched and intersecting cracks with the eXtended Finite Element Method », *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, vol. 48, p. 1741-1760, 2000.
- Dolbow J., Belytschko T., « Volumetric locking in the element free Galerkin method », *Int. J. Numer. Methods Eng.*, vol. 46, n° 6, p. 925-942, 1999.
- Dolbow J., Devan A., « Enrichment of Enhanced Assumed Strain Approximations for representing Strong Discontinuities : Addressing Volumetric Incompressibility and the Discontinuous Patch Test », *International journal for numerical methods in engineering*, vol. 59, p. 47-67, 2004.
- Dolbow J., Moës N., Belytschko T., « Modeling fracture in Mindlin-Reissner plates with the eXtended finite element method », *Int. J. Solids Structures*, vol. 37, p. 7161-7183, 2000.
- Gravouil A., Moës N., Belytschko T., « Non-planar 3D crack growth by the extended finite element and level sets. Part II : level set update », *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, vol. 53, p. 2569-2586, 2002.
- Huerta A., Fernandez-Mendez S., « Locking in the incompressible limit for the element free galerkin method », *international journal for numerical methods in engineering*, 2001.
- Huerta A., Fernández-Méndez S., « Enrichment and Coupling of the Finite Element and Meshless Methods », *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, vol. 48, n° 11, p. 1615 - 1636, 2000.
- Huerta A., Vidal Y., Villon P., « Pseudo-divergence-free element free Galerkin method for incompressible fluid flow », *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, vol. 193, n° 12-14, p. 1119 - 1136, 2004.
- Hughes T., « Generalization of selective reduced integration procedures to anisotropic and nonlinear media. », *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, vol. 15, p. 1413-1418, 1980.
- Hughes T., Taylor R., Levy J., *High Reynolds number, steady, incompressible flows by a finite element method*, John Wiley & Sons, 1978.

- Legrain G., Moës N., Huerta A., « Stability of incompressible formulations enriched with X-FEM », *Computer Meth. Appl. Mech. Engrg.*, 2005a. Submitted.
- Legrain G., Moës N., Verron E., « Stress analysis around crack tips in finite strain problems using the eXtended Finite Element Method », *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, vol. 63, n° 2, p. 290-314, 2005b.
- Malkus D. S., « Eigenproblems associated with the discrete LBB condition for incompressible finite elements », *Int. J. Eng. Sci.*, vol. 19, n° 10, p. 1299-1310, 1981.
- Melenk J., Babuška I., « The partition of unity finite element method : Basic theory and applications », *Comput. Methods Appl. Mech. Engrg.*, vol. 139, p. 289-314, 1996.
- Moës N., Belytschko T., « Extended Finite Element Method for Cohesive Crack Growth », *Engineering Fracture Mechanics*, vol. 69, p. 813-834, 2002a.
- Moës N., Cloirec M., Cartraud P., Remacle J.-F., « A computational approach to handle complex microstructure geometries », *Comp. Meth. in Applied Mech. and Engrg.*, vol. 192, p. 3163-3177, 2003.
- Moës N., Dolbow J., Belytschko T., « A finite element method for crack growth without remeshing », *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, vol. 46, p. 131-150, 1999.
- Moës N., Gravouil A., Belytschko T., « Non-planar 3D crack growth by the extended finite element and level sets. Part I : Mechanical model », *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, vol. 53, p. 2549-2568, 2002b.
- Naylor D., « Stress in nearly incompressible materials for finite elements with application to the calculation of excess pore pressure. », *international journal for numerical methods in engineering*, vol. 8, p. 443-460, 1974.
- Réthoré J., Gravouil A., Combescure A., « An energy-conserving scheme for dynamic crack growth using the eXtended finite element method », *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 2005.
- Simo J., Rifai M., « A class of mixed assumed strain methods and the method of incompatible modes », *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, vol. 29, p. 1595-1638, 1990.
- Sukumar N., Chopp D. L., Moës N., Belytschko T., « Modeling Holes and Inclusions by Level Sets in the Extended Finite Element Method », *Comp. Meth. in Applied Mech. and Engrg.*, vol. 190, p. 6183-6200, 2001.
- Sukumar N., Huang Z., Prévost J., Suo Z., « Partition of unity enrichment for bimaterial interfacial cracks », *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, vol. 59, p. 1075-1102, 2004.
- Taylor R., Beresford P., Wilson E., « A nonconforming element for stress analysis », *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, vol. 10, n° 6, p. 1211-1219, 1976.
- Wagner G., Moës N., Liu W., Belytschko T., « The Extended Finite Element Method for Stokes Flow Past Rigid Cylinders », *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, vol. 51, p. 293-313, 2001.
- Wilson E., Taylor R., Doherty W., Ghaboussi J., *Incompatible displacement models In Numerical and Computer Models in Structural Mechanics*, 1973.