

#### Caractérisation de la diffusion de l'eau dans le bois utilisé pour la manufacture d'instrument à vent

Ahmad Alkadri, Delphine Jullien, Olivier Arnould, Nina Diakonova, Dominique Coquillat, Joseph Gril

#### ▶ To cite this version:

Ahmad Alkadri, Delphine Jullien, Olivier Arnould, Nina Diakonova, Dominique Coquillat, et al.. Caractérisation de la diffusion de l'eau dans le bois utilisé pour la manufacture d'instrument à vent. 7èmes journees du GDR Sciences du bois, Nov 2018, Cluny, France. hal-01960449

HAL Id: hal-01960449

https://hal.science/hal-01960449

Submitted on 19 Dec 2018

**HAL** is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers. L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

# CARACTÉRISATION DE LA DIFFUSION DE L'EAU DANS LE BOIS UTILISÉ POUR LA MANUFACTURE D'INSTRUMENT À VENT

ALKADRI Ahmad<sup>1,2</sup>, JULLIEN Delphine<sup>2</sup>, ARNOULD Olivier<sup>2</sup>, DYAKONOVA Nina<sup>3</sup>, COQUILLAT Dominique<sup>3</sup>, GRIL Joseph<sup>4</sup>



<sup>1</sup>Henri Selmer Paris, 25 rue Maurice Berteaux, 78711 Mantes-la-Ville, France <sup>2</sup>Laboratoire de Mécanique et Génie Civil (LMGC), Université de Montpellier, CNRS (UMR 5508), Montpellier, France <sup>3</sup>Laboratoire Charles Coulomb (L2C), Université de Montpellier, CNRS (UMR 5521), Montpellier, France <sup>4</sup>Institut Pascal Université de Clermont Auvergne, CNRS (UMR 6602), Aubière, France



**Résumé:** L'objectif de cette étude est de mieux caractériser les propriétés hygro-mécaniques d'une essence de bois utilisée pour la manufacture d'instrument à vent : la Grenadille. Notre étude porte en particulier sur la détermination de la valeur des coefficients de diffusion et de retrait-gonflement et sur la caractérisation mécanique (constantes élastiques) de ce bois.


Contexte: Henri Selmer Paris utilise le bois de Grenadille pour la réalisation de leurs clarinettes. Afin d'améliorer la qualité de leur produit, il est nécessaire de caractériser plus précisément cette essence du bois.

**Objectifs:** Caractériser les propriétés, modéliser la diffusion et prédire la teneur en eau à l'aide de simulations numériques

## MÉTHODOLOGIE

Echantillon de Grenadille pour les essais de diffusion & teneur en eau

Echantillon parallélépipédique

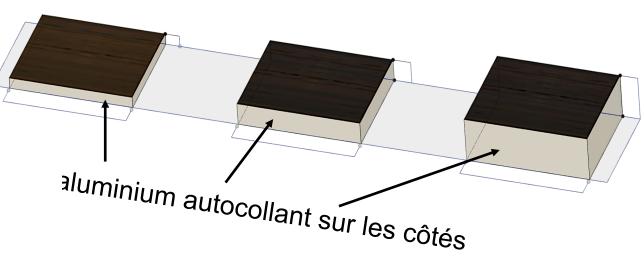


**Echantillon cylindrique** 


Echantillonn

Expérimentations

Analyses

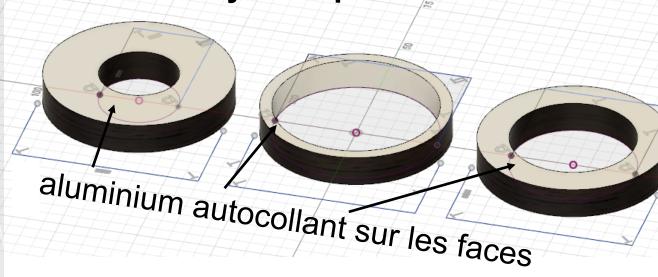

Echantillon de Balsa pour le Térahertz

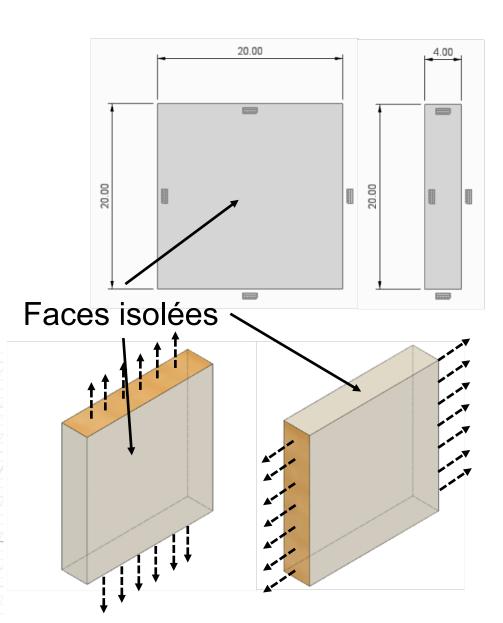





Pesée en enceinte régulée - Diffusion


- Retrait-gonflement du bois

- Teneur en eau (MC)

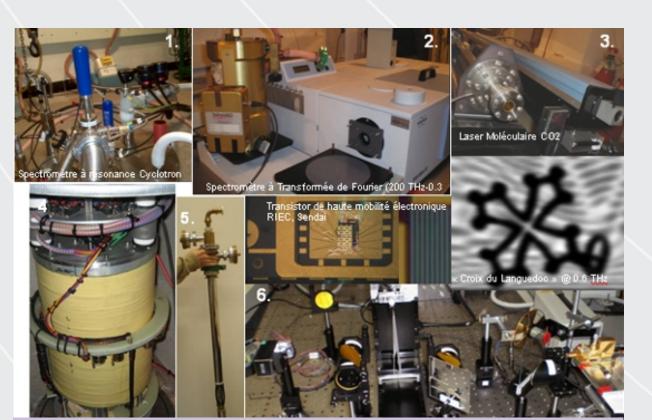

Technique Térahertz - Observer les profils de teneur en eau pendant le séchage/humidification - Valider les modèles de diffusion

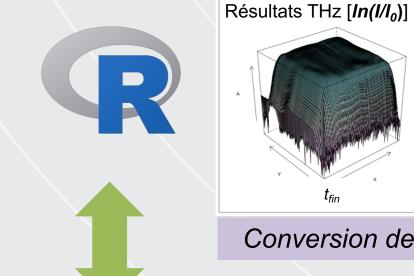

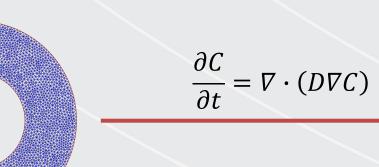


 $\mu_S = \frac{A}{I} - \rho_S \times \frac{\mu_W}{\hat{\rho}} \times MC$ 

 $A = -\ln\left(\frac{1}{I_0}\right)$ 

Condition initiale: MC = 90%

Condition finale: MC = 8%

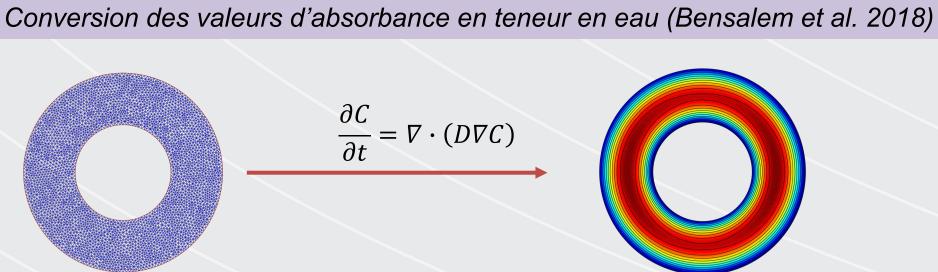


Teneur en eau finale

Simulation par élément finis de la diffusion anisotrope en 2D basée sur le modèle de Crank (1975)

### Références


- Crank J. (1975) The Mathematics of Diffusion. Oxford: Clarendon Press
- Bensalem et al. (2018) J Infrared Milli Terahz Waves 39(2):195-209


## RÉSULTATS

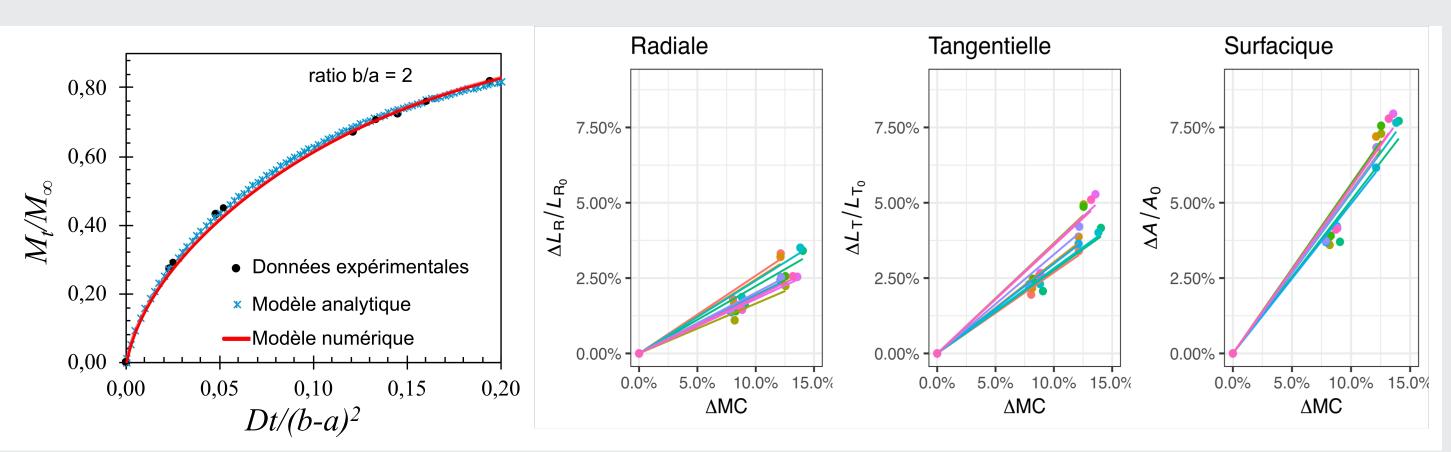

Comparaison entre les résultats expérimentaux et les modèles simples de diffusion


Changement de dimension du bois en fonction de la teneur en eau

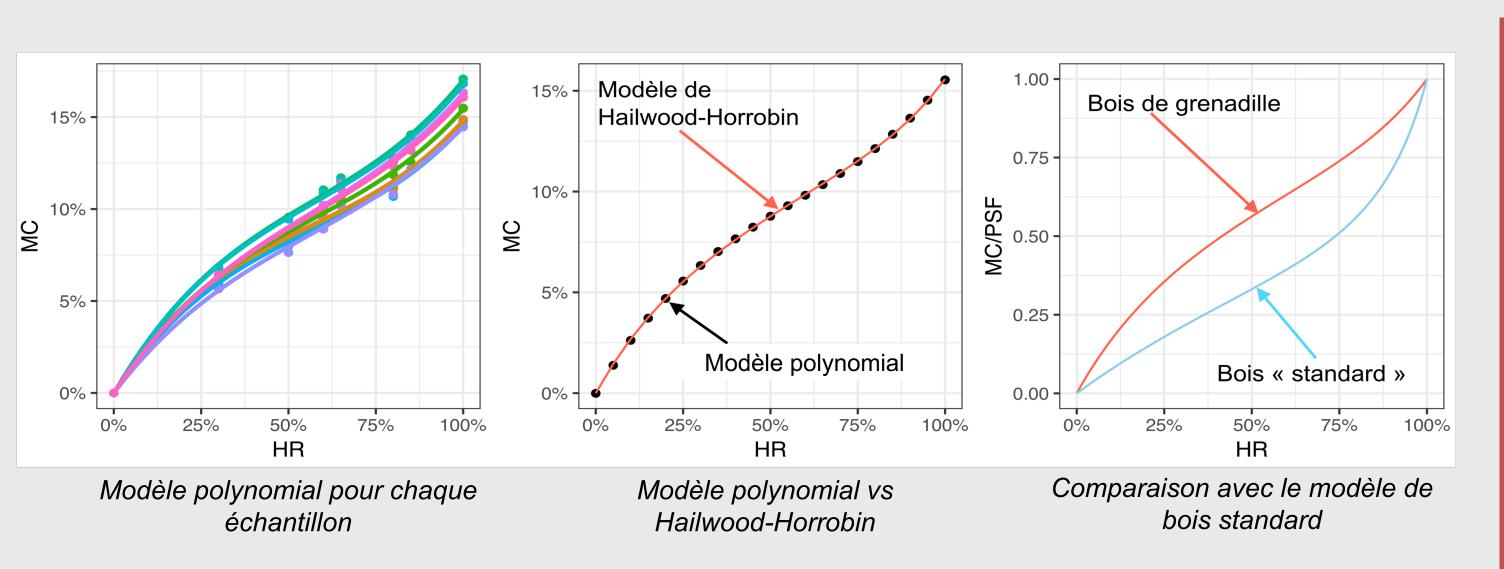

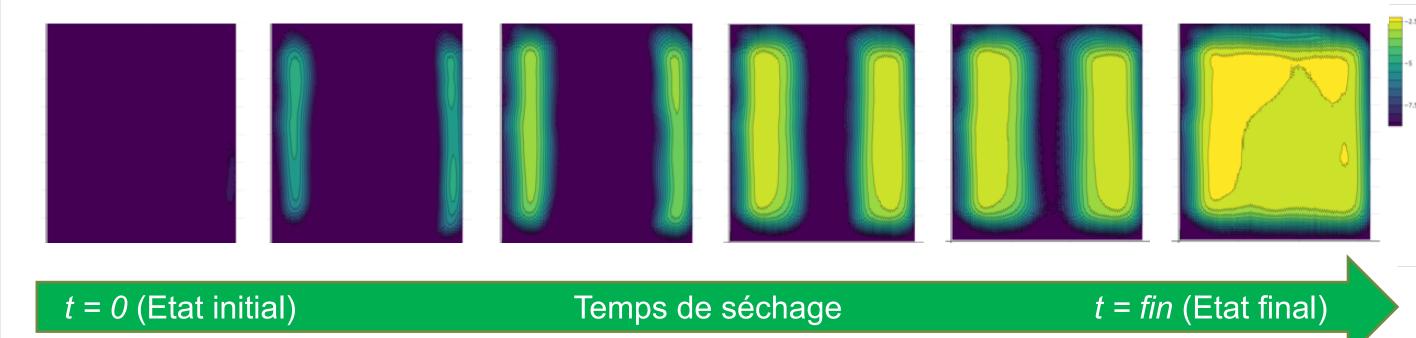

Présence d'un effet de la taille du spot THz nécessitant de mettre en place une déconvolution


### TRAVAUX EN COURS

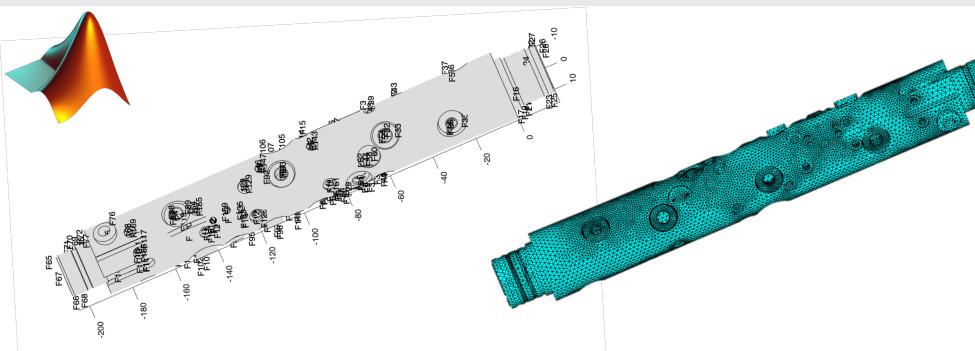

Effet de gradients d'humidité dans la clarinette

- Calculs de diffusion
- Calculs hygro-élastiques
- Prise en compte de l'orthotropie du matériau

Dessin CAO (SELMER) de clarinette Maillage Simulation

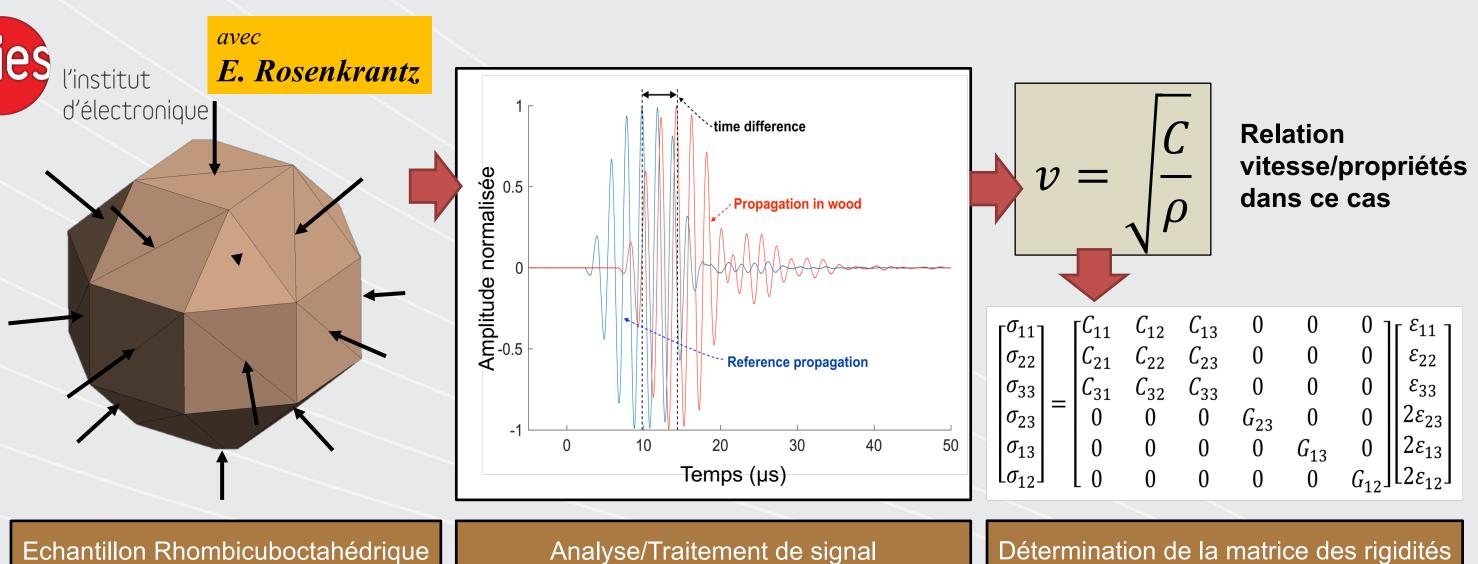















Térahertz

ceinte régulée

Simulations

3 **es** 

ure (1) par Ultrasons