



Optimisation des paramètres opératoires de la codigestion anaérobie en voie sèche et validation du modèle par “ bootstrapping ”

Arnaud Dujany, Laura André, Stéphane Mottelet, Sabrina Guerrin-Rechdaoui,
Sam Azimi, Vincent Rocher, André Pauss, Thierry Ribeiro

► To cite this version:

Arnaud Dujany, Laura André, Stéphane Mottelet, Sabrina Guerrin-Rechdaoui, Sam Azimi, et al.. Optimisation des paramètres opératoires de la codigestion anaérobie en voie sèche et validation du modèle par “ bootstrapping ”. Journées Recherche Innovation, Sep 2020, Toulouse, France. Zenodo, 2020, 10.5281/zenodo.6779416 . hal-04351966

HAL Id: hal-04351966

<https://hal.science/hal-04351966>

Submitted on 18 Dec 2023

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/91614115>

Optimisation des paramètres opérateurs de la codigestion anaérobiose en voie sèche et validation du modèle par << bootstrapping >>

Poster · September 2020

DOI: 10.13140/RG.2.2.30302.47644

CITATIONS
0

8 authors, including:

 Arnaud Dujarry
Institut Polytechnique UniLaSalle
27 PUBLICATIONS 59 CITATIONS
[SEE PROFILE](#)

 Stéphanie Metzger
Université de Technologie de Compiegne
51 PUBLICATIONS 334 CITATIONS
[SEE PROFILE](#)

READS

25

 Laura ANDRE
Institut Polytechnique UniLaSalle
39 PUBLICATIONS 342 CITATIONS
[SEE PROFILE](#)

 Sam Azzini
Service public de l'assainissement francilien (SIAAP)
114 PUBLICATIONS 1,467 CITATIONS
[SEE PROFILE](#)

Contexte

- Méthanisation : dégradation biologique d'un ou plusieurs substrats de nature organique par des micro-organismes, permettant de produire un biogaz contenant du méthane (CH_4)
- En Europe (EBA, 2019) :
 - > 18 200 unités recensées fin 2018
 - > 63,5 TWh d'électricité produite par cogénération
 - > 22,8 TWh de gaz naturel injecté dans les réseaux
- De nombreux verrous scientifiques à lever dont les phénomènes d'inhibition :
 - > Besoin de méthodologies expérimentales plus efficaces conservant la robustesse des résultats obtenus
 - > Besoin de matériel adapté aux expériences tout en minimisant les coûts de production


Objectif

- Concevoir un matériel adapté au budget et aux contraintes expérimentales
- Optimiser à la fois la composition en substrats et les valeurs des paramètres opératoires de la méthanisation en voie sèche en une seule expérience
- Valider l'incertitude des résultats expérimentaux sans expérience supplémentaire


Méthode

Optimisation de la composition et des paramètres opératoires par utilisation de plans d'expériences multi-substrats

- Les expériences sont menées pour différentes compositions

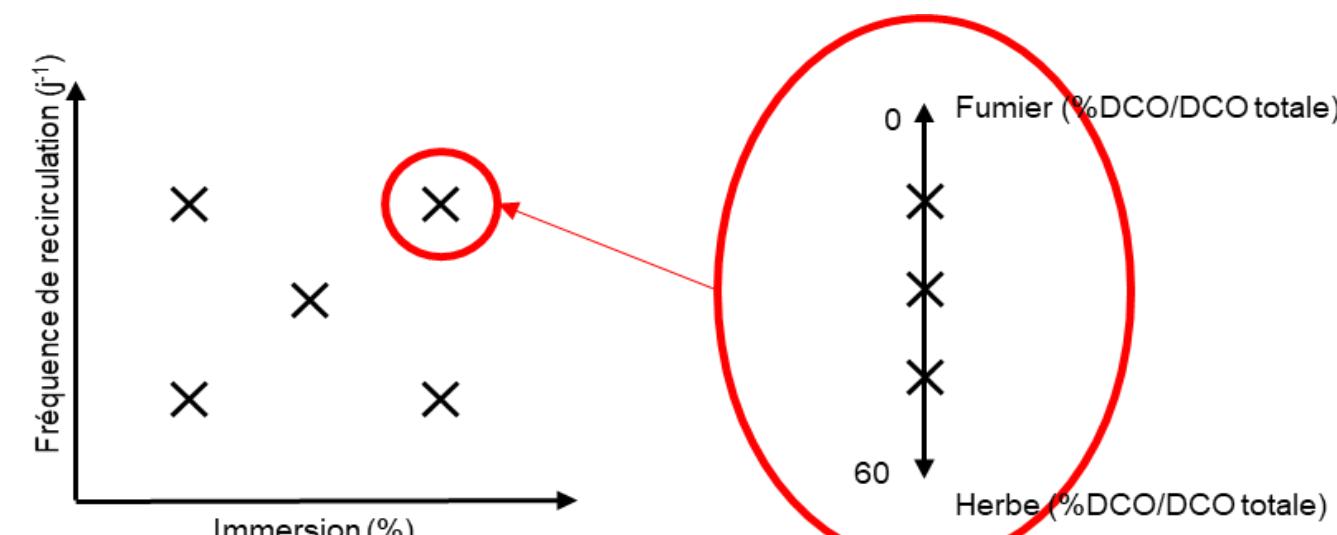


- Chaque composition est étudiée selon différents niveaux de paramètre (facteur)
- Une surface de réponse relie les différents résultats qui sont ensuite comparés
- L'expérience a été menée pour un mélange de fumier bovin et de tonte d'herbe

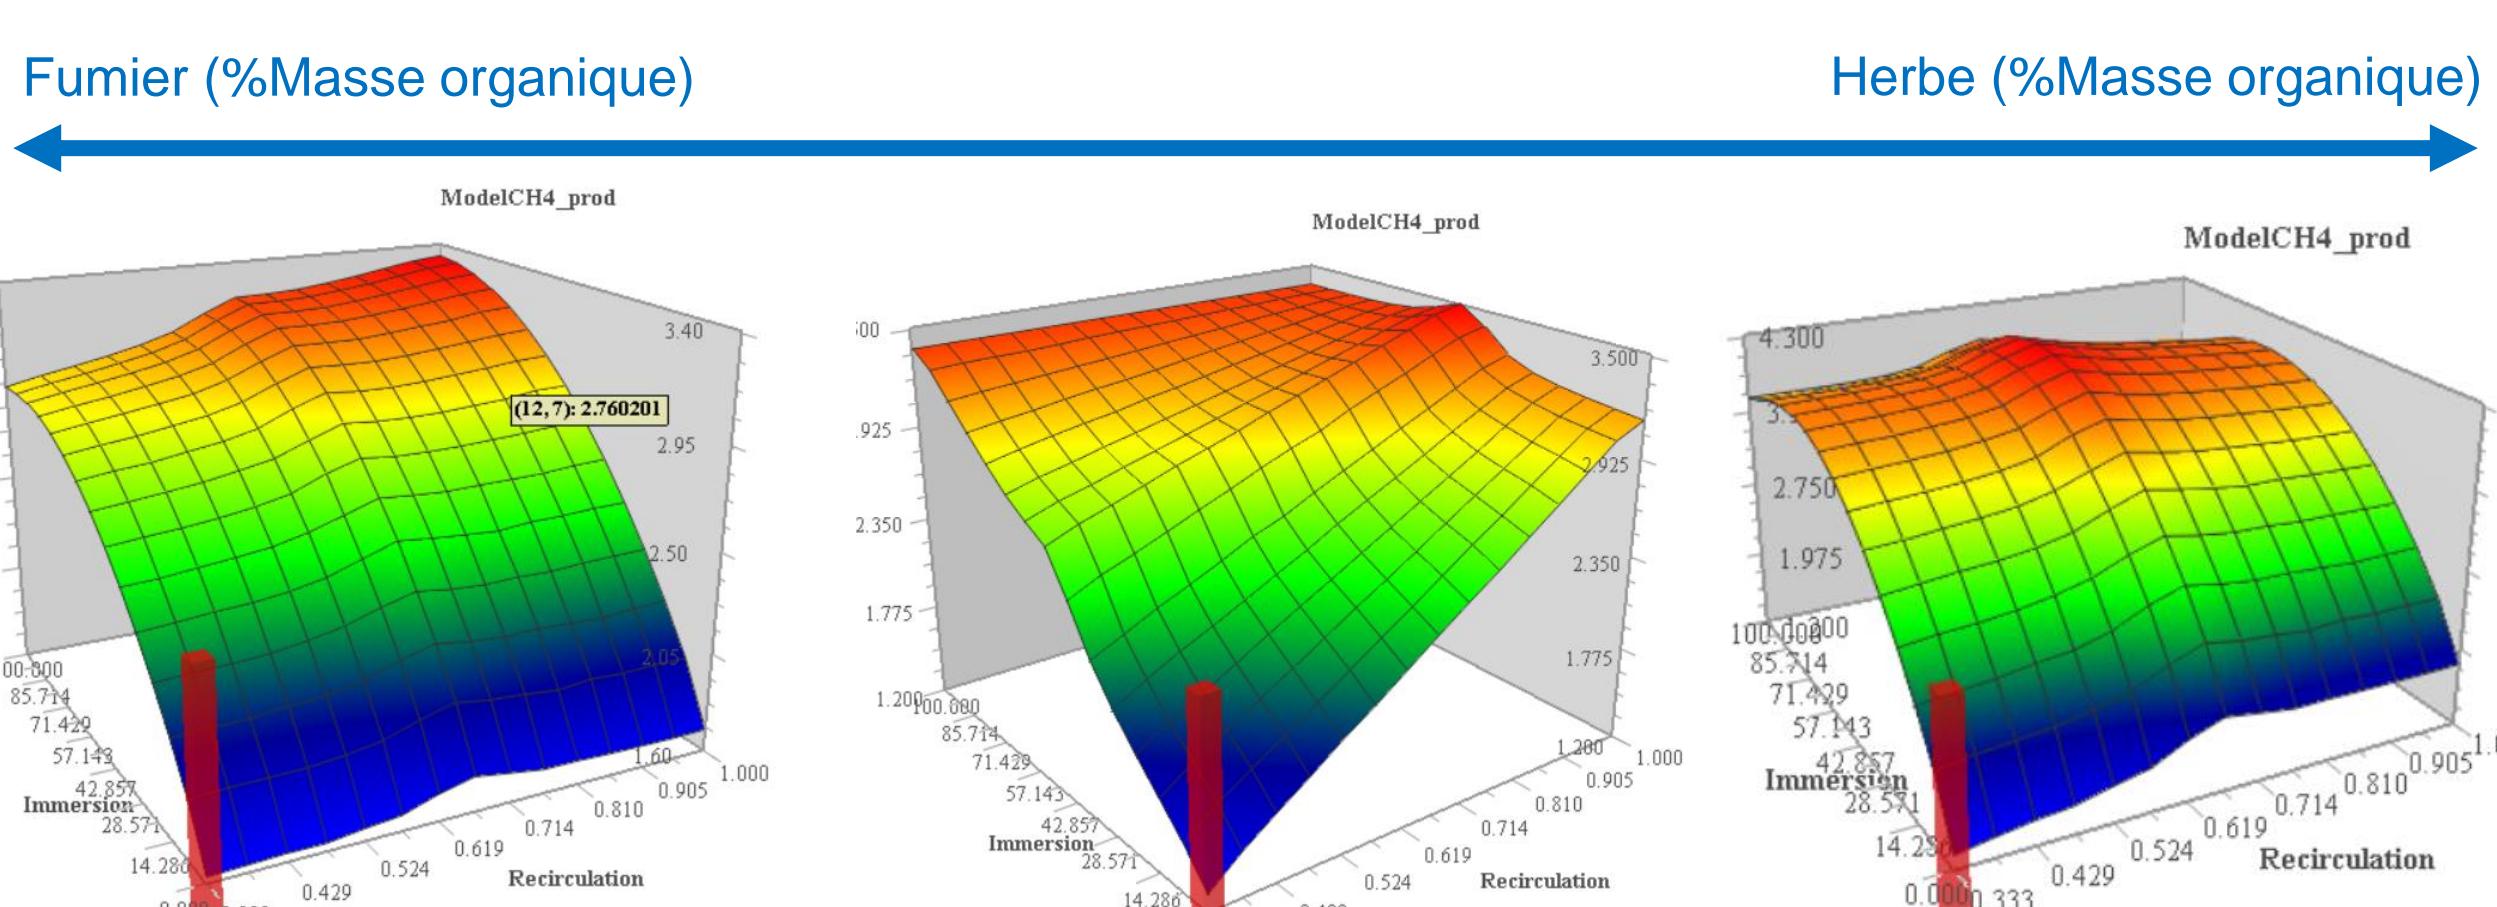

Validation des résultats et calcul d'incertitudes par bootstrapping

- Méthode d'inférence statistique, réPLICATION DES DONNÉES PAR RÉÉCHANTILLONNAGE
- Approche stochastique : aucune approximation liée aux lois de probabilités
- Permet le calcul des incertitudes sans passer par une expérience de validation

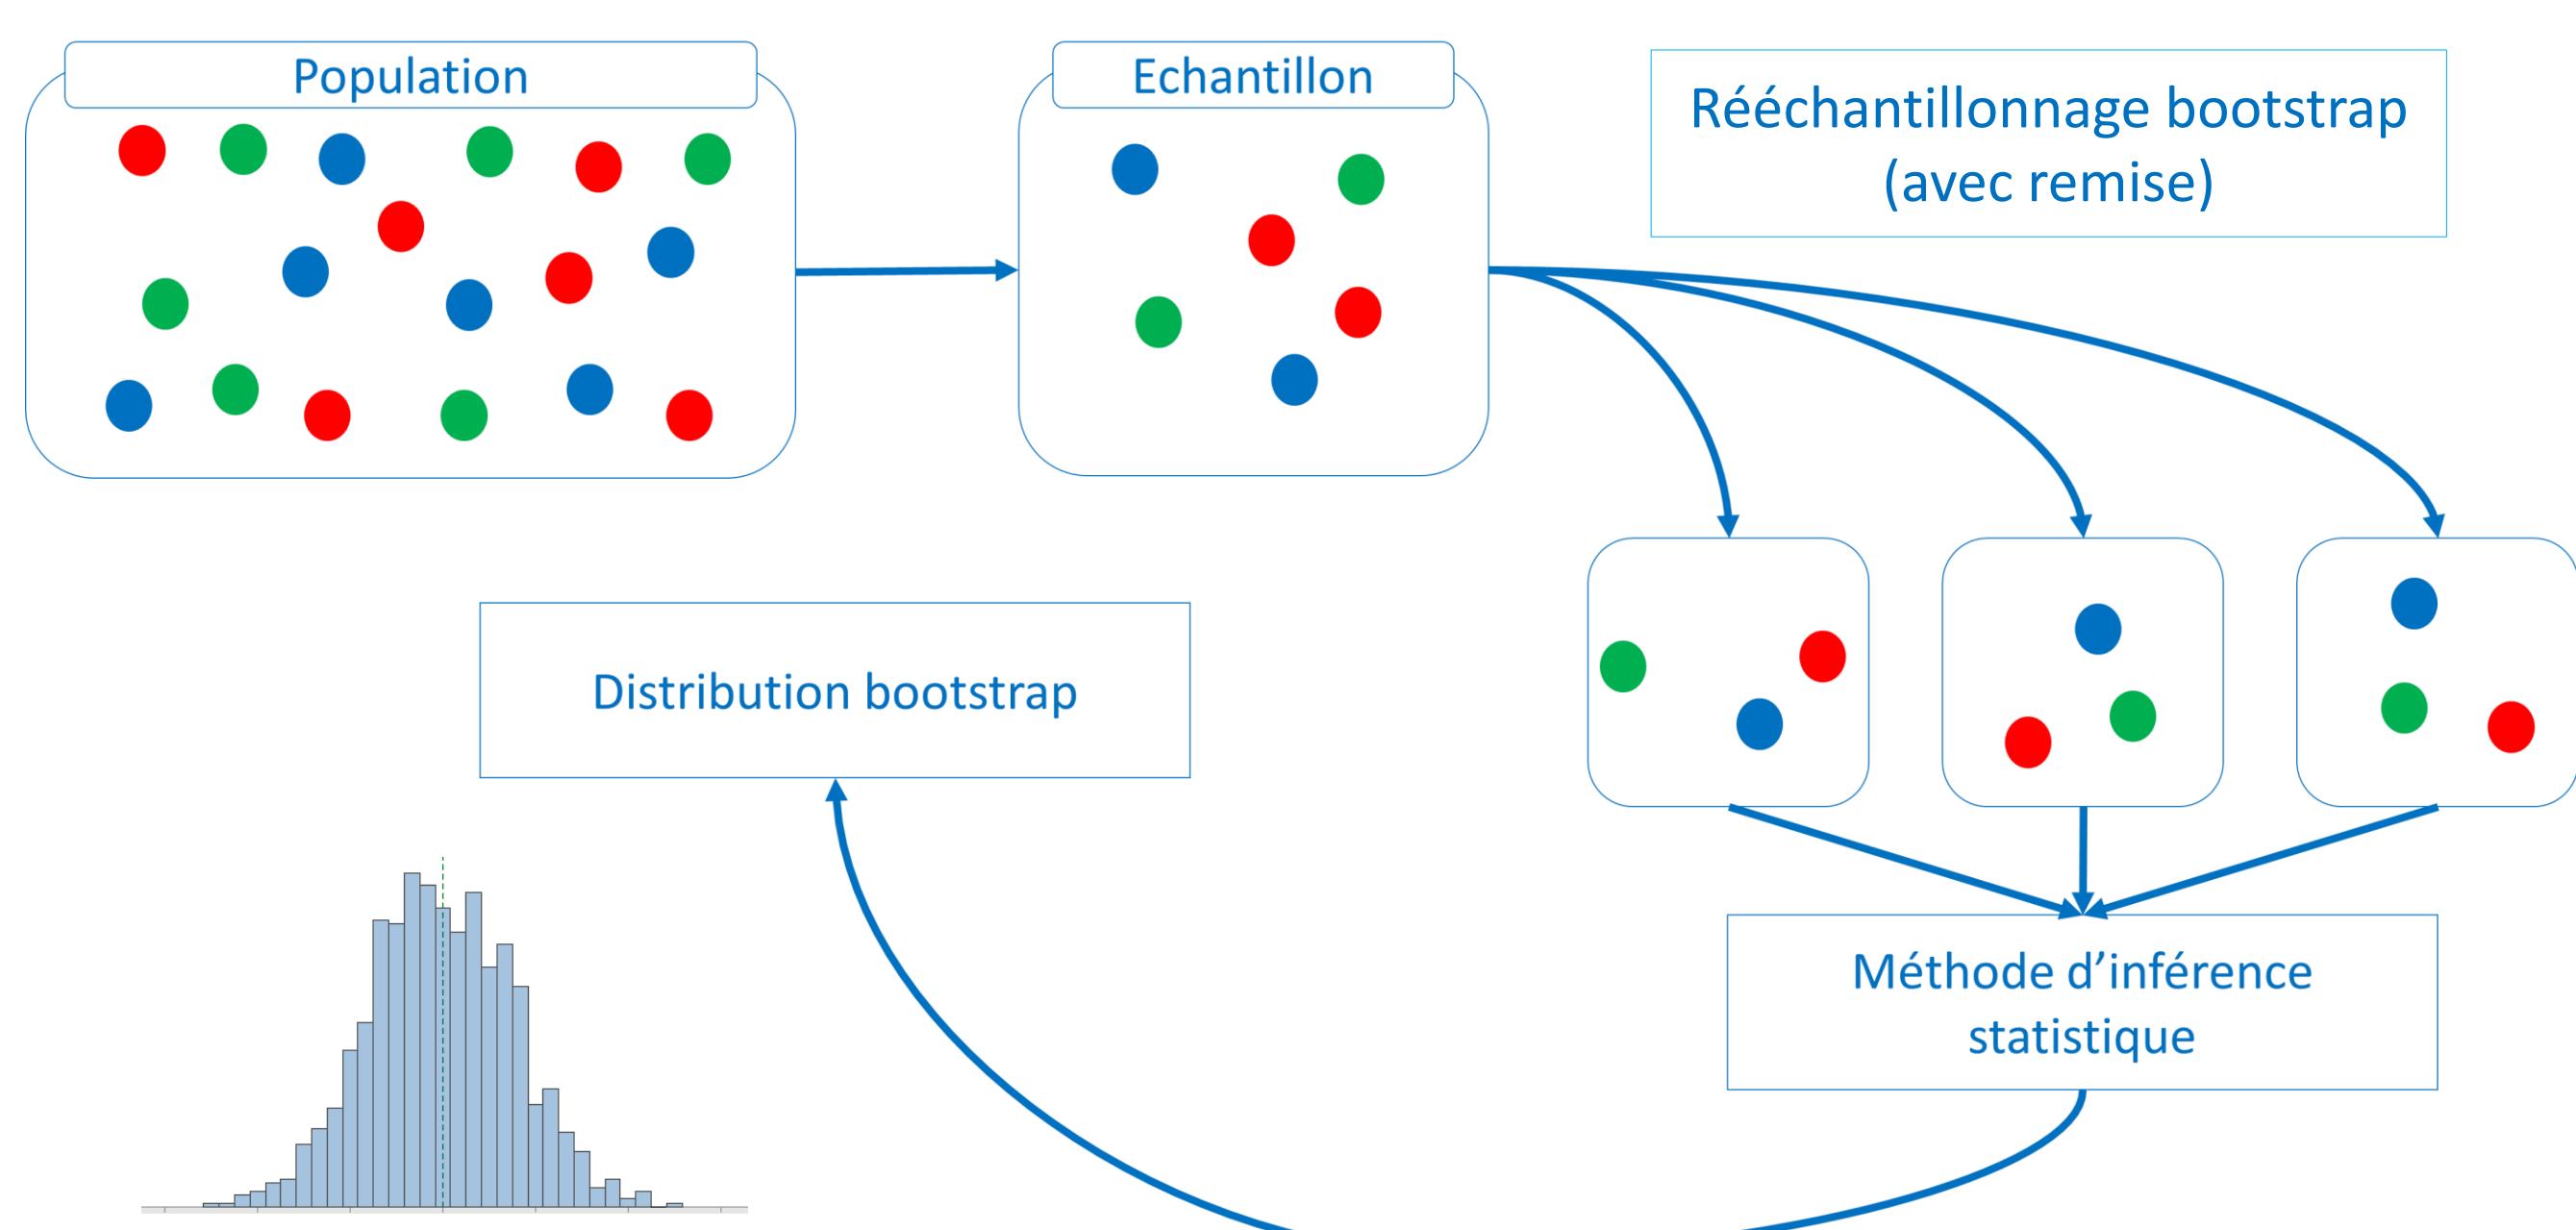


Références

- [1] Degueurce, A., 2016. La méthanisation par voie sèche agricole appliquée aux fumiers de bovins: optimisation de la recirculation des lixiviat. (PhD Thesis). Rennes 1.
- [2] Bassard, D., 2015. Méthodologie de prédiction et d'optimisation du potentiel méthane de mélanges complexes en co-digestion (PhD Thesis). UTC.
- [3] Goupy, J., Creighton, L., 2006. Introduction aux plans d'expériences. Dunod : L'Usine nouvelle, Paris.
- [4] Goupy, J., 1999. Plans d'expériences pour surfaces de réponse. Dunod : Industries techniques, Paris.
- [5] Palm, R., 2002. Utilisation du bootstrap pour les problèmes statistiques liés à l'estimation des paramètres. Biotechnologie, agronomie, société et environnement 6, 143–153.


Matériel

- Réacteurs batch de 2,5 L conçus avec immersion ajustable à l'aide d'un système de grilles amovibles, double-enveloppe, recirculation externe par une pompe péristaltique
- Comptage de gaz par des bouteilles conçues d'après le principe du vase de Mariotte et analyse par chromatographie en phase gazeuse

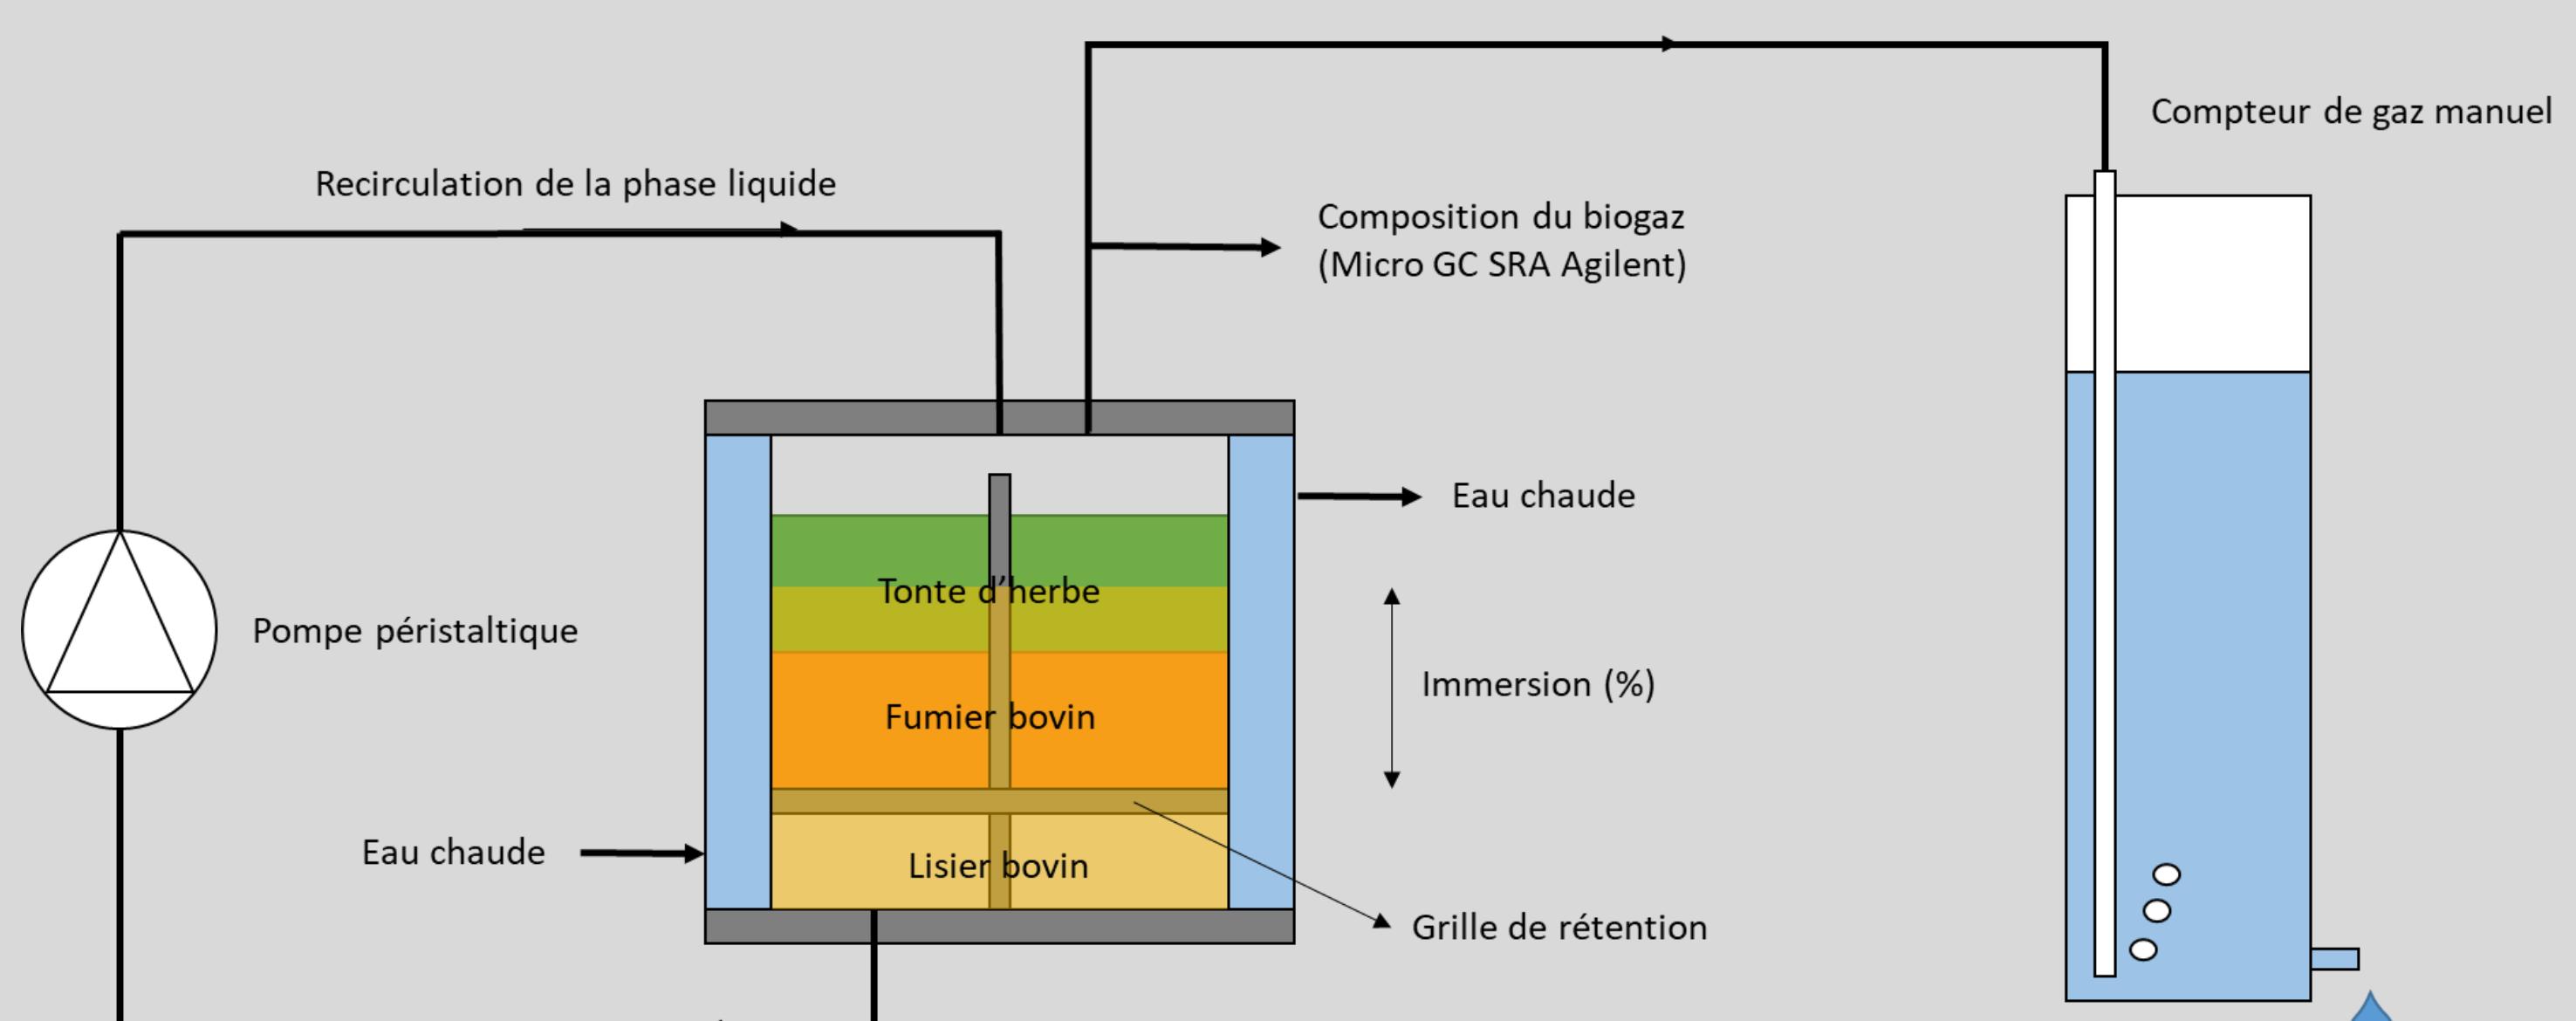


Résultats

- L'immersion et la fréquence de recirculation de la phase liquide permettent de limiter les phénomènes d'acidification due à la composition du massif de substrats

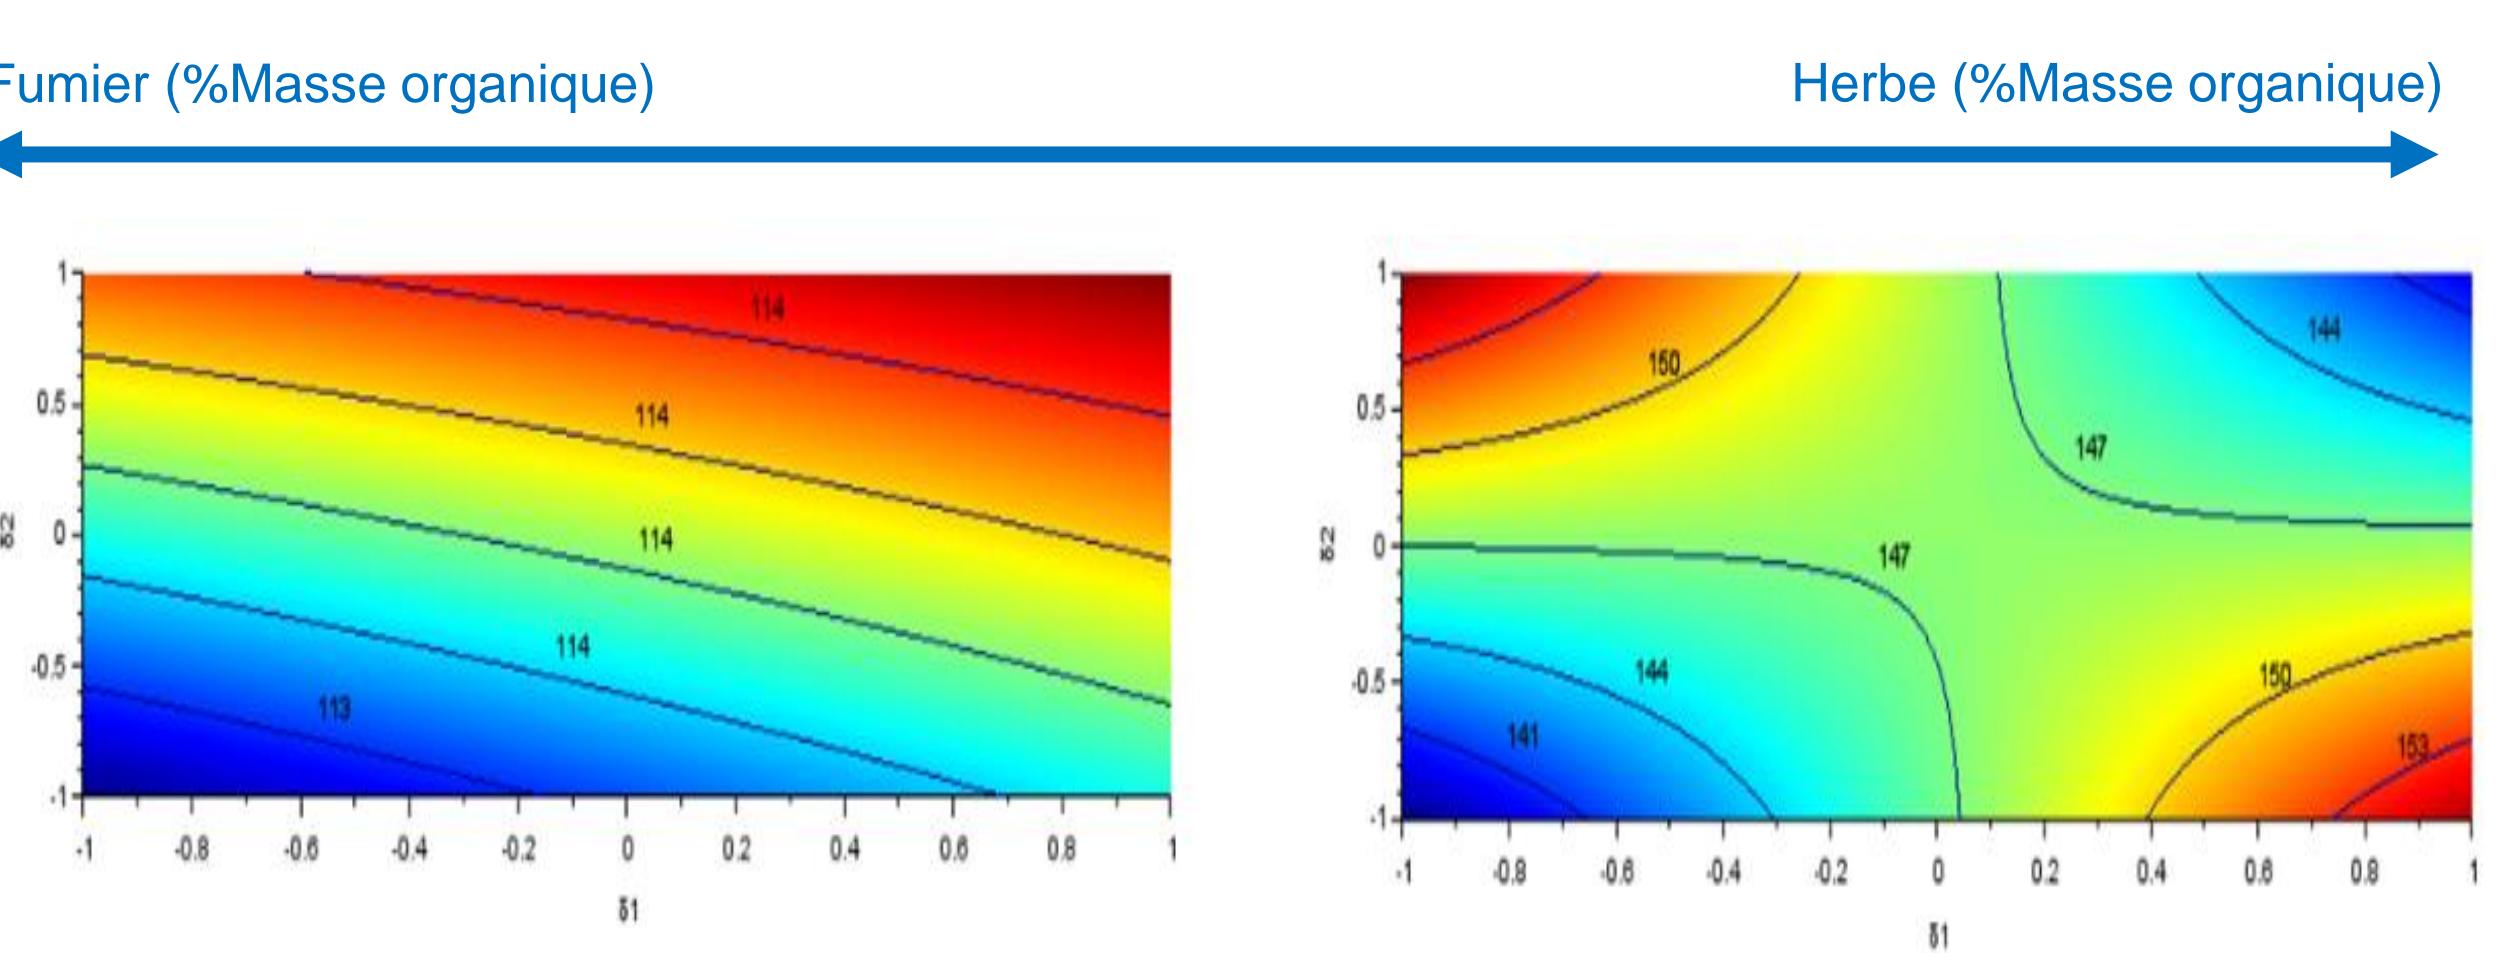

en abscisse le taux d'immersion et en ordonnée la fréquence normalisée de recirculation

- Lorsque la composition en herbe devient supérieure à 50% en matière volatile, les conditions optimales de production de méthane sont obtenues pour une recirculation faible et une forte immersion ou une forte recirculation et une faible immersion
- Lorsque la composition en herbe est inférieure à 50% en matière volatile, les conditions optimales de production de méthane sont obtenues pour une recirculation forte et une forte immersion

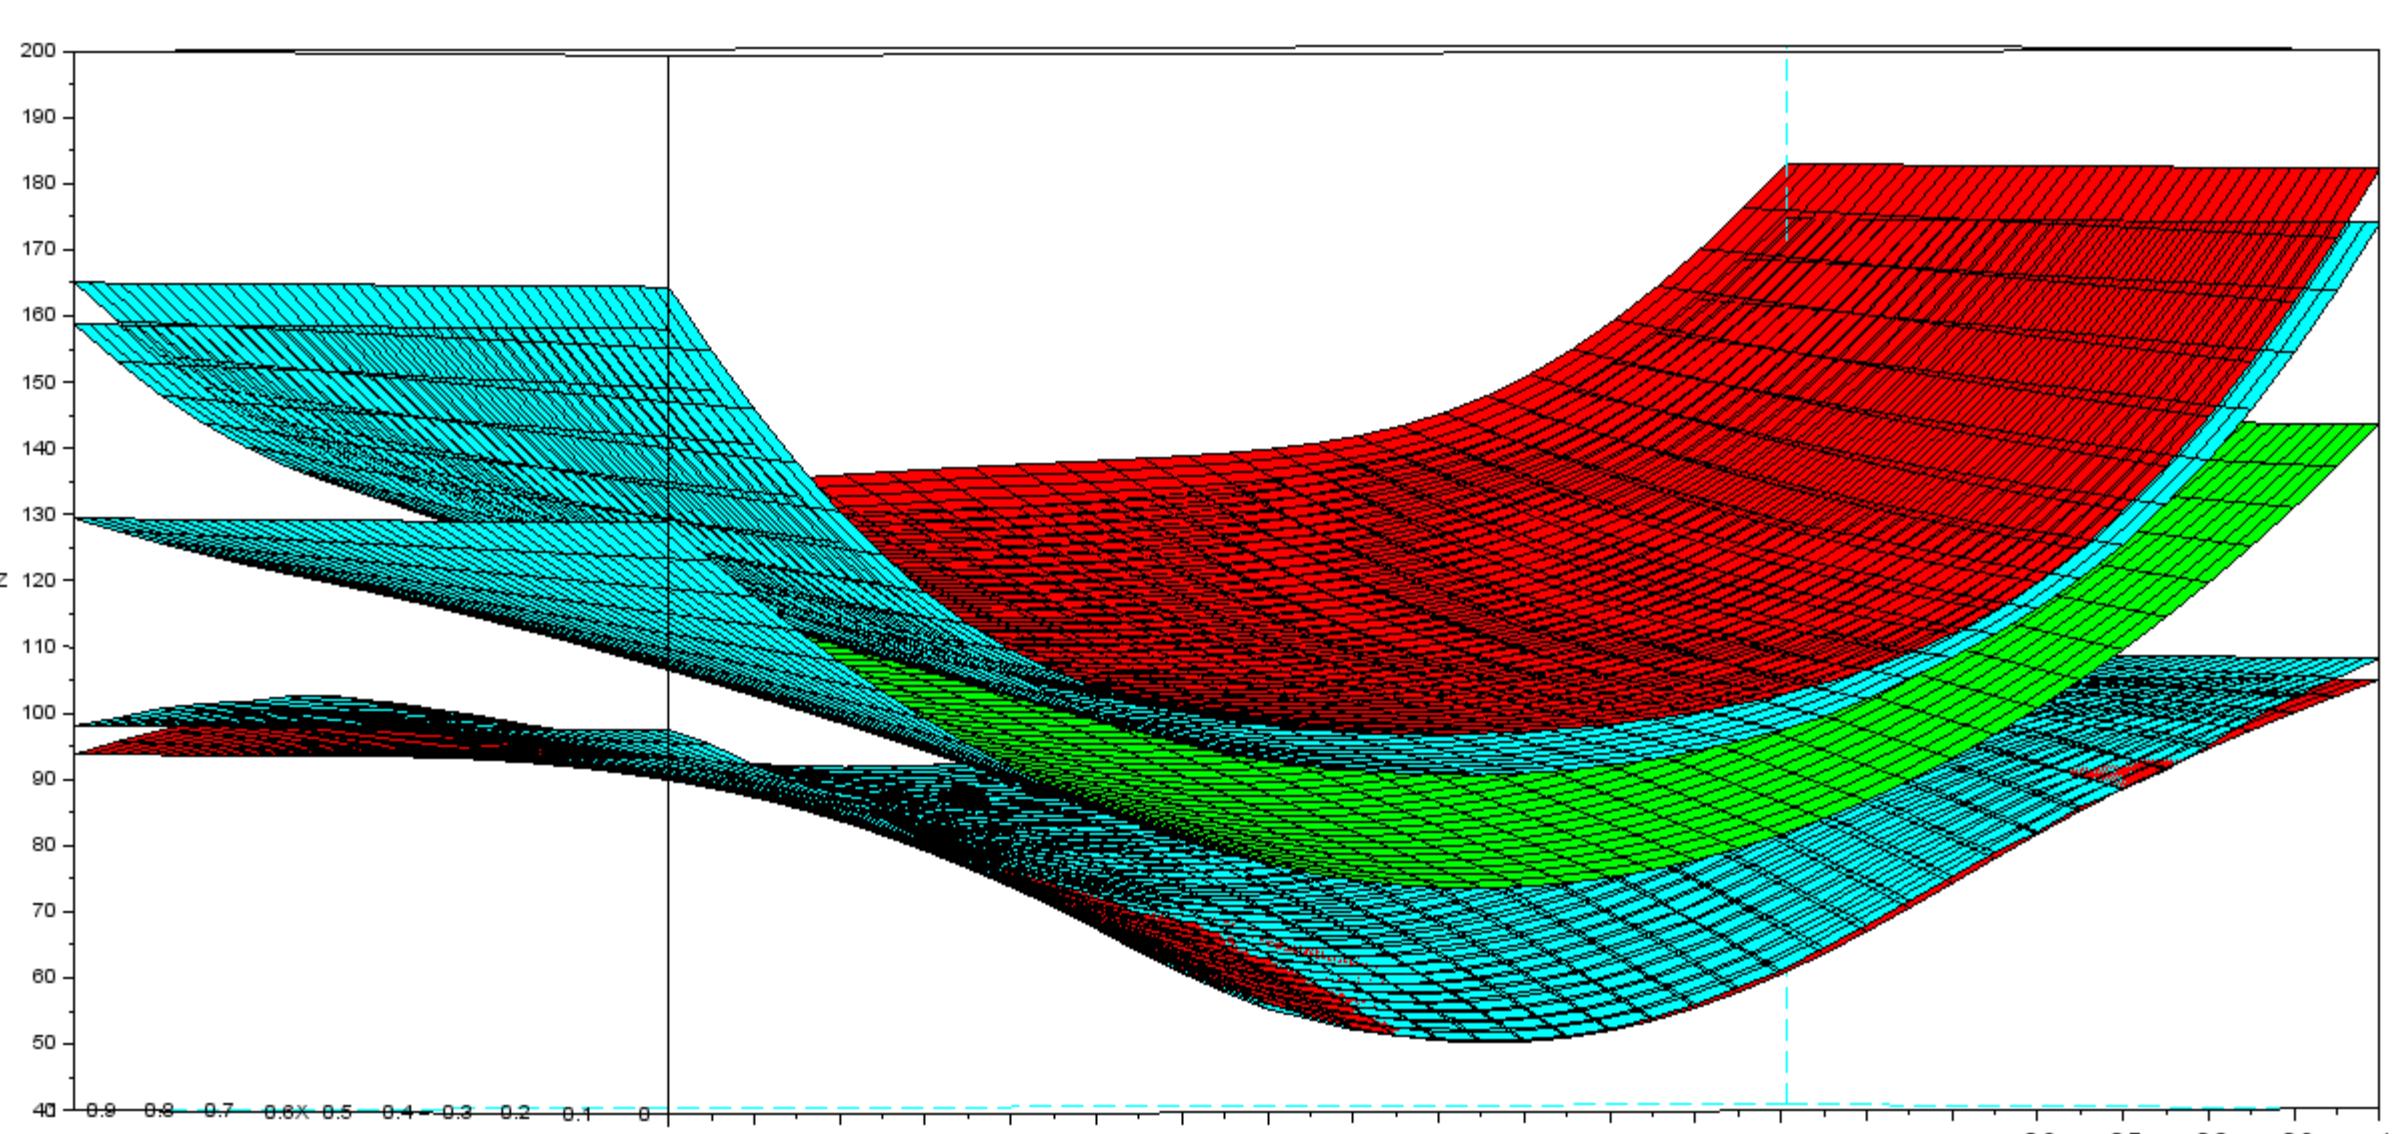

- Le bootstrapping a permis de représenter les intervalles de confiance de la production de méthane avec un écart inférieur à 5 % par rapport à une méthode ANOVA classique avec répétitions sans expérience supplémentaire
- La fusion des plans factoriels et des plans de mélanges en un seul plan d'expériences permet un gain de temps considérable et une comparaison des résultats sans biais. L'outil de bootstrapping fournit une fiabilité supplémentaire aux résultats et permet de se passer d'une expérience de validation