

Plateforme d'expérimentation IoT, appliquée aux sciences de l'environnement

L'expérimentation autour des réseaux de capteurs



La conception se termine dans l'usage !

Sommaire

Présentation IRCICA (SigmaCOM & PIRVI)
Cas d'usage - qualité de l'environnement
Nos projets en cours
Des challenges à la plateforme
Conclusion et perspectives

Sommaire

Présentation IRCICA (SigmaCOM & PIRVI)
Cas d'usage - qualité de l'environnement
Nos projets en cours
Des challenges à la plateforme
Conclusion et perspectives


IRCICA

- ◆ Depuis 2007, le pôle SigmaCOM de l'IEMN est localisée à l'IRCICA
- ◆ Objectif: projets pluridisciplinaires collaboratifs entre différentes équipes de recherche de l'IEMN, CRIStAL, PhLAM, L2EP




Institut de Recherche
sur les Composants
logiciels et matériels
pour l'Information et
la Communication
Avancée


Positionnement écosystème du pôle SigmaCOM

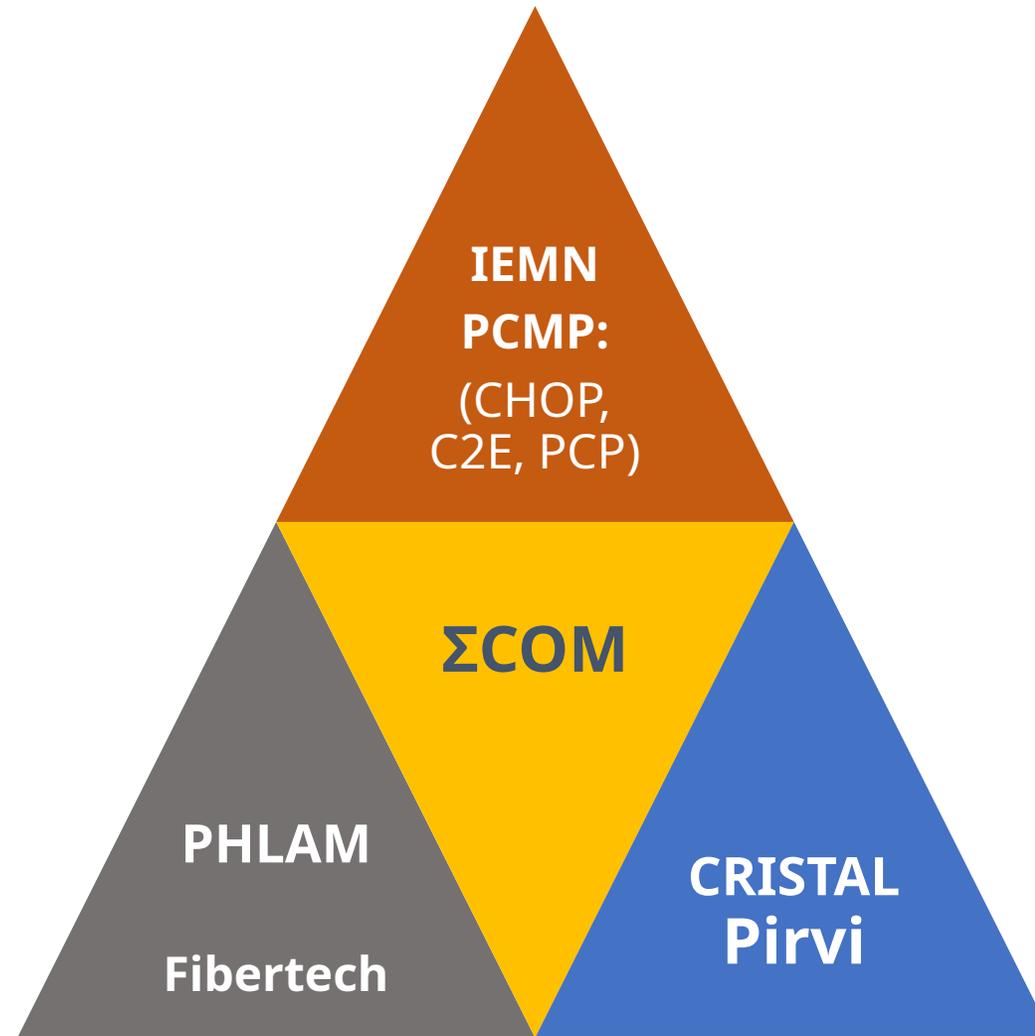


Structuration scientifique du pôle SigmaCOM

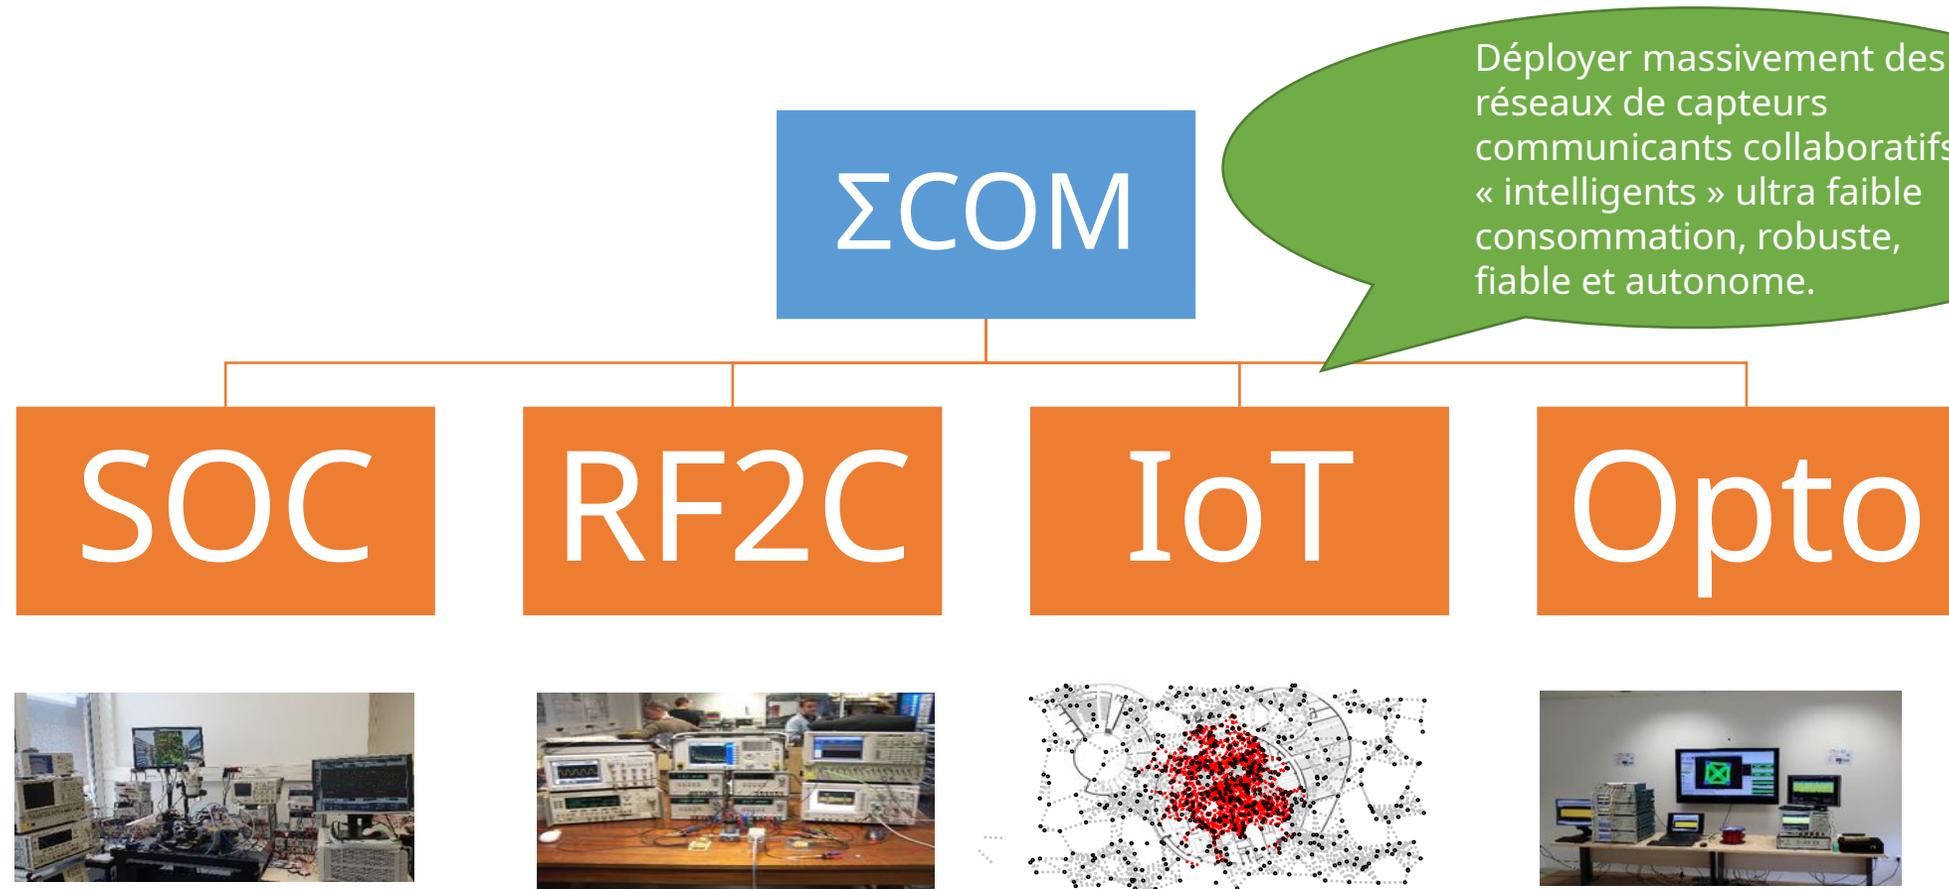

Organigramme Structurel du pôle SigmaCOM

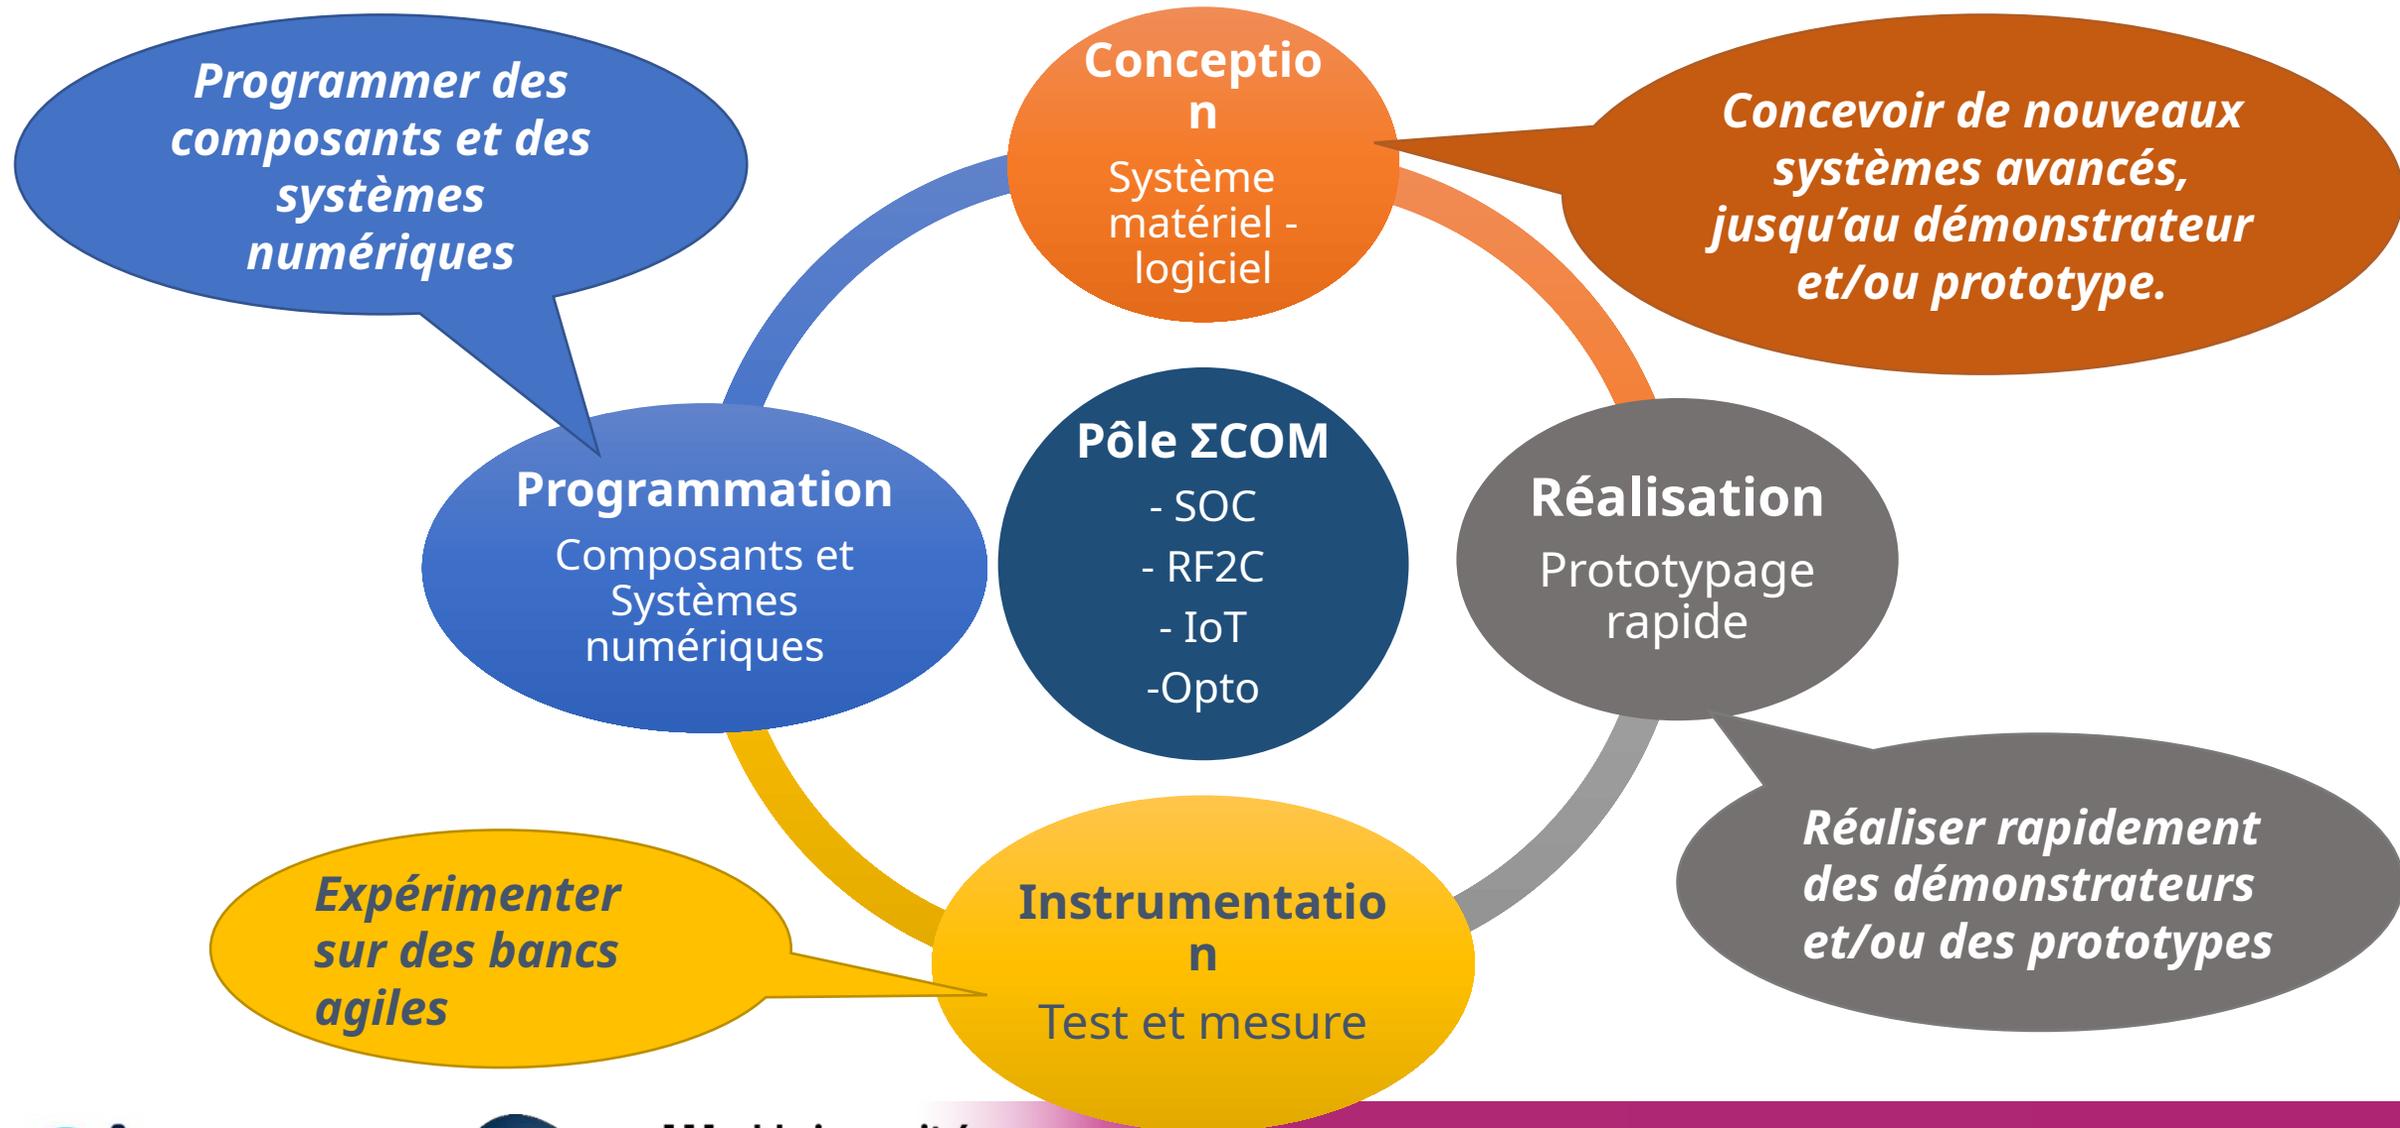

PIRVI - 2015 → Pôle de Compétences

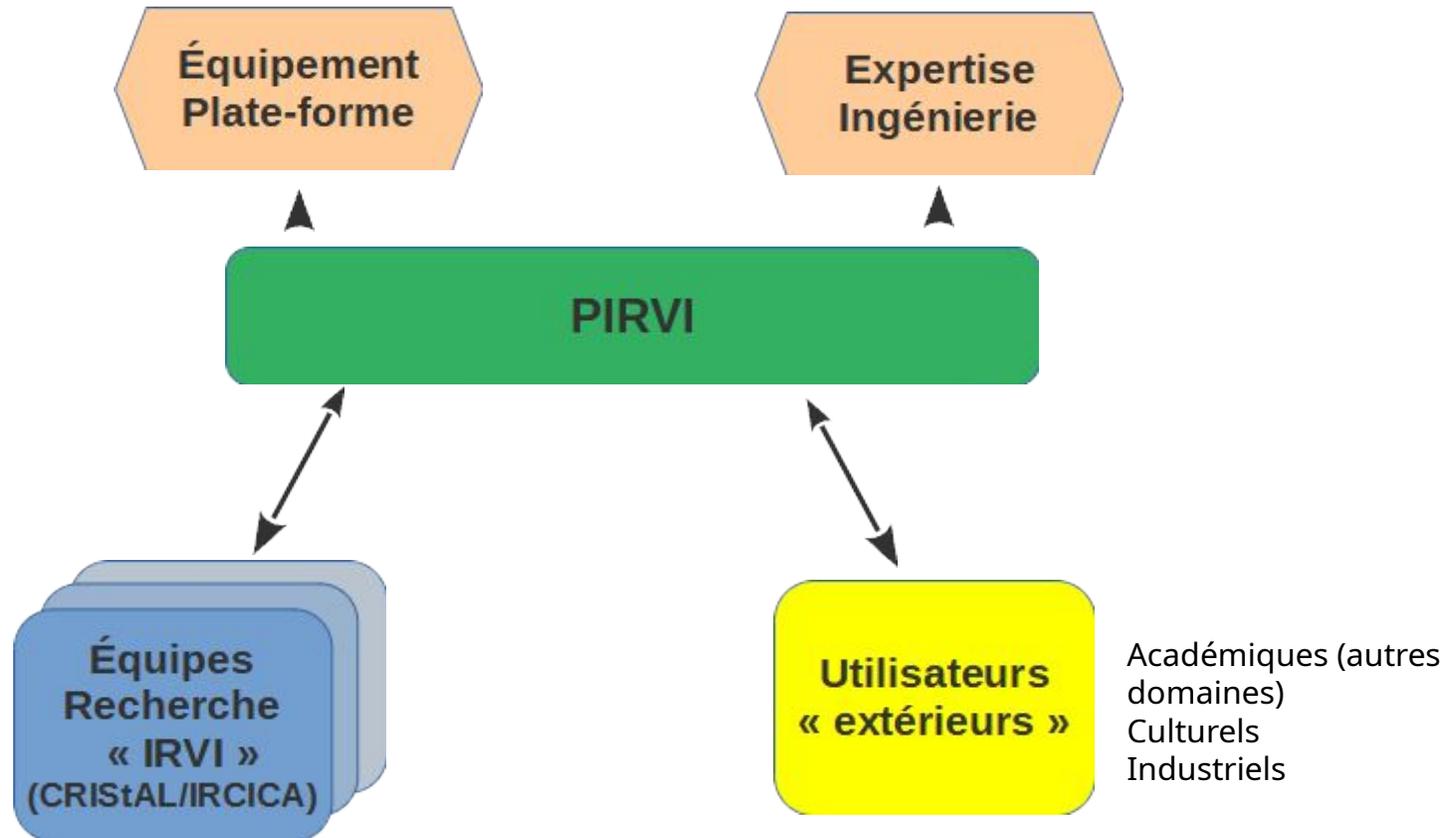

Mise à disposition de compétences

- Gestion/soutien plate-formes RV
- Expertise scientifique et techno
- Accompagnement R&D
- Gestion/dév. de projets logiciels

- Aide à la définition de projet
- Maquettage
- Prototype pré-transfert industriel
- Soutien valorisation, déploiement


<https://pirvi.univ-lille.fr/>

Sommaire

Présentation IRCICA (SigmaCOM & PIRVI)
Cas d'usage - qualité de l'environnement
Nos projets en cours
Des challenges à la plateforme
Conclusion et perspectives


Cas d'usage: conception d'un réseau de capteurs pour la qualité de l'environnement

Intérêts scientifiques

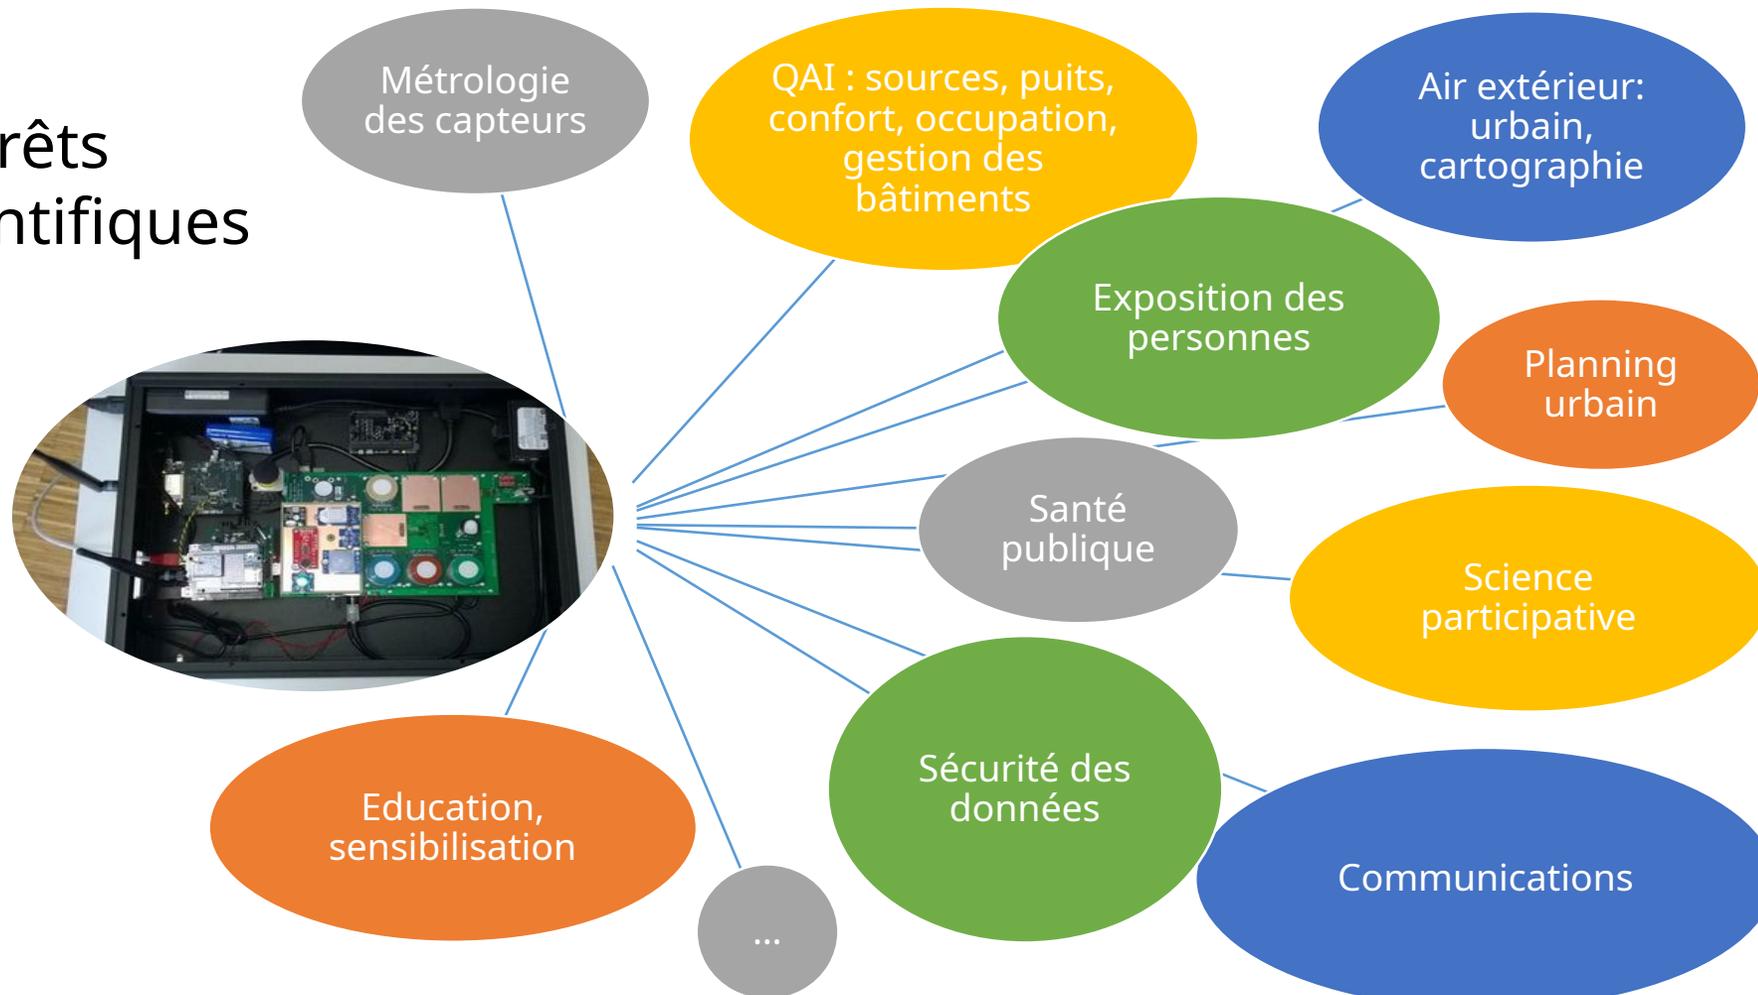


Déployer un réseau de capteurs


Instrumentation conventionnelle

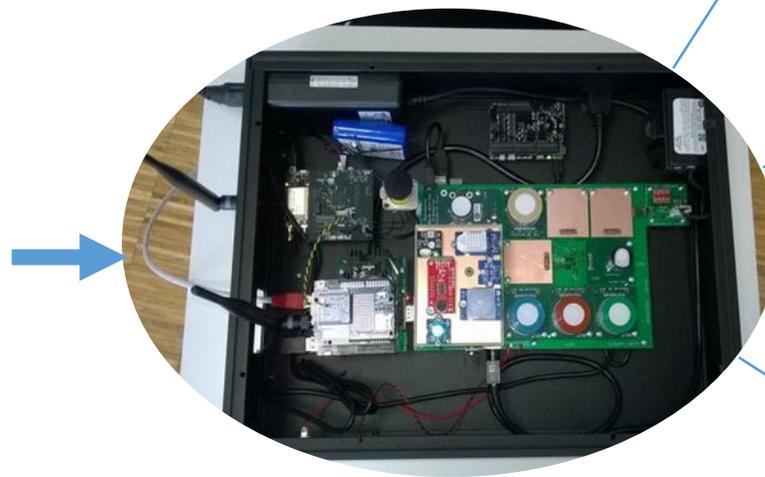


Instrumentation embarquée et connectée

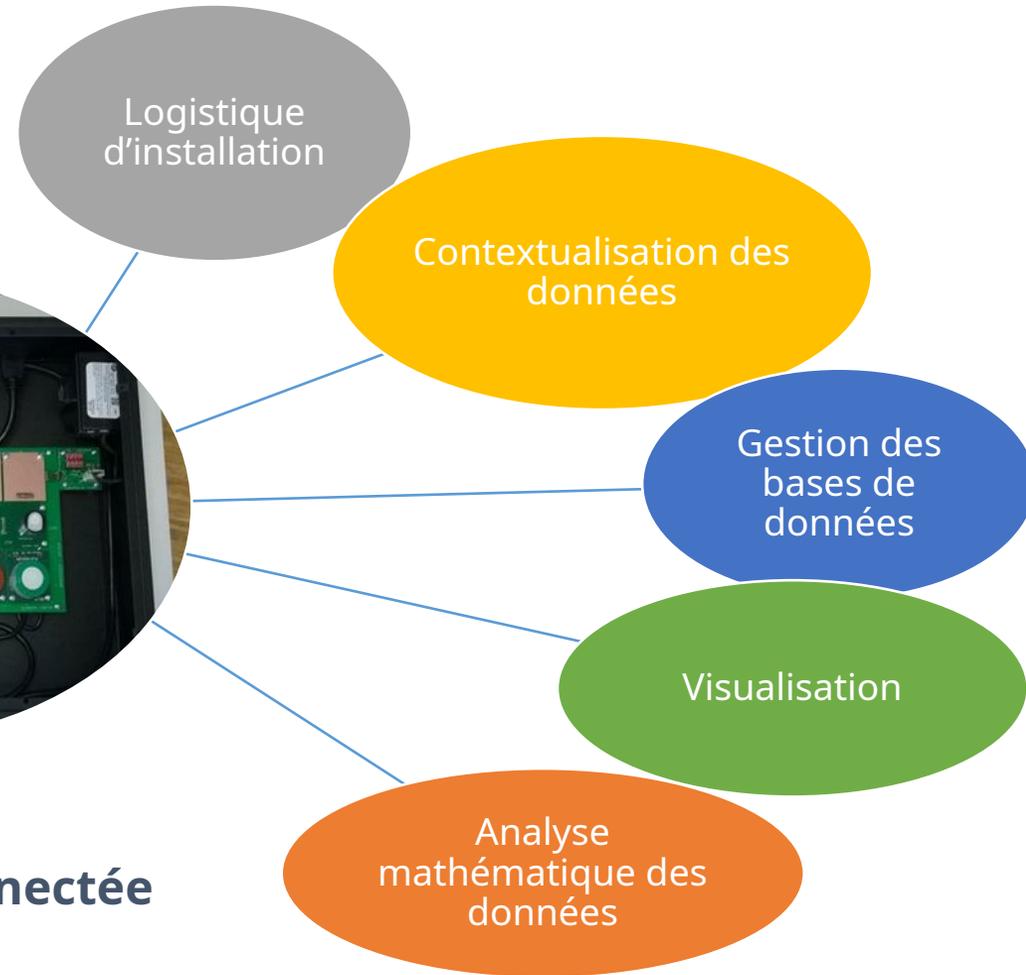

Les objets connectés sans fil: *du capteur à l'usage*

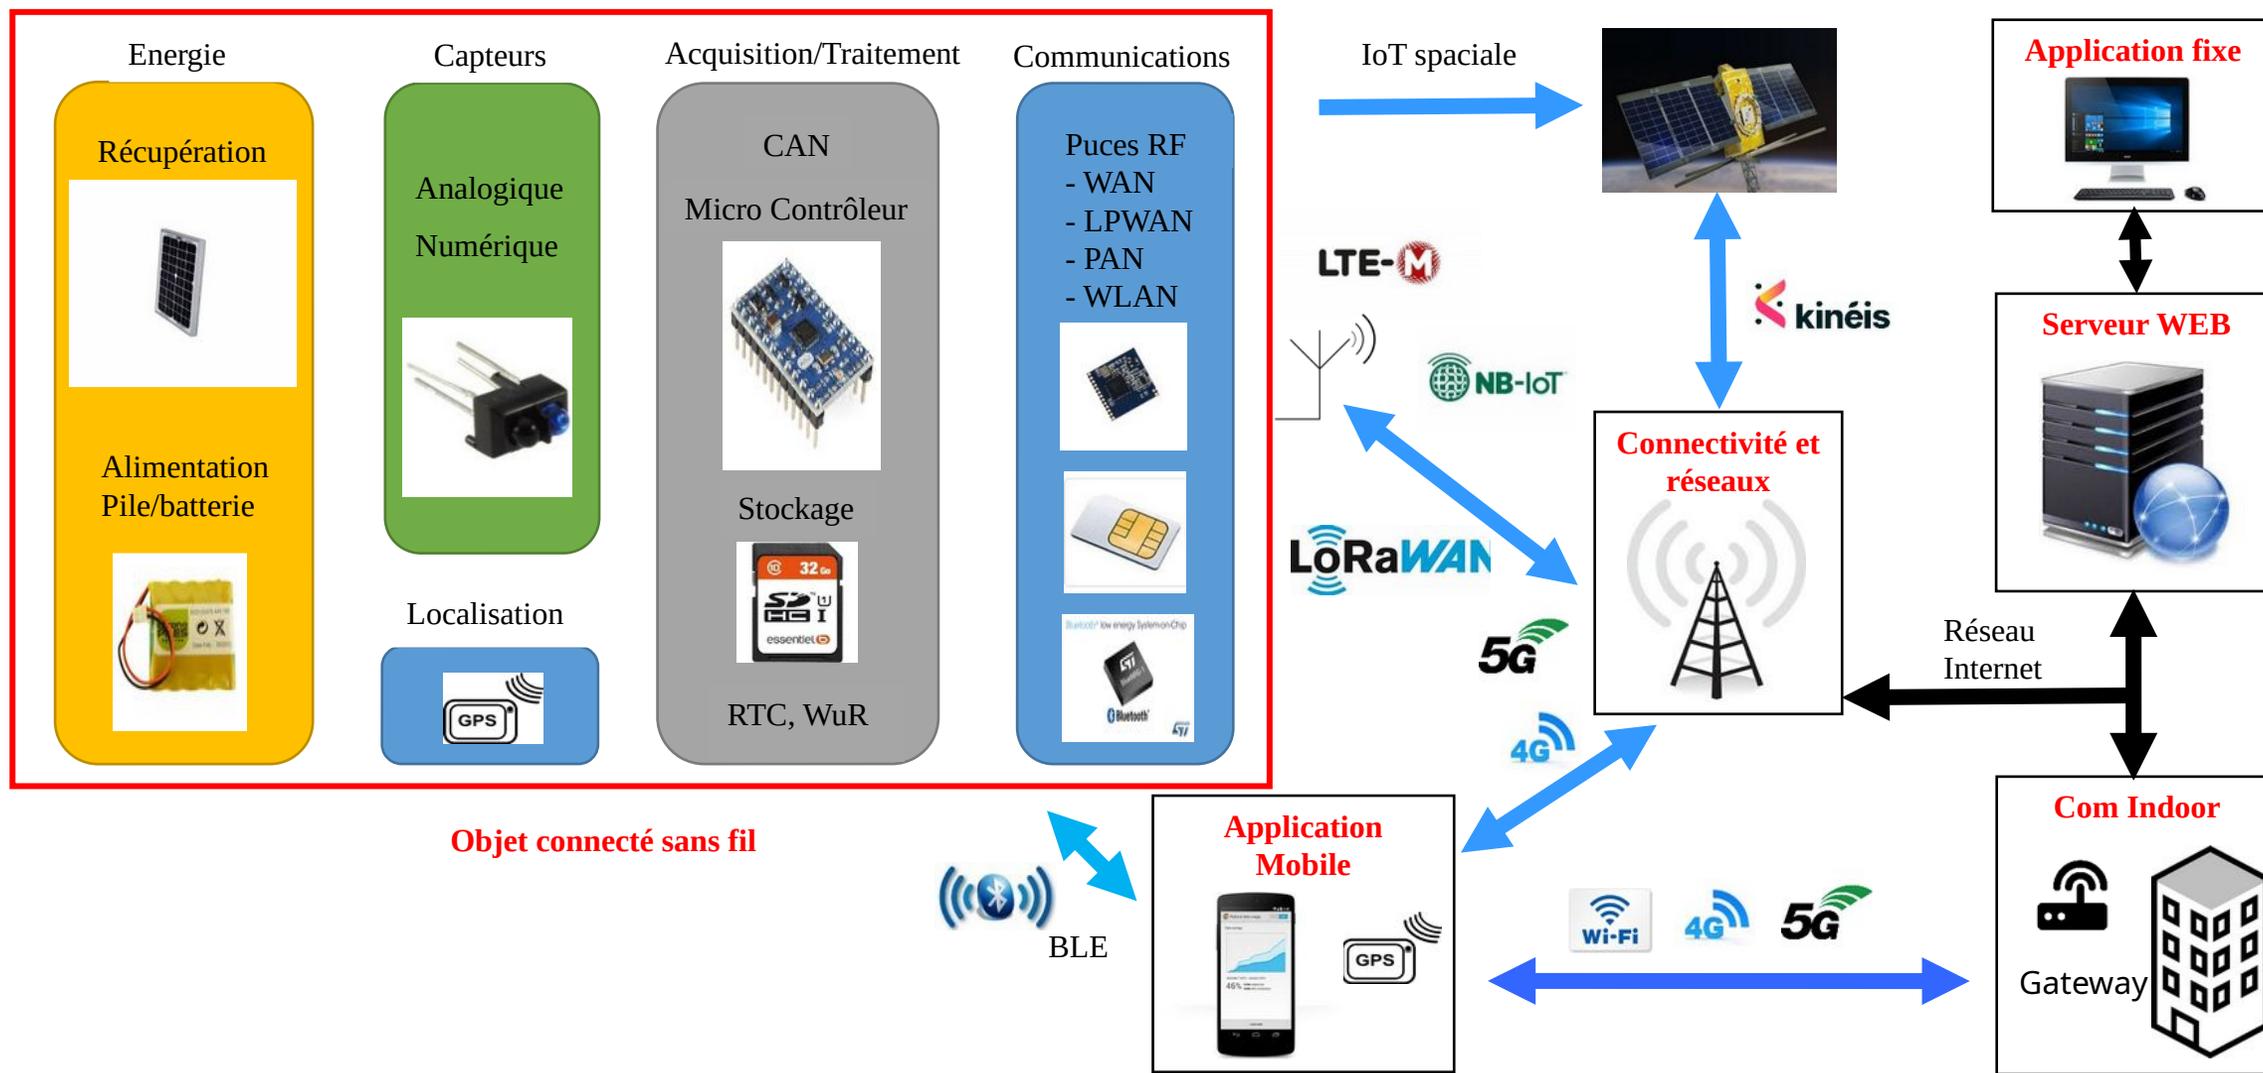


Connectivité sans fil: que choisir ?

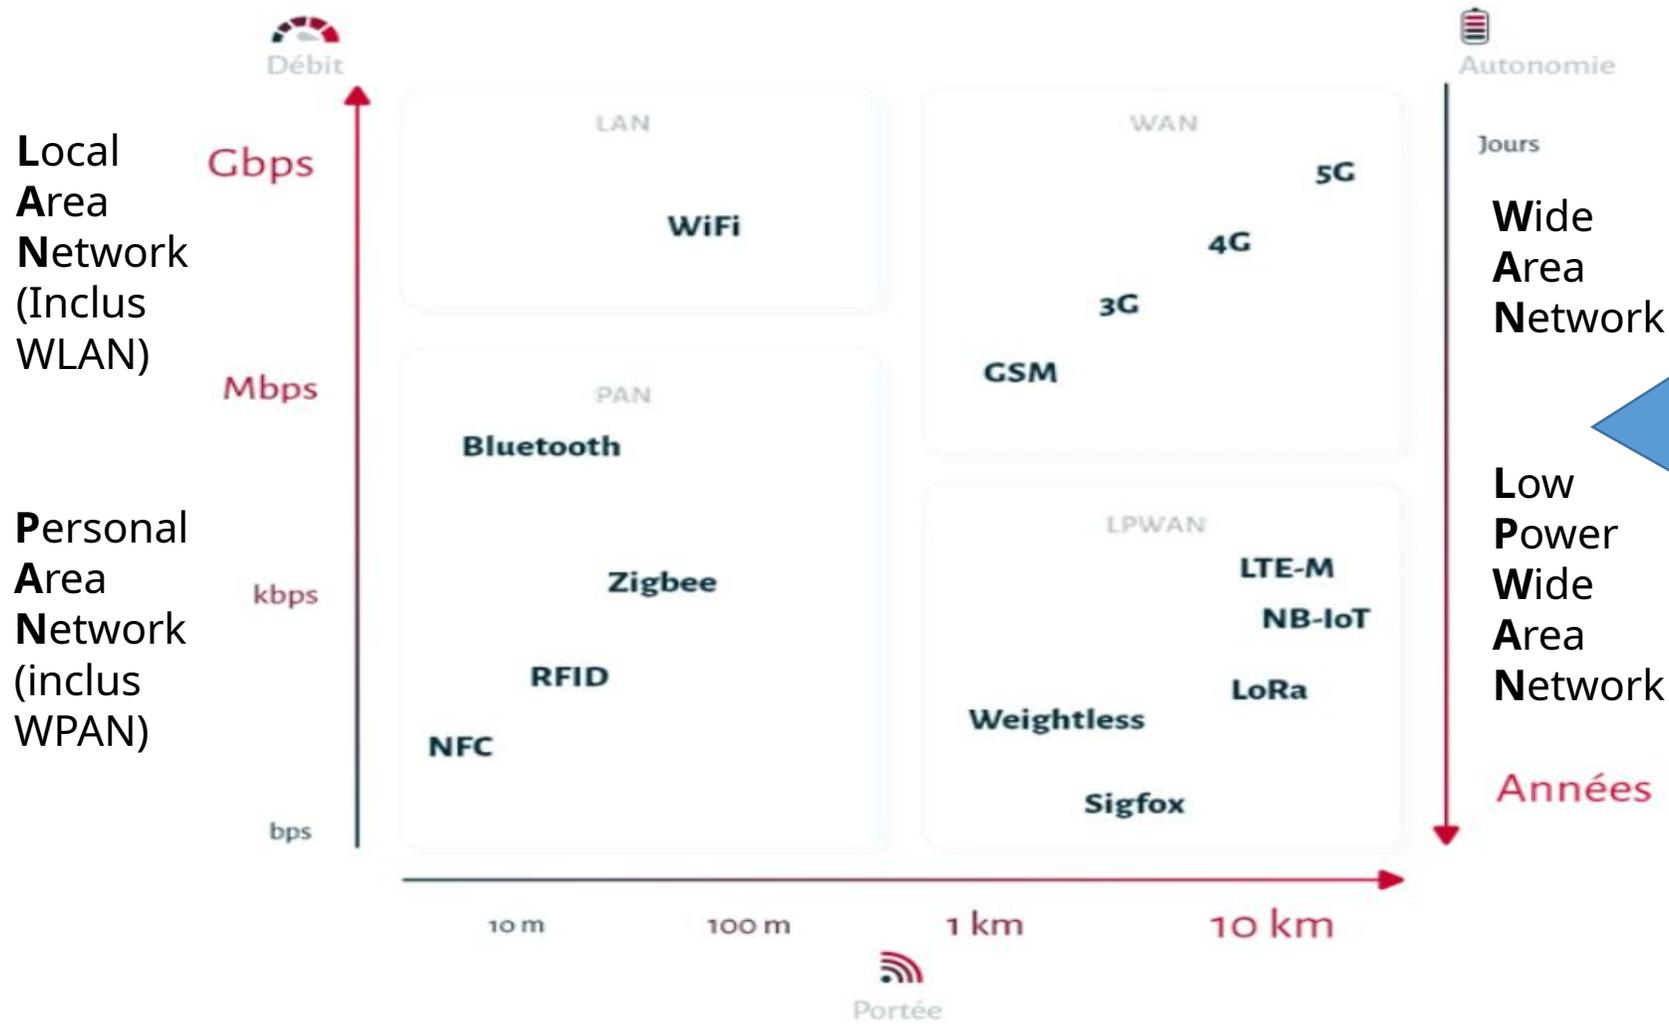

Nous testons les différentes technologies pour vérifier la couverture et la robustesse des liens Radios. Nous mesurons la consommation électrique en fonction du milieu et du cas d'usage


Les prévisions des communications cellulaires

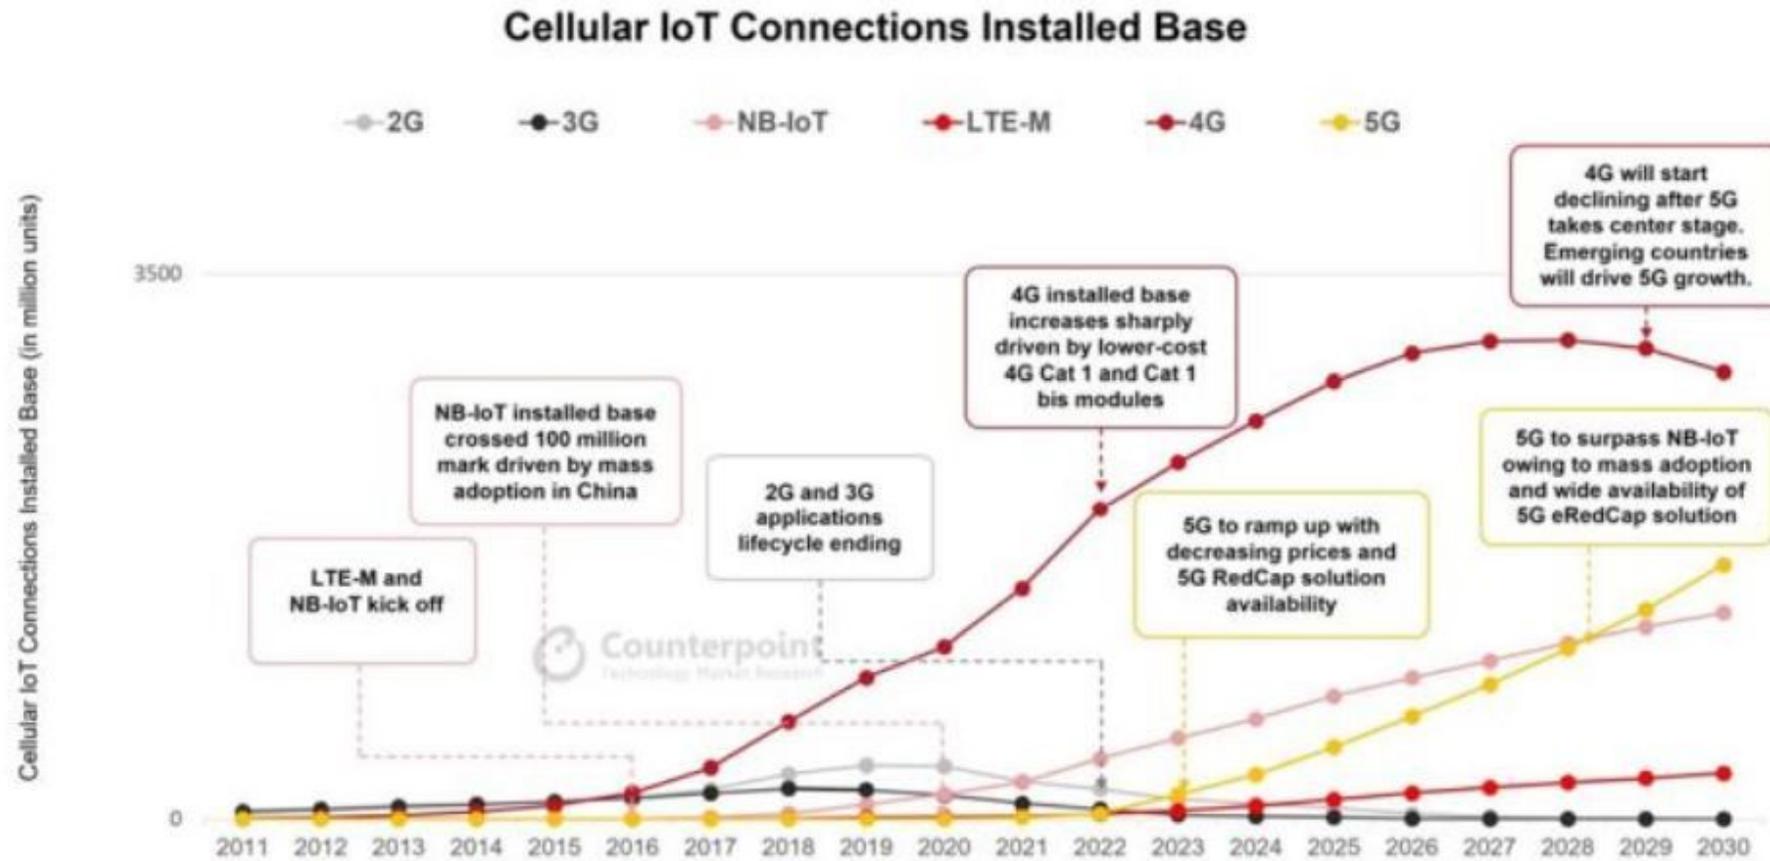

Notes: 4G includes 4G Cat 1, 4G Cat 1 bis, 4G Cat 4 and higher categories of 4G while 5G includes 5G RedCap and 5G eRedCap

Source: Counterpoint Research Global Cellular IoT Connections Tracker, May 2023

Architecture matérielle d'un nœud de capteurs physiques et chimiques connecté

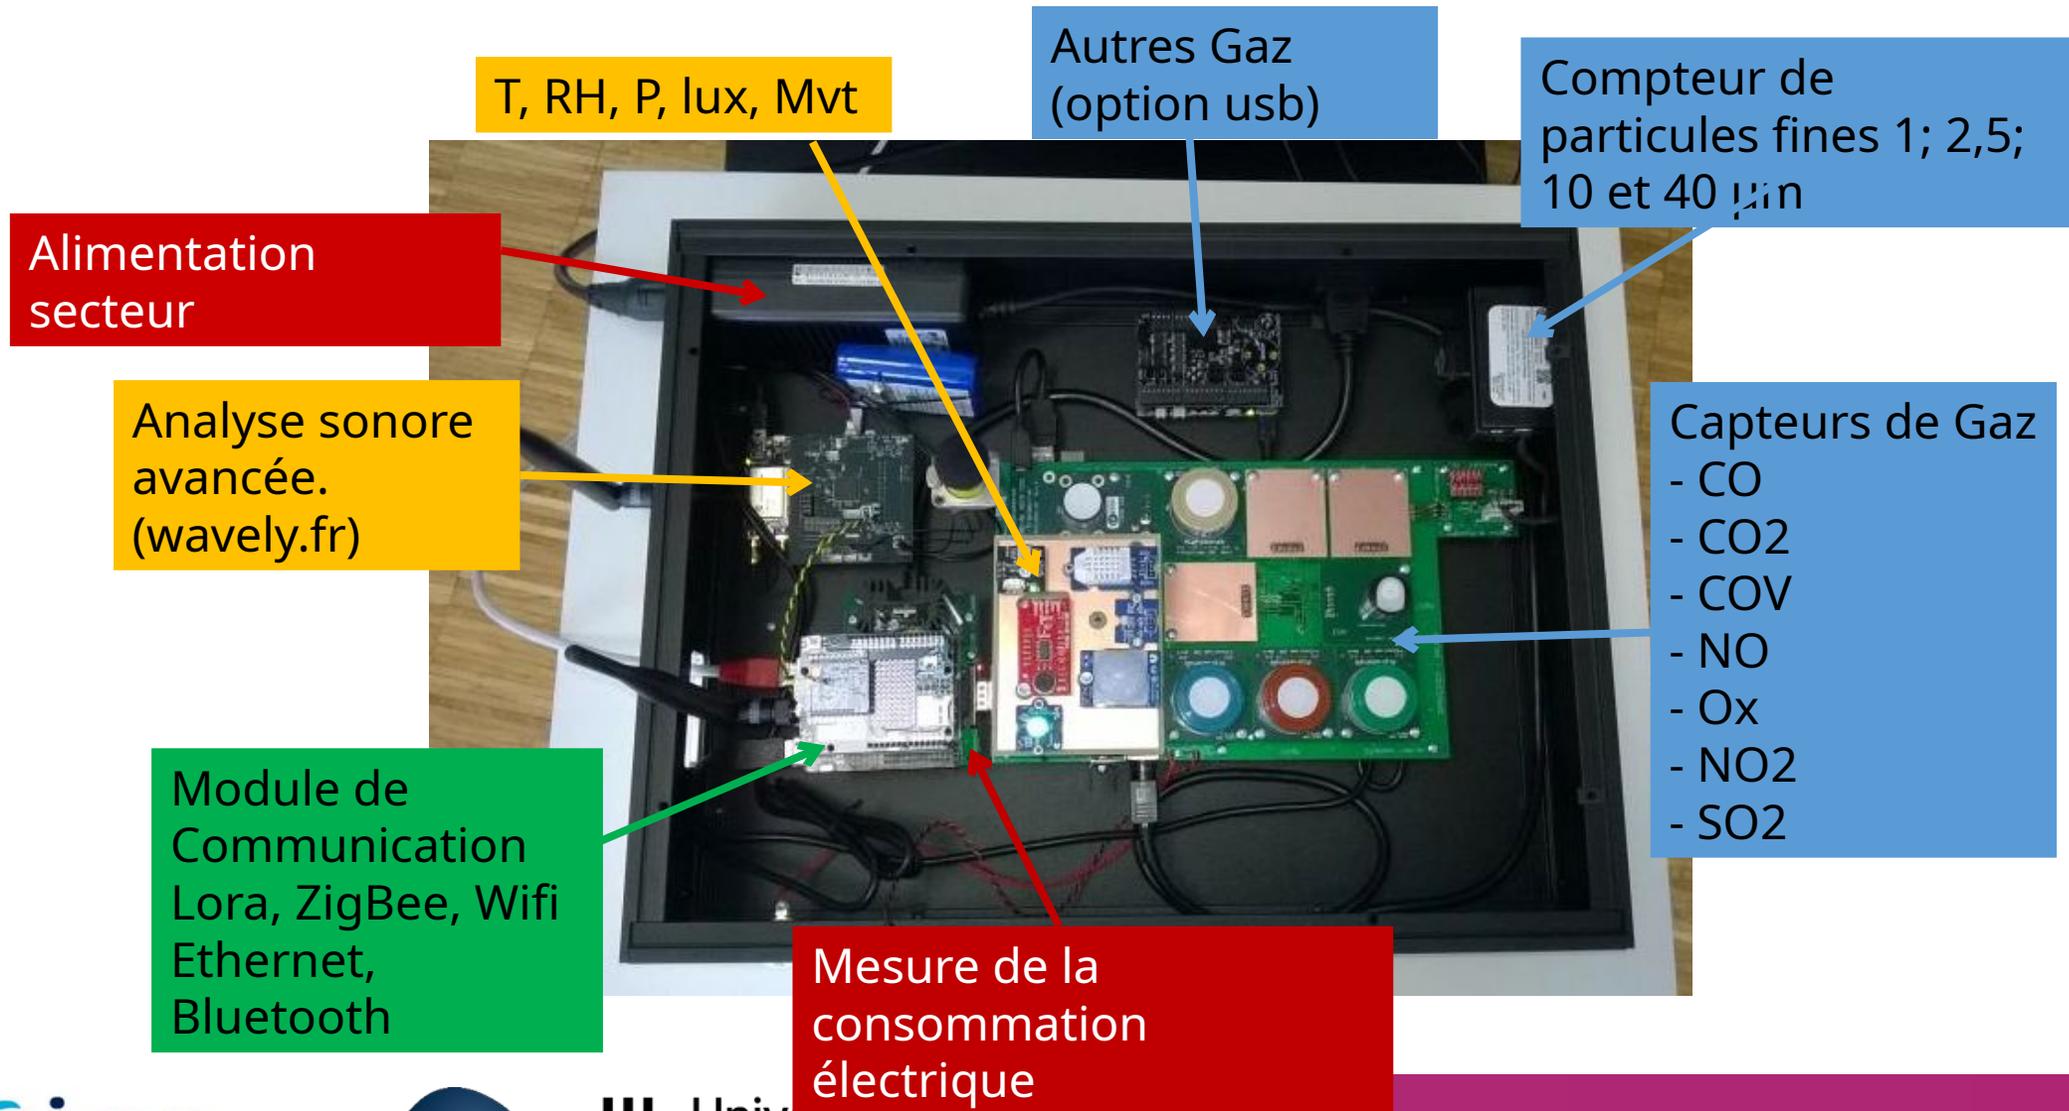

Architecture logicielle

Phase 1 : Acquisition, prétraitement

Un ou plusieurs capteurs



Arduino (Mega, BLE, MKR) / Intel Tiny Tile

Phase 2 : Stockage en interne

Carte SD

RaspBerry Pi3 / Pi4



SQLite

Wifi / Ethernet (HTTPS)

USB / Bluetooth

GSM (protocole HTTPS)


 **influxdb**

Token unique par capteur
-> droit lecture/écriture

desactivable

Phase 3 : Sauvegarde externe

Architecture réseau et usage

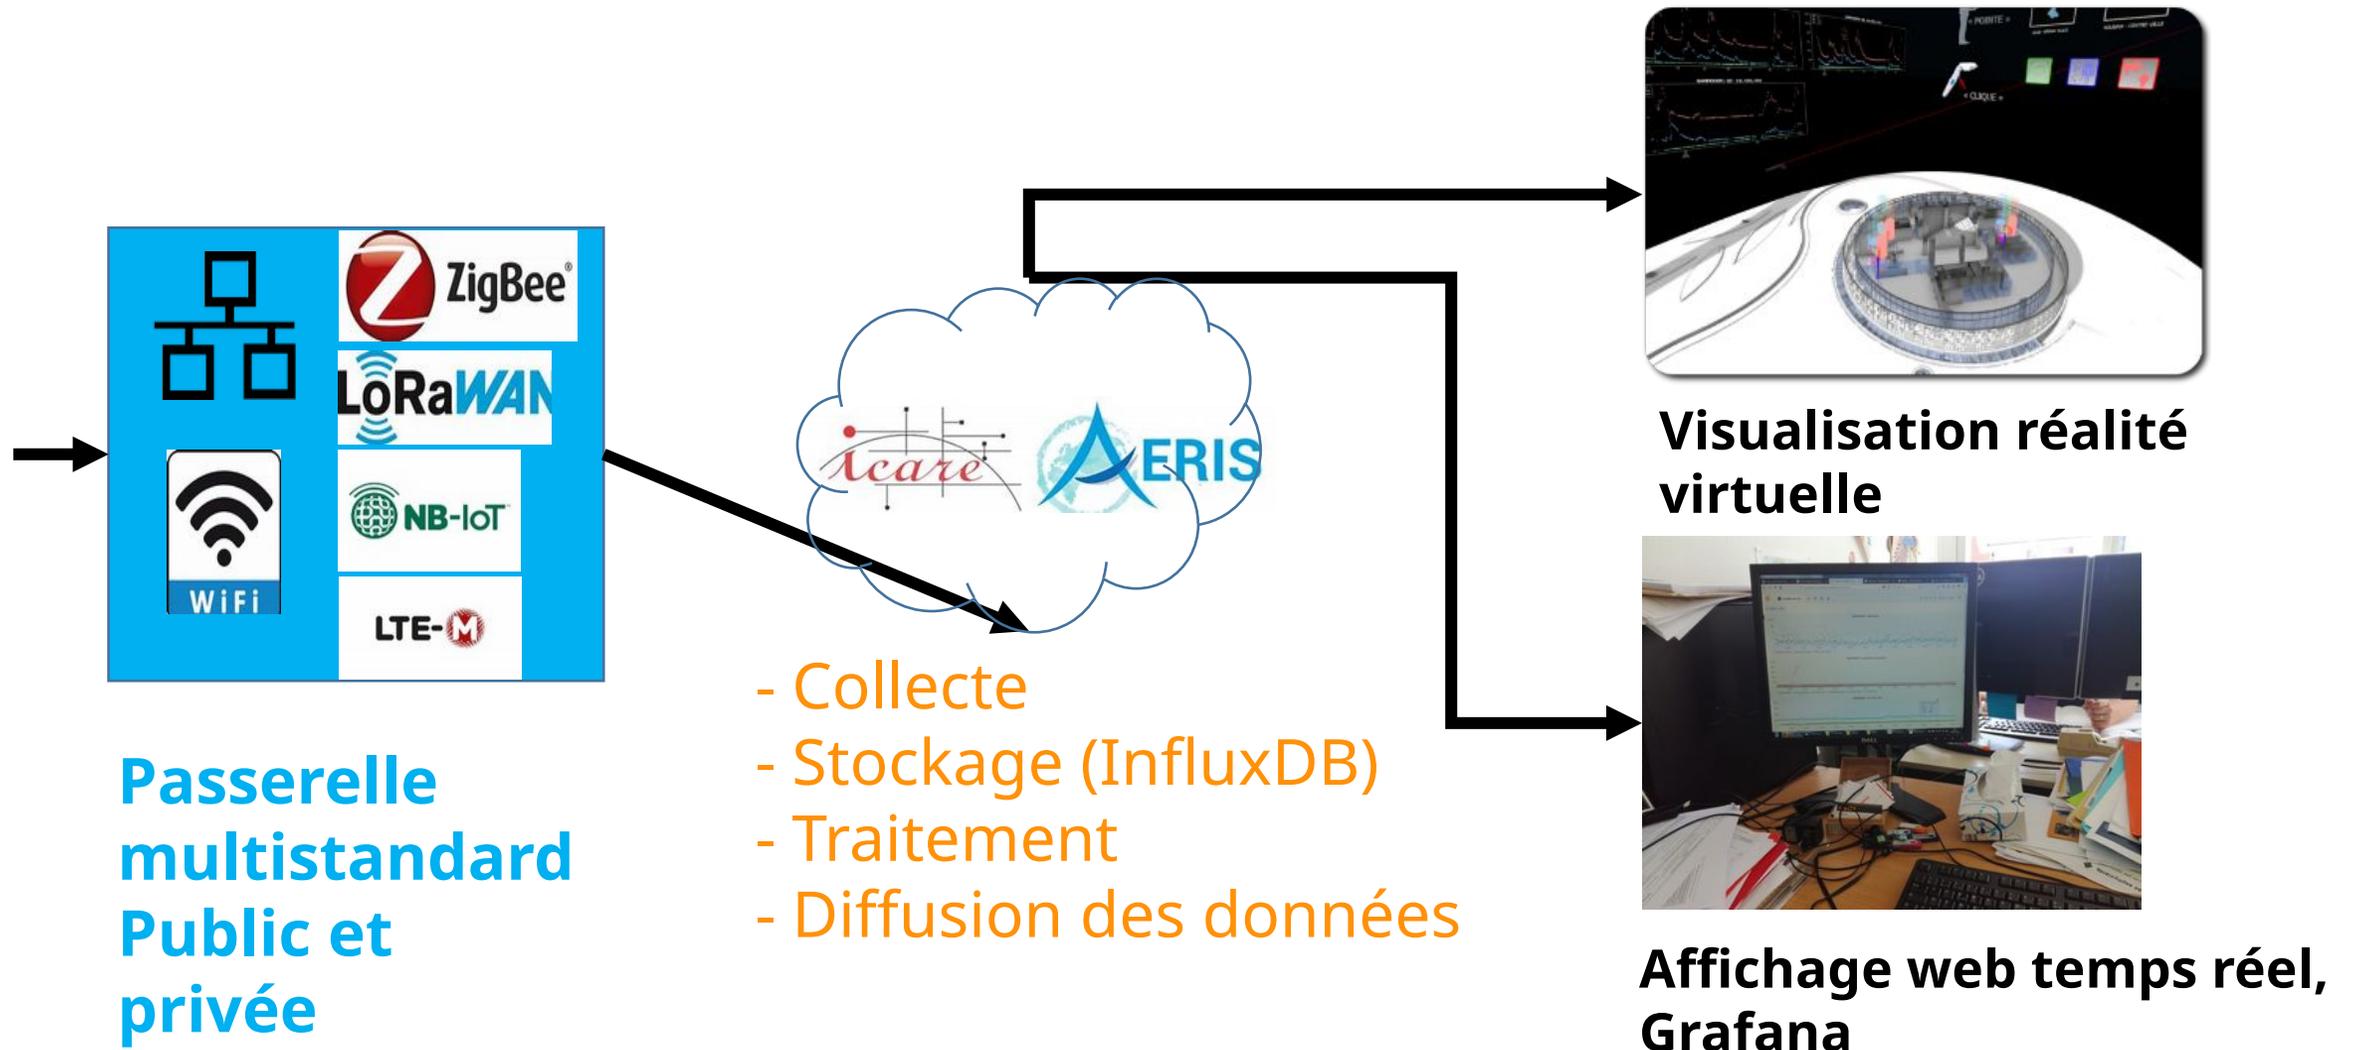

Visualisation de données - Perspective

CornelIA : Équipement « DataViz collaboratif » LILLIAD / BU SHS



**Pré-figuration – Proposition Société
Immersion**

Sommaire

Présentation IRCICA (SigmaCOM & PIRVI)
Cas d'usage - qualité de l'environnement
Nos projets en cours
Des challenges à la plateforme
Conclusion et perspectives

Cas d'usage: nos projets en cours

- ◆ Réseau de capteurs communicants autonomes en énergie pour la cartographie du pollen
- ◆ Réseau de capteurs communicants autonomes en énergie pour l'optimisation du rouissage du Lin.
- ◆ Cartographie de la pollution électromagnétique (dosimètre EMF portable)
- ◆ Cartographie de la pollution de l'air extérieur
- ◆ Logistique 4.0: décarbonatation des emballages en carton
- ◆ Réseau de capteurs pour la surveillance des carrières du Nord

Exemples de quelques réalisations



Station météo communicante autonome en énergie



Mesure de particules fines dont le pollen



120 objets connectés autonomes pour le suivi et la gestion des emballages industriels consignés




Exposimètre EMF portable multi-bande

Cas d'usage: Réseau de capteurs pour la surveillance des catiches du Nord

◆ Mesures carrières Lezennes

Transmission à 868 MHz en CW en souterrain milieu calcaire et humide vs espace libre théorique

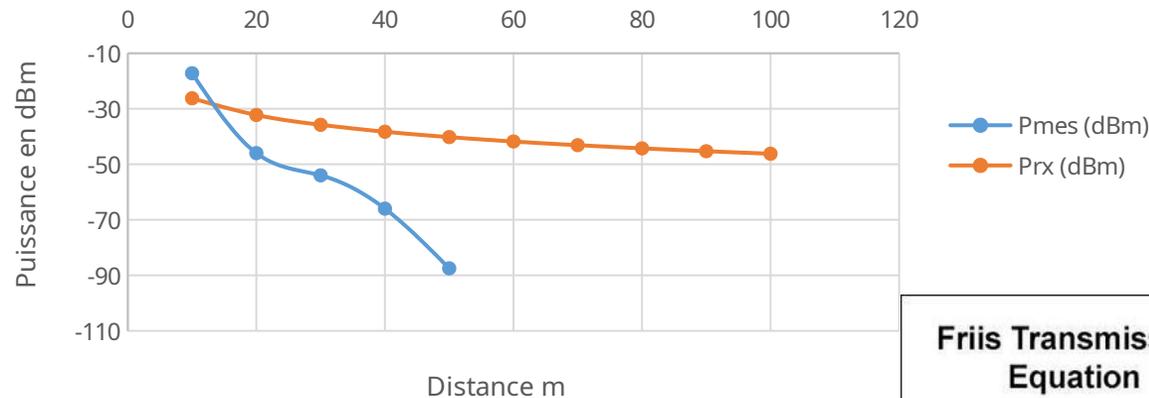


$$P_{rx}(dB_m) = P_{tx} + G_{tx} + G_{rx} + 20 \log_{10} \left(\frac{\lambda}{4\pi D_r} \right)$$

where λ is the wavelength, which is inversely proportional to the carrier frequency.

Friis Transmission Equation



$$P_r = G_t G_r P_t \left(\frac{\lambda}{4\pi r} \right)^2$$

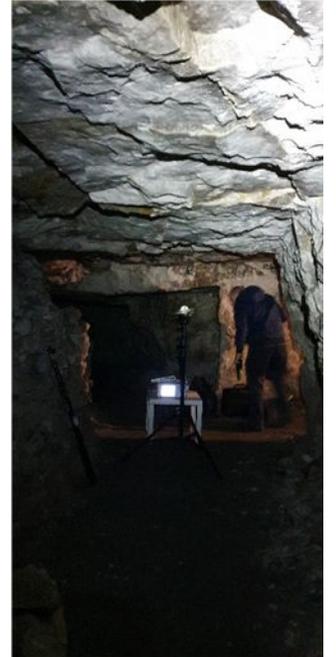

Comment remplacer la supervision par l'homme ?

Quels capteurs ?

Communications (indoor/outdoor ?)


Durée de vie ?

Sommaire

Présentation IRCICA (SigmaCOM & PIRVI)
Cas d'usage - qualité de l'environnement
Nos projets en cours
Des challenges à la plateforme
Conclusion et perspectives


Contexte scientifique: les challenges du capteur à l'usage

Accessibilité des données - interaction avec les usagers - **apprendre des autres**

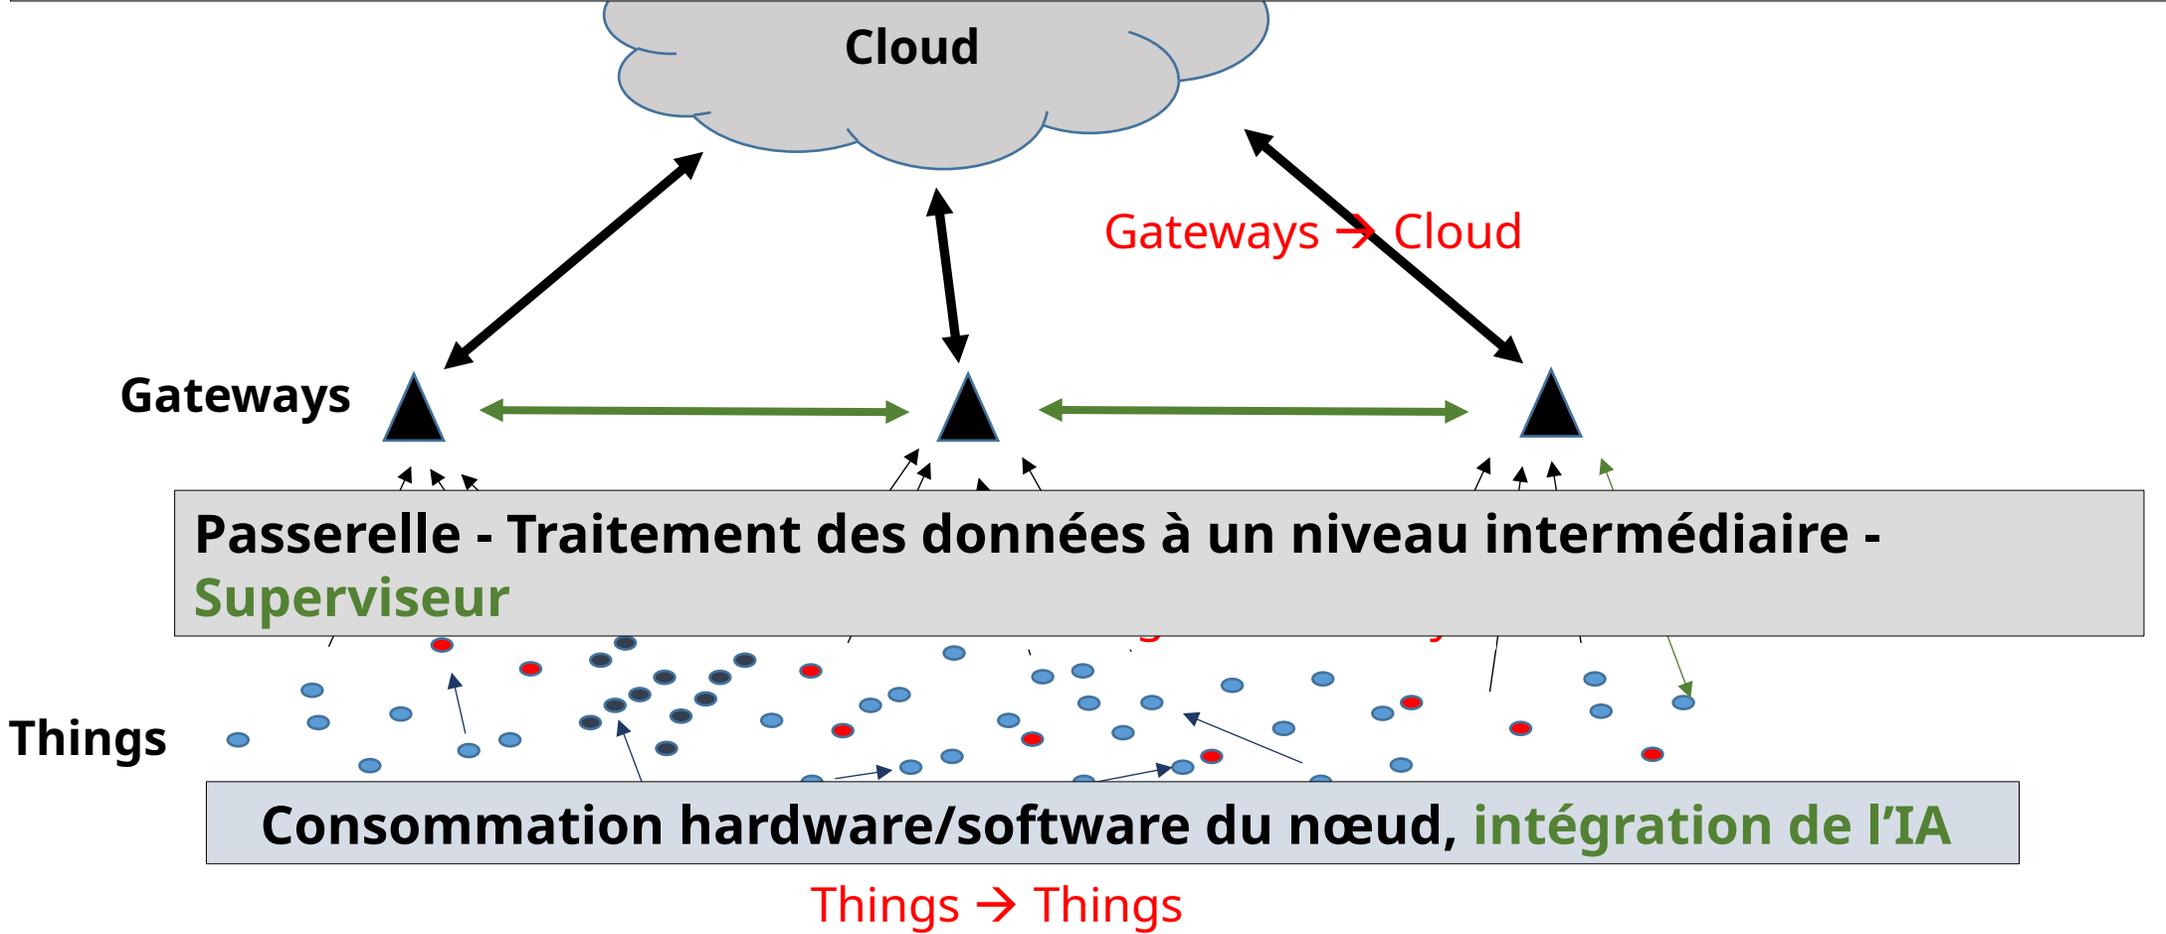

Projet CPER WP2 CornelIA: une plate-forme multi-capteurs, multi-usages, multi-disciplines, visu collaborative de données

Lilliad : un des lieux pour expérimenter dans un environnement réel

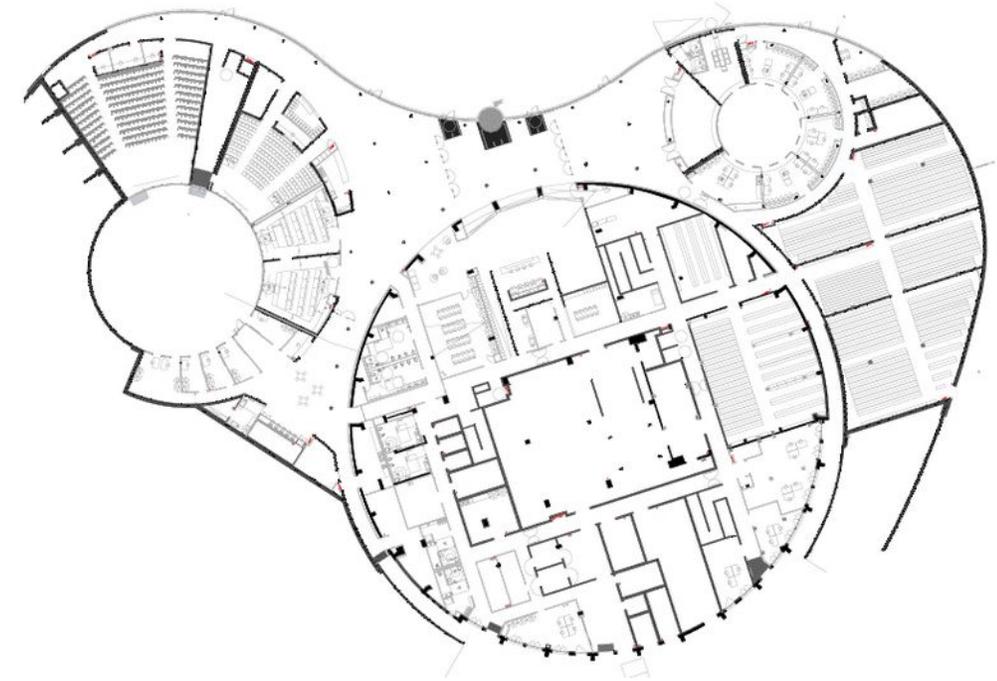

Proche de **50000 passages / an**

Contexte du projet plateforme IoT


◆ Différents capteurs

- Humidité, chaleur, mouvement, luminosité
- Capteurs de pollutions (PC2A / LOA)
- Sonomètres / champs électromagnétiques
- Tables connectées

◆ Connectés avec plusieurs solutions radio et filaire

◆ Vers le cloud (ICARE UNIV-LILLE) pour la récupération des données

- Mise à disposition des données pour le traitement, l'interprétation...
- Robustesse des communications, fiabilité des données, consommation des nœuds

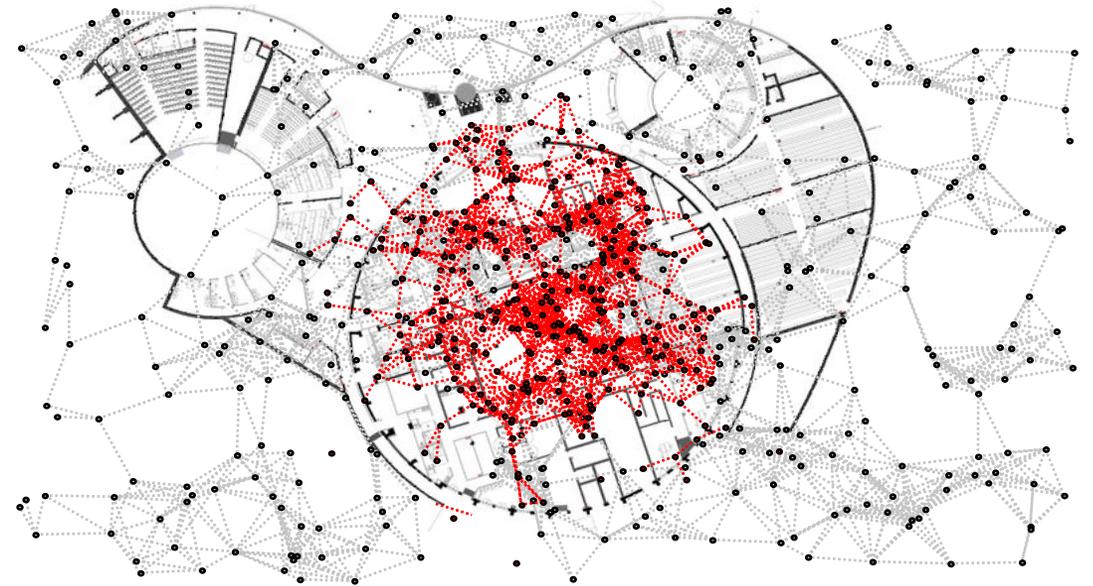

La plateforme d'expérimentation IoT, pour y arriver...

- ◆ Multi-capteurs pour corriger les biais, Multi-objets, Multi-systèmes communicants.
- ◆ Des capteurs, des systèmes d'acquisition, des communications, du stockage, du traitement de données, de la prise de décision optimale (IA).
- ◆ Concevoir des systèmes interopérables, standardisés à usage simple (plug and play, voir transparent pour l'utilisateur), fiables, robustes, ultra faible consommation, bas coût.
- ◆ Accroître la maintenance prédictive.
- ◆ Diminuer le contrôle supervisé par l'être humain



Sommaire

Présentation IRCICA (SigmaCOM & PIRVI)
Cas d'usage - qualité de l'environnement
Nos projets en cours
Des challenges à la plateforme
Conclusion et perspectives

Conclusion et perspectives générales

- ◆ Une expérience collaborative enrichissante
- ◆ Un réseau fonctionnel pour la qualité de l'environnement
- ◆ Améliorer la fiabilité des systèmes Hard/Soft, la chaîne est longue....
- ◆ Peut on améliorer l'efficacité énergétique du nœud en fonctionnement réel ? Quel sera le gain ?
- ◆ Intégrer de l'IA au sein du nœud, de la gateway et du cloud ?
- ◆ Continuer à expérimenter avec d'autres cas d'usages en cours de développements...
- ◆ Nous ne faisons que commencer et beaucoup reste à faire pour atteindre les objectifs visés de l'intelligence ambiante ultra faible consommation !

Partenaires

- **Laboratoire Physicochimie des Processus de Combustion et de l'Atmosphère (PC2A)**

- Benjamin Hanoune CR



- **Laboratoire d'Optique Atmosphérique (LOA)**

- Suzanne Crumerolle McF



- **Laboratoire de Spectroscopie pour les Interactions, la Réactivité et l'Environnement (LASIRE)**

- Nicolas Visez McF



- Marie Choel McF

- **Centre de Recherche en Informatique, Signal et Automatique de Lille (CRISTAL)**

- Samuel Degrande IR (CRISTAL / IRCICA)



- Stevens JOURDAIN IR (CRISTAL / IRCICA)

- **Institut National Recherche Informatique Automatique (INRIA / Nord)**

- Nathalie MITTON CR



- **Unité de Glycobiologie Structurale et Fonctionnelle (UGSF)**

- Sébastien Grec McF



- **Institut d'Electronique de Microélectronique et de Nanotechnologies**

- Laurent Clavier Pr (IMT/IEMN / IRCICA)



- Rédha Kassi IR (IEMN / IRCICA)



- David DELCROIX AI (IEMN / IRCICA)

- Steve Arscott CR (IEMN)




- **Goodflow (entreprise Nantes)**

- Ronan Le Roy (Chef entreprise)



Optimiser la consommation Hard/Soft

◆ Développement d'un wattmètre embarqué

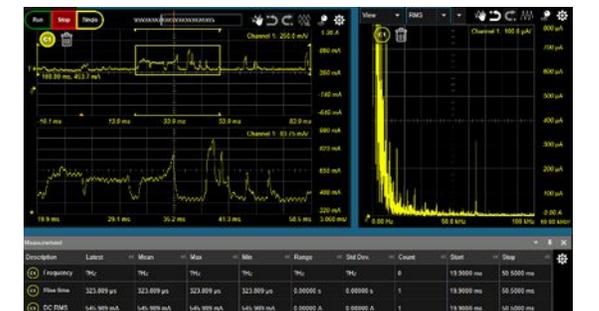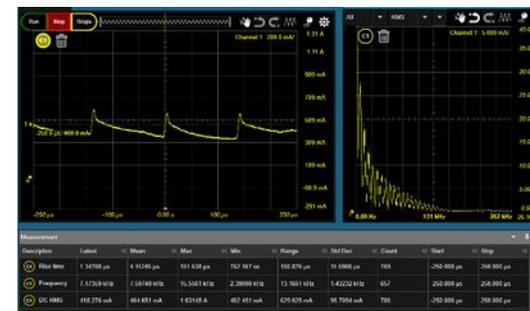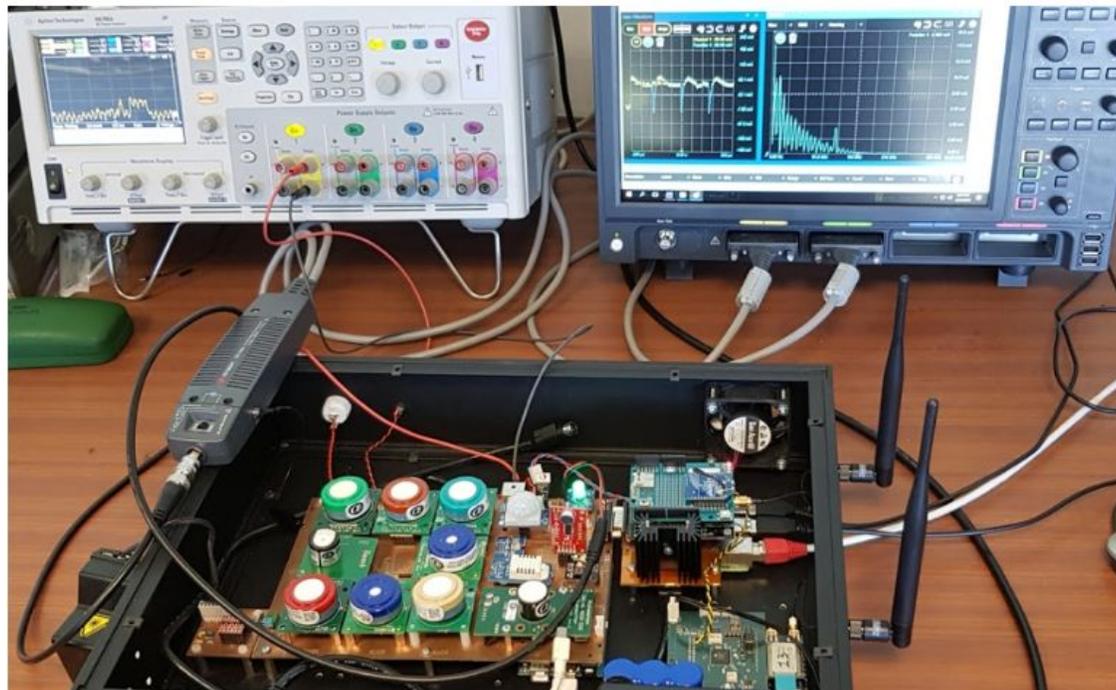

Caractérisation d'une communication temps réel

