



**HAL**  
open science

## Vers une recherche reproductible

Loic Desquilbet, Sabrina Granger, Boris Hejblum, Arnaud Legrand, Pascal Pernot, Nicolas P. Rougier, Elisa de Castro Guerra, Martine Courbin-Coulaud, Ludovic Duvaux, Pierre Gravier, et al.

► **To cite this version:**

Loic Desquilbet, Sabrina Granger, Boris Hejblum, Arnaud Legrand, Pascal Pernot, et al.. Vers une recherche reproductible: Faire évoluer ses pratiques. Unité régionale de formation à l'information scientifique et technique de Bordeaux. Unité régionale de formation à l'information scientifique et technique de Bordeaux, pp.1-161, 2019, 979-10-97595-05-0. hal-02144142v3

**HAL Id: hal-02144142**

**<https://hal.science/hal-02144142v3>**


Submitted on 17 Jun 2019

**HAL** is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

# Vers une recherche reproductible

Faire évoluer ses pratiques

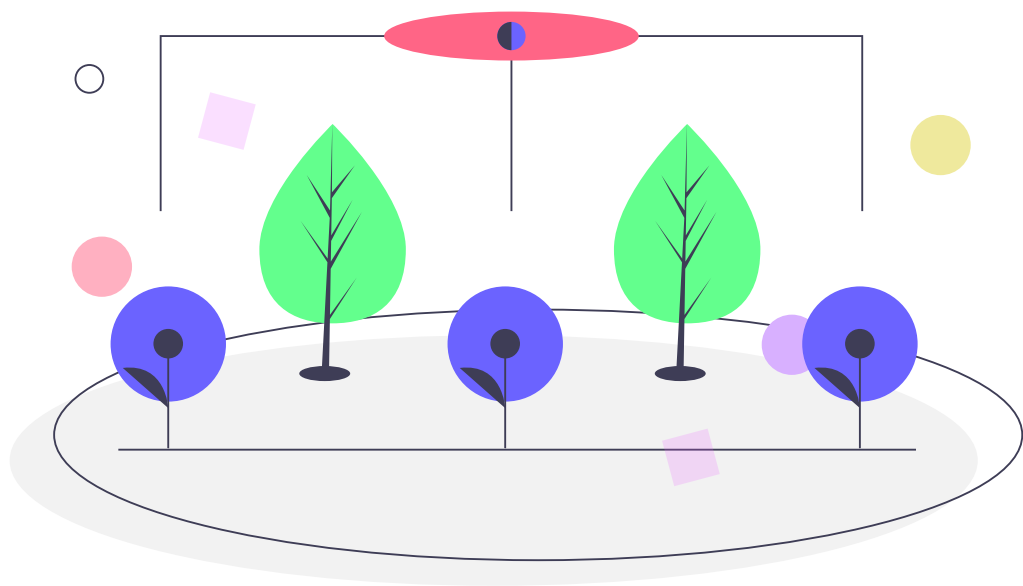

Loïc Desquilbet, Sabrina Granger, Boris Hejblum,  
Arnaud Legrand, Pascal Pernot, Nicolas Rougier

Pour un chercheur, il n'y a rien de plus frustrant que l'impossibilité de reproduire des résultats majeurs obtenus quelques mois auparavant. Les causes de ce type de déconvenues sont multiples et parfois pernicieuses. Ce phénomène participe à ce que certains identifient comme une « crise de la reproductibilité de la recherche ».

Cet ouvrage considère un ensemble de situations et de pratiques potentiellement dangereuses afin d'illustrer et de mettre en évidence les symptômes de la non-reproductibilité dans la recherche. À chaque fois, il propose un éventail de solutions allant de bonnes pratiques faciles et rapides à implémenter jusqu'à des outils plus techniques, tous gratuits et mis à l'épreuve par les auteurs eux-mêmes.

Dans ce livre rédigé lors d'un *book sprint*, étudiants, ingénieurs et chercheurs devraient trouver des moyens efficaces et à leur portée pour améliorer leurs pratiques de la recherche reproductible.

For a researcher, there is nothing more frustrating than the failure to reproduce major results obtained a few months back. The causes of such disappointments can be multiple and insidious. This phenomenon plays an important role in the so-called « research reproducibility crisis ».

This book takes a current perspective onto a number of potentially dangerous situations and practices, to exemplify and highlight the symptoms of non-reproducibility in research. Each time, it provides efficient solutions ranging from good-practices that are easily and immediately implementable to more technical tools, all of which are free and have been put to the test by the authors themselves.

With this book written during a book sprint, students and engineers and researchers should find efficient and accessible ways leading them to improve their reproducible research practices.



# **Vers une recherche reproductible**

## **Faire évoluer ses pratiques**

Loïc Desquilbet, Sabrina Granger, Boris Hejblum,  
Arnaud Legrand, Pascal Pernot, Nicolas Rougier

Facilitatrice : Elisa de Castro Guerra

Contributeurs : Martine Courbin-Coulaud, Ludovic Duvaux, Pierre  
Gravier, Grégoire Le Campion, Solenne Roux, Frédéric Santos

1<sup>re</sup> édition

Bordeaux, Unité régionale de formation à l'information scientifique  
et technique (Urfist) de Bordeaux, 2019

Œuvre produite dans le cadre d'un *book sprint*

ISBN : 979-10-97595-05-0

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/> or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.



# Table des matières

---

Préambule	9
<b>I - Chroniques de la non reproductibilité</b>	<b>11</b>
1. État des lieux	11
1.1 La crise de la reproductibilité de la science	11
1.2 Pourquoi la question de la reproductibilité est-elle devenue centrale dans les débats actuels ?	12
1.3 Définition(s) de la « recherche reproductible » ?	13
1.4 Où l'on parle de recherche reproductible de manière pragmatique	14
1.5 Échantillon choisi parmi les multiples causes d'une recherche non reproductible	17
1.6 Non, la recherche reproductible n'est pas un sujet réservé aux marathoniens de la ligne de commande	17
1.7 La minute théologie négative : ce que vous ne trouverez pas dans cet ouvrage	18
2. Retours d'expériences	25
2.1 Charles P., doctorant en sociologie	26
2.2 Jeanne A., jeune méthodologiste en biostatistique	27
2.3 Cindy D. stagiaire de Master en physique des matériaux	28
2.4 Long N., enseignant-chercheur en biologie	29
2.5 Mohammed B., ingénieur d'étude en calcul scientifique	30
2.6 Christina Z., directrice de recherche	31

3. Symptômes d'une recherche non reproductible	33
3.1 J'ai perdu mes données ou mon code de programmation !	34
3.2 Mes résultats ont changé !	34
3.3 Mon code ne marche plus !	35
3.4 Mon nouveau doctorant n'observe pas les mêmes effets que son prédécesseur !	35
3.5 Mais fallait-il vraiment écrire toute cette tartine ?	36

## **II - Sources de non reproductibilité** **37**

4. Acquisition de l'information	37
4.1 Absence de standardisation de la collecte des informations	37
4.2 Modification des données après une première collecte	38
4.3 Une collecte d'informations non répétable ou non reproductible	39
4.4 Collecte des données à plusieurs	40
4.5 Collecte des données de la littérature	41
4.6 Que faire ?	42
5. Gestion des données	45
5.1 Intégrité et curation des données	46
5.2 Traçabilité de la source des données	46
5.3 Indexation des données	46
5.4 Codages et unités	47
5.5 Obsolescence des données	47
5.6 Que faire ?	48

6. Programmation et calcul	49
6.1 Le code n'est pas disponible	49
6.2 Comment lance-t-on ce code ? (« Allô Houston ? »)	51
6.3 Comment fonctionne ce code ? Lost in translation	52
6.4 Quelle version du code ?	53
6.5 L'environnement de calcul ou le paradigme des poupées russes diaboliques	54
6.6 Le chaos numérique	57
6.7 Que faire ?	58
7. Communication des résultats	63
7.1 Une mauvaise sélection des résultats	63
7.2 Transformation des résultats	64
7.3 Présentation des résultats	65
7.4 Que faire ?	66

### **III - Solution de la recherche reproductible 67**

8. Le temps des changements ?	67
8.1 Quand mettre en œuvre les bonnes pratiques ?	67
8.2 Concrètement, que changer et comment s'y prendre ?	68
9. Documenter ses pratiques	71
9.1 Rédiger un protocole de collecte des informations	71
9.2 Partager le protocole de collecte des données	71
9.3 Tenir un cahier de laboratoire	72
9.4 Collecter les données de façon répétable ET reproductible	73
9.5 Pour en savoir plus	73



10. Formater et structurer l'information	75
10.1 Comment structurer mes informations ?	75
10.2 Quel format choisir pour enregistrer et stocker des informations ?	76
10.3 La présentation des résultats numériques	78
10.4 Pour en savoir plus	80
11. Partager ses données, codes et résultats	83
11.1 Compendium de recherche	83
11.2 Modalités de partage	84
11.3 Pour en savoir plus	88
12. Versionner, versionner, versionner	91
12.1 Versionnage par nommage de fichiers	91
12.2 Outils de versionnage différentiel	93
12.3 Pour en savoir plus	95
13. Apprendre à programmer	99
13.1 Limiter le recours aux interfaces graphiques	99
13.2 De l'intérêt de la programmation	100
13.3 Le choix des armes	101
13.4 Pour en savoir plus	102
14. Rendre son code compréhensible	107
14.1 Nommer ses variables et ses fonctions de manière informative	108
14.2 Etre explicite	109
14.3 Commenter son code	111
14.4 Documenter son code	112
14.5 Utiliser des document computationnels (notebooks)	113
14.6 Restructurer et automatiser l'exécution du code avec un workflow	115
14.7 Pour en savoir plus	116

15. Exactitude des codes	119
15.1 Programmation en binôme	119
15.2 Tester votre code	120
15.3 Intégration continue	121
15.4 Pour en savoir plus	121
16. Environnement logiciel	123
16.1 Identifier les dépendances : dessine-moi une dépendance	123
16.2 Préserver le désordre (aka « Preserve the mess »)	125
16.3 Les systèmes de gestion de paquets	127
16.4 Pour en savoir plus	128
17. Sortez couverts	131
17.1 Licence	131
17.2 Confidentialité et protection des données, respect de la vie privée	132
17.3 Pour en savoir plus	132
Bibliographie	135

## **IV - Annexes** **149**

18.1 Modalités de conception de l'ouvrage	149
18.2 Objectif	149
18.3 Que peut apporter un book sprint à des chercheurs.euses ?	150
Portraits	153
Auteurs	153
Facilitatrice	156
Coordinatrice du projet	156
Contributeurs de la 1re édition	157
Contribuer	157
Remerciements	158



## Préambule

Ce livre, rédigé dans le cadre d'un *book sprint* (cf. « Annexes »), s'adresse à tout acteur de la recherche scientifique qui :

- se pose des questions sur la recherche reproductible ou
- souhaite améliorer ses pratiques.

L'objectif de cet ouvrage est de donner les outils pour comprendre les enjeux de la recherche reproductible. Celle-ci vise à donner l'opportunité à tout chercheur de vérifier ou d'obtenir de nouveau les résultats d'un autre chercheur, que ce soit pour établir des comparaisons ou pour s'en inspirer. Notons que cet autre chercheur peut être l'auteur des travaux lui-même : ce qui était clair à un moment donné ne l'est plus quelques semaines plus tard. Notre ambition est d'apporter des solutions avec un niveau de technicité varié, permettant à chacun d'améliorer sa pratique dans son domaine et selon ses moyens.

Le livre se structure en trois grandes parties :

- La première partie traite de la notion même de recherche reproductible selon différentes perspectives. Il s'agit de prendre pour point de départ des expériences « traumatiques » engendrées par des pratiques plus ou moins (moins en fait) propices à une recherche reproductible.
- La deuxième partie explicite les causes et les origines des différents problèmes auxquels chaque chercheur, quel que soit son degré d'expertise dans son domaine, peut être confronté un jour ou l'autre.
- La troisième partie présente enfin une sélection de solutions offertes par la recherche reproductible pour résoudre ou prévenir ces problèmes à l'échelle de chacun.

Cet ouvrage ne se limite pas à cette version statique. Les dernières mises à jour sont disponibles à l'adresse suivante : <https://rr-france.github.io/bookrr/>

# I - Chroniques de la non reproductibilité

---

## **1 - État des lieux**

### **1.1 - La crise de la reproductibilité de la science**

La crise de la reproductibilité de la science est aujourd'hui un phénomène mondial et largement transdisciplinaire qui concourt à la défiance de la société à l'égard du monde de la recherche (Baker 2016a). Le sujet est ancien, mais la situation semble avoir atteint un point critique : des études récentes ont par exemple démontré que de nombreux résultats d'études pré-cliniques, cliniques ou psychologiques ne pouvaient être reproduits et donc confirmés (Begley and Ellis 2012) (Perrin 2014) (Nosek 2015). D'autres disciplines sont également concernées : l'économie (Camerer et al. 2016), l'énergétique (Huebner et al. 2017) par exemple.

## 1.2 - Pourquoi la question de la reproductibilité est-elle devenue centrale dans les débats actuels ?

Si les problèmes de reproductibilité de la science occupent une telle place dans les débats actuels, ce n'est pas tout à fait un hasard. On peut bien sûr évoquer les causes structurelles qui soumettent les chercheurs à une pression accrue :

*« Funders, publishers, societies, institutions, editors, reviewers and authors all contribute to the cultural norms that create and sustain dysfunctional incentives. »* (Munafò et al. 2017).

Ces injonctions peuvent engendrer des conduites plus que discutables sur le plan de la déontologie et de l'intégrité scientifiques. Mais selon nous, la majorité des chercheurs est en général de bonne foi. Les « sorties de route » sont la plupart du temps moins imputables à une volonté délibérée de frauder qu'à un défaut de maîtrise des méthodes ou/et des outils. Randall et Welsler citent par exemple le problème du *p-hacking* et surtout, du mauvais usage de la *p-value* :

*« P-hacking may not be as widespread as one might fear, but it appears that many scientists who routinely use p-values and statistical significance testing misunderstand those concepts, and therefore employ them improperly in their research. »* (Randall and Welsler 2018).

Le numérique occupe une place spécifique dans la réflexion sur la reproductibilité de la recherche et dans le présent ouvrage. Sous de multiples formes, le numérique a en effet largement investi tous les champs

et aspects de la science : stockage, formatage, archivage, indexation, analyse, modélisation, statistiques, environnements, précision, etc. Or, peu de chercheurs ont été formés ou continuent de se former, aux fondamentaux et aux bonnes pratiques liés aux outils informatiques :

*« Scientists spend an increasing amount of time building and using software. However, most scientists are never taught how to do this efficiently. » (Wilson et al. 2017)*

Dans le meilleur des cas, cela peut conduire à la publication de résultats fragiles, dans le sens « peu robustes ». Dans le pire des cas, les résultats sont faux. Si la reproductibilité des résultats ne peut être considérée comme seul critère de la scientificité d'une recherche, cette crise suscite des interrogations au sein même de la communauté scientifique.

### **1.3 - Définition(s) de « recherche reproductible » ?**

La majorité de la communauté scientifique perçoit ce que peut être une recherche reproductible dans son propre domaine, mais il s'avère difficile de fournir une définition satisfaisante pour toutes les disciplines, et ce, parce que la notion même de « résultat » dépend fortement du domaine de recherche. Pour les uns, il suffira de confirmer la significativité d'un effet, pour les autres, il s'agira d'obtenir le même résultat numérique au bit près.



L'expression « recherche reproductible » apparaît pour la première fois en 1992, lors du congrès de la « *Society of Exploration Geophysics* » :

*« The first appearance of the phrase “reproducible research” in a scholarly publication appears to be an invited paper presented at the 1992 meeting of the Society of Exploration Geophysics (SEG), from the group of Jon Claerbout at Stanford (Claerbout & Karrenbach, 1992). [...] His idea of reproducible research was to leave finished work (an article or a thesis) in a state that allowed colleagues to reproduce the calculation, analysis and final figures by executing a single command. The goal was to merge a publication with its underlying computational analysis » (Barba 2018a).*

La proposition du groupe de Claerbout est centrée sur le calcul et peut être considérée comme idéale, voire idéaliste, dans la mesure où en lançant une seule commande, on obtient tous les résultats. Il existe de nombreuses définitions de « recherche reproductible ». Barba en analyse plusieurs (Barba 2018). Parmi celles-ci, nous retiendrons la suivante, issue de l'article de Vandewalle et al. (Vandewalle, Kovacevic, and Vetterli 2009) :

*« A research work is called reproducible if all information relevant to the work, including, but not limited to, text, data and code, is made available, such that an independent researcher can reproduce the results » (Vandewalle, Kovacevic, and Vetterli 2009).*

Autrement dit : « Un travail de recherche est dit reproductible si toutes les informations qui concernent ce travail incluant, sans s'y limiter, le texte, les données, et le code de programmation, sont rendues disponibles

de telle sorte que n'importe quel chercheur indépendant peut reproduire les résultats. »

S'il existe des définitions très précises et une littérature abondante, il n'y a pas pour autant de définition standard. C'est pourquoi la reproductibilité des uns peut être par exemple la répétabilité des autres, ou inversement. Par ailleurs, les nuances apportées par chaque discipline permettent de nourrir une réflexion plus générale selon Baker :

*« An appreciation of the nuances of reproducibility could help researchers to communicate when they can't reach common ground on apparently differing findings. »*

(M. Baker 2016b)

Notre but dans ce chapitre n'est ni de proposer une définition supplémentaire, qui tenterait de délimiter strictement ce qui constitue une recherche reproductible, ni de prendre position pour l'une ou pour l'autre, mais plutôt d'encourager une acception large et d'aborder la question sous des aspects extrêmement pratiques. (Le lecteur constatera par ailleurs que ce strict principe de neutralité bienveillante est également respecté quand il sera question des langages R et Python, sujet pourtant inflammable pour certains publics.)

## **1.4 - Où l'on parle de recherche reproductible de manière pragmatique**

Quel peut être le point commun entre : un archéologue en train d'effectuer une campagne de fouille, un biologiste préparant une nouvelle expérience dans son laboratoire, un numéricien finalisant une simulation d'un grand système complexe ? Tous sont exposés aux **dramas**

risques suivants, indépendamment de leur volonté de contribuer à l'accroissement des connaissances dans leurs domaines respectifs :

- se rendre compte qu'une donnée essentielle était stockée sur feu le disque dur (*Requiescat In Pace*),
- renoncer à une hypothèse prometteuse faute de pouvoir reproduire une de ses propres expériences,
- envoyer à des collègues des données qui ne pourront pas être lues pour des raisons d'incompatibilité de formats,
- obtenir sur son ordinateur des résultats radicalement différents de ceux qu'un collègue a obtenu sur le sien.

La liste pourrait s'allonger. Ne vous êtes-vous jamais posé les questions suivantes : « Suis-je vraiment sûr de mon analyse statistique ? », « Suis-je capable de recréer une figure conçue il y a 6 mois ? » Outre votre équipe de recherche, votre communauté scientifique et *in fine* le monde non académique, **le premier bénéficiaire d'une recherche reproductible, c'est d'abord vous !**

Une recherche reproductible a en effet pour objectifs de : faciliter les tâches les plus quotidiennes, garantir l'exactitude des méthodes, documenter l'ensemble de la pratique scientifique.

*Nota Bene* : Cela peut-il constituer un gage de qualité de la recherche ? Non. C'est un gage de transparence. La transparence contribue à la qualité mais ne s'y substitue pas. En effet, une recherche reproductible (au sens de l'ouvrage, « une recherche dont les résultats publiés peuvent être reproduits ») n'est pas synonyme de « bonne » recherche : une mauvaise recherche peut tout à fait être reproductible (*spoiler alert* : *don't try at work* !).

## **1.5 - Échantillon choisi parmi les multiples causes d'une recherche non reproductible**

Comme nous le verrons dans ce livre, les causes d'une recherche non reproductible sont très nombreuses. Le suspect habituel est la perte d'information (données, résultats, méthodes...). D'autres causes, plus difficiles à détecter, existent également : par exemple, le chaos numérique, aussi subtil à identifier que vecteur de troubles majeurs. Une fois de plus, il ne s'agit pas de développer une vision accusatoire des pratiques de recherche. L'impossibilité même de reproduire des résultats n'est pas engendrée par la malhonnêteté scientifique, mais s'avère bien plus souvent le fruit d'une forme de méconnaissance, de manque de compétences techniques, de pratiques plus ou moins hasardeuses. Sous des dehors souvent anodins, les petits « braconnages » du quotidien (« Ça va passer ») et autres rustines manuelles font le lit de la « dette technique » qui à terme, peut devenir insurmontable et peut condamner un projet ou un laboratoire.

## **1.6 - Non, la recherche reproductible n'est pas un sujet réservé aux marathoniens de la ligne de commande**

Au travers de situations fictives mais hélas réalistes, nous verrons qu'à l'origine de recherches non reproductibles se trouve un ensemble de concepts fondamentaux qu'il est nécessaire de connaître afin d'en éviter les écueils. L'objectif n'est pas de les maîtriser totalement : améliorer ses pratiques n'exige pas d'adopter une logique du « tout ou rien », heureusement. Il existe

des solutions très simples à mettre en œuvre que tout un chacun peut s'approprier graduellement, tandis que d'autres solutions plus élaborées demanderont un peu plus de temps et d'énergie. Même si elles prennent souvent une forme informatique, ces solutions ne sont pas uniquement computationnelles ; elles ne ciblent donc pas exclusivement les chercheurs dans le domaine du calcul ou des spécialistes du développement logiciel, bien au contraire. Le livre s'adresse à tout public scientifique.

## **1.7 - La minute théologie négative : ce que vous ne trouverez pas dans cet ouvrage**

Le présent ouvrage n'a pas pour objectif de traiter toutes les solutions pour garantir la reproductibilité de la recherche au sens de Randall et Welser (Randall and Welser 2018). Ainsi, les questions de la qualité et de la pertinence de la recherche sont hors périmètre du livre. Nous vous proposons plutôt de nous focaliser sur les solutions qui permettent de communiquer vos résultats de la façon la plus exhaustive / explicite / pérenne possible afin qu'ils aient une chance de pouvoir être reproduits. Dans cette édition, afin de proposer aux lecteurs des propositions applicables car suffisamment détaillées, nous laisserons volontairement de côté les problèmes inhérents à la qualité de la recherche et en particulier :

- aller à la « pêche » aux résultats significatifs parmi tous les tests statistiques réalisés (« *p-hacking* ») (Forstmeier, Wagenmakers, and Parker Timothy 2017), (Nuzzo 2014), (Randall and Welser 2018),

- générer une hypothèse de recherche *a posteriori*, c'est-à-dire après avoir obtenu un résultat significatif (« *HARKing* ») (Kerr 1998),
- sur-interpréter le résultat statistique qui est significatif (« *Probability That a Positive Report is False* ») (Gelman and Stern 2006), (Gelman 2018), (Lakens et al. 2017), (Pernet, Wilcox, and Rousselet 2013), (Wacholder et al. 2004).

Ces problèmes étant également essentiels, il est possible qu'une deuxième édition de cet ouvrage les traite mais en attendant, nous invitons le lecteur à se référer à la littérature :

- *The Seven Deadly Sins of Psychology: A Manifesto for Reforming the Culture of Scientific Practice* (Chambers 2017)
- *Why Most Published Research Findings Are False* (Ioannidis 2005)
- *A manifesto for reproducible science* (Munafò et al. 2017)
- *Statistics Done Wrong* (Reinhart 2015)
- *A Guide to Robust Statistical Methods in Neuroscience* (Wilcox and Rousselet 2018).

## Références

Baker, Monya. 2016a. « 1,500 Scientists Lift the Lid on Reproducibility. » *Nature* 533 (7604): 452–54. doi: 10.1038/533452a.

Baker, Monya. 2016b. « Muddled Meanings Hamper Efforts to Fix Reproducibility Crisis. » *Nature*, June. doi:10.1038/nature.2016.20076.

Barba, Lorena A. 2018. « Terminologies for Reproducible Research. » *arXiv:1802.03311 [Cs]*, February. <http://arxiv.org/abs/1802.03311>.

Begley, C. Glenn, and Lee M. Ellis. 2012. « Drug Development : Raise Standards for Preclinical Cancer Research. » *Nature* 483 (March): 531–33. doi:10.1038/483531a.

Camerer, Colin F., Anna Dreber, Eskil Forsell, Teck-Hua Ho, Jürgen Huber, Magnus Johannesson, Michael Kirchler, et al. 2016. « Evaluating Replicability of Laboratory Experiments in Economics. » *Science (New York, N.Y.)* 351 (6280): 1433–6. doi:10.1126/science.aaf0918.

Chambers, Chris. 2017. *The Seven Deadly Sins of Psychology: A Manifesto for Reforming the Culture of Scientific Practice*. Princeton: Princeton University Press.

Forstmeier, Wolfgang, Eric-Jan Wagenmakers, and H Parker Timothy. 2017. « Detecting and Avoiding Likely False-Positive Findings a Practical Guide. » *Biological Reviews* 92 (4): 1941–68. doi:10.1111/brv.12315.

Gelman, Andrew. 2018. « The Failure of Null Hypothesis Significance Testing When Studying Incremental Changes, and What to Do About It. » *Personality and Social Psychology Bulletin* 44 (1): 16–23. doi:10.1177/0146167217729162.

Gelman, Andrew, and Hal Stern. 2006. « The Difference Between Significant and Not Significant Is Not Itself Statistically Significant. » *The American Statistician* 60 (4): 328–31. doi:10.1198/000313006X152649.

Huebner, Gesche, Moira Nicolson, Mike Fell, Harry Kennard, Simon Elam, Clare Hanmer, Charlotte Johnson, and David Shipworth. 2017. « Are We Heading Towards a Replicability Crisis in Energy Efficiency Research? A Toolkit for Improving the Quality, Transparency and Replicability of Energy Efficiency Impact Evaluations. » *Eceee 2017 Summer Study on Energy Efficiency : Consumption, Efficiency and Limits*, no. Monitoring and evaluation: building confidence and enhancing practices. [https://www.eceee.org/library/conference\\_proceedings/eceee\\_Summer\\_Studies/2017/8-monitoring-and-evaluation-building-confidence-and-enhancing-practices/are-we-heading-towards-a-replicability-crisis-in-energy-efficiency-research-a-toolkit-for-improving-the-quality-transparency-and-replicability-of-energy-efficiency-impact-evaluations/](https://www.eceee.org/library/conference_proceedings/eceee_Summer_Studies/2017/8-monitoring-and-evaluation-building-confidence-and-enhancing-practices/are-we-heading-towards-a-replicability-crisis-in-energy-efficiency-research-a-toolkit-for-improving-the-quality-transparency-and-replicability-of-energy-efficiency-impact-evaluations/).

Ioannidis, John P.A. 2005. « Why Most Published Research Findings Are False. » *PLOS Medicine* 2 (8): e124. doi:10.1371/journal.pmed.0020124.

Kerr, N. L. 1998. « HARKing : Hypothesizing After the Results Are Known. » *Personality and Social Psychology Review: An Official Journal of the Society for Personality and Social Psychology, Inc* 2 (3): 196–217. doi:10.1207/s15327957pspr0203\_4.

Lakens, Daniel, Federico G. Adolphi, Casper Albers, Farid Anvari, Matthew A.J. Apps, Shlomo Engelson Argamon, Marcel A. L. M. van Assen, et al. 2017. « Justify Your Alpha: A Response to Redefine Statistical Significance. » *PsyArXiv*, September. doi:10.17605/OSF.IO/9S3Y6.

Munafò, Marcus R., Brian A. Nosek, Dorothy V. M. Bishop, Katherine S. Button, Christopher D. Chambers, Nathalie Percie du Sert, Uri Simonsohn, Eric-Jan Wagenmakers, Jennifer J. Ware, and John P. A. Ioannidis. 2017. « A Manifesto for Reproducible Science. » *Nature Human Behaviour* 1 (1): 0021. doi:10.1038/s41562-016-0021.



Nosek, Brian. 2015. « Estimating the Reproducibility of Psychological Science. » *Science* 349 (6251): aac4716. doi: 10.1126/science.aac4716.

Nuzzo, Regina. 2014. « Scientific Method: Statistical Errors. » *Nature News* 506 (7487): 150. doi:10.1038/506150a.

Pernet, Cyril R., Rand R. Wilcox, and Guillaume A. Rousselet. 2013. « Robust Correlation Analyses: False Positive and Power Validation Using a New Open Source Matlab Toolbox. » *Frontiers in Psychology* 3. doi:10.3389/fpsyg.2012.00606.

Perrin, Steve. 2014. « Preclinical Research : Make Mouse Studies Work. » *Nature News* 507 (7493): 423. doi: 10.1038/507423a.

Randall, David, and Christopher Welser. 2018. *The Irreproducibility Crisis of Modern Science. Causes, Consequences, and the Road to Reform*. New York: National Association of Scholars. [https://www.nas.org/images/documents/NAS\\_irreproducibilityReport.pdf](https://www.nas.org/images/documents/NAS_irreproducibilityReport.pdf).

Reinhart, Alex. 2015. *Statistics Done Wrong*. San Francisco: No Starch Press. <https://www.statisticsonewrong.com/index.html>.

Vandewalle, Patrick, Jelena Kovacevic, and Martin Vetterli. 2009. « Reproducible Research in Signal Processing. » *IEEE Signal Processing Magazine* 26 (3): 37–47. doi:10.1109/MSP.2009.932122.

Wacholder, Sholom, Stephen Chanock, Montserrat Garcia-Closas, Laure El ghormli, and Nathaniel Rothman. 2004. « Assessing the Probability That a Positive Report Is False: An Approach for Molecular Epidemiology Studies. » *JNCI: Journal of the National Cancer Institute* 96 (6): 434–42. doi:10.1093/jnci/djh075.

Wilcox, Rand R., and Guillaume A. Rousselet. 2018. « A Guide to Robust Statistical Methods in Neuroscience. » *Current Protocols in Neuroscience* 82 (January): 8.42.1–8.42.30. doi:10.1002/cpns.41.

Wilson, Greg, Jennifer Bryan, Karen Cranston, Justin Kitzes, Lex Nederbragt, and Tracy K. Teal. 2017. « Good Enough Practices in Scientific Computing. » *PLOS Computational Biology* 13 (6): e1005510. doi:10.1371/journal.pcbi.1005510.



## 2 - Retours d'expériences

Nous avons recueilli ci-dessous plusieurs témoignages fictifs de *personas* (Adlin and Pruitt 2018) incarnant différents acteurs de la recherche. Il s'agit de personnages inventés mais néanmoins vraisemblables car inspirés d'expériences réelles. Parce qu'ils se présentent sous une forme narrativisée, les *personas* permettent :

- à des chercheurs, d'appréhender concrètement différentes questions de recherche reproductible, de contextualiser ces enjeux dans un cadre quotidien ;
- à des personnels de soutien à la recherche, de mieux comprendre les questions auxquelles sont confrontés les chercheurs.

## 2.1 - Charles P., doctorant en sociologie



« J'interroge des personnes en situation de précarité économique afin de recueillir leurs témoignages. Je consigne toutes mes notes dans un carnet relié et je retranscris les informations démographiques dans un tableur Calc afin de compiler quelques statistiques : pyramide des âges, répartition des sexes, etc. Dans le cadre de ce projet, je collabore étroitement avec un autre doctorant qui a le même directeur de thèse que moi. Il alimente lui aussi ce fichier Calc, que nous nous échangeons régulièrement par clé USB. »



## 2.2 - Jeanne A., jeune méthodologiste en biostatistique

« J'ai terminé mon Master 2 l'année dernière. Dans ce cadre, j'ai été formée à conduire des analyses statistiques sous R. J'analyse régulièrement des jeux de données fournis par des cliniciens qui travaillent au CHU. Les données sont au format Excel et me sont fournies directement par mail. Je travaille de manière relativement isolée pour effectuer ma tâche d'analyse de données : mes collègues sont en effet tous médecins ou biologistes.

J'ai récemment participé à la rédaction d'un article scientifique et nous venons de recevoir les commentaires des relecteurs : je dois modifier les couleurs d'une figure afin que celle-ci soit lisible en noir et blanc. Comme je n'arrivais pas à remettre la main sur mon script R ayant généré la figure en question, j'ai ré-écrit le programme correspondant. Le seul problème, c'est que cette nouvelle figure est un peu différente de la précédente et remet en cause les conclusions de l'article. Je ne comprends pas ce qui a pu se passer. J'aimerais changer mes pratiques pour rendre ma recherche plus reproductible, mais je ne sais pas par où commencer. »

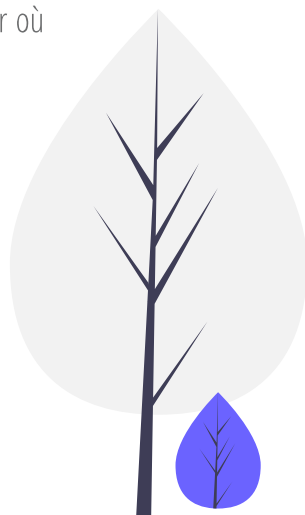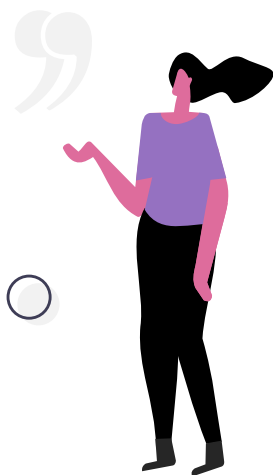


### 2.3 - Cindy D., stagiaire de Master en physique des matériaux



« Il y a 3 semaines, j'ai commencé mon stage de Master 2. En fait, j'ai plutôt l'impression d'avoir pris l'autoroute de la souffrance. Ma principale occupation a été d'extraire des données à partir d'une série d'articles, qui donnait les points de caractéristique dans les PDF en fichiers supplémentaires : du fun à tous les étages. Je les copie-colle directement dans Excel. Fun<sup>2</sup>. Dans le tableur, je dois ensuite transformer les «.» en «,». Comme je ne dispose pas des incertitudes d'estimation pour tous les articles (seuls certains articles les incluent dans leurs résultats), je n'en tiens pas compte et ne rentre que les estimations.

C'est un travail assez rébarbatif (faites un stage qu'ils disaient), mais c'est le seul moyen de pouvoir ensuite analyser les données de la littérature. Lorsque ma collecte sera terminée, je fête ça avec des amis je calculerai le coefficient  $R^2$  pour mes données et mon directeur espère pouvoir publier nos résultats. »

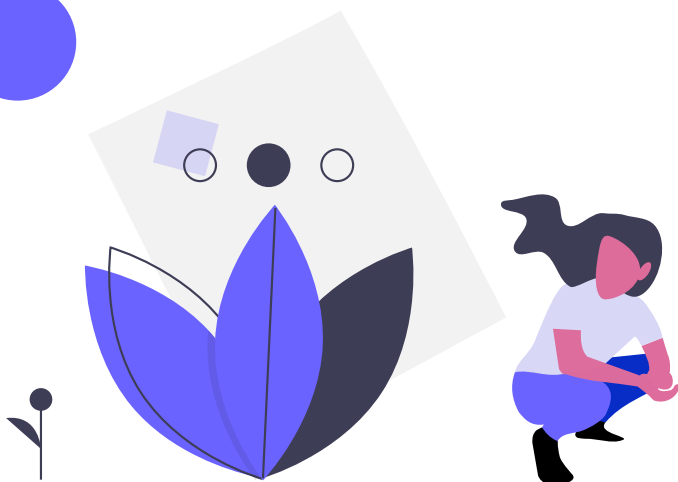

## 2.4 - Long N., enseignant-chercheur en biologie

« Pour interpréter mes données expérimentales sur les protéines fluorescentes, je me suis lancé dans la simulation moléculaire et j'ai installé un code réputé dans la littérature. La fluorescence est en compétition avec des mouvements intramoléculaires assez rares. Pour avoir une chance de les observer et de faire une statistique, je dois faire des simulations avec des pas de temps assez longs.

En analysant les résultats, j'ai détecté un mouvement intéressant, mais le pas de temps est trop long pour en observer les détails. J'ai donc repris les données stockées par le programme juste avant cet événement et j'ai relancé la simulation avec un pas de temps plus fin. Je n'ai jamais pu reproduire cet événement. En faisant de la bibliographie, j'ai réalisé que ce type de simulation était affecté par du « chaos numérique ». Je n'ai plus confiance dans mes résultats. »





## 2.5 - Mohammed B., ingénieur d'étude en calcul scientifique

« En tant qu'ingénieur du labo, je suis responsable de la maintenance du logiciel pytR, développé il y a 15 ans par un post-doctorant très doué. Il a depuis quitté le labo et personne ne sait vraiment comment modifier le code de ce logiciel alors qu'une bonne partie de notre activité de recherche repose sur son utilisation. J'ai collé pas mal de rustines qui nous ont permis de tenir un certain temps face à l'évolution de nos infrastructures et de nos systèmes. Mais depuis la mise à jour de notre parc informatique il y a 6 mois, ce n'est plus possible. J'ai été obligé de garder une machine sous l'ancien OS pour pouvoir continuer à faire tourner le logiciel. Mes collègues n'ont pas l'air trop inquiets, mais ça m'angoisse parce que nous avons cumulé une grosse dette technique. Je ne sais pas ce qui va se passer quand cette vieille bécane va nous lâcher ! »



## 2.6 - Christina Z., directrice de recherche

« Je dirige une équipe de recherche depuis 3 ans et j'encadre actuellement 2 doctorants et 3 post-doctorants. Je suis un peu inquiète car l'un de mes doctorants a soutenu sa thèse la semaine dernière et part en post-doc aux États-Unis à la fin du mois. Ses derniers écrits sont très prometteurs, mais il reste 50% du travail à faire et l'article n'est pas encore rédigé. J'ai prévu de recruter un stagiaire pour prendre la suite mais cela risque de prendre énormément de temps : alors que l'exploitation des résultats est particulièrement délicate sur ce projet, ce doctorant documente très peu les étapes de son travail en dehors de ses manips. Pour aggraver la situation, tout doit être bouclé d'ici la fin de l'année car le financement du projet arrive à échéance.

Récemment, j'ai aussi reçu des nouvelles d'un ancien camarade de thèse dont un article important s'est fait rétracter. Certaines conclusions de son papier ont été attaquées. Il n'a pas pu fournir les données expérimentales qu'il avait utilisées : l'article date de'il y a 5 ans et il a perdu toute trace du doctorant qui avait conduit les manips. L'éditeur de la revue a rétracté l'article, faute d'éléments tangibles pour faire valoir un éventuel droit de réponse. La réputation de mon ancien camarade en a pris un coup. »



## Références

Adlin, Tamara, and John Pruitt. 2010. *The Essential Persona Lifecycle: Your Guide to Building and Using Personas*. Elsevier. doi:10.1016/C2009-0-62475-2.

### 3 - Symptômes d'une recherche non reproductible

Il existe de nombreuses situations où l'on souhaite reproduire des résultats de recherche :

- on peut vouloir vérifier que la méthode mise en œuvre il y a quelques mois par un stagiaire, par un doctorant, ou par soi-même, donne les mêmes résultats avant de poursuivre l'étude ;
- on doit obéir (hé oui, c'est bien la dure vie de chercheur) aux demandes d'un relecteur de modifier une figure ou de tester l'impact de paramètres non envisagés dans l'étude initiale ;
- on souhaite vérifier que les méthodes « maison » font aussi bien, voire mieux, que celles des équipes concurrentes.

Nous sommes persuadés que vous avez d'autres situations en tête. Le point commun de toutes ces situations est qu'elles peuvent être l'occasion de surprises (très) désagréables que nous appellerons les « symptômes d'une recherche non reproductible ». En complément des *personas*, nous vous livrons ci-dessous quelques témoignages, certes fictifs mais non moins vraisemblables, qui illustrent les dits symptômes.

### 3.1 - J'ai perdu mes données ou mon code de programmation !

Après la publication d'un des mes articles, un collègue souhaite collaborer avec moi pour tester de nouvelles hypothèses sur le jeu de données que j'ai présenté. Malheureusement :

- le disque dur sur lequel j'archivais les données brutes a crashé, ou bien,
- j'ai effacé (vous repassez par la case départ) les données qui prenaient beaucoup de place sur mon ordinateur, puisque l'article était publié.

Que pourrais-je répondre à ce collègue tout en gardant un semblant de dignité ? Non reproductibilité : 1 / Tranquillité d'esprit : 0

### 3.2 - Mes résultats ont changé !

Il y a quelques mois, j'ai soumis un article au journal. Depuis, j'ai continué de travailler sur mon code de traitement des données. Un *reviewer* me demande de compléter quelques figures, ce qui nécessite pour moi de faire de nouveau l'analyse des données. Malheureusement, la version actuelle du code, dans laquelle j'ai amélioré les algorithmes, ne donne plus tout à fait les mêmes résultats que ceux de l'article.

Dois-je annoncer au *reviewer* qu'une partie des résultats a changé ?

### **3.3 - Mon code ne marche plus !**

Ayant réussi à décrocher une ANR, je m'offre un nouvel ordinateur, avec la version la plus récente du système et des logiciels. Pour profiter au mieux des performances de cette machine, je recompile avec enthousiasme mon code de simulation : ma simulation prendra dix fois moins de temps qu'avec ma précédente machine, me dis-je. Mon excitation retombe subitement en voyant que :

- le compilateur génère des erreurs, ou bien
- le code recompilé démarre et se plante après quelques secondes.

Ma première idée (un peu la mort dans l'âme) est de récupérer mon vieil ordinateur, mais l'informaticienne du labo l'a déjà reformaté pour le passer à un stagiaire. Et là je me dis : « Mais pourquoi moi ? ».

### **3.4 - Mon nouveau doctorant n'observe pas les mêmes effets que son prédécesseur !**

L'an passé, un de mes doctorants a soutenu brillamment sa thèse après avoir obtenu des résultats remarquables, que nous avons publiés dans un excellent journal. Il a trouvé un post-doctorat à l'étranger sur un sujet sensiblement différent pour élargir le spectre de ses compétences. Mon nouveau doctorant doit repartir de ces résultats pour améliorer l'efficacité de notre processus. Cela fait maintenant un an qu'il échoue à reproduire les observations de son prédécesseur, alors qu'il suit scrupuleusement (et j'ai vérifié) le protocole établi. Dois-je mettre fin à sa thèse pour incompétence, le

lancer sur un autre sujet et abandonner cet axe de recherche, ou envisager de rétracter l'article de son prédécesseur car tout d'un coup pris d'un certain doute ?

### **3.5 - Mais fallait-il vraiment écrire toute cette tartine ?**

Pour mon stage de M2, je souhaite montrer un lien entre la délétion d'un gène chez la souris et la survenue de problèmes neurolocomoteurs. J'ai vu de nombreux articles évaluer la présence de ces problèmes chez la souris, mais aucun ne m'a particulièrement attiré. En revanche, toute cette revue de la littérature m'a donné une super idée pour une telle évaluation comportementale, reposant sur un protocole d'observations certes complexe mais que je jugeais génial. Je n'ai pas voulu perdre de temps (nous ne pouvions bénéficier de ce lot de souris que pendant un mois). J'ai obtenu d'excellents résultats et les ai présentés en réunion d'équipe, tout excité à l'idée de rédiger mon premier article que j'allais soumettre dans une excellente revue. Après ma présentation, mon chef d'équipe m'a demandé de lui montrer le descriptif rédigé de mon protocole si « génial ». Je lui ai répondu que je n'avais pas voulu prendre le temps de rédiger quelque chose qui était dans ma tête : quel intérêt d'écrire toute cette tartine pour soi, quand tout est si clair dans sa tête ? Il m'a répondu « Ok, donc tu peux oublier ton premier papier sur tes souris ».

## II - Sources de non reproductibilité

---

### **4 - Acquisition de l'information**

Dans une démarche de recherche, la première étape est bien souvent l'acquisition d'information, que ce soit à partir de la collecte de nouvelles mesures expérimentales ou à partir de données déjà publiées.

#### **4.1 - Absence de standardisation de la collecte des informations**

Dans la grande majorité des cas, la production de résultats issus d'une recherche passe par la collecte d'informations. Ces informations sont recueillies sur des « unités » (une unité pouvant être une pièce mécanique, un être vivant, *etc.*). Ce que l'on entend par « informations » sont les caractéristiques de chaque unité qui fait l'objet de la recherche ; par exemple : la résistance à la traction d'un matériau, la concentration en glucose d'une personne atteinte de diabète, ou bien encore son âge, son poids, *etc.*



Si cette collecte des informations n'est pas standardisée, la personne qui collecte des informations sur un individu/unité un jour n°1 ne le fera potentiellement pas de la même façon le jour n°2 si elle doit réitérer l'opération. Or, si elle ne procède pas à l'identique, la valeur de l'information du jour n°2 sera différente de celle du jour n°1, non pas parce que l'information a changé au cours du temps (ce qui est possible, et éventuellement acceptable – cf. ci-dessous), mais parce que la méthode a changé.

Ainsi, comment s'assurer d'une recherche reproductible si celle-ci se fonde sur des informations dont la valeur varie en fonction des modalités de collecte appliquées ? Quelle peut-être la valeur, voire la fiabilité, des données issues d'un mode de collecte qui n'est pas stabilisé pendant toute la durée de l'étude ?

## **4.2 - Modification des données après une première collecte**

Un autre problème conduisant à une recherche non reproductible se produit lorsque des informations recueillies sur une unité sont modifiées après une première collecte, sans que ces modifications ne soient tracées. Dans ce cas-là, les analyses statistiques qui seront conduites sur les informations modifiées ne fourniront évidemment pas les mêmes résultats que celles conduites sur les informations initiales. S'il n'y a aucun moyen de revenir aux informations initiales et/ou de savoir quelles sont les informations qui ont été modifiées, votre recherche devient par conséquent non reproductible.

Les solutions pour éviter de perdre ainsi la trace de la modification sont évoquées dans le chapitre 9.

## 4.3 - Une collecte d'informations non répétable ou non reproductible

Dans cette section, en vue d'examiner les impacts de l'étape de la collecte de données, nous allons utiliser une définition particulièrement précise des termes « reproductibilité » et « répétabilité », en utilisant leur définition métrologique.

### 4.3.1 - Quelques définitions issues du Vocabulaire International de Métrologie

Nous avons décidé de choisir les définitions proposées en 2012 dans la dernière version du *Vocabulaire International de Métrologie (VIM)* (Bureau International des Poids et des Mesures 2012) car elles représentent l'effort le plus récent de normalisation dans ce domaine ; le document est téléchargeable. (Bureau International des Poids et des Mesures 2012).

La **fidélité** de mesure s'entend comme : « l'étroitesse de l'accord entre les indications ou les valeurs mesurées obtenues par des mesurages répétés du même objet ou d'objets similaires dans des conditions spécifiées. »

La **répétabilité** est la fidélité de mesure dans les conditions de mesures suivantes : « conditions qui comprennent la même procédure de mesure, les mêmes opérateurs, le même système de mesure, les mêmes conditions de fonctionnement et le même lieu, ainsi que des mesurages répétés sur le même objet ou des objets similaires pendant une courte période de temps. »

La **reproductibilité** est la fidélité de mesure dans les conditions de mesures suivantes : « conditions qui comprennent des lieux, des opérateurs et des systèmes de mesure différents, ainsi que des mesurages répétés sur le même objet ou des objets similaires. »

### **4.3.2 - Impact d'une absence de répétabilité ou de reproductibilité dans la collecte des informations**

Si la collecte d'une information n'est pas « répétable » au sens du VIM défini ci-dessus (Bureau International des Poids et des Mesures 2012), les conditions d'une recherche reproductible ne peuvent alors pas être remplies : vous n'obtiendriez pas les mêmes résultats à partir d'informations collectées sur des unités identiques, évalués dans les mêmes conditions par un même opérateur. Si la collecte des données n'est pas « reproductible » d'un opérateur à un autre au sens du *VIM*, les conditions d'une recherche reproductible ne sont pas non plus remplies : personne d'autre que vous ne pourrait obtenir les mêmes résultats sur des unités identiques évaluées dans les mêmes conditions.

## **4.4 - Collecte des données à plusieurs**

Supposons que vous ne soyez pas la seule ou le seul à collecter les informations pour votre étude. Deux questions se posent alors :

- la première, déjà abordée ci-dessus, concerne la standardisation de la collecte des informations : si cette collecte n'est pas standardisée, votre collègue et vous n'obtiendrez potentiellement pas les mêmes valeurs des informations collectées lorsque vous évaluez pourtant les mêmes unités.

- la seconde concerne l'outil de partage de l'information : dans quel document, sur quel support, allez-vous collecter les données pour garantir que vous et votre collègue n'allez pas effacer ou affecter les informations collectées par l'autre ?

## 4.5 - Collecte des données de la littérature

Nous envisageons maintenant le cas d'une étude qui dépend d'informations collectées dans la littérature. Dans ce genre de cas, une intervention manuelle est souvent nécessaire pour constituer la base de données.

Considérons d'abord le cas, fréquent dans certains domaines (et *a priori* favorable), où les données d'intérêt sont dans le fichier PDF d'un article ou de son supplément. Lorsqu'on effectue un copier/coller d'une partie de fichier PDF vers un éditeur de texte, les sources de contrariété sont multiples et dépendent largement du logiciel utilisé pour afficher le fichier PDF. Les désagréments les plus courants sont :

- une impossibilité éventuelle de gérer correctement des tables complexes avec des cellules vides ou une table pivotée ;
- la présence de renvois bibliographiques sur certains éléments du tableau ;
- la gestion du signe moins ( « - » ), qui est souvent récupéré comme un tiret ( « — » ) ou demi-tiret, ne pouvant alors pas être interprété par les codes de calcul.

Après extraction des données, une étape de correction manuelle est donc souvent indispensable et constitue en elle-même une source potentielle d'erreur, en plus de ne pas toujours être effectuée de façon traçable. La récupération de données à partir d'images (OCR) présente des problèmes similaires.

Et pour le chercheur aventureux, copier/coller les données collectées dans un tableur peut introduire une couche supplémentaire de surprises (transformation de nombres ou d'identifiants en dates, par exemple) (Ziemann, Eren, and El-Osta 2016).

#### 4.6 - Que faire ?

Les solutions pour faire face aux problèmes évoqués dans ce chapitre, dépendent du collecteur de données, mais également de l'émetteur.

Le collecteur de données pourra se reporter aux solutions présentées dans les chapitres 9 et 13 pour automatiser et tracer au maximum le processus de collecte, d'autant plus que le volume de données est important et/ou si la tâche est répétitive.

L'émetteur de données pourra se reporter aux solutions présentées dans les chapitres 10 et 11 dédiés aux bonnes pratiques d'archivage de données dans des formats ouverts et lisibles par la machine.

*Nota Bene* : en tant que chercheurs, nous sommes souvent émetteurs de données pour d'autres chercheurs. De fait, nous devrions intégrer autant que possible cet aspect dans nos bonnes pratiques de partage de résultats.

## Références

Bureau International des Poids et des Mesures. 2012. « Vocabulaire International de Métrologie Concepts Fondamentaux et Généraux et Termes Associés. » JCGM 200:2012. Sèvres: Bureau International des Poids et des Mesures. [https://www.bipm.org/utls/common/documents/jcgm/JCGM\\_200\\_2012.pdf](https://www.bipm.org/utls/common/documents/jcgm/JCGM_200_2012.pdf).

Ziemann, Mark, Yotam Eren, and Assam El-Osta. 2016. « Gene Name Errors Are Widespread in the Scientific Literature. » *Genome Biology* 17 (1): 177. doi:10.1186/s13059-016-1044-7.



## 5 - Gestion des données

La perte de données à tous les niveaux d'un processus de recherche est une cause majeure de non reproductibilité. Cela peut aller du simple accident matériel, comme par exemple le *crash* d'un disque, au problème de méthode, comme l'absence d'une politique de sauvegarde ou de règles élémentaires de documentation (métadonnées).

### 5.1 - Intégrité et curation des données

Voici un *scenario* catastrophe classique quand il est question d'intégrité des données : alors qu'un éditeur vous demande de mettre à disposition les données brutes sous peine de ne pas publier votre article pourtant accepté, les données associées ont été effacées ou égarées. Quel que soit le degré d'intégrité scientifique du chercheur, si des doutes sur la validité des données émergent, ne pas être en mesure de fournir les données constitue pour lui un handicap difficilement surmontable. Par ailleurs, l'absence de sauvegarde des données est considérée comme une négligence professionnelle.

Il existe des *scenari* encore plus insidieux où l'intégrité des données peut être compromise sans que vous vous en rendiez compte. Par exemple : vous recevez vos données avec une certaine précision mais vous sauvegardez ces données avec une précision moindre. Vous serez alors confronté à une perte d'information irréversible : une partie de l'information s'est littéralement évaporée. De même, dans le cas de résultats produisant un déluge de données (comme par exemple le *Large Hadron Collider*) et devant l'impossibilité de tout sauvegarder, il faut sélectionner les données à sauvegarder, sachant



que les autres seront irrémédiablement perdues. Une mauvaise décision initiale peut se révéler catastrophique pour peu que vous ayez besoin de ces données à une étape ultérieure.

Enfin, si vous ne vous êtes pas assuré du contrôle d'accès sur vos données, quelqu'un peut venir les modifier par inadvertance et à votre insu, changeant ainsi les conclusions de vos analyses.

## 5.2 - Traçabilité de la source des données

Quand bien même l'intégrité des données aurait été assurée, l'absence d'information descriptive sur la source des données (métadonnées) peut causer de nombreux problèmes. Vos données sont disponibles mais impossible de comprendre ce qu'elles représentent exactement. Par exemple : des données sont collectées dans la littérature, mais les références bibliographiques ne sont pas mentionnées ou s'avèrent lacunaires. Un problème pouvant être perçu comme formel constitue en réalité un manque de traçabilité portant atteinte à la reproductibilité. Le bibliothécaire avait donc raison.

## 5.3 Indexation des données

Lorsque vous manipulez de très larges volumes de données (en termes de nombre d'échantillons) il devient tout à fait possible de perdre, non pas les données, mais l'accès à ces données. Imaginez : vous avez utilisé un nommage particulier des fichiers pour indiquer par exemple la nature de la donnée (*well done !*) mais vous avez égaré le fichier expliquant les règles de nommage (*too bad*). Alors que vous possédez l'intégralité de vos données, vous vous trouvez incapable les utiliser.

## 5.4 - Codages et unités

Lorsque vous sauvegardez des données sur un support informatique, il est important de comprendre qu'un certain nombre de choix sont effectués de façon automatique et sans possibilité de contrôle de votre part. Ces choix dépendent étroitement de l'architecture matérielle de votre ordinateur. Par exemple, en ce qui concerne la représentation des nombres en virgule flottante, certaines machines vont lire la représentation binaire de gauche à droite alors que d'autres le feront de droite à gauche (*endianess*). Si vous travaillez toujours avec le même type de machine, vous n'aurez pas de problème jusqu'au jour où vous changerez de machine et observerez alors des valeurs complètement erratiques, vous laissant à penser que vos données auront été compromises.

Plus généralement, stocker ou transmettre des données numériques sans en préciser les unités ni les conventions de codages associées constitue un vecteur important de risques, notamment si un tiers désire les réutiliser. Cela fut le cas pour la sonde « Mars Climate Orbiter » qui s'est désintégrée à la surface de Mars en raison d'une communication entre un système de mesure anglo-saxon (émission) et un système métrique (réception) (Jet Propulsion Laboratory - California Institute of Technology 2019).

## 5.5 - Obsolescence des données

Dans certains cas, les données ont été sauvegardées, leur intégrité est parfaite, on peut les retrouver très facilement et pourtant, elles s'avèrent inutilisables. Comment expliquer ce paradoxe ? Les données sont

généralement sauvegardées dans un format pouvant être ouvert ou fermé (propriétaire). Or si le format est fermé, vous ne pouvez pas contrôler l'évolution de ce format. Prenez par exemple un fichier Word créé il y a une vingtaine d'années, pouvez-vous encore le lire aujourd'hui ? Votre version de Word vous assure-t-elle une compatibilité avec ce format obsolète ? Vous avez répondu par la négative à ces questions ? Considérez alors les données comme inutilisables.

## 5.6 - Que faire ?

Privilégier des formats ouverts (chapitre 10), assurer un archivage pérenne des données et leur associer des métadonnées pertinentes sur des serveurs institutionnels ou publics (chapitres 11 et 17) constitue actuellement l'une des meilleures manières de se prémunir contre la perte de données.

## Références

Jet Propulsion Laboratory - California Institute of Technology. 2019. « Mars Climate Orbiter. » *Jet Propulsion Laboratory - California Institute of Technology - NASA*. <https://www.jpl.nasa.gov/missions/mars-climate-orbiter/>.

## 6 - Programmation et calcul

Les problèmes inhérents au calcul et aux codes associés partagent des similarités avec les difficultés liées aux données, par exemple la non disponibilité. Toutefois, les questions de calcul ont leurs spécificités du fait de leurs natures opératoires : il s'agit d'exécuter ce code afin d'obtenir un résultat. Or, c'est lors de cette étape d'exécution que vont surgir un certain nombre de complications que l'on peut classer en deux grandes catégories :

- d'une part, celles qui empêchent d'obtenir un résultat
- d'autre part, celles qui rendent un résultat différent voire faux.

Si le premier type de problème est ennuyeux (euphémisme), le second type de problème est d'autant plus grave qu'il est difficile à détecter (effroi intense).

### 6.1 - Le code n'est pas disponible

En guise de préambule, débutons par une liste non exhaustive des cas où l'on n'a tout simplement pas ou plus accès au programme à exécuter :

- **Les logiciels propriétaires ou la loterie de la licence d'exploitation** : votre équipe/structure a cessé de payer la licence. Variante : ce logiciel est disponible dans l'université d'un collègue mais pas dans l'établissement où vous travaillez actuellement. Autre variante : vous avez accès au logiciel, mais seul un nombre restreint de personnes peut y accéder en même temps, *via* un système de jetons. De fait,

vous vous retrouvez à devoir attendre un bon moment avant d'y arriver.

- **Un seul code vous manque et tout est dépeuplé** : le code a été développé « en interne ». Il arrive trop souvent qu'à la suite d'un *crash* disque, d'un vol d'ordinateur portable, du départ du développeur principal, que l'on n'ait simplement plus accès au logiciel. C'est souvent le résultat d'une politique (ou d'une absence de politique) de sauvegarde ou de partage d'informations au sein d'une équipe.

- **Le numéro que vous avez demandé n'est plus attribué** : assez souvent, il s'agit d'un code développé « en externe » (dans une autre équipe de recherche par exemple) que l'on souhaite ré-exécuter, par exemple pour avoir un point de comparaison ou bien pour vérifier si on obtient bien des résultats similaires avec une autre méthode. En général, on cherche alors le code sur le web mais il est assez courant que l'URL indiquée dans l'article ne soit plus accessible car le développeur a depuis quitté l'équipe où il travaillait et que sa page web a été supprimée ou complètement restructurée. Ce problème est connu sous le nom d'*URL decay* (Spinellis 2003) ou de *Link Rot* (Wikipedia 2019b).

- **Cachez ce code que je ne saurais voir** : enfin, les auteurs du code peuvent tout simplement ne pas souhaiter le partager, par exemple parce qu'ils jugent qu'il n'est pas montrable en l'état (pas ou peu de commentaires, structure horrible cachant des erreurs) ou encore pour conserver ce qu'ils considèrent comme un avantage compétitif.

Si cette question vous intéresse, vous pouvez lire les travaux de Collberg, Proebsting et Warren : (Collberg and Proebsting 2016) (Collberg, Proebsting, and Warren 2015). Les auteurs étudient les causes d'incapacité à réexécuter du code dans la communauté de recherche *Computer Systems*, pourtant très au fait des aspects logiciels. Vous y trouverez de nombreux témoignages (assez drôles si c'était sans conséquence !) issus d'une étude de terrain ; vous pourrez notamment lire les excuses les plus couramment utilisées pour justifier une incapacité à donner accès au code derrière une publication. Vous pouvez aussi consulter « Re-run, Repeat, Reproduce, Reuse, Replicate: Transforming Code into Scientific Contributions » (Benureau and Rougier 2017).

## **6.2 - Comment lance-t-on ce code ? ("Allô Houston ?")**

Lorsque l'on fait de la recherche, il est courant de devoir développer soi-même un code pour répondre à un besoin spécifique. Que ce soit un « gros » code ou un petit script, on prend rarement le temps de rédiger une documentation « externe » (à destination des utilisateurs) puisque le code est principalement utilisé par les membres de l'équipe que l'on croise tous les jours. Mais lorsque l'on revient quelques mois plus tard, pour ré-exécuter un de ses propres calculs ou bien que l'on essaye de repartir du travail de quelqu'un d'autre (qui a quitté le laboratoire ou n'y a même jamais travaillé), il est courant de ne pas (ou plus) savoir comment il avait été lancé. Avec quels paramètres, quels fichiers d'entrées, quelles variables d'environnement, *etc.* ? La moindre erreur sur les paramètres conduira à des résultats différents voire à un *crash*. Et malheureusement

pour vous, le « vous » d'il y a 6 mois ne répond pas au mail. Enfin, et comme nous le verrons par la suite, il existe bien d'autres raisons qui peuvent conduire à ces deux symptômes.

### **6.3 - Comment fonctionne ce code ?** ***Lost in translation***

Si on n'est plus sûr des paramètres utilisés, on peut vouloir chercher à comprendre d'où vient le problème en inspectant le code... si tant est qu'on ait accès au code source bien sûr. Or, les logiciels propriétaires ou les logiciels disponibles uniquement sous forme binaire rendent toute inspection de ce type impossible. Mais admettons que vous ayez réussi à inspecter les sources et que vous ayez les compétences pour le comprendre (*a minima*, un langage de programmation que vous connaissez).

Les codes de recherche, développés pour des besoins spécifiques, sont souvent des prototypes et il est rare de prendre le temps de rédiger une documentation « interne » (à destination des développeurs). Et quand bien même il y aurait des commentaires, encore faut-il qu'ils soient compréhensibles donc *a minima* en anglais. Par ailleurs, ils doivent aussi correspondre à la réalité : quand un code évolue vite, on ne prend pas toujours le temps d'actualiser au fur et à mesure les commentaires et la documentation. Si ces critères ne sont pas réunis, les commentaires risquent davantage de vous induire en erreur que de vous aider.

Un célèbre dicton en informatique dit : « *Programs must be written for people to read, and only incidentally for machines to execute.* » C'est une citation d'Harold Abelson tirée de son livre *Structure and Interpretation of Computer Programs* publié en 1979 (Abelson et al. 1996). Commenter, c'est une chose, mais lorsque l'on cherche à comprendre un programme, on se rend vite compte qu'il est indispensable que les noms de variables et de fonctions aient été bien choisis, que le code ait été bien structuré avec des fonctions au rôle clairement défini, sans quoi le code devient totalement incompréhensible (ce qui est précisément l'objet du concours « Obfuscated C » (Broukhis, Cooper, and Curt Noll 2019). De même, lorsque qu'il s'agit d'un code conséquent réparti dans de nombreux fichiers, une mauvaise convention de nommage des fichiers ou bien l'usage d'une structure de fichiers absconse empêchent toute tentative de compréhension.

Enfin, même si le code est relativement compréhensible, il est possible que des *bugs* (des erreurs de programmation) soient à l'origine de vos malheurs mais comment les trouver ?

## 6.4 - Quelle version du code ?

Nul n'est parfait et les *bugs* sont donc courants, même chez les programmeurs les plus chevronnés. Il se peut que le bug à l'origine de vos problèmes provienne de la version d'un logiciel actuellement installé sur la machine. Pour corriger ce *bug*, on peut vouloir mettre à jour le logiciel. Mais quelle version a été utilisée dans le passé et quelle est la version actuelle ? Et comment savoir si c'est effectivement la cause de la différence observée ? La mise à jour n'introduirait-elle pas de nouveaux *bugs* ?



L'idéal serait peut-être de revenir à une version plus ancienne mais comment faire ? Quelle est la version la plus récente que je puisse utiliser ?

Enfin, cette nouvelle version sera-t-elle toujours compatible avec mon ordinateur ? Et si je repars du code source, arriverai-je à le recompiler ?

## 6.5 - L'environnement de calcul ou le paradigme des poupées russes diaboliques

Plus le langage que vous utilisez est de haut niveau, plus il est probable qu'il dissimule une grande complexité. Même le script le plus anodin dépend en général d'une large hiérarchie de bibliothèques que l'on a du mal à imaginer. À titre d'exemple, lorsqu'en Python vous souhaitez faire un petit graphique, il est courant de charger la bibliothèque `matplotlib` avec un simple :

```
import matplotlib
```

Or cette bibliothèque est fournie par un « paquet » qui, sur la machine d'un des auteurs s'appelle, `python3-matplotlib`. Lorsque nous cherchons à en savoir plus sur ce paquet, voilà ce que nous obtenons :

```
Package: python3-matplotlib
Version: 2.1.1-2
Depends: python3-dateutil, python-matplotlib-data (>=
2.1.1-2),
python3-pyparsing (>= 1.5.6), python3-six (>= 1.10), py-
thon3-tz,
libjs-jquery, libjs-jquery-ui, python3-numpy (>= 1:1.13.1),
python3-numpy-abi9, python3 (<< 3.7), python3 (>= 3.6~),
python3-cycler (>= 0.10.0), python3:any (>= 3.3.2-2~),
libc6 (>=
2.14), libfreetype6 (>= 2.2.1), libgcc1 (>= 1:3.0),
libpng16-16 (>=
1.6.2-1), libstdc++6 (>= 5.2), zlib1g (>= 1:1.1.4)
```

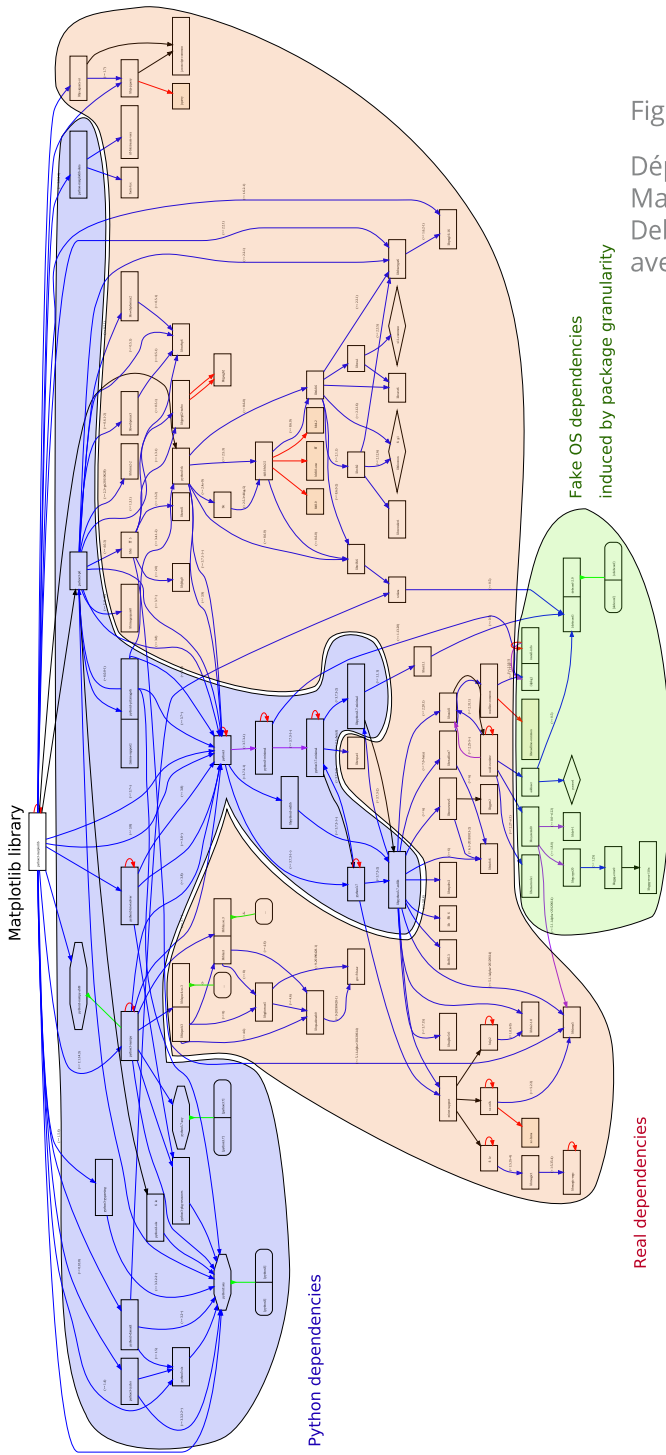


Figure 6.1  
 Dépendances de Matplotlib sous Debian obtenues avec debtree

C'est ici la version 2.1.1-2 qui est présente et, pour l'installer, il a fallu installer les paquets `python3-dateutil`, `python-matplotlib-data`, `python3-pyparsing`, etc. C'est ce qu'on appelle les « dépendances ». Mais ces paquets dépendent eux-mêmes d'autres paquets. La figure 6.1 (alerte paracétamol) permet de voir le graphe obtenu lorsque l'on récupère l'ensemble des paquets nécessaires avec leurs dépendances.

Vous remarquerez dans les dépendances que la version n'est pas précisément indiquée mais qu'il faut par exemple une version supérieure de `python3-pyparsing` qui soit au moins 1.5.6. Mais si des *bugs* peuvent être introduits, comment être sûr que votre code fonctionnera de la même façon avec les versions 1.5.6, 1.5.7 etc., sachant que nous en sommes maintenant au moins à la version 2.2.0 ?.

En résumé, tout code, aussi petit soit-il, possède tout un arbre de dépendances qui sont le plus souvent cachées. Ce code s'exécute donc dans un environnement donné et une différence, même insignifiante, de cet environnement peut conduire à des résultats différents, c'est-à-dire à des problèmes de non reproductibilité.

Si vous pensez que ce problème n'est que théorique, nous vous invitons à lire Gronenschild et ses co-auteurs (Gronenschild et al. 2012) qui étudient l'influence de la version de MacOSX et de FreeSurfer, un logiciel permettant de mesurer l'épaisseur corticale et le volume de structures neuroanatomiques.

## 6.6 - Le chaos numérique

Les nombres manipulés par ordinateur ne sont pas des nombres réels, avec une précision infinie, mais des nombres dits « à virgule flottante » qui n'obéissent pas exactement aux mêmes règles que celles que l'on nous enseigne à l'école. Par exemple, si vous demandez à, à peu près n'importe quel ordinateur si  $0.1 * 3 == 0.3$  ou si  $3 - 2.9 == 0.1$  il vous répondra très certainement **FALSE** (Faux) dans les deux cas. Cela est dû au fait que la représentation au format binaire de ces nombres, en apparence simple, n'est pas exacte. Beaucoup de machines à calculer ont une représentation interne en base 10 un peu différente, or, nous n'avons pas été habitués de manière précoce à intégrer ce genre de problème, sauf peut-être pour des nombres du genre  $1/3 \approx 0,33333333$ . Lorsque l'on programme, il faut donc faire très attention à cette subtilité qui joue des tours dès que l'on veut comparer deux nombres.

Un autre problème au prime abord surprenant, mais probablement plus simple à comprendre, est la non associativité des opérations. Si avec les nombres réels, il va de soi que  $(a+b)+c=a+(b+c)$ , ce n'est pas le cas avec les nombres en virgules flottantes. Par exemple,  $(1e-10+1e10)-1e10$  vaut 0 alors que  $1e-10+(1e10-1e10)$  vaut  $1e-10$ . Même une simple moyenne peut donc devenir problématique et, non, il ne suffit pas de trier les nombres avant de les additionner pour résoudre le problème.

Comme vous utilisez vraisemblablement un ordinateur parallèle (même votre téléphone a maintenant plusieurs cœurs de calcul), il est possible que la somme  $a_1 + \dots + a_n$  ne soit pas calculée comme vous l'imaginez (i.e.,  $(((((a_1+a_2)+a_3)+\dots+a_n)))$ ), mais en plusieurs parties (i.e.,  $((((a_1+a_2)+\dots+a_{n/2}))+(((a_{n+1}+a_{n+2})+\dots+a_n)))$ ),

chaque cœur de votre processeur réalisant une des sommes partielles, la somme finale étant faite à la fin. Les résultats peuvent changer par le simple fait de passer d'un ordinateur à un autre alors que les machines semblent avoir le même environnement. Les ordinateurs peuvent ne pas avoir exactement le même nombre de cœurs. Les cœurs d'un ordinateur n'allant pas toujours exactement à la même vitesse, un code un peu optimisé ajustera la taille des sommes partielles pour terminer le calcul le plus rapidement possible et le résultat du calcul variera donc d'une exécution sur l'autre alors que rien n'a changé ! Mais alors, comment décider lequel de ces différents résultats de calculs est le « bon » ?

Toutes ces petites imprécisions de calcul peuvent hélas rapidement devenir très problématiques lorsque le système sous-jacent correspond par exemple à la discrétisation d'une équation différentielle. Le calcul est alors très sensible aux conditions initiales et l'accumulation des imprécisions peut amener à une catastrophe ; voir notamment *The Patriot Missile Failure* (Arnold 2000).

Il y a de nombreux articles décrivant ce genre de cauchemars :

- « Numerical Errors in Minimization Based Binding Energy Calculations » (Feher and Williams 2012b)
- « Numerical Errors and Chaotic Behavior in Docking Simulations » (Feher and Williams 2012a)

Vous pouvez vouloir lire le classique *What Every Computer Scientist Should Know About Floating-point Arithmetic* (Goldberg 1991) ou encore les travaux de Stodden et ses collègues (Stodden and Krafczyk 2018). Pour une présentation de ces problématiques et de quelques solutions,

vous pouvez aussi regarder ce séminaire sur la reproductibilité numérique (Legrand 2016a).

## 6.7 - Que faire ?

Pour résoudre ces problèmes, des solutions sont abordées aux chapitres 12, 14, 15 et 16.

## Références

Abelson, Harold, Gerald Jay Sussman, Julie Sussman, and Alan J. Perlis. 1996. *Structure and Interpretation of Computer Programs*. Cambridge, Etats-Unis d'Amérique: MIT Press.

Arnold, Douglas N. 2000. « The Patriot Missile Failure. » Douglas N. Arnold McKnight, *Presidential Professor of Mathematics*. <http://www-users.math.umn.edu/~arnold/disasters/patriot.html>.

Benureau, Fabien, and Nicolas Rougier. 2017. « Re-Run, Repeat, Reproduce, Reuse, Replicate: Transforming Code into Scientific Contributions. » arXiv:1708.08205 [Cs], August. <http://arxiv.org/abs/1708.08205>.

Broukhis, Leo, Simon Cooper, and Landon Curt Noll. 2019. « The International Obfuscated C Code Contest. » *The International Obfuscated C Code Contest*. <http://ioccc.org/>.

Collberg, Christian S., and Todd A. Proebsting. 2016. « Repeatability in Computer Systems Research. » *Communications of the ACM* 59 (3): 62–69. doi:10.1145/2812803.

Collberg, Christian S., Todd A. Proebsting, and Alex M. Warren. 2015. « Repeatability and Benefaction in Computer Systems Research. A Study and a Modest Proposal. » University of Arizona: University of Arizona. <http://reproducibility.cs.arizona.edu/v2/RepeatabilityTR.pdf>.

Feher, Miklos, and Christopher I. Williams. 2012a. « Numerical Errors and Chaotic Behavior in Docking Simulations. » *Journal of Chemical Information and Modeling* 52 (3): 724–38. doi:10.1021/ci200598m.

Feher, Miklos, and Christopher I. 2012b. « Numerical Errors in Minimization Based Binding Energy Calculations. » *Journal of Chemical Information and Modeling* 52 (12): 3200–3212. doi:10.1021/ci300298d.

Goldberg, David. 1991. « What Every Computer Scientist Should Know About Floating-Point Arithmetic. » *ACM Comput. Surv.* 23 (1): 5–48. doi:10.1145/103162.103163.

Gronenschild, Ed H. B. M., Petra Habets, Heidi I. L. Jacobs, Ron Mengelers, Nico Rozendaal, Jim van Os, and Machteld Marcelis. 2012. « The Effects of FreeSurfer Version, Workstation Type, and Macintosh Operating System Version on Anatomical Volume and Cortical Thickness Measurements. » Edited by Satoru Hayasaka. *PLoS ONE* 7 (6): e38234. doi:10.1371/journal.pone.0038234.

Legrand, Arnaud. 2016a. « Controlling Your Environment. » *Series of Webinars and Documents on Reproducible Research*. [https://github.com/alegrand/RR\\_webinars/blob/master/2\\_controlling\\_your\\_environment/index.org](https://github.com/alegrand/RR_webinars/blob/master/2_controlling_your_environment/index.org).

Spinellis, Diomidis. 2003. « The Decay and Failures of Web References. » *Communications of the ACM* 46 (1): 71–77. doi:10.1145/602421.602422.

Stodden, Victoria, and Matthew S Krafczyk. 2018. « Assessing Reproducibility : An Astrophysical Example of Computational Uncertainty in the HPC Context, » August, 5. <https://web.stanford.edu/~vcs/papers/ResCuE2018-VSMK.pdf>.

Wikipedia. 2019b. « Link Rot. » *Wikipedia*. [https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Link\\_rot&oldid=893134620](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Link_rot&oldid=893134620).





## **7 - Communication des résultats**

Nous allons voir dans ce chapitre qu'une recherche peut devenir non reproductible s'il existe une mauvaise utilisation des résultats de l'étude au moment de la rédaction d'un article : il peut s'agir d'une mauvaise sélection de votre part des résultats, d'un choix inapproprié du format de présentation ou d'une transformation de ces données.

### **7.1 - Une mauvaise sélection des résultats**

Les résultats fournis par un logiciel peuvent contenir de si nombreuses informations qu'il faille opérer une sélection parmi elles. En d'autres termes, vous pouvez être amené à devoir identifier les informations pertinentes pour la question de recherche faisant l'objet de votre article.

Confronté à cet amoncèlement, il peut vous arriver de mal sélectionner l'information pertinente : votre sélection à la souris a « oublié » quelques caractères en début ou en fin de séquence à sélectionner, par exemple. En outre, si cette information est complexe et difficilement compréhensible par vos collaborateurs parce que vous êtes seul spécialiste du domaine, alors cette erreur de sélection sera répercutée dans l'article et persistera après le processus de revue si les relecteurs ne la repèrent pas.

## 7.2 - Transformation des résultats

Une autre erreur pouvant survenir à partir des résultats fournis par un logiciel est celle d'une « transformation », bien entendu involontaire, de ces données. Cette modification délétère peut très facilement se produire si vous devez saisir de nouveau dans votre article les sorties résultats du logiciel. Une erreur de frappe est si facilement arrivée !

Un deuxième exemple de transformation des résultats est celui de l'amélioration d'une figure. Si vous trouvez que la figure que vous obtenez à partir d'un logiciel n'est pas satisfaisante, vous pouvez décider de la retravailler manuellement, par exemple en ajoutant une courbe interpolant des points, alors que les valeurs intermédiaires n'ont pas de sens. Cette manipulation est dangereuse, car le traitement de l'information n'est plus produit par une chaîne d'instructions validée et automatisée, mais par vous-même – et vous n'êtes pas infailible.

Une transformation involontaire des résultats peut aussi se produire si vous collaborez sur une étude et si vous devez intégrer les résultats d'analyses réalisées par votre collaborateur, sans en comprendre toutes les subtilités. Un exemple que l'on rencontre malheureusement fréquemment dans la littérature concerne les résultats d'analyses statistiques. Vous avez demandé à votre collègue, spécialiste des statistiques, de traiter certaines de vos données, et il vous envoie ses résultats que vous ne comprenez pas dans le détail. Il peut alors facilement arriver que, par défaut de compréhension, vous retranscriviez mal ou partiellement les résultats dans l'article. De telles erreurs de saisie peuvent passer totalement inaperçues si les relecteurs n'ont pas non plus les compétences statistiques requises pour interpréter ces résultats.

## 7.3 - Présentation des résultats

Une forme très courante de perte d'information est liée à l'absence ou à la forme inappropriée des incertitudes associées aux résultats d'une mesure physique ou virtuelle, ou d'une étude statistique. Très souvent, l'absence d'incertitude (par exemple, l'absence de valeur d'écart-type) empêche une comparaison de résultats, ou bien l'absence de matrice de corrélation entre les paramètres incertains d'une étude empêche leur réutilisation. Consulter : « *How Measurements of Rate Coefficients at Low Temperature Increase the Predictivity of Photochemical Models of Titan's Atmosphere* » (Hébrard et al. 2009).

Même lorsque des efforts ont été faits pour publier les informations adéquates, des problèmes d'arrondi peuvent anéantir la réutilisabilité des données. Une mauvaise sélection du nombre de chiffres significatifs à reporter dans un résultat numérique peut tout à fait se produire. Pour une question de « présentation » (taille d'une table de résultats), vous pourriez juger qu'un seul chiffre significatif peut suffire. Mais si vos résultats sont nécessaires à la réalisation d'autres recherches, pour permettre par exemple des simulations, les erreurs engendrées dans ces autres travaux pourront être amplifiées : une petite erreur initiale peut conduire à une erreur très importante en bout de course – cf. « Chaos numérique » dans le chapitre 6.

A titre d'illustration, la matrice de variance-covariance publiée par le CODATA en 2002 pour l'ajustement des constantes fondamentales, arrondie pour être présentable dans les annexes de l'article, s'est avérée inutilisable pour des travaux ultérieurs (Ezhela et al. 2004).

## 7.4 - Que faire ?

La réutilisabilité des résultats d'une étude doit être une priorité. Pour cela, les données doivent être mises à disposition de futurs utilisateurs (Chapitre 11), dans un format lisible par la machine (Chapitre 10), en utilisant un processus automatisé limitant les interventions manuelles (Chapitre 13).

## Références

Ezhela, V. V., Yu V. Kuyanov, V. N. Larin, and A. S. Siver. 2004. « The Inconstancy of the Fundamental Physical Constants: Computational Status. » *arXiv:physics/0409117*, September. <http://arxiv.org/abs/physics/0409117>.

Hébrard, E., M. Dobrijevic, P. Pernot, N. Carrasco, A. Bergeat, K. M. Hickson, A. Canosa, S. D. Le Picard, and I. R. Sims. 2009. « How Measurements of Rate Coefficients at Low Temperature Increase the Predictivity of Photochemical Models of Titans Atmosphere. » *The Journal of Physical Chemistry A* 113 (42): 11227–37. doi:10.1021/jp905524e.

# III - Solutions de la recherche reproductible

---

## **8 - Le temps des changements ?**

Nous espérons que les anecdotes du chapitre 2 vous ont semblé vraisemblables, mais vous souhaitons de ne pas trop vous reconnaître dans ces situations de crise ! Nous essayons de vous proposer d'intervenir de manière curative, mais aussi préventive.

### **8.1 - Quand mettre en œuvre les bonnes pratiques ?**

Il existe des solutions applicables à court comme à plus long terme. Si le déploiement de certaines solutions nécessite des compétences techniques avancées, la reproductibilité de la recherche demeure peut-être avant tout une question culturelle, dans la mesure où il s'agit de faire évoluer des pratiques parfois solidement ancrées. La crainte de perdre du temps en modifiant ses repères est une problématique majeure, d'où l'approche pragmatique du présent ouvrage. En outre, comment accompagner l'adoption de nouvelles pratiques à l'échelle collective, qu'il s'agisse d'un laboratoire ou d'une

communauté disciplinaire ? Par exemple, pour un directeur d'unité ou d'équipe, il pourrait être tentant d'imposer tout ou partie des méthodes décrites en vue d'une plus grande efficacité, mais faire évoluer les pratiques quotidiennes de ses collègues constitue un exercice délicat (Barba 2016) (Lowndes et al. 2017). De fait, une approche très progressive qui valorise l'implication directe des individus a davantage de chances d'aboutir (ou moins de risques d'être rejetée, selon que vous voyez le verre à moitié plein ou à moitié vide).

Au fil de l'ouvrage, nous décrivons des situations de crise, moins par goût pour les histoires d'horreur que par conviction que l'identification des problèmes couramment rencontrés constitue l'une des meilleures options pour aborder la question de la reproductibilité.

## **8.2 - Concrètement, que changer et comment s'y prendre ?**

Bonne nouvelle : il est très peu probable que votre recherche soit à 100% non reproductible. La palette des solutions à votre disposition est variée ; en fonction de vos compétences et de vos urgences, vous pouvez choisir d'agir sur :

- la collecte et la gestion des données,
- le code et sa robustesse,
- les environnements logiciels,
- les sauvegardes,
- les versions et les archives,
- les licences.

Bonne nouvelle bis : le présent ouvrage a été conçu pour être hautement « *cherry-picking-proof* ». Selon l'état de vos pratiques actuelles, les chapitres peuvent donc être lus dans l'ordre qui vous conviendra le mieux, même si nous conseillons bien sûr de tous les lire, voire de diffuser cet ouvrage auprès de vos collègues et étudiants (fin de la minute d'autopromotion).

## Références

Barba, Lorena A. 2016. « The Hard Road to Reproducibility. » *Science* 354 (6308): 142–42. doi:10.1126/science.354.6308.142.

Lowndes, Julia S. Stewart, Benjamin D. Best, Courtney Scarborough, Jamie C. Afflerbach, Melanie R. Frazier, Casey C. OHara, Ning Jiang, and Benjamin S. Halpern. 2017. « Our Path to Better Science in Less Time Using Open Data Science Tools. » *Nature Ecology & Evolution* 1 (6): 0160. doi:10.1038/s41559-017-0160.





## 9 - Documenter ses pratiques

Cette partie expose une sélection de solutions aux problèmes soulevés dans le chapitre 4.

### 9.1 - Rédiger un protocole de collecte des informations

Comme nous l'avons vu plus haut (chapitres 4 et 5), l'information doit être collectée de façon « standardisée ». Cela implique de rédiger un protocole décrivant la façon dont l'information est collectée, et ce, donnée par donnée. Par exemple : chez une personne atteinte d'un diabète, vous recueillez la concentration du glucose dans le sang. Vous devez dès lors rédiger le protocole permettant d'obtenir la valeur de la concentration en glucose, en précisant notamment dans le protocole le volume de sang prélevé, à quel moment de la journée est-il prélevé, *etc.* Ce protocole doit non seulement être rédigé mais il doit par ailleurs être approuvé par votre équipe de recherche, ou *a minima*, par les personnes de votre équipe disposant des compétences pour juger de la qualité de ce protocole.

### 9.2 - Partager le protocole de collecte des données

Idéalement, le protocole de collecte des informations devrait faire partie de l'article publié qui relate les résultats de votre recherche. Dans un monde idéal encore, les revues devraient systématiquement demander aux auteurs de rédiger une telle partie dans l'article afin que

d'autres chercheurs puissent éventuellement confirmer les résultats de votre étude. A noter : il ne s'agit pas forcément de rédiger *in extenso* le protocole de collecte des informations dans l'article. Il s'agit plutôt de se demander si, sur la base de votre descriptif, un tiers pourrait appliquer votre protocole de collecte de données et obtenir *in fine* des résultats similaires aux vôtres.

### 9.3 - Tenir un cahier de laboratoire

Modifier des informations ne constitue pas en soi un problème. Les difficultés surviennent lorsque ces modifications n'ont pas été documentées, tracées. Une solution pour pallier ce problème consiste à rédiger un cahier de laboratoire. A l'origine, un cahier de laboratoire est un document physique dans lequel on consigne toute modification d'information au stylo (indélébile) : on indique la raison de la modification de la valeur d'une information, la date de la modification, et l'auteur de la modification. Même si le cahier physique a tendance à disparaître des laboratoires au profit de carnets de laboratoire numériques, la logique reste la même : toute modification des informations initiales doit être renseignée, en indiquant la raison de la modification, la date, et l'auteur de la modification.

Le tableur est-il mon ami pour effectuer ce type de tâche ? Pas vraiment. Plutôt pas du tout, dans la mesure où la modification d'une valeur dans une cellule peut être réalisée sans laisser de trace.

## 9.4 - Collecter les données de façon répétable ET reproductible

Le protocole de collecte d'une information doit être défini de telle sorte qu'elle soit « répétable » et « reproductible » au sens du *VIM* (Bureau International des Poids et des Mesures 2012) (cf. chapitre 4). Tout d'abord, si vous collectez une information deux fois sur un individu dans un intervalle de temps restreint, les deux valeurs de l'information doivent être les mêmes, ou du moins être suffisamment voisines pour être « considérées » comme identiques (condition de répétabilité). La collecte des informations doit être reproductible entre opérateurs (on parle de « reproductibilité inter-opérateurs »). Pour garantir une bonne répétabilité et reproductibilité inter-opérateurs, il faut donc avoir standardisé au maximum le protocole de collecte des données, en s'appuyant sur un instrument de mesure capable de recueillir les informations avec le minimum d'erreurs possibles. Des indicateurs statistiques, tels que les coefficients de concordance, permettent de quantifier la « répétabilité » ou la « reproductibilité inter-opérateurs » d'une méthode de mesure.

### 9.5 - Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur les cahiers de laboratoire, nous vous invitons à consulter le site du CNRS (CNRS 2019). Pour en savoir plus sur la quantification de la répétabilité et de la reproductibilité de la façon dont on collecte les données, vous pouvez consulter le document suivant : « Guide pratique de validation statistique de méthodes de mesure : répétabilité, reproductibilité, et concordance » (Desquilbet 2019).

## Références

Bureau International des Poids et des Mesures. 2012. «Vocabulaire International de Métrologie Concepts Fondamentaux et Généraux et Termes Associés. » JCGM 200:2012. Sèvres: Bureau International des Poids et des Mesures. [https://www.bipm.org/utils/common/documents/jcgm/JCGM\\_200\\_2012.pdf](https://www.bipm.org/utils/common/documents/jcgm/JCGM_200_2012.pdf).

CNRS. 2019. «Le Cahier de Laboratoire. » Informations Aux Laboratoires CNRS. <http://www.cnrs.fr/infoslabos/cahier-laboratoire/>.

Desquilbet, Loïc. 2019. « Guide Pratique de Validation Statistique de Méthodes de Mesure : Répétabilité, Reproductibilité, et Concordance. » Maison Alfort : Ecole Nationale Vétérinaire Maison Alfort. <https://bit.ly/2ZKcQGL>.

## **10 - Formater et structurer l'information**

Dans ce chapitre, nous allons traiter des formats et structures de fichiers numériques, bien que ces concepts aient aussi leur importance en dehors de l'outil numérique.

### **10.1 - Comment structurer mes informations ?**

Les chercheurs peuvent être amenés à travailler sur des données de nature très variée. Si on peut spontanément penser à des nombres, les chercheurs peuvent aussi travailler sur des images ou du texte. Le plus souvent, les chercheurs travaillent en fait sur une « collection » de données liées les unes aux autres. La relation entre ces données est essentielle.

Par exemple, il peut être commode de rassembler des informations sur des patients sous forme d'une « table » comportant une ligne pour chaque individu et une colonne pour chaque type d'information (nom, âge, sexe, nature du médicament administré, dose, taux de glycémie après 1 heure, taux de glycémie après 5 heures). Dans ce cas, le nom et le type de chaque colonne sont souvent considérés comme des « métadonnées ». Ce n'est pas la seule façon de représenter ce type d'information. On pourrait préférer avoir une entrée (une ligne) pour chaque mesure (et non pour chaque patient) en ajoutant une colonne indiquant quand la mesure a été réalisée, et une autre indiquant par qui elle a été réalisée.

Un autre exemple de structure est celui d'un arbre généalogique. Au prime abord, il semblerait naturel d'utiliser une « hiérarchie », mais la vie étant faite de surprises (décès, divorces, re-mariages, voire mariages entre cousins, « Luke, je suis ton père », *etc.*), cette représentation va rapidement s'avérer inadaptée pour concevoir un arbre généalogique clair.

Un dernier exemple d'information dont la conservation est primordiale : il s'agit du protocole expérimental généralement consigné dans un cahier de laboratoire. On structure souvent cette information de façon chronologique avec des annotations sémantiques : qui ? quand ? où ? pourquoi ? dans quel contexte ? *etc.* Dans tous les cas, la question du lien entre ce cahier et les données archivées doit être posée et résolue.

Bref, même si une table, une hiérarchie ou un texte libre peut sembler la solution la plus naturelle, il est vraiment important de bien réfléchir à la façon la plus adaptée de structurer vos informations en fonction du traitement que vous allez vouloir réaliser car cela risque de considérablement affecter ce que vous allez pouvoir faire de vos données.

## **10.2 - Quel format choisir pour enregistrer et stocker des informations ?**

L'enjeu autour du format pour la recherche reproductible est double :

- assurer l'interopérabilité,
- minimiser les risques d'erreur de manipulation.

Le chercheur doit donc avoir en tête les bonnes pratiques établies dans sa communauté et s'assurer que son choix de représentation permette, voire facilite, la réutilisation de ses données et de ses résultats. Le nom des fichiers est également un point important du formatage et sera abordé dans le chapitre 12.

La recherche reproductible vise à limiter drastiquement les interventions manuelles dans le flux de production des résultats. Dans le choix d'un format d'enregistrement et de stockage des informations, l'objectif est de garantir la « lisibilité par la machine ». On devrait donc dire « lisible par toutes les machines » avec en tête, les spécificités des différents systèmes d'exploitation qui peuvent devenir problématiques pour certains formats.

On distingue 3 grands types de formats :

- les formats fermés/propriétaires pour lesquels le risque de perte de lisibilité n'est pas maîtrisé par l'utilisateur, et qui nécessitent que d'autres disposent également du logiciel nécessaire (parfois coûteux) pour pouvoir réutiliser les données.
- les formats codés, illisibles par l'humain, tels que les formats binaires ou de description de page tel que le PDF, qui nécessitent une étape de décodage, et qui peuvent parfois mal supporter la transition entre les systèmes d'exploitation et les architectures matérielles.
- les formats texte (tels que .csv pour les tableaux) qui sont lisibles par les humains comme par les machines, très interopérables, et dont les modifications peuvent être enregistrées par les outils de suivi de version (voir le chapitre 12).



Par exemple, pour des tables de données simples, mieux vaut privilégier les formats .csv ou .tsv plutôt que les versions plus ou moins propriétaires ou spécifiques à un tableur (.dot, .xls, .xlsx, ...) qui peuvent parfois contenir des informations très difficiles à lire pour la machine (cellules colorées, cellules fusionnées, *etc.*).

Dans la mesure du possible, nous préconisons de privilégier les formats texte lisibles à la fois par l'humain et par la machine et d'éviter les formats propriétaires et codés. Toutefois, ce n'est pas toujours possible. Dans ce cas, il est préférable d'utiliser les standards de sa communauté plutôt que des formats exotiques.

Pour des données plus complexes, hétérogènes, de type hiérarchique, des formats adaptés, ouverts, et interopérables existent comme par exemple .yaml, .json, ou .xml pour des formats textes et .hdf5 ou .fits ou pour des formats binaires.

### **10.3 - La présentation des résultats numériques**

Lors du stockage de données numériques, il est primordial d'éviter la perte ou l'érosion de l'information. Ceci implique, outre une documentation exhaustive précisant les unités et la provenance des résultats, de gérer correctement leur représentation numérique (Wilkinson et al. 2016).

### 10.3.1 - Nombre de chiffres significatifs

Les calculs numériques sont effectués avec une précision finie, et il faut donc choisir le nombre de chiffres significatifs à reporter dans une table de données ou de résultats. Dans un fichier de résultats, il est tentant d'inclure tous les chiffres significatifs dont on dispose. Mais cela n'est pas nécessairement souhaitable (cela peut conduire à une inflation inutile des tailles de fichiers), d'autant plus que ce n'est pas nécessairement la précision dont on dispose réellement : par exemple, R n'affiche pas tous ses chiffres significatifs avec sa commande `print()`.

### 10.3.2 - Incertitude

Les informations devraient idéalement toujours être accompagnées d'une incertitude. Cela s'applique à la fois aux mesures, qu'elles soient physiques ou virtuelles, ainsi qu'aux résultats d'analyse, par exemple des estimations (Bureau International des Poids et des Mesures 2019b).

L'incertitude peut servir de guide pour choisir le nombre de chiffres significatifs. Par exemple, la recommandation en métrologie (Bureau International des Poids et des Mesures 2019b) est d'arrondir « par excès » l'incertitude à deux chiffres significatifs, et de reporter le résultat au même niveau décimal. Par exemple, si le résultat de mesure vaut 1.23456789 et l'incertitude vaut 0.00456, on reportera 1.2346 avec une incertitude de 0.0046. En outre, on évitera dans un tableau les notations du type 1.2346(46) ou  $1.2346 \pm 0.0046$ , qui peuvent fragiliser la lecture automatique par une machine. Les valeurs et les incertitudes devraient être présentées dans des colonnes séparées.

Une attention particulière doit être portée à certains objets afin de respecter leurs propriétés intrinsèques. Par exemple, les éléments d'une matrice de variance-covariance doivent être arrondis de manière à s'assurer que celle-ci reste définie-positive (en exigeant par exemple que la plus petite valeur propre de la matrice garde deux chiffres significatifs). Voir « Définition » (3.21) (Bureau International des Poids et des Mesures 2019a).

### Pour en savoir plus

En ce qui concerne la structuration des données, une approche assez populaire consiste à utiliser le plus possible une structure de tableau. Nous vous recommandons de lire ce document sur le sujet : *Tidy data* (Wickham 2014).

## Références

Bureau International des Poids et des Mesures. 2019a. « Evaluation of Measurement Data - Supplement 2 to the Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement - Extension to Any Number of Output Quantities. » JCGM 102 : 2011. Sèvres: Bureau International des Poids et des Mesures. [https://www.bipm.org/utils/common/documents/jcgm/JCGM\\_102\\_2011\\_E.pdf](https://www.bipm.org/utils/common/documents/jcgm/JCGM_102_2011_E.pdf).

Bureau International des Poids et des Mesures. 2019b. « Évaluation Des Données de Mesure - Guide Pour L'expression de L'incertitude de Mesure. » JCGM 100:2008(F). Sèvres: Bureau International des Poids et des Mesures. [https://www.bipm.org/utils/common/documents/jcgm/JCGM\\_100\\_2008\\_F.pdf](https://www.bipm.org/utils/common/documents/jcgm/JCGM_100_2008_F.pdf).

Wickham, Hadley. 2014. « Tidy Data. » *Journal of Statistical Software* 59 (1): 1–23. doi:10.18637/jss.v059.i10.

Wilkinson, Mark D., Michel Dumontier, IJsbrand Jan Aalbersberg, Gabrielle Appleton, Myles Axton, Arie Baak, Niklas Blomberg, et al. 2016. « The FAIR Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship. » *Scientific Data* 3 (March): sdata201618. doi:10.1038/sdata.2016.18.



# 11 - Partager ses données, codes et résultats

La mise à disposition des données de la recherche est un point clé pour leur réutilisabilité et pour faciliter la reproductibilité de la recherche par vos pairs. Il existe plusieurs façons de les mettre à disposition. Pour un partage efficace, il est important de choisir :

- une licence adaptée (chapitre 17),
- un format *ad hoc* (chapitre 10).

Il convient aussi d'élaborer une documentation extensive levant les ambiguïtés d'interprétation (chapitre 14), et enfin de choisir un mode de partage le plus ouvert et pérenne possible.

## 11.1 - *Compendium* de recherche

Avant de présenter différentes modalités de partage, intéressons-nous à la notion de *compendium* de recherche. Il s'agit d'un outil qui facilite la recherche reproductible en rassemblant dans un même « lieu » virtuel les données, les codes, les protocoles et la documentation liés à un projet de recherche.

La façon la plus simple d'élaborer un *compendium* de recherche est de créer un répertoire associé au projet, avec des sous-répertoires dans lesquels sont répartis les objets. Une convention de nommage explicite des objets et répertoires peut grandement faciliter la réutilisabilité. Par exemple, pour une simple analyse statistique d'un jeu de données, Marwick et ses co-auteurs proposent la structure suivante (Marwick, Boettiger, and Mullen 2018) :

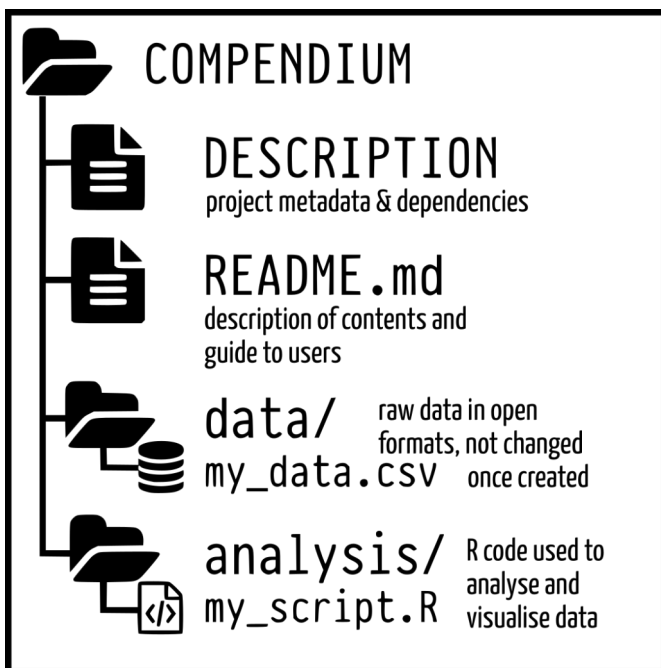


Figure 11.1

Image CC-BY par Ben Marwick, Carl Boettiger & Lincoln Mullen.

Ces *compendia* peuvent être alors archivés et référencés comme tout autre objet numérique sous forme de dossiers compressés ou sur des plates-formes spécialisées comme par exemple l'Open Science Framework (OSF) (Center for Open Science 2019).

## 11.2 - Modalités de partage

Nous considérons dans cette partie que vos données peuvent être légalement ouvertes au public.

### **11.2.1 - Sur demande**

Le degré zéro (voire -1) de la mise à disposition des données pour la communauté, est de mentionner dans l'article qu'elles sont disponibles « Sur demande à l'auteur ».

Cette approche permet à l'auteur de garder une forme de contrôle, mais elle s'avère peu adaptée à une gestion sur le long terme (ex. : départ à la retraite de l'auteur, changement d'adresse de courriel, etc.) et tend à disparaître. En effet, de nombreuses plates-formes éditoriales adoptent progressivement une politique d'ouverture des données et demandent aux auteurs de les mettre à disposition de leurs pairs. L'efficacité des dispositifs éditoriaux déployés est variable, comme le soulignent Stodden et ses co-auteurs (Stodden, Seiler, and Ma 2018), mais on note une évolution progressive des pratiques.

### **11.2.2 - Page web personnelle**

Créer une page web personnelle pour faciliter l'accès aux données est une solution simple et un premier pas dans la bonne direction, mais ici encore, de nombreux aléas risquent de compromettre la continuité de service. Si cette solution est envisagée, et nous ne vous la conseillons pas, l'utilisation d'une page web institutionnelle, intégrée au site d'un laboratoire offrira une visibilité accrue et une meilleure pérennité.



### 11.2.3 - Hébergement par un tiers

Il existe des solutions permettant de partager un répertoire entier, la plus populaire étant Dropbox ou son équivalent libre Framadrive. Le niveau le plus élevé de granularité de ces outils est le fichier. C'est la raison pour laquelle, il existe des solutions plus spécifiques selon les formats de fichiers utilisés. Par exemple lorsque l'on travaille sur des données de type tableur, une solution populaire est Google Spreadsheet (resp. Google Docs) ou (mieux) son équivalent libre Framacalc (resp. Framapad).

Si ces services sont très pratiques et très faciles à utiliser, ils posent un certain nombre de problèmes dans un contexte recherche :

- Certaines informations sont confidentielles (données de santé, collaborations avec des partenaires industriels, idées ayant vocation à être brevetées, etc.). Déléguer la responsabilité du contrôle d'accès à un hébergeur extérieur (qu'il soit privé ou associatif) peut poser de sérieux problèmes. Il convient donc d'utiliser les équivalents institutionnels et à demander leur déploiement s'ils n'existent pas.
- La pérennité sur le long terme des outils comme des services n'est absolument pas garantie. On peut citer les cas de Gitorious et de Google Code, deux services d'hébergement de code dont la popularité n'a pas empêché la fermeture. En déléguant la responsabilité du stockage à un hébergeur extérieur, vous prenez un risque conséquent. Vous pouvez utiliser ce type de service mais il faut absolument vous assurer que vous disposez d'une solution d'archivage en complément.

- La gestion de versions est automatique mais très peu contrôlée. Dropbox par exemple ne conserve que quelques versions intermédiaires et ce, uniquement pendant une durée assez limitée dans le temps (quelques mois). Et comme la synchronisation avec votre propre ordinateur est automatique, il n'est pas rare de perdre des données au bout de quelques temps avant d'avoir eu le temps de réaliser quoi que ce soit. L'exemple le plus classique dans un contexte non professionnel est celui du partage d'un dossier : votre beau-père efface un jour les photos dudit dossier afin de faire de la place sur son disque dur personnel. Par ricochet et sans avertissement, les données sont ainsi effacées de votre propre ordinateur.

#### **11.2.4 - Archives pérennes**

Il existe actuellement de nombreuses plates-formes permettant d'héberger « gratuitement » les données de la recherche. Nous avons évoqué dans le chapitre 12 des solutions pour le suivi de version (GitLab, GitHub, ...) qui permettent une forme d'archivage. La pérennité de cet archivage est de meilleure qualité que celle des solutions précédentes mais n'est pas parfaite non plus. D'autre part ces systèmes, initialement prévus pour héberger du code, gèrent assez mal les gros volumes de données et les données de type binaire (images bitmap, vidéogrammes, codes compilés...).

Des solutions privées de type Figshare, ou institutionnelles comme Zenodo, offrent un archivage sur le long terme pour tous types de données et fournissent un DOI permettant leur référencement stable dans la littérature. Pour les logiciels, une archive existe : Software Heritage. En tandem avec un système de gestion de

versions, ces archives permettent de conserver de façon pérenne et d'indexer les versions successives les *artefacts* de la recherche.

### 11.3 - Pour en savoir plus

Vous pouvez consulter les recommandations du CNRS (Réseau Qualité en Recherche et al. 2018) concernant la traçabilité des activités de recherche, ainsi que les principes FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) (GO FAIR 2019).

Pour une exposition très claire des problèmes de pérennité, vous pouvez regarder le séminaire de Roberto Di Cosmo sur ce sujet in « *Series of webinars and documents on Reproducible Research - Preserving software: ensuring availability and traceability* » (Legrand 2016b).

## Références

Center for Open Science. 2019. « Open Science Framework. A Scholarly Commons to Connect the Entire Research Cycle. » <https://osf.io/>.

GO FAIR. 2019. « FAIR Principles. » *GO FAIR Initiative*. <https://www.go-fair.org/fair-principles/>.

Legrand, Arnaud. 2016b. « Series of Webinars and Documents on Reproducible Research - Preserving Software : Ensuring Availability and Traceability. » *Reproducible Research Webinars*. [https://github.com/alegrand/RR\\_webinars/blob/master/5\\_archiving\\_software\\_and\\_data/index.org](https://github.com/alegrand/RR_webinars/blob/master/5_archiving_software_and_data/index.org).

Marwick, Ben, Carl Boettiger, and Lincoln Mullen. 2018. « Packaging Data Analytical Work Reproducibly Using R (and Friends). » *The American Statistician* 72 (1): 80–88. doi: 10.1080/00031305.2017.1375986.

Réseau Qualité en Recherche, Alain Rivet, Marie-Laure Bachelier, Auriane Denis-Meyere, and Delphine Tisserand. 2018. « Traçabilité Des Activités de Recherche et Gestion Des Connaissances - Guide Pratique de Mise En Place. » Mission pour les Initiatives Transverses et Interdisciplinaire. <http://qualite-en-recherche.cnrs.fr/spip.php?article315>.

Stodden, Victoria, Jennifer Seiler, and Zhaokun Ma. 2018. « An Empirical Analysis of Journal Policy Effectiveness for Computational Reproducibility. » *Proceedings of the National Academy of Sciences* 115 (11): 2584–9. doi:10.1073/pnas.1708290115.



## **12 - Versionner, versionner, versionner**

La sauvegarde des étapes successives du développement de documents (textes, bases de données, codes, etc.) est une des briques fondamentales de la recherche reproductible. Elle permet en effet de retrouver ou de reconstituer facilement des versions spécifiques et datées des documents. La mise en œuvre va de la simple sauvegarde de version des fichiers, à des sauvegardes différentielles n'enregistrant que les modifications.

La mise en œuvre d'une stratégie de gestion de versions doit permettre d'éviter les cauchemars du type « Je ne retrouve pas mon code / mes données » et permet de répondre aux questions : quand ? qui ? pourquoi ?

Nous présentons deux solutions dans ce chapitre :

- la première s'appuyant sur la mise en place de convention de nommage des dossiers et fichiers,
- la seconde, plus technique présentant les outils de versionnage différentiel.

### **12.1 - Versionnage par nommage de fichiers**

Au cours des modifications d'un document, les étapes importantes devraient être sauvées explicitement. Cette approche nécessite des règles de nommage de fichiers évitant les ambiguïtés et facilitant l'exploration des versions.

Dans ce contexte, il est souvent recommandé de créer un nom de fichier constitué de plusieurs éléments (Réseau Qualité en Recherche et al. 2018 ; Bryan 2015) :

- la date de sauvegarde, sous format AAAAMMJJ ou AAAA\_MM\_JJ (permettant un tri des dates par ordre alphabétique)
- le titre du fichier, évitant les mots « vides » (article défini, indéfini, *etc.*)
- un numéro de version du document qui sera incrémenté aux étapes remarquables de l'évolution du document (v01, v02...)

Le titre ne devrait pas être trop long : sous certains systèmes d'exploitation, il ne doit pas dépasser 31 caractères, extension comprise. Également pour des raisons de compatibilité, il est recommandé d'éviter l'utilisation de :

- signes diacritiques comme les accents, trémas, cédilles,
- caractères spéciaux,
- espaces et autres plaisirs car la liste peut s'allonger

### **Exemple**

La chronologie du nommage de fichiers successifs de scripts R pourrait être :

- 20190417\_analyse\_donnees\_v00.R
- 20190417\_analyse\_donnees\_v01.R
- 20190509\_analyse\_donnees\_v02.R

Ces informations sont une forme appauvrie de métadonnées : lorsque le format de données ou le système de fichiers utilisé ne permet pas de les conserver de façon pérenne, on indique directement les métadonnées dans le nom du fichier. Cette méthode fournit des informations rudimentaires : dans le cas où plusieurs personnes ont travaillé sur un même fichier, on a en effet du mal à savoir qui a fait quoi et pourquoi. Conserver les métadonnées de base *via* cette méthode est une bonne habitude à prendre, mais il s'agit d'une approche qui a ses limites.

La section suivante présente une approche plus aboutie de la gestion de versions, mais plus technique à mettre en œuvre.

## 12.2 - Outils de versionnage différentiel

Le stockage des versions successives de fichiers entraîne un gaspillage d'espace de stockage et peut devenir très inconfortable pour la gestion de projets comportant de nombreux fichiers évoluant à des vitesses différentes. Il est en général plus efficace de passer par un logiciel de gestion de versions qui gère automatiquement le stockage de versions différentielles des fichiers, les métadonnées de type « qui, quoi, quand, pourquoi », et permet de figer des versions du projet à des étapes cruciales du développement.

Ces outils peuvent être intégrés à des logiciels (par exemple des éditeurs de texte tels que Word ou LibreOffice) ou se présenter comme des solutions autonomes (comme par exemple le logiciel Git) avec des interfaces en ligne de commande ou des interfaces graphiques (parfois intégrés directement dans les éditeurs de code tels que RStudio ou Emacs).



Si un logiciel de gestion de versions est installé sur l'ordinateur de l'utilisateur, il est prudent, voire impératif, de mettre en œuvre une synchronisation vers un dépôt distant, ce qui présente plusieurs avantages à la fois : sauvegarder les travaux, les partager, et collaborer. Ce dépôt distant peut être sur une plate-forme institutionnelle (par exemple le GitLab de l'Inria ou de l'IN2P3 ou encore un plate-forme privée comme GitHub). En outre, ces plates-formes permettent le travail collaboratif sur un projet ou de mettre le projet à disposition du public dans des versions bien définies des documents. Pour que la recherche soit reproductible, le lecteur devrait systématiquement disposer du lien vers la version des données ou des codes informatiques utilisés dans un article. Pour cela, il est conseillé d'activer en plus un archivage pérenne des versions importantes du projet sur un dépôt fournissant un identifiant permanent (ex. DOI). Ce sujet sera abordé dans le chapitre 11. Dans tous les cas, avant de choisir une solution, il est essentiel de se renseigner sur les pratiques en cours dans votre communauté de recherche.

### Exemple

Voici un témoignage d'un chercheur dont la pratique quotidienne permet d'obtenir aisément une recherche reproductible :

« Lors de l'élaboration de mes analyses statistiques, je développe des codes en R pour traiter les données, générer des tableaux de résultats en LaTeX et des figures en png. En parallèle, je rédige l'article en LaTeX.

Tous les codes et l'article sont suivis dans un gestionnaire de versions local (j'utilise Git). Les tableaux et les figures sont des résultats secondaires que je peux re-

générer facilement. À chaque étape de modification d'un document, j'effectue un commit qui met à jour la base de version locale. Après un certain nombre de commits, je me synchronise avec le dépôt distant en y propageant mes modifications locales, m'assurant ainsi d'une sauvegarde régulière. Réaliser régulièrement ces opérations est l'occasion pour moi de bien réfléchir à ce que je fais, de vérifier que j'ai bien sauvegardé tout ce qu'il fallait, et d'en profiter pour expliquer dans les messages de commits ce que je fais.

Lorsque je soumetts l'article, je fige une version du projet, et je l'archive sur un dépôt pérenne pour obtenir un identifiant (DOI) que je référence dans l'article. Ainsi, les relecteurs peuvent s'assurer de la reproductibilité de mon étude et j'ai la garantie de disposer de la bonne version des fichiers s'ils me demandent des modifications, même si j'ai continué à développer mes codes durant ce temps. »

### **12.3 - Pour en savoir plus**

Pour en savoir davantage sur la gestion de versions, vous pouvez vous reporter au module 1 du MOOC sur la recherche reproductible (Inria Learning Lab 2018) qui vous permettra de vous familiariser avec GitLab via une mise en condition réelle.

GitLab et GitHub sont des sur-couches Web du logiciel Git ; elles en permettent une utilisation simplifiée mais ne donnent pas accès à l'ensemble de ses fonctionnalités. Les éditeurs comme RStudio proposent une très bonne intégration via une interface graphique des interactions avec Git. Il est également possible d'utiliser la ligne de commandes pour bénéficier de toutes les fonc-

tionnalités de Git. Voici quelques moyens d'apprendre à utiliser Git et d'aller un peu plus loin :

- Happy Git With R (Hester and Bryan 2019).
- Le Software Carpentry Git tutorial (Software Carpentry 2019d).
- Le livre Pro Git (gratuit) en anglais (Chacon and Straub 2014) ou en français. Les deux premiers chapitres suffisent pour bien commencer (Chacon and Straub 2019).
- Le site Apprenez Git Branching (Cottle 2019) permet d'apprendre Git interactivement et de comprendre les branches.

## Références

Bryan, Jenny. 2015. « How to Name Files. » Duke. <https://speakerdeck.com/jennybc/how-to-name-files>.

Chacon, Scott, and Ben Straub. 2014. Pro Git Book. *Everything You Need to Know About Git*. 2nd ed. New York : Apress. <https://git-scm.com/book/en/v2>.

Chacon, Scott, and Ben Straub. 2019. Pro Git. *Tout Ce Que Vous Devez Savoir Sur Git*. 2nd ed. New York: APress. <https://git-scm.com/book/fr/v2>.

Cottle, Peter. 2019. « Learn Git Branching. » <https://pcottle.github.io/learnGitBranching/index.html?demo>.

Hester, Jim, and Jenny Bryan. 2019. « Happy Git and GitHub for the useR. » <https://happygitwithr.com/>.

Inria Learning Lab. 2018. « MOOC Recherche Reproductible : Principes Méthodologiques Pour Une Science Transparente Session 2. » Inria Learning Lab. <https://learninglab.inria.fr/mooc-recherche-reproductible-principes-methodologiques-pour-une-science-transparente/>.

Réseau Qualité en Recherche, Alain Rivet, Marie-Laure Bachèlerie, Auriane Denis-Meyere, and Delphine Tisserand. 2018. « Traçabilité Des Activités de Recherche et Gestion Des Connaissances - Guide Pratique de Mise En Place. » Mission pour les Initiatives Transverses et Interdisciplinaire. <http://qualite-en-recherche.cnrs.fr/spip.php?article315>.

Software Carpentry. 2019d. « Version Control with Git. » Software Carpentry. <http://swcarpentry.github.io/git-novice/>.



## 13 - Apprendre à programmer

Dans ce chapitre, nous mettons en évidence les limitations des interfaces graphiques en termes d'efficacité et de reproductibilité ; nous expliquons qu'il peut être nécessaire d'apprendre à programmer en conseillant deux langages devenus incontournables en traitement et analyse des données : Python et R.

### 13.1 - Limiter le recours aux interfaces graphiques

Une interface graphique est un moyen simple et visuel d'indiquer à un logiciel ce que l'on souhaite faire. Par exemple, dans un logiciel de traitement de texte de type WYSIWIG (*What You See Is What You Get*), à l'aide de la souris, on peut surligner un passage afin de le mettre en italique ou en gras en cliquant sur le bouton correspondant. Ce type d'interface intuitive est omniprésent dans les logiciels et simplifie la vie de nombreux utilisateurs.

Dans de nombreux logiciels scientifiques, ce type d'interface est également disponible, par exemple pour traiter les données ou concevoir des figures. L'exemple le plus célèbre est très certainement le tableur Excel, très utilisé y compris pour faire des traitements statistiques relativement compliqués. Dans un premier temps, cet outil peut simplifier les traitements mais dès que vous souhaitez effectuer des tâches plus subtiles ou des tâches répétitives, il va rapidement devenir un obstacle. Si vous effectuez des calculs exotiques, vous serez alors contraint d'entrer des formules de calcul complexes dans les cellules. La bonne nouvelle est que, en faisant

cela, vous avez commencé à programmer. La mauvaise est que votre calcul n'est pas reproductible. « Mais j'ai sauvé ma feuille Excel pourtant ! ». Certes, mais entre le moment où vous avez chargé vos données initiales et le moment où vous avez sauvé vos résultats, un certain nombre de manipulations que vous avez faites n'ont pas été enregistrées.

Par exemple, si vous devez trier vos données selon une certaine colonne, les données dans la feuille sauvegardée seront triées mais vous aurez perdu la trace de cette opération de tri et il vous sera facile d'oublier de la répéter si vous devez recommencer le traitement avec un autre jeu de données (sauf si vous êtes précautionneux et tenez scrupuleusement à jour votre cahier de laboratoire).

## **13.2 - De l'intérêt de la programmation**

Pour surmonter les difficultés liées aux interfaces graphiques, il est nécessaire de pouvoir exprimer d'une façon claire, documentée et non ambiguë ce que l'on souhaite faire au logiciel. C'est ici que la programmation entre en jeu. Plutôt que de cliquer à droite ou à gauche, on va expliquer textuellement, à l'aide d'un jeu d'instructions relativement restreint, ce que l'on souhaite faire. Cela veut dire, entre autres choses, qu'un programme peut être simplement exprimé en quelques lignes seulement. Plus le langage utilisé sera de haut niveau et moins il y aura à écrire.

Reprenons notre exemple où je dois charger des données, les trier selon la deuxième colonne et faire la moyenne sur la première moitié des données de la première colonne. Une façon de l'écrire est :

```

table <- read.csv(file = 'data.csv') # Charger les données
en mémoire
table_tri <- table[order(table$age), ] # Réordonne toutes
les lignes du tableau
# Sélectionne la première moitié des lignes de la première
colonne
# pour en faire la moyenne
mean(table_tri$IMC[1:(nrow(table_tri)/2)])

```

En faisant abstraction de la syntaxe particulière (il s'agit ici du langage R) de ce programme simple, on comprend néanmoins à la lecture ce qu'il fait : (1) charger les données, (2) les trier, puis (3) calculer la moyenne. On a de fait simplement traduit le traitement que l'on souhaitait réaliser en jeu d'instructions. Par rapport à Excel, le programme offre deux avantages majeurs :

- d'une part, il effectue les traitements de manière reproductible,
- d'autre part, il documente cette chaîne de traitements, si bien que quiconque est maintenant en mesure de comprendre et de reproduire ces traitements, éventuellement à l'aide d'un autre de langage de programmation.

### 13.3 - Le choix des armes

Apprendre à programmer n'est pas tout à fait équivalent à apprendre un langage de programmation. Il est nécessaire de comprendre au préalable ce que l'on peut attendre d'un programme et comment exprimer ce que l'on souhaite faire de façon non ambiguë car l'ordinateur est extrêmement bête (si, si) et ne fera que ce que vous lui demandez de faire, ni plus, ni moins. L'apprentissage de la programmation passe donc par la découverte d'un nombre limité de concepts que l'on va retrouver dans la plupart des langages de programmation. Notez que nous parlons de « langages » au pluriel



pour refléter leur diversité. Les raisons de l'existence d'une telle variété de langages sont multiples. Heureusement pour nous, au cours de ces dernières années, deux langages se sont quasiment imposés dans le monde de la recherche : Python et R. Entendons-nous bien : nous ne disons pas que ce sont les seuls langages utilisables dans ce contexte (loin de là) mais néanmoins, ils ont su traverser les frontières de tous les champs disciplinaires. Il y a aujourd'hui des conférences scientifiques qui leur sont entièrement dédiées et où l'on peut voir un physicien théorique discuter avec un sociologue ou bien un doctorant enseigner à un professeur.

Pour commencer à programmer, nous ne saurions trop vous conseiller de commencer par apprendre un de ces deux langages. Le choix entre les deux vous appartient, sachant que vous avez tout intérêt à observer les pratiques dans votre domaine ou bien encore à regarder les programmes des conférences telles que Scipy (SciPy 2019), EuroScipy (EuroSciPy 2019), useR!, Les Rencontres R (Rencontres R 2018), etc.

### **13.4 - Pour en savoir plus**

Il existe une multitude de ressources pour apprendre à programmer en R ou en Python, notamment les formations proposées par les institutions (services de formation des personnels, écoles doctorales, mais aussi formations internes à votre unité de recherche). En raison de cette multitude de ressources, il est difficile de choisir lesquelles sont les plus pertinentes. C'est la raison pour laquelle nous donnons ci-dessous une liste très restreinte de ressources accessibles en ligne que nous jugeons de qualité.

### **13.4.1 - MOOCs**

- « Introduction à la statistique avec R » (Université Paris Sud 2019)
- « Python : des fondamentaux à l'utilisation du langage » (Inria 2019)

### **13.4.2. - Tutoriels**

- Begin'R (Arnal et al. 2019)
- Le tutoriel officiel de Python (Python Software Foundation 2019)

### **13.4.3 - Livres**

- R for Data Science (Wickham and Grolemund 2016), disponible aussi en français : R pour les data sciences : importer, classer, transformer, visualiser et modéliser les données (Wickham and Grolemund 2018)
- Dive into Python (Pilgrim 2009)

### **13.4.4 - Ateliers en ligne « Software Carpentry »**

- « Programming with R » (Software Carpentry 2019c)
- « R for Reproducible Scientific Analysis » (Software Carpentry n.d.)
- « Programming with Python » (Software Carpentry 2019b)
- « Plotting and Programming in Python » (Software Carpentry 2019a)

## Références

Arnal, Florent, Lionel Bombrun, Jean-Pierre Da Costa, Cécile Dantzer, Robin Genuer, Marthe-Aline Jutand, Marie Lebretton, Sébastien Moutault, Jérôme Saracco, and Raphaëlle Savoie. 2019. « BeginR. » *Begin'R*. <http://beginr.u-bordeaux.fr/>.

EuroSciPy. 2019. « EuroSciPy Home. » <https://www.euroscipy.org/>.

Inria. 2019. « Python : Des Fondamentaux à L'utilisation Du Langage. » *FUN-MOOC*. <https://www.fun-mooc.fr/courses/inria/41001S03/session03/about>.

Pilgrim, Mark. 2009. *Dive into Python 3*. New York: Apress. <https://www.diveinto.org/python3/>.

Python Software Foundation. 2019. « Le Tutoriel Python - Documentation Python 3.7.3. » *Documentation Python*. <https://docs.python.org/fr/3/tutorial/>.

Rencontres R. 2018. « 7e Rencontres R. » <https://r2018-rennes.sciencesconf.org/>.

SciPy. 2019. « SciPy Conferences. » <http://conference.scipy.org/>.

Software Carpentry. 2019a. « Plotting and Programming in Python. » *Software Carpentry*. <http://swcarpentry.github.io/python-novice-gapminder/>.

Software Carpentry. 2019b. « Programming with Python. » *Software Carpentry*. <http://swcarpentry.github.io/python-novice-inflammation/>.

Software Carpentry. 2019c. « Programming with R. » *Software Carpentry*. <http://swcarpentry.github.io/r-novice-inflammation/>.

Software Carpentry. n.d. « R for Reproducible Scientific Analysis ». Software Carpentry. Accessed 16 October 2017. <http://swcarpentry.github.io/r-novice-gapminder/>.

Université Paris Sud. 2019. « Introduction à La Statistique Avec R - Session 6. » *FUN-MOOC*. <https://www.fun-mooc.fr/courses/UPSUD/42001S06/session06/about>.

Wickham, Hadley, and Garrett Golemund. 2016. *R for Data Science : Import, Tidy, Transform, Visualize and Model Data*. Etats-Unis: O'Reilly. <https://r4ds.had.co.nz/>.

Wickham, Hadley, and Garrett Golemund. 2018. *R Pour Les Data Sciences: Importer, Classer, Transformer, Visualiser et Modéliser Les Données*. Translated by Raphaël Payen. Paris, France: Eyrolles.



## 14 - Rendre son code compréhensible

« *Programs must be written for people to read, and only incidentally for machines to execute.* »

– Harold Abelson

Les chapitres précédents, et en particulier « Programmation et calcul » (chapitre 6) ont souligné l'importance des questions de diffusion et de partage des codes informatiques. Une étape préalable à cette démarche est de rendre son code facilement compréhensible par un lecteur externe. Ce premier lecteur peut être un collègue, comme vous-même : ce qui était clair au moment de la rédaction l'est nettement moins après quelques semaines.

Il existe là encore différents degrés de complexité permettant de faciliter la compréhension de son code :

1. nommer ses variables et ses fonctions de manière informative
2. être explicite
3. commenter son code
4. documenter son code
5. utiliser des documents computationnels
6. restructurer et automatiser avec un *workflow*

## 14.1 - Nommer ses variables et ses fonctions de manière informative

*« There are only two hard things in Computer Science: cache invalidation and naming things. »*

– Phil Karlton

Une manière d'obtenir un code plus facile à comprendre par un observateur extérieur est d'utiliser des noms informatifs qui explicitent directement ce que représente une variable ou une fonction. C'est une tâche qui peut se révéler étonnamment ardue ! Lisez le code suivant et essayez de comprendre ce à quoi il peut bien servir par exemple :

```
ninja = 100
XX = 2.0000
a = 0.5
turtle = 3.2
bluE_Pizza = a * ninja * turtle ** XX
print(bluE_Pizza)
```

Vous avez trouvé ? Pas encore ? Cet exemple est créé de toutes pièces mais nous avons tous déjà rencontré des codes bien pires que ça. Ces quelques lignes sont pourtant rigoureusement équivalentes au code suivant :

```
mass = 100
speed = 3.2
energy = 1/2 * mass * speed^2
print(energy)
```

Dans le code qui précède, le nom des variables est parfaitement clair et le code se passe alors de commentaire.

Une autre manière de rendre son code plus lisible est de le modulariser en créant des fonctions aux noms explicites qui permettent :

- à la fois de le rendre robuste, en évitant les répétitions d'instructions et minimisant ainsi le nombre d'erreurs,
- mais aussi de le condenser et donc de le rendre plus lisible

Dans le cadre de cette modularisation, il vous faudra également bien réfléchir à la portée de vos variables (variable locale ou globale) et aux paramètres de vos fonctions afin d'éviter autant que possible les variables globales, les effets de bord étant une source de confusion et d'erreur inépuisable.

Pour limiter au maximum les erreurs dans un code, il faut donc essayer de l'écrire de façon à la fois claire, non ambiguë, commentée et concise. Lorsqu'on débute en programmation, c'est étonnamment difficile à faire car il faut s'adapter au style du langage utilisé. Il faut en effet intégrer les concepts essentiels du langage de programmation pour exprimer ce que l'on souhaite faire de la manière la plus élégante possible.

Nous parlerons dans le chapitre suivant de techniques et conseils pour rendre son code plus robuste. Mais avant même cette étape, nous pouvons déjà agir sur le processus d'écriture.

## 14.2 - Etre explicite

Tim Peters a écrit *The Zen of Python* (que vous pouvez lire en saisissant `import this` dans une session Python) qui donne un ensemble de règles qu'il faut garder en tête lorsqu'on écrit un programme. Les six premières lignes sont :



*Beautiful is better than ugly  
Explicit is better than implicit  
Simple is better than complex  
Complex is better than complicated  
Flat is better than nested  
Sparse is better than dense*

Ces six conseils peuvent paraître plus ou moins évidents à mettre en œuvre pour un débutant, mais focalisons-nous sur le deuxième. Il peut être mis en œuvre très simplement en refusant par exemple l'usage des « arguments par défaut ». « Arguments par défaut » signifie que lorsque vous appelez une fonction qui nécessite normalement  $n$  paramètres, vous appelez celle-ci avec un nombre réduit  $k < n$  paramètres, et les valeurs des  $n-k$  paramètres manquants sont complétées automatiquement avec celles définies par défaut dans la fonction. C'est bien pratique : vous économisez de l'écriture de code, mais en vous reposant sur cette fonctionnalité, vous laissez implicitement à la bibliothèque utilisée le soin de définir à votre place la valeur des paramètres. La plupart du temps, déléguer votre responsabilité à un tiers ne pose pas de problème majeur... jusqu'au jour où, après une mise à jour, la valeur d'un de ces  $n-k$  paramètres par défaut est changée ! Vos résultats changent, alors que votre programme n'a pas changé d'un *bit*. Le problème aurait pu être évité : vous auriez pu expliciter l'ensemble de vos  $n$  paramètres, y compris les éléments non obligatoires car disposant d'une valeur par défaut.

## 14.3 - Commenter son code

Commenter son code de manière pertinente est une tâche moins évidente qu'il n'y paraît. Il ne s'agit pas de décrire dans une langue comprise par les humains ce que le programme effectue, comme nous allons le voir. Considérons le programme suivant :

```
ninja = 100      # This is the mass. It is expressed in ki-
lograms.
XX = 2.0000     # This is the exponent
a = 0.5         # This is a magical constant
turtle = 3.2    # This corresponds to the speed at which the
ninja is moving [m.s-1]
# Now I will use the famous kinetic energy formula, which
is of course only valid for a non-rotating object.
bluE_Pizza = a * ninja * turtle ** XX
print(bluE_Pizza) # Now, let's print it on the screen
```

Les commentaires ci-dessus n'aident pas vraiment à comprendre de quoi il retourne ; la version du code avec des noms de variables explicites est bien plus simple à comprendre. On pourrait toutefois objecter cet argument : un code bien écrit se passe de commentaires. Il s'avère que les commentaires de l'auteur du code s'adressent à son lecteur, censé connaître à la fois le langage utilisé et le contexte du logiciel. Les commentaires servent par exemple à signaler :

- les unités ou le domaine de définition d'une variable toujours positive,
- une ruse de calcul,
- un point un peu délicat qui devrait être amélioré,
- les conditions particulières dans lesquelles une fonction doit ou ne doit pas être utilisée,
- la raison de l'assignation d'une nouvelle valeur à une variable dans les données, *etc.*

Les commentaires attirent l'attention du lecteur et répondent de manière anticipée à une partie de ses questions.

Enfin, il est possible d'atténuer l'austérité de cette tâche en commentant son code au fur et à mesure de sa rédaction. Si commenter du code peut sembler à peu près aussi attractif que de se faire un tatouage sur le visage quand on ne souhaite pas embrasser une carrière dans le hip hop, on se rend pourtant compte de l'utilité de cette tâche une fois face à des lignes écrites plusieurs mois, voire plusieurs semaines auparavant.

## 14.4 - Documenter son code

Le commentaire s'adresse au programmeur qui va chercher à comprendre ou à faire évoluer le code (cf. ci-dessus). La documentation s'adresse quant à elle aux utilisateurs du logiciel. Cela commence en général par un fichier README expliquant succinctement l'objectif du logiciel, comment l'installer, comment l'exécuter. Au fur et à mesure que le code évolue, sa documentation peut devenir plus conséquente et, dans ces cas, cette documentation s'intégrera souvent directement dans le code source grâce à des outils comme Sphinx (pour Python) ou Roxygen (pour R). Il est donc important de bien faire la distinction entre ces deux types d'annotations (commentaire et documentation) qui peuvent se retrouver simultanément à l'intérieur du code.

## 14.5 - Utiliser des documents computationnels (*notebooks*)

La programmation lettrée a été conceptualisée en 1984 par Donald Knuth (Knuth 1992) et propose des principes pour produire un code compréhensible. Il s'agit principalement de considérer l'écriture d'un code comme un moyen d'expliquer à d'autres personnes les tâches demandées à l'ordinateur. À l'époque, l'objectif était d'autoriser les développeurs à s'affranchir de l'ordonnement imposé par l'ordinateur et de se concentrer sur leur pensée.

Dans le cas d'un chercheur, l'enjeu se concentre sur l'exécution du code : les données d'entrées et les résultats obtenus permettent d'enrichir la compréhension du phénomène étudié.

Les documents computationnels ou *notebooks* s'inspirent d'une certaine façon de la programmation lettrée et proposent une manière de travailler devenue très populaire parmi les chercheurs.

Les documents computationnels permettent d'intégrer dans un même document : du texte rédactionnel, du code informatique et les résultats de ce code. La partie narrative, rédigée dans un langage de balisage très léger (tels que *Markdown* (Gruber 2004)), est régulièrement agrémentée de fragments de codes exécutables (par exemple en R ou en Python) dont les résultats textuels ou graphiques sont automatiquement accolés. Cette structure correspond assez bien à la démarche suivie quotidiennement par les chercheurs :

1. « Je propose une hypothèse que je décris » = partie narrative

2. « Je réalise une expérience/analyse » = j'exécute mon programme
3. « J'inspecte le résultat de mon expérience/analyse » = le résultat du programme
4. « J'interprète les résultats et je décris mon interprétation » = partie narrative avant de proposer une nouvelle hypothèse

Pour compléter, voir diapo n° 37 in « La vitrine et l'envers du décor : Le document computationnel », par A. Legrand (Legrand 2018).

Ce procédé permet ainsi de documenter chaque étape de la recherche : chaque partie du code est gérée de manière indépendante et de fait, liée à sa finalité directe. Différents outils permettent d'écrire de tels documents, les plus matures étant :

- Jupyter
- Rmarkdown ; voir aussi (Lalanne and Falissard 2019)
- Org-mode

De tels documents computationnels offrent de nombreux avantages :

- d'une part ils permettent une meilleure transparence du code effectivement exécuté,
- d'autre part, ils facilitent sa compréhension car le code devient une partie intégrante d'une trame narrative ; certains *notebooks* peuvent ainsi quasiment s'apparenter à des articles,

- enfin, ces documents peuvent répondre à des besoins de traçabilité en raison de leur caractère dynamique : on obtient en effet des cellules de codes prototypes qu'il est possible de réécrire et de ré-exécuter avec des paramètres différents.

Pour en savoir davantage sur les documents computationnels, vous pouvez vous rapporter aux modules 2 et 3 du MOOC sur la recherche reproductible (Inria Learning Lab 2018).

## 14.6 - Restructurer et automatiser l'exécution du code avec un *workflow*

Nous avons déjà évoqué l'importance de modulariser son code pour le rendre plus compréhensible et plus facile à faire évoluer. Il existe de nombreux concepts pour vous permettre d'y arriver : la programmation fonctionnelle, la programmation orientée objet, les *design patterns*, etc.

Dès lors qu'il est question de transformer des quantités importantes de données par des calculs complexes, le concept de systèmes de *workflows* scientifiques (Wikipedia 2019a) trouve toute sa pertinence. Il existe de nombreux *workflows* répondant aux besoins de différentes communautés scientifiques : astrophysique, génétique, etc.

Lorsque votre *notebook* se stabilise mais devient trop long et trop complexe, il sera certainement temps de le restructurer. Les *workflows* peuvent vous y aider et vous permettre de passer par la même occasion à une étape supérieure d'automatisation de son exécution : c'est d'ailleurs souvent la motivation principale des utilisateurs de *workflows*.

Les *workflows* sont également des éléments à archiver pour rendre ses travaux reproductibles.

## 14.7 - Pour en savoir plus

Le sujet des *workflows* est développé dans la conférence en ligne : *Reproducible Science in Bioinformatics: Current Status, Solutions and Research Opportunities* (Legrand 2016c).

## Références

Gruber, John. 2004. « Markdown. » *Daring Fireball*. <https://daringfireball.net/projects/markdown/>.

Inria Learning Lab. 2018. « MOOC Recherche Reproductible : Principes Méthodologiques Pour Une Science Transparente Session 2. » *Inria Learning Lab*. <https://learninglab.inria.fr/mooc-recherche-reproductible-principes-methodologiques-pour-une-science-transparente/>.

Knuth, Donald Ervin. 1992. *Literate Programming*. CSLI Lecture Notes No. 27. [Stanford, Calif.]: Center for the Study of Language; Information.

Lalanne, Christophe, and Bruno Falissard. 2019. « Le Language R Markdown. » <https://www.fun-mooc.fr/c4x/UPSUD/42001S02/asset/RMarkdown.html>.

Legrand, Arnaud. 2016c. « Series of Webinars and Documents on Reproducible Research. Reproducible Science in Bioinformatics : Current Status, Solutions and Research Opportunities. » *Reproducible Research Webinars*. [https://github.com/alegrand/RR\\_webinars](https://github.com/alegrand/RR_webinars).

Legrand, Arnaud. 2018. « La Vitrine et L'envers Du décor : Le Document Computationnel. » Mooc Recherche Reproducible : ressources publiques. *GitLab*. [https://gitlab.inria.fr/learninglab/mooc-rr/mooc-rr-ressources/blob/master/module2/slides/C028AL\\_slides\\_module2-fr-gz.pdf](https://gitlab.inria.fr/learninglab/mooc-rr/mooc-rr-ressources/blob/master/module2/slides/C028AL_slides_module2-fr-gz.pdf).

Wikipedia. 2019a. « Scientific Workflow System. » *Wikipedia*. [https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Scientific\\_workflow\\_system&oldid=889416610](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Scientific_workflow_system&oldid=889416610).





## 15 - Exactitude des codes

Dans ce chapitre, nous présentons quelques techniques standards pour se prémunir autant que possible des problèmes liés au code. Ces solutions ne pourront certifier la justesse de votre code, mais pourront néanmoins garantir un minimum d'exactitude.

### 15.1 - Programmation en binôme

Vous avez des amis adeptes de la ligne de commande, vous souhaitez animer une soirée ou un repas familial? Une technique de programmation relativement facile à mettre en œuvre consiste à coder en binôme : on parle de *pair coding*. Le *pair coding* est issu des méthodes dites « agiles ». Il s'agit de s'asseoir à deux en face d'une machine : l'une des personnes conduit le développement en ayant le contrôle du clavier ; l'autre observe et commente ce qu'écrit l'autre afin de corriger d'éventuelles erreurs ou simplement, questionner la pertinence de telle ou telle ligne de code. Les deux personnes doivent changer de rôle fréquemment. Cette pratique permet de réduire les erreurs : d'une part, vous êtes deux à relire le code et d'autre part, vous devez être en mesure d'expliquer à votre partenaire ce que vous êtes en train de faire.

Expliquer oralement ce que vous pensez avoir écrit est une bonne façon de détecter vos erreurs.

## 15.2 Tester votre code

*« I don't need tests; I have users »*

– Karl Broman

Une deuxième façon de rendre votre code plus robuste est de le tester sur des cas concrets dont on connaît par avance le résultat. Par exemple, si je souhaite écrire une fonction qui fait la somme de deux nombres, je peux vérifier que la somme de 1 et 2 me retourne bien 3, que la somme de  $a$  et  $-a$  est bien zéro, *etc.* Ces tests peuvent être plus ou moins formels et le cadre conceptuel des tests unitaires permet de mettre en place cette pratique de manière rigoureuse. Il s'agit alors d'envisager des cas d'usage caractéristiques de chaque partie (unité) et fonctionnalité du code, afin de tester que ce dernier adopte bien le bon comportement face à des situations variées : par exemple, les erreurs sont bien renvoyées lorsque les arguments n'ont pas de sens. La difficulté dans l'écriture de ces tests est de prévoir les cas singuliers auxquels on ne pense pas forcément. Par exemple, dans le cas de l'addition que nous venons d'expliquer, nous avons proposé de vérifier que la somme de  $a$  et  $-a$  faisait bien 0, mais que se passe-t-il si  $a = \text{inf}$  ? La réponse est que la somme est alors être non définie ( $\text{NaN}$ ).

Une autre modalité pour tester un code est de le diffuser au sein de votre communauté. Vos collègues ne manqueront pas de vous faire des retours sur tel ou tel cas limite et il faudra dans un premier temps modifier votre code, puis ajouter ce test spécifique à votre collection de tests unitaires.

## 15.3 - Intégration continue

Idéalement, aucune modification de votre code ne doit empêcher de réaliser les tests unitaires. Par exemple, le code passe les 100 tests unitaires. Problème : après une modification, il n'en passe plus que 80.

On parle alors de « régression » : votre nouveau code est moins bon que la version d'avant. Il existe aujourd'hui des outils qui permettent d'automatiser la vérification des tests unitaires, en les évaluant :

- à chaque nouvelle version du code, ou
- à intervalles de temps réguliers (chaque nuit par exemple).

Ces solutions peuvent être locales, telles que Jenkins, ou déportées, telles que Travis CI (Travis CI 2019) ou Appveyor.

Ces outils d'intégration continue peuvent en outre servir à vérifier que le code se comporte correctement sous différents environnements logiciels (voir le chapitre suivant).

### 15.4 - Pour en savoir plus

- « Ten quick tips for teaching programming », (Brown and Wilson 2018)
- « testthat: Get Started with Testing », (Wickham 2011)
- « A Beginner's Guide to Travis-CI for R », (Silge 2016)

## Références

Brown, Neil C. C., and Greg Wilson. 2018. « Ten Quick Tips for Teaching Programming. » *PLOS Computational Biology* 14 (4): e1006023. doi:10.1371/journal.pcbi.1006023.

Silge, Julia. 2016. « A Beginner's Guide to Travis-CI for R. » *Julia Silge*. <https://juliasilge.com/blog/beginners-guide-to-travis/>.

Travis CI. 2019. « Test and Deploy Your Code with Confidence. » *Travis CI*. <https://travis-ci.org/>.

Wickham, Hadley. 2011. « Testthat: Get Started with Testing. » *The R Journal* 3 (1): 5. doi:10.32614/RJ-2011-002.

# 16 - Environnement logiciel

Attention : ce chapitre traite de sujets appelant des compétences techniques avancées. Nous vous proposons d'aborder la (complexe) question de l'environnement (ça pique mais ça compte).

L'environnement logiciel désigne l'intégralité des logiciels qui assurent la gestion de l'ordinateur et qui sont utilisés pour réaliser la recherche. Les chercheurs peuvent avoir tendance à sous-estimer l'impact de l'environnement logiciel sur leurs résultats. Pour une recherche reproductible, il existe trois enjeux importants autour de l'environnement logiciel :

1. identifier et décrire son environnement
2. permettre à quelqu'un d'autre d'utiliser un environnement **exactement identique**
3. construire une variation de cet environnement

Il n'existe ni solution simple, ni solution unique pour répondre à ces enjeux. Ce chapitre a pour vocation de fournir une description critique de ces solutions en évoquant notamment leurs limites respectives.

## 16.1 - Identifier les dépendances : dessine-moi une dépendance

La manière la ~~plus simple~~ moins complexe de décrire son environnement logiciel est d'en identifier les dépendances. Mais cette simplicité n'est qu'apparente car l'arbre cache la forêt : chaque dépendance a elle-même une dépendance, qui a elle-même une dépendance, et ainsi de suite... Cette tâche peut donc rapidement devenir


difficile. Deux méthodes permettent d'aboutir à une telle identification :

1. À partir d'un langage interprété (tel que R ou Python), on peut effectuer cette « introspection » et lister les différentes dépendances, la liste des bibliothèques chargées avec leur numéro de version. En R, on peut par exemple utiliser la commande `sessionInfo` (ou encore `devtools::session_info`). Mais cette méthode relativement simple est surtout limitée et assez peu précise car elle ne signale que quelques unes des dépendances système de plus haut niveau. Elle correspond à la zone verte dans le schéma ci-dessous. Cependant, il est très facile d'inclure ces informations descriptives dans vos documents computationnels (*cf.* chapitre 14 « Rendre son code compréhensible »), et nous vous recommandons cette bonne pratique.
2. En utilisant le gestionnaire de paquets du système d'exploitation, on obtient la liste exhaustive de l'ensemble des applications installées (listant donc des applications non pertinentes pour la recherche ainsi que les doublons de versions successives). Elle correspond à l'ensemble du schéma ci-dessous (donc à TOUT le système d'exploitation).

L'identification des dépendances est donc soit lacunaire et imprécise (méthode n°1 ci-dessus), soit au contraire, illisible car trop étendue (méthode n°2 ci-dessus).

Entre ces deux extrêmes, il existe cependant un moyen d'identifier ces dépendances, notamment via des gestionnaires de paquets de langages interprétés tels que Packrat pour R (Lemoine 2017).

Ainsi, permettre à un collègue de travailler avec un environnement logiciel similaire au sien s'avère une tâche ardue. Fournir une description *ad hoc* ne peut être une opération manuelle tant cette tâche est fastidieuse. De plus, cette description ne résisterait pas à l'absence de standardisation entre systèmes d'exploitation. Il s'agit donc d'une solution informative sur son environnement, mais qui ne permet pas de le reproduire en pratique.

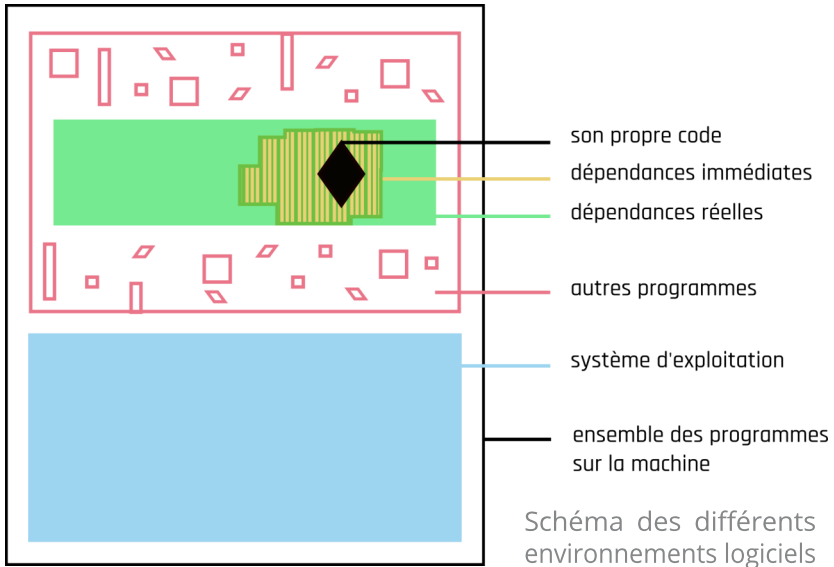

## 16.2 - Préserver le désordre (aka « *Preserve the mess* »)

L'identification des dépendances permet de décrire son environnement, mais ne permet que très difficilement de le conserver ou le partager en pratique. Une façon de s'assurer de pouvoir conserver et partager un environnement logiciel à l'identique est de « figer » l'ensemble du système.



### 16.2.1 - Isoler une machine

La façon la plus simple d'éviter les problèmes de versions des dépendances logicielles, consiste à installer sur une machine tous les programmes dont on a besoin. Ce *scenario* exclut toute mise à jour : l'environnement est installé une bonne fois pour toutes.

C'est le cas de figure décrit en section 2.5. Chacun des membres de l'équipe peut alors se connecter sur cette machine pour y faire ses calculs, ce qui peut d'ailleurs parfois être source de tensions : or, personne ne souhaite découvrir à cette occasion les talents en *free fight* de ses collègues. Sur le long terme, isoler une machine s'avèrera problématique car si la machine continue (normalement) de calculer la même chose, elle conserve ses vieux *bugs* qui peuvent affecter vos résultats. D'autre part, elle finira un jour par mourir de sa belle mort et s'exposera entre-temps à des failles de sécurité. C'est donc certainement la solution la plus simple à mettre en œuvre (au début), mais c'est une solution à éviter autant que possible.

### 16.2.2 - Isoler un environnement à l'aide d'un conteneur

Un conteneur est un outil permettant d'émuler un système d'exploitation particulier avec un certain nombre d'applications installées. Une solution très populaire pour utiliser les conteneurs est Docker. Par rapport à une machine virtuelle, le conteneur a pour avantage de ne pas reproduire l'ensemble du système d'exploitation, en se passant du kernel. Le conteneur est donc plus léger, moins gros et plus rapide. L'inconvénient est

que le conteneur ne fonctionne pas pour toutes les combinaisons de machine réelle - machine virtuelle.

Il existe d'ailleurs des outils permettant d'identifier et de capturer automatiquement un tel environnement logiciel minimum pour pouvoir le partager avec d'autres : CDE ou ReproZip. Pour en savoir plus sur Reprozip (Chirigati et al. 2016). Ces approches automatiques sont efficaces et très pratiques mais peuvent passer à côté de certaines dépendances et ne permettent pas de variation. En effet, on obtient un environnement « binaire » figé sans sa recette de construction et il est donc très difficile de changer une bibliothèque particulière ou de faire évoluer cet environnement.

### **16.3 - Les systèmes de gestion de paquets**

L'approche la plus aboutie pour la reproduction de l'environnement logiciel s'appuie sur les systèmes de gestion de paquets fonctionnels tels que :

- Guix ; voir aussi (Inria 2017) et (Wurmus et al. 2018)
- Nix

Il s'agit d'outils permettant de décrire et d'isoler très précisément l'environnement strictement nécessaire à la recherche reproductible, de le partager avec d'autres pour qu'ils puissent le mettre en œuvre, et même d'y apporter des modifications très précisément contrôlées afin d'évaluer l'impact de tel ou tel changement.

## 16.4 - Pour en savoir plus

Au sujet de l'identification des dépendances, vous pouvez vous référer au module 4 du MOOC sur la recherche reproductible (Inria Learning Lab 2018) et aux ressources correspondantes :

- slides (Pouzat, Legrand, and Hinsen 2019),
- autres ressources (Legrand 2019).

Vous pouvez également vouloir regarder ce séminaire en ligne présentant quelques solutions pour contrôler son environnement (Legrand 2016a).

## Références

Chirigati, Fernando, Rémi Rampin, Dennis Shasha, and Juliana Freire. 2016. « ReproZip: Computational Reproducibility with Ease. » In *SIGMOD 2016 - Proceedings of the 2016 International Conference on Management of Data*, 2085–8. Association for Computing Machinery. doi:10.1145/2882903.2899401.

Inria. 2017. « Guix, Un Logiciel Libre Pour La Reproductibilité Des Sciences En HPC. » *Inria*. <https://www.inria.fr/centre/bordeaux/actualites/guix-un-logiciel-libre-pour-la-reproductibilite-des-sciences-en-hpc>.

Inria Learning Lab. 2018. « MOOC Recherche Reproductible : Principes Méthodologiques Pour Une Science Transparente Session 2. » *Inria Learning Lab*. <https://learninglab.inria.fr/mooc-recherche-reproductible-principes-methodologiques-pour-une-science-transparente/>.

Legrand, Arnaud. 2016a. « Controlling Your Environment. » *Series of Webinars and Documents on Reproducible Research*. [https://github.com/alegrand/RR\\_webinars/blob/master/2\\_controlling\\_your\\_environment/index.org](https://github.com/alegrand/RR_webinars/blob/master/2_controlling_your_environment/index.org).

Legrand, Arnaud. 2019. « Bien Contrôler Son Environnement Logiciel. » *Mooc Recherche Reproductible : Ressources Publiques*. [https://gitlab.inria.fr/learninglab/mooc-rr/mooc-rr-ressources/blob/master/module4/ressources/esources\\_environment\\_fr.org](https://gitlab.inria.fr/learninglab/mooc-rr/mooc-rr-ressources/blob/master/module4/ressources/esources_environment_fr.org).

Lemoine, Gwenaëlle. 2017. « Packrat Ou Comment Gérer Ses Packages R Par Projet. » *Bioinfo-Fr.net*. <https://bioinfo-fr.net/packrat-ou-comment-gerer-ses-packages-r-par-projet>.

Pouzat, Christophe, Arnaud Legrand, and Konrad Hinsén. 2019. « Vers Une étude Reproductible : La Réalité Du Terrain. » *Mooc Recherche Reproductible : Ressources Publiques*. [https://gitlab.inria.fr/learninglab/mooc-rr/mooc-rr-ressources/blob/master/module4/slides/C028AL\\_slides\\_module4-fr-gz.pdf](https://gitlab.inria.fr/learninglab/mooc-rr/mooc-rr-ressources/blob/master/module4/slides/C028AL_slides_module4-fr-gz.pdf).

Wurmus, Ricardo, Bora Uyar, Brendan Osberg, Vedran Franke, Alexander Gossdschan, Katarzyna Wreczycka, Jonathan Ronen, and Altuna Akalin. 2018. « Reproducible Genomics Analysis Pipelines with GNU Guix. » *bioRxiv*, April, 298653. doi: 10.1101/298653.



## 17 - Sortez couverts !

« Au fait, ai-je le droit ? »  
- Anonyme

« *Oops, I dit it again* »  
- Britney S.

Il est primordial de se poser la question du droit avant de partager des documents, *a fortiori* sur internet.

### 17.1 - Licence

Qu'il s'agisse de données ou de code, l'utilisation d'une licence facilite la spécification des conditions dans lesquelles se fait le partage. On précise notamment comment le document peut être cité, utilisé, modifié tout en posant des conditions et des limites d'usage. Apposer une licence à un document que vous avez conçu épargne à un tiers de fastidieuses démarches de demandes d'autorisation.

Traiter du choix de ces licences dépasse très largement le périmètre de cet ouvrage et nous renvoyons le lecteur vers son employeur ou ses organismes de tutelle.

À noter cependant que les licences utilisées pour le partage des données sont le plus souvent différentes de celles couvrant les programmes et les logiciels : le site « Choose a license » (GitHub 2019) et le site « Creative commons » (Creative Commons 2019) permettent de choisir une licence logicielle ou non logicielle (respectivement) en répondant à 2 ou 3 questions.

Sur les licences d'utilisation, vous pourrez lire aussi ce billet de blog (Rougier 2015).

## 17.2 - Confidentialité et protection des données, respect de la vie privée

Dans le chapitre 11, nous avons vu que le partage des données était une des composantes de la recherche reproductible. Or il existe certains domaines (tels que la santé) où le partage des données n'est pas toujours possible pour :

- des raisons éthiques,
- de confidentialité,
- de secret industriel,
- de protection des personnes...

Il est donc indispensable de se poser la question du droit, notamment dans le cadre du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Un certain nombre de textes officiels et de documents sont disponibles sur le site de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) (CNIL 2019).

Des solutions alternatives au partage totalement libre des données peuvent être mises en œuvre : on peut citer la mise à disposition sur demande *via* une charte de confidentialité.

### 17.3 - Pour en savoir plus

Le droit évolue constamment et les ressources sur le sujet sont pléthoriques. De fait, nous vous indiquons quelques sites web qui opèrent une sélection de contenus :

- le site web du Comité pour la Science Ouverte (Comité pour la science ouverte 2019)
- l'Inra a dédié un site aux questions de partage de données scientifiques (Inra 2019)
- les fiches pratiques du Cirad vous permettent d'aborder facilement les questions juridiques (Cirad 2019)
- l'essentiel des ressources est en anglais, mais vous trouverez aussi quelques contenus en français sur le site de *Foster Open Science* (Foster Open Science 2019)

Nous vous invitons aussi à consulter les vidéos de l'intervention de L. Maurel sur le RGPD (Maurel 2018).

Enfin, le site WillO, développé par l'Université de Lille, vous permet de mieux comprendre l'impact de la loi pour une République Numérique sur vos travaux de recherche (Université de Lille 2019).

## Références

Cirad. 2019. « Gérer Les Données de La Recherche - Gestion de L'information. » *Coopérer En Information Scientifique et Technique*. <https://coop-ist.cirad.fr/gestion-de-l-information/gérer-les-donnees-de-la-recherche>.

CNIL. 2019. « Textes Officiels. » *CNIL*. <https://www.cnil.fr/fr/textes-officiels-europeens-protection-donnees>.

Comité pour la science ouverte. 2019. « Ressources : Guides Juridiques. » *Ouvrir La Science*. [https://www.ouvrirlascience.fr/category/ressources/?type=guides\\_juridiques](https://www.ouvrirlascience.fr/category/ressources/?type=guides_juridiques).



Creative Commons. 2019. « Choose a License. » *Creative Commons*. <https://creativecommons.org/choose/>.

Foster Open Science. 2019. « Resources : Legal Issues. » *Foster Open Science*. <https://www.fosteropenscience.eu/resources>.

GitHub. 2019. « Choose an Open Source License. » *Choose a License*. <https://choosealicense.com/>.

Inra. 2019. « Datapartage - Gestion et Partage Des Données Scientifiques. Services, Outils et Bonnes Pratiques Recommandés Par Inra. » <https://www6.inra.fr/datapartage>.

Maurel, Lionel. 2018. « Données Personnelles et Vie Privée : Ce Qui Va Changer Avec Le RGPD. » *S.I.Lex*. <https://scinfolex.com/2018/05/29/donnees-personnelles-et-vie-privée-ce-qui-va-changer-avec-le-rgpd-support-d'intervention-et-video/>.

Rougier, Nicolas. 2015. « 3615 EULA. » *Binaire. L'informatique : Science et Technique Au cœur Du Numérique*. <http://binaire.blog.lemonde.fr/2015/11/24/3615-eula/>.

Université de Lille. 2019. « Willo. Droits et Obligations Des Chercheurs de Diffuser Leurs Publications En Libre Accès. » *Willo*. <https://decadoc.typeform.com/to/W2ZZMV>.

# Bibliographie

Le texte intégral de certains articles cités n'est pas accessible en accès ouvert.

Dans ce cas, nous vous invitons à vous rapprocher des bibliothécaires de votre structure (laboratoire, université) pour en savoir plus sur les abonnements en cours ou les services de prêt entre bibliothèque.

Nous vous signalons quelques outils pour rechercher de manière légale la version en libre accès d'un article :

- oaDOI : <https://oadoi.org/>
- Unpaywall : <http://unpaywall.org/>
- Scili : <https://www.scilit.net/>

Abelson, Harold, Gerald Jay Sussman, Julie Sussman, and Alan J. Perlis. 1996. *Structure and Interpretation of Computer Programs*. Cambridge, Etats-Unis d'Amérique: MIT Press.

Adlin, Tamara, and John Pruitt. 2010. *The Essential Persona Lifecycle: Your Guide to Building and Using Personas*. Elsevier. doi:10.1016/C2009-0-62475-2.

Arnal, Florent, Lionel Bombrun, Jean-Pierre Da Costa, Cécile Dantzer, Robin Genuer, Marthe-Aline Jutand, Marie Lebreton, Sébastien Moutault, Jérôme Saracco, and Raphaëlle Savoie. 2019. «BeginR.» *Begin'R*. <http://beginr.u-bordeaux.fr/>.

Arnold, Douglas N. 2000. «The Patriot Missile Failure.» Douglas N. Arnold McKnight, Presidential Professor of Mathematics. <http://www-users.math.umn.edu/~arnold/disasters/patriot.html>.

Baker, Monya. 2016a. «1,500 Scientists Lift the Lid on Reproducibility.» *Nature* 533 (7604): 452–54. doi:10.1038/533452a.

———. 2016b. «Muddled Meanings Hamper Efforts to Fix Reproducibility Crisis.» *Nature*, June. doi:10.1038/nature.2016.20076.

Baker, Rachel, David Berry, Mark Brokering, Michael Dieter, Amanda French, and Barbara Rühling. 2014. *On Book Sprints*. Berlin: Booksprints.net. <https://www.booksprints.net/en/blog/book-sprint-on-book-sprints/>.

Barba, Lorena A. 2016. «The Hard Road to Reproducibility.» *Science* 354 (6308): 142–42. doi:10.1126/science.354.6308.142.

———. 2018. «Terminologies for Reproducible Research.» *arXiv:1802.03311* [Cs], February. <http://arxiv.org/abs/1802.03311>.

Begley, C. Glenn, and Lee M. Ellis. 2012. «Drug Development : Raise Standards for Preclinical Cancer Research.» *Nature* 483 (March): 531–33. doi:10.1038/483531a.

Benureau, Fabien, and Nicolas Rougier. 2017. «Re-Run, Repeat, Reproduce, Reuse, Replicate: Transforming Code into Scientific Contributions.» *arXiv:1708.08205* [Cs], August. <http://arxiv.org/abs/1708.08205>.

Broukhis, Leo, Simon Cooper, and Landon Curt Noll. 2019. «The International Obfuscated C Code Contest.» *The International Obfuscated C Code Contest*. <http://iocc.org/>.

Brown, Neil C. C., and Greg Wilson. 2018. «Ten Quick Tips for Teaching Programming.» *PLOS Computational Biology* 14 (4): e1006023. doi:10.1371/journal.pcbi.1006023.

Bryan, Jenny. 2015. «How to Name Files.» *Duke*. <https://speakerdeck.com/jennybc/how-to-name-files>.

Bureau International des Poids et des Mesures. 2012. «Vocabulaire International de Métrologie Concepts Fondamentaux et Généraux et Termes Associés.» JCGM 200:2012. Sèvres: Bureau International des Poids et des Mesures. [https://www.bipm.org/utis/common/documents/jcgm/JCGM\\_200\\_2012.pdf](https://www.bipm.org/utis/common/documents/jcgm/JCGM_200_2012.pdf).

———. 2019a. «Evaluation of Measurement Data - Supplement 2 to the Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement - Extension to Any Number of Output Quantities.» JCGM 102 : 2011. Sèvres: Bureau International des Poids et des Mesures. [https://www.bipm.org/utis/common/documents/jcgm/JCGM\\_102\\_2011\\_E.pdf](https://www.bipm.org/utis/common/documents/jcgm/JCGM_102_2011_E.pdf).

———. 2019b. «Évaluation Des Données de Mesure - Guide Pour L'expression de L'incertitude de Mesure.» JCGM 100:2008(F). Sèvres: Bureau International des Poids et des Mesures. [https://www.bipm.org/utis/common/documents/jcgm/JCGM\\_100\\_2008\\_F.pdf](https://www.bipm.org/utis/common/documents/jcgm/JCGM_100_2008_F.pdf).

Camerer, Colin F., Anna Dreber, Eskil Forsell, Teck-Hua Ho, Jürgen Huber, Magnus Johannesson, Michael Kirchler, et al. 2016. «Evaluating Replicability of Laboratory Experiments in Economics.» *Science* (New York, N.Y.) 351 (6280): 1433–6. doi:10.1126/science.aaf0918.

Center for Open Science. 2019. «Open Science Framework. A Scholarly Commons to Connect the Entire Research Cycle.» <https://osf.io/>.

Chacon, Scott, and Ben Straub. 2014. *Pro Git Book. Everything You Need to Know About Git*. 2nd ed. New York: Apress. <https://git-scm.com/book/en/v2>.

———. 2019. *Pro Git. Tout Ce Que Vous Devez Savoir Sur Git*. 2nd ed. New York: APress. <https://git-scm.com/book/fr/v2>.

Chambers, Chris. 2017. *The Seven Deadly Sins of Psychology: A Manifesto for Reforming the Culture of Scientific Practice*. Princeton: Princeton University Press.

Chirigati, Fernando, Rémi Rampin, Dennis Shasha, and Juliana Freire. 2016. «ReproZip: Computational Reproducibility with Ease.» In *SIGMOD 2016 - Proceedings of the 2016 International Conference on Management of Data*, 2085–8. Association for Computing Machinery. doi: 10.1145/2882903.2899401.

Cirad. 2019. «Gérer Les Données de La Recherche - Gestion de L'information.» *Coopérer En Information Scientifique et Technique*. <https://coop-ist.cirad.fr/gestion-de-l-information/gérer-les-données-de-la-recherche>.

CNIL. 2019. «Textes Officiels.» CNIL. <https://www.cnil.fr/fr/textes-officiels-europeens-protection-donnees>.

CNRS. 2019. «Le Cahier de Laboratoire.» *Informations Aux Laboratoires CNRS*. <http://www.cnrs.fr/infoslabos/cahier-laboratoire/>.

Collberg, Christian S., and Todd A. Proebsting. 2016. «Repeatability in Computer Systems Research.» *Communications of the ACM* 59 (3): 62–69. doi:10.1145/2812803.

Collberg, Christian S., Todd A. Proebsting, and Alex M. Warren. 2015. «Repeatability and Benefaction in Computer Systems Research. A Study and a Modest Proposal.» University of Arizona: University of Arizona. <http://reproducibility.cs.arizona.edu/v2/RepeatabilityTR.pdf>.

Comité pour la science ouverte. 2019. «Ressources : Guides Juridiques.» *Ouvrir La Science*. [https://www.ouvrirlascience.fr/category/ressources/?type=guides\\_juridiques](https://www.ouvrirlascience.fr/category/ressources/?type=guides_juridiques).

Cottle, Peter. 2019. «Learn Git Branching.» <https://pcottle.github.io/learnGitBranching/index.html?demo>.

Creative Commons. 2019. «Choose a License.» *Creative Commons*. <https://creativecommons.org/choose/>.

Desquilbet, Loïc. 2019. «Guide Pratique de Validation Statistique de Méthodes de Mesure : Répétabilité, Reproductibilité, et Concordance.» Maison Alfort: Ecole Nationale Vétérinaire Maison Alfort. <https://bit.ly/2ZKcQGL>.

EuroSciPy. 2019. «EuroSciPy Home.» <https://www.euroscipy.org/>.

Ezhela, V. V., Yu V. Kuyanov, V. N. Larin, and A. S. Siver. 2004. «The Inconstancy of the Fundamental Physical Constants: Computational Status.» *arXiv:physics/0409117*, September. <http://arxiv.org/abs/physics/0409117>.

Feher, Miklos, and Christopher I. Williams. 2012a. «Numerical Errors and Chaotic Behavior in Docking Simulations.» *Journal of Chemical Information and Modeling* 52 (3): 724–38. doi:10.1021/ci200598m.

———. 2012b. «Numerical Errors in Minimization Based Binding Energy Calculations.» *Journal of Chemical Information and Modeling* 52 (12): 3200–3212. doi:10.1021/ci300298d.

Forstmeier, Wolfgang, Eric-Jan Wagenmakers, and H Parker Timothy. 2017. «Detecting and Avoiding Likely False-Positive Findings a Practical Guide.» *Biological Reviews* 92 (4): 1941–68. doi:10.1111/brv.12315.

Foster Open Science. 2019. «Resources : Legal Issues.» *Foster Open Science*. <https://www.fosteropenscience.eu/resources>.

Gelman, Andrew. 2018. «The Failure of Null Hypothesis Significance Testing When Studying Incremental Changes, and What to Do About It.» *Personality and Social Psychology Bulletin* 44 (1): 16–23. doi:10.1177/0146167217729162.

Gelman, Andrew, and Hal Stern. 2006. «The Difference Between Significant and Not Significant Is Not Itself Statistically Significant.» *The American Statistician* 60 (4): 328–31. doi:10.1198/000313006X152649.

GitHub. 2019. «Choose an Open Source License.» *Choose a License*. <https://choosealicense.com/>.

GO FAIR. 2019. «FAIR Principles.» *GO FAIR Initiative*. <https://www.go-fair.org/fair-principles/>.

Goldberg, David. 1991. «What Every Computer Scientist Should Know About Floating-Point Arithmetic.» *ACM Comput. Surv.* 23 (1): 5–48. doi:10.1145/103162.103163.

Gronenschild, Ed H. B. M., Petra Habets, Heidi I. L. Jacobs, Ron Mengelers, Nico Rozendaal, Jim van Os, and Machteld Marcelis. 2012. «The Effects of FreeSurfer Version, Workstation Type, and Macintosh Operating System Version on Anatomical Volume and Cortical Thickness Measurements.» Edited by Satoru Hayasaka. *PLoS ONE* 7 (6): e38234. doi: 10.1371/journal.pone.0038234.

Gruber, John. 2004. «Markdown.» *Daring Fireball*. <https://daringfireball.net/projects/markdown/>.

Hester, Jim, and Jenny Bryan. 2019. «Happy Git and GitHub for the useR.» <https://happygitwithr.com/>.

Hébrard, E., M. Dobrijevic, P. Pernot, N. Carrasco, A. Bergeat, K. M. Hickson, A. Canosa, S. D. Le Picard, and I. R. Sims. 2009. «How Measurements of Rate Coefficients at Low Temperature Increase the Predictivity of Photochemical Models of Titans Atmosphere.» *The Journal of Physical Chemistry A* 113 (42): 11227–37. doi:10.1021/jp905524e.

Huebner, Gesche, Moira Nicolson, Mike Fell, Harry Kennard, Simon Elam, Clare Hanmer, Charlotte Johnson, and David Shipworth. 2017. «Are We Heading Towards a Replicability Crisis in Energy Efficiency Research? A Toolkit for Improving the Quality, Transparency and Replicability of Energy Efficiency Impact Evaluations.» *Eceee 2017 Summer Study on Energy Efficiency : Consumption, Efficiency and Limits, no. Monitoring and evaluation: building confidence and enhancing practices*. [https://www.eceee.org/library/conference\\_proceedings/eceee\\_Summer\\_Studies/2017/8-monitoring-and-evaluation-building-confidence-and-enhancing-practices/are-we-heading-towards-a-replicability-crisis-in-energy-efficiency-research-a-toolkit-for-improving-the-quality-transparency-and-replicability-of-energy-efficiency-impact-evaluations/](https://www.eceee.org/library/conference_proceedings/eceee_Summer_Studies/2017/8-monitoring-and-evaluation-building-confidence-and-enhancing-practices/are-we-heading-towards-a-replicability-crisis-in-energy-efficiency-research-a-toolkit-for-improving-the-quality-transparency-and-replicability-of-energy-efficiency-impact-evaluations/).

Inra. 2019. «Datapartage - Gestion et Partage Des Données Scientifiques. Services, Outils et Bonnes Pratiques Recommandés Par LInra.» <https://www6.inra.fr/datapartage>.

Inria. 2017. «Guix, Un Logiciel Libre Pour La Reproductibilité Des Sciences En HPC.» *Inria*. <https://www.inria.fr/centre/bordeaux/actualites/guix-un-logiciel-libre-pour-la-reproductibilite-des-sciences-en-hpc>.

—. 2019. «Python : Des Fondamentaux à L'utilisation Du Langage.» *FUN-MOOC*. <https://www.fun-mooc.fr/courses/inria/41001S03/session03/about>.



Inria Learning Lab. 2018. «MOOC Recherche Reproducible : Principes Méthodologiques Pour Une Science Transparente Session 2.» *Inria Learning Lab*. <https://learninglab.inria.fr/mooc-recherche-reproductible-principes-methodologiques-pour-une-science-transparente/>.

Ioannidis, John P. A. 2005. «Why Most Published Research Findings Are False.» *PLOS Medicine* 2 (8): e124. doi:10.1371/journal.pmed.0020124.

Jet Propulsion Laboratory - California Institute of Technology. 2019. «Mars Climate Orbiter.» *Jet Propulsion Laboratory - California Institute of Technology - NASA*. <https://www.jpl.nasa.gov/missions/mars-climate-orbiter/>.

Kerr, N. L. 1998. «HARKing : Hypothesizing After the Results Are Known.» *Personality and Social Psychology Review: An Official Journal of the Society for Personality and Social Psychology*, Inc 2 (3): 196–217. doi:10.1207/s15327957pspr0203\_4.

Knuth, Donald Ervin. 1992. *Literate Programming*. CSLI Lecture Notes No. 27. [Stanford, Calif.]: Center for the Study of Language; Information.

Lakens, Daniel, Federico G. Adolphi, Casper Albers, Farid Anvari, Matthew A. J. Apps, Shlomo Engelson Argamon, Marcel A. L. M. van Assen, et al. 2017. «Justify Your Alpha: A Response to Redefine Statistical Significance.» *PsyArXiv*, September. doi:10.17605/OSF.IO/9S3Y6.

Lalanne, Christophe, and Bruno Falissard. 2019. «Le Language R Markdown.» <https://www.fun-mooc.fr/c4x/UPSUD/42001S02/asset/RMarkdown.html>.

Legrand, Arnaud. 2016a. «Controlling Your Environment.» *Series of Webinars and Documents on Reproducible Research*. [https://github.com/alegrand/RR\\_webinars/blob/master/2\\_controlling\\_your\\_environment/index.org](https://github.com/alegrand/RR_webinars/blob/master/2_controlling_your_environment/index.org).

———. 2016b. «Series of Webinars and Documents on Reproducible Research - Preserving Software: Ensuring Availability and Traceability.» *Reproducible Research Webinars*. [https://github.com/alegrand/RR\\_webinars/blob/master/5\\_archiving\\_software\\_and\\_data/index.org](https://github.com/alegrand/RR_webinars/blob/master/5_archiving_software_and_data/index.org).

———. 2018. «La Vitrine et L'envers Du décor : Le Document Computationnel.» *Mooc Recherche Reproductible : ressources publiques*. *GitLab*. [https://gitlab.inria.fr/learninglab/mooc-rr/mooc-rr-ressources/blob/master/module2/slides/C028AL\\_slides\\_module2-fr-gz.pdf](https://gitlab.inria.fr/learninglab/mooc-rr/mooc-rr-ressources/blob/master/module2/slides/C028AL_slides_module2-fr-gz.pdf).

———. 2019. «Bien Contrôler Son Environnement Logiciel.» *Mooc Recherche Reproductible : Ressources Publiques*. [https://gitlab.inria.fr/learninglab/mooc-rr/mooc-rr-ressources/blob/master/module4/ressources/resources\\_environment\\_fr.org](https://gitlab.inria.fr/learninglab/mooc-rr/mooc-rr-ressources/blob/master/module4/ressources/resources_environment_fr.org).

Lemoine, Gwenaëlle. 2017. «Packrat Ou Comment Gérer Ses Packages R Par Projet.» *Bioinfo-Fr.net*. <https://bioinfo-fr.net/packrat-ou-comment-gerer-ses-packages-r-par-projet>.

Lowndes, Julia S. Stewart, Benjamin D. Best, Courtney Scarborough, Jamie C. Afflerbach, Melanie R. Frazier, Casey C. OHara, Ning Jiang, and Benjamin S. Halpern. 2017. «Our Path to Better Science in Less Time Using Open Data Science Tools.» *Nature Ecology & Evolution* 1 (6): 0160. doi:10.1038/s41559-017-0160.

Marwick, Ben, Carl Boettiger, and Lincoln Mullen. 2018. «Packaging Data Analytical Work Reproducibly Using R (and Friends).» *The American Statistician* 72 (1): 80–88. doi: 10.1080/00031305.2017.1375986.

Maurel, Lionel. 2018. «Données Personnelles et Vie Privée : Ce Qui Va Changer Avec Le RGPD.» *S.I.Lex*. <https://scinfolex.com/2018/05/29/donnees-personnelles-et-vie-privée-ce-qui-va-changer-avec-le-rgpd-support-d'intervention-et-video/>.

Munafò, Marcus R., Brian A. Nosek, Dorothy V. M. Bishop, Katherine S. Button, Christopher D. Chambers, Nathalie Percie du Sert, Uri Simonsohn, Eric-Jan Wagenmakers, Jennifer J. Ware, and John P. A. Ioannidis. 2017. «A Manifesto for Reproducible Science.» *Nature Human Behaviour* 1 (1): 0021. doi:10.1038/s41562-016-0021.

Nosek, Brian. 2015. «Estimating the Reproducibility of Psychological Science.» *Science* 349 (6251): aac4716. doi:10.1126/science.aac4716.

Nuzzo, Regina. 2014. «Scientific Method: Statistical Errors.» *Nature News* 506 (7487): 150. doi:10.1038/506150a.

Pernet, Cyril R., Rand R. Wilcox, and Guillaume A. Rousselet. 2013. «Robust Correlation Analyses: False Positive and Power Validation Using a New Open Source Matlab Toolbox.» *Frontiers in Psychology* 3. doi:10.3389/fpsyg.2012.00606.

Perrin, Steve. 2014. «Preclinical Research : Make Mouse Studies Work.» *Nature News* 507 (7493): 423. doi:10.1038/507423a.

Pilgrim, Mark. 2009. *Dive into Python 3*. New York: Apress. <https://www.diveinto.org/python3/>.

Pouzat, Christophe, Arnaud Legrand, and Konrad Hinsén. 2019. «Vers Une étude Reproductible : La Réalité Du Terrain.» *Mooc Recherche Reproductible : Ressources Publiques*. [https://gitlab.inria.fr/learninglab/mooc-rr/mooc-rr-ressources/blob/master/module4/slides/C028AL\\_slides\\_module4-fr-gz.pdf](https://gitlab.inria.fr/learninglab/mooc-rr/mooc-rr-ressources/blob/master/module4/slides/C028AL_slides_module4-fr-gz.pdf).

Python Software Foundation. 2019. «Le Tutoriel Python - Documentation Python 3.7.3.» *Documentation Python*. <https://docs.python.org/fr/3/tutorial/>.

Randall, David, and Christopher Welser. 2018. *The Irreproducibility Crisis of Modern Science. Causes, Consequences, and the Road to Reform*. New York: National Association of Scholars. <https://www.nas.org/reports/the-irreproducibility-crisis-of-modern-science>.

Reinhart, Alex. 2015. *Statistics Done Wrong*. San Francisco: No Starch Press. <https://www.statisticsonewrong.com/index.html>.

Rencontres R. 2018. «7e Rencontres R.» <https://r2018-rennes.sciencesconf.org/>.

Réseau Qualité en Recherche, Alain Rivet, Marie-Laure Bachelier, Auriane Denis-Meyere, and Delphine Tisserand. 2018. «Traçabilité Des Activités de Recherche et Gestion Des Connaissances - Guide Pratique de Mise En Place.» Mission pour les Initiatives Transverses et Interdisciplinaire. <http://qualite-en-recherche.cnrs.fr/spip.php?article315>.

Rougier, Nicolas. 2015. «3615 EULA.» *Binaire. L'informatique : Science et Technique Au cœur Du Numérique*. <http://binaire.blog.lemonde.fr/2015/11/24/3615-eula/>.

SciPy. 2019. «SciPy Conferences.» <http://conference.scipy.org/>.

Silge, Julia. 2016. «A Beginner's Guide to Travis-CI for R.» *Julia Silge*. <https://juliasilge.com/blog/beginners-guide-to-travis/>.

Software Carpentry. 2019a. «Plotting and Programming in Python.» *Software Carpentry*. <http://swcarpentry.github.io/python-novice-gapminder/>.

— 2019b. «Programming with Python.» *Software Carpentry*. <http://swcarpentry.github.io/python-novice-inflammation/>.

—. 2019c. «Programming with R.» *Software Carpentry*. <http://swcarpentry.github.io/r-novice-inflammation/>.

—. 2019d. «Version Control with Git.» *Software Carpentry*. <http://swcarpentry.github.io/git-novice/>.

Spinellis, Diomidis. 2003. «The Decay and Failures of Web References.» *Communications of the ACM* 46 (1): 71–77. doi:10.1145/602421.602422.

Stodden, Victoria, and Matthew S Krafczyk. 2018. «Assessing Reproducibility : An Astrophysical Example of Computational Uncertainty in the HPC Context,» August, 5. <https://web.stanford.edu/~vcs/papers/ResCuE2018-VSMK.pdf>.

Stodden, Victoria, Jennifer Seiler, and Zhaokun Ma. 2018. «An Empirical Analysis of Journal Policy Effectiveness for Computational Reproducibility.» *Proceedings of the National Academy of Sciences* 115 (11): 2584–9. doi:10.1073/pnas.1708290115.

Travis CI. 2019. «Test and Deploy Your Code with Confidence.» *Travis CI*. <https://travis-ci.org/>.

Université de Lille. 2019. «Willo. Droits et Obligations Des Chercheurs de Diffuser Leurs Publications En Libre Accès.» *Willo*. <https://decadoc.typeform.com/to/W2ZZMV>.

Université Paris Sud. 2019. «Introduction à La Statistique Avec R - Session 6.» *FUN-MOOC*. <https://www.fun-mooc.fr/courses/UPSUD/42001S06/session06/about>.

Vandewalle, Patrick, Jelena Kovacevic, and Martin Vetterli. 2009. «Reproducible Research in Signal Processing.» *IEEE Signal Processing Magazine* 26 (3): 37–47. doi:10.1109/MSP.2009.932122.

Wacholder, Sholom, Stephen Chanock, Montserrat Garcia-Closas, Laure El ghormli, and Nathaniel Rothman. 2004. «Assessing the Probability That a Positive Report Is False: An Approach for Molecular Epidemiology Studies.» *JNCI: Journal of the National Cancer Institute* 96 (6): 434–42. doi:10.1093/jnci/djh075.

Wickham, Hadley. 2011. «Testthat: Get Started with Testing.» *The R Journal* 3 (1): 5. doi:10.32614/RJ-2011-002.

———. 2014. «Tidy Data.» *Journal of Statistical Software* 59 (1): 1–23. doi:10.18637/jss.v059.i10.

Wickham, Hadley, and Garrett Grolemund. 2016. *R for Data Science : Import, Tidy, Transform, Visualize and Model Data*. Etats-Unis: O'Reilly. <https://r4ds.had.co.nz/>.

———. 2018. *R Pour Les Data Sciences: Importer, Classifier, Transformer, Visualiser et Modéliser Les Données*. Translated by Raphaël Payen. Paris, France: Eyrolles.

Wikipedia. 2018. «FLOSS Manuals Foundation.» *Wikipédia*. [https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=FLOSS\\_Manuals&oldid=153970983](https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=FLOSS_Manuals&oldid=153970983).

———. 2019a. «Scientific Workflow System.» *Wikipedia*. [https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Scientific\\_workflow\\_system&oldid=889416610](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Scientific_workflow_system&oldid=889416610).

———. 2019b. «Link Rot.» *Wikipedia*. [https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Link\\_rot&oldid=893134620](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Link_rot&oldid=893134620).

Wilcox, Rand R., and Guillaume A. Rousselet. 2018. «A Guide to Robust Statistical Methods in Neuroscience.» *Current Protocols in Neuroscience* 82 (January): 8.42.1–8.42.30. doi:10.1002/cpns.41.

Wilkinson, Mark D., Michel Dumontier, IJsbrand Jan Aalbersberg, Gabrielle Appleton, Myles Axton, Arie Baak, Niklas Blomberg, et al. 2016. «The FAIR Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship.» *Scientific Data* 3 (March): sdata201618. doi:10.1038/sdata.2016.18.

Wilson, Greg, Jennifer Bryan, Karen Cranston, Justin Kitzes, Lex Nederbragt, and Tracy K. Teal. 2017. «Good Enough Practices in Scientific Computing.» *PLOS Computational Biology* 13 (6): e1005510. doi:10.1371/journal.pcbi.1005510.

Wurmus, Ricardo, Bora Uyar, Brendan Osberg, Vedran Franke, Alexander Godtschan, Katarzyna Wreczycka, Jonathan Ronen, and Altuna Akalin. 2018. «Reproducible Genomics Analysis Pipelines with GNU Guix.» *bioRxiv*, April, 298653. doi:10.1101/298653.

Ziemann, Mark, Yotam Eren, and Assam El-Osta. 2016. «Gene Name Errors Are Widespread in the Scientific Literature.» *Genome Biology* 17 (1): 177. doi:10.1186/s13059-016-1044-7.

# Annexes

---

## Annexes

### Modalités de conception de l'ouvrage

Ce document a été conçu dans le cadre d'un *book sprint* organisé par l'Unité régionale de formation à l'information scientifique et technique (Urfist) de Bordeaux du 15 au 19 avril 2019. *Book sprint* = rédaction collaborative inspirée des *sprints* informatiques.

### Objectif

Réunir des profils variés pour mettre à disposition du plus grand nombre, sans barrière de coût, un ouvrage rédigé le temps du *sprint*.

Dans la forme traditionnelle du *book sprint* (Baker et al. 2014), les auteurs conçoivent **la table des matières à partir de rien** : il n'y a pas de séance de travail préparatoire. **C'est le travail collaboratif qui permet de faire émerger les contenus et leurs publics cibles.** Le *book sprint* n'est ni un séminaire, ni une retraite, mais en présente certaines caractéristiques car générale-



ment, les auteurs sont logés dans un même endroit. Dans les années 2000, les *book sprints* se sont développés sur les modèles des *sprints* informatiques pour produire rapidement de la documentation sur les logiciels libres. Adam Hyde, fondateur de *FlossManuals* (Wikipedia 2018) a été pionnier dans le domaine. Si la méthode s'est popularisée dans les pays anglo-saxons, et particulièrement dans le secteur de l'entreprise et le monde associatif, cette technique de rédaction reste moins utilisée par les publics académiques, même si elle tend à être progressivement adoptée. Elle appelle en effet des adaptations pour être applicable, mais offre des potentialités variées aux auteurs, une fois la méthode testée.

## Que peut apporter un *book sprint* à des chercheurs.euses ?

La méthode du *book sprint* est actuellement encore peu diffusée en France, dans le milieu de la recherche mais :

- **les modalités de diffusion du livrable sont adaptées au milieu académique** : archive ouverte, plates-formes scientifiques
- **la méthode est transposable à d'autres activités de rédaction** : documentation technique, appels à projets, supports pédagogiques, *white papers*, etc.

Ce n'est pas un cadre pour faire surgir des idées totalement nouvelles : la très forte contrainte temporelle fait qu'il ne faut pas surestimer la capacité à faire surgir des idées complètement innovantes sur un sujet. En revanche, **le *book sprint* permet de confronter et de tester ses idées avec des auteurs issus d'autres disciplines, ayant d'autres expertises**, voire de modifier

son point de vue sur certains sujet au fil des échanges.

Le *book sprint* peut aussi être l'occasion de formaliser des idées dans un cadre plus souple que les formats de publication classiques. Un travail préparatoire de la part des organisateurs permet aux auteurs de se projeter sans pour autant rédiger à l'avance leur partie : la table des matières est conçue grâce aux échanges.

La qualité du livrable ne peut pas être d'un niveau égal à celui d'un article ou d'un chapitre d'ouvrage ; il n'est pas réaliste d'attendre le même degré d'aboutissement qu'une production académique compte tenu du cadre imparti, mais :

- cette méthode permet de réaliser des travaux qui auraient peu de chances de voir le jour dans des conditions de travail plus traditionnelles. La contrainte temporelle agit comme un levier puissant pour se concentrer sur l'essentiel. Il s'agit de considérer le livrable comme le *draft* le plus abouti possible d'un contenu amené à évoluer.
- la plate-forme de diffusion permettra le versionnage.
- les attentes concernant un guide pratique ne sont pas les mêmes que celles qui portent sur un article.

Le *book sprint* n'est pas conçu pour améliorer les techniques rédactionnelles des auteurs. En revanche, la présence d'un éditeur permet d'homogénéiser les disparités rédactionnelles, de délester les auteurs des vérifications syntaxiques et orthographiques.

La notion de premier auteur n'existe pas, mais :

- le droit de paternité, au sens du code de la propriété intellectuelle, est respecté. Le livrable est déposé dans une plate-forme permettant de rendre le livrable citable la validation des contenus est collégiale car la philosophie du *book sprint* met l'accent sur la collaboration.
- le facilitateur conduit les échanges et permet aux auteurs de conserver une dynamique adaptée au rythme du *sprint*. Si la nature fortement collaborative du travail fait émerger une part d'imprévu, il s'agit toutefois d'un exercice cadré, fondé sur une méthodologie.

Il est difficile de travailler avec des co-auteurs qu'on ne connaît pas, a fortiori s'ils ne sont pas spécialistes du même domaine que soi ; pour le bon déroulement du *book sprint*, certains rôles sont définis à l'avance : le facilitateur aide les auteurs à coordonner leurs idées. La rencontre avec des co-auteurs inhabituels enrichit les échanges.

## Références

Baker, Rachel, David Berry, Mark Brokering, Michael Dieter, Amanda French, and Barbara Rühling. 2014. *On Book Sprints*. Berlin: Booksprints.net. <https://www.booksprints.net/en/blog/book-sprint-on-book-sprints/>.

Wikipedia. 2018. «FLOSS Manuals Foundation.» *Wikipédia*. [https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=FLOSS\\_Manuals&oldid=153970983](https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=FLOSS_Manuals&oldid=153970983).

# Portraits

## Auteurs

Ce livre a été rédigé de manière collaborative par plusieurs auteurs. Qui sont-ils ?

### Loïc Desquilbet

Enseignant-chercheur en biostatistique et en épidémiologie clinique à l'Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort, Loïc Desquilbet travaille dans le domaine de la recherche clinique vétérinaire, incluant la validation de méthodes de mesure (répétabilité, reproductibilité, et concordance de méthodes). Il travaille sur SAS et a conçu une macro SAS pour prendre en compte les variables quantitatives dans un modèle multivarié. Ses enseignements visent à former les étudiants à l'analyse critique d'articles.

- site web : <https://loicdesquilbet.wixsite.com/biostat-epidemiologie>

### Boris Hejblum

Enseignant-chercheur en biostatistique à l'Institut de Santé Publique d'Épidémiologie et de Développement (ISPED, Université de Bordeaux), Boris Hejblum est membre de l'équipe SISTM dans le centre Inserm U1219 Bordeaux Population Health et Inria Bordeaux Sud-Ouest.

Il travaille sur l'analyse de données biomédicales répétées de grande dimension, en particulier la statistique génomique dans le cadre de la recherche vaccinale ainsi que sur le traitement de dossiers médicaux informa-

tisés par des approches de machine learning. Il développe de nouvelles méthodologies statistiques implémentées sous forme de paquets R open-source permettant leur réutilisation, et la reproductibilité des résultats de ses publications.

- packages : <https://borishejblum.science/software/>
- site web : <https://borishejblum.science/>
- suivre B. Hejblum sur Twitter : @borishej

### **Arnaud Legrand**

Chercheur au Laboratoire d'informatique de Grenoble, Arnaud Legrand pilote l'équipe Polaris (Inria). Il s'est spécialisé dans l'évaluation (simulation, observation, statistiques, analyse de traces) et l'optimisation de performance de grandes infrastructures de calcul (super-calculateurs, grille, calcul bénévole, clouds, ...). L'axe optimisation de ses travaux porte sur la proposition ou l'évaluation de méthodes souvent sophistiquées et où il est important de conserver tous les détails pour comprendre leur performance et comment les améliorer. Arnaud Legrand co-pilote le Mooc «Recherche reproductible».

- site web : <http://mescal.imag.fr/membres/arnaud.legrand/>
- suivre A. Legrand sur Twitter : @arnaudlegrand17

## **Pascal Pernot**

Physico-chimiste et directeur de recherches au CNRS, Pascal Pernot travaille au Laboratoire de Chimie Physique à l'Université Paris-Sud. Ses thématiques principales sont la gestion des incertitudes en modélisation physico-chimique, et notamment la quantification des incertitudes de prédiction des méthodes de chimie quantique et moléculaire. Il assure des formations en lien avec les méthodes standardisées de propagation des incertitudes. Il utilise l'environnement Rstudio/Github/Zenodo pour accompagner ses publications des données et codes nécessaires à la reproduction des résultats.

- page web : <http://pagesperso.lcp.u-psud.fr/pernot/>
- GitHub « Reproducible Research » : <https://github.com/ppernot/Reproducible-Research>

## **Nicolas Rougier**

Chercheur à l'Inria, Nicolas P. Rougier est membre de l'équipe Mnemosyne project dont l'approche se situe à la frontière entre les neurosciences intégratives et computationnelles en association avec l'Institut des maladies neurodégénératives, le Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique, l'Université de Bordeaux et le CNRS. En 2015, il a co-fondé avec Konrad Hinsén, la revue ReScience spécialisée dans la publication d'études de réplique computationnelles. Il anime régulièrement des formations pour des doctorants, des chercheurs, des ingénieurs.

- site web : <http://www.labri.fr/perso/nrougier/>
- suivre N. Rougier sur Twitter : [@NPRougier](https://twitter.com/NPRougier)

## **Facilitatrice**

### **Elisa de Castro Guerra, ActivDesign**

Formatrice à Activdesign et présidente de Floss Manuals Francophone, Elisa de Castro Guerra est spécialisée en création numérique et web. Elle travaille sur le développement d'applications web depuis plusieurs années. E. de Castro Guerra milite pour l'utilisation des logiciels libres, en particulier par la facilitation d'écriture de documentations en langue française. E. de Castro Guerra anime ainsi régulièrement des *book sprints* pour des associations, des entreprises.

## **Coordinatrice du projet**

### **Sabrina Granger**

Docteur en langue et littérature françaises, Sabrina Granger est conservatrice des bibliothèques à l'Unité Régionale de Formation à l'Information Scientifique et Technique de Bordeaux. Ses différents postes l'ont amenée à travailler dans les domaines de l'informatique documentaire, la communication en BU et les services aux chercheurs. S. Granger est co-pilote du collège « Compétences et formations » du Comité pour la Science Ouverte.

## Contributeurs de la 1<sup>re</sup> édition

Ils ont participé à différentes étapes du *book sprint* :

- Martine Courbin-Coulaud, documentaliste, Information et Edition Scientifique, Centre de recherche Inria Bordeaux Sud-Ouest
- Ludovic Duvaux, bio-informaticien, Unité Mixte de Recherche «Biogeco», Inra
- Pierre Gravier, conservateur des bibliothèques, Direction de la documentation, Université de Bordeaux
- Grégoire Le Campion, ingénieur en traitement et analyse de données, Unité Mixte de Recherche «Passages», CNRS
- Solenne Roux, ingénieure en traitement et analyse de données, Equipe d'Accueil «Laboratoire de Psychologie», Université de Bordeaux
- Frédéric Santos, statisticien, Unité Mixte de Recherche «Pacea», CNRS

## Contribuer

Vous aussi lecteurs, vous pouvez contribuer, poser des questions :

- en créant une issue dans l'entrepôt GitHub de l'ouvrage : <https://github.com/rr-france/bookrr>
- en envoyant un message à [urfist@u-bordeaux.fr](mailto:urfist@u-bordeaux.fr)



## Remerciements

Sincères remerciements à **Isabelle Scarpat-Bouvet** pour son implication dans l'organisation du projet.