



# Une Vision Pour un Contrôle d'Accès Adaptatif aux Systèmes de Santé Pervasifs

Dana Al Kukhun, Florence Sèdes

## ► To cite this version:

Dana Al Kukhun, Florence Sèdes. Une Vision Pour un Contrôle d'Accès Adaptatif aux Systèmes de Santé Pervasifs. 9ème Conférence Internationale sur la Science des Systèmes en Santé (2008), Sep 2008, Lyon, France. (support électronique). hal-03773754


HAL Id: hal-03773754

<https://hal.science/hal-03773754>

Submitted on 21 Sep 2022

**HAL** is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

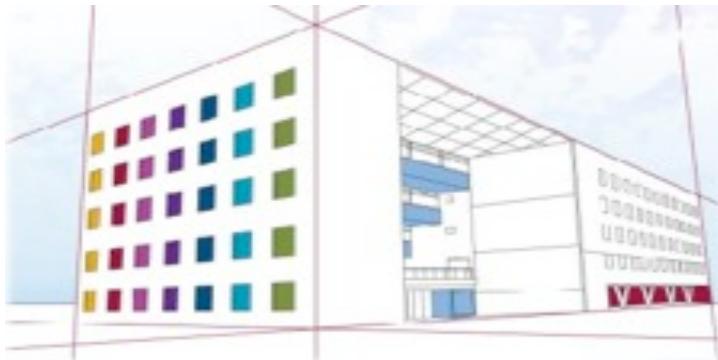

Institut de Recherche en Informatique de Toulouse

# Une Vision Pour un Contrôle d'Accès Adaptatif aux Systèmes de Santé Pervasifs


Présenté par: **Dana Al Kukhun**

Directrice de Recherche: **Pr. Florence Sèdes**

**IRIT – SIG, Université Paul Sabatier**

**{Kukhun, sedes}@irit.fr**

# Introduction

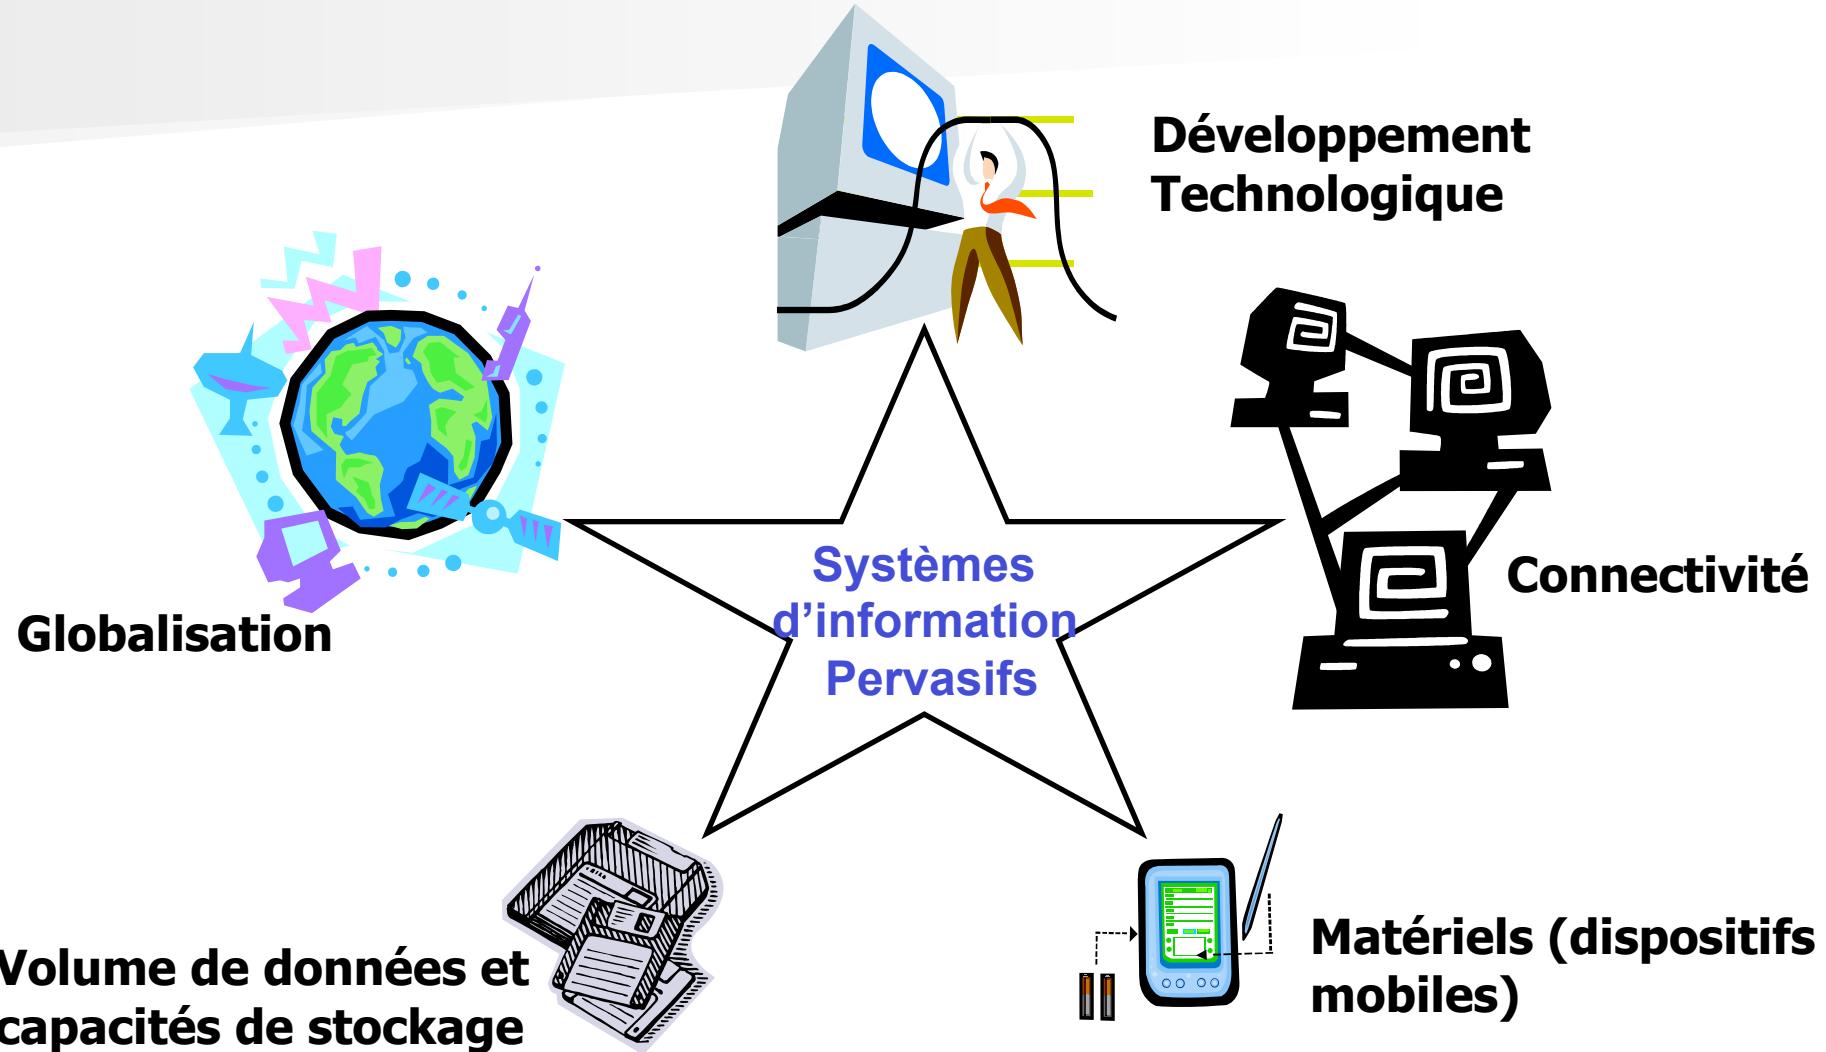


# Définition

## ■ Les Systèmes d'Information Pervasifs:


- Visent à fournir un accès transparent aux ressources de données depuis:
  - ❖ N'importe où → (systèmes mobiles)
  - ❖ N'importe comment → (systèmes intelligents)
  - ❖ À n'importe quel moment → (systèmes au temps réel)

# Les composants et challenges de SIP

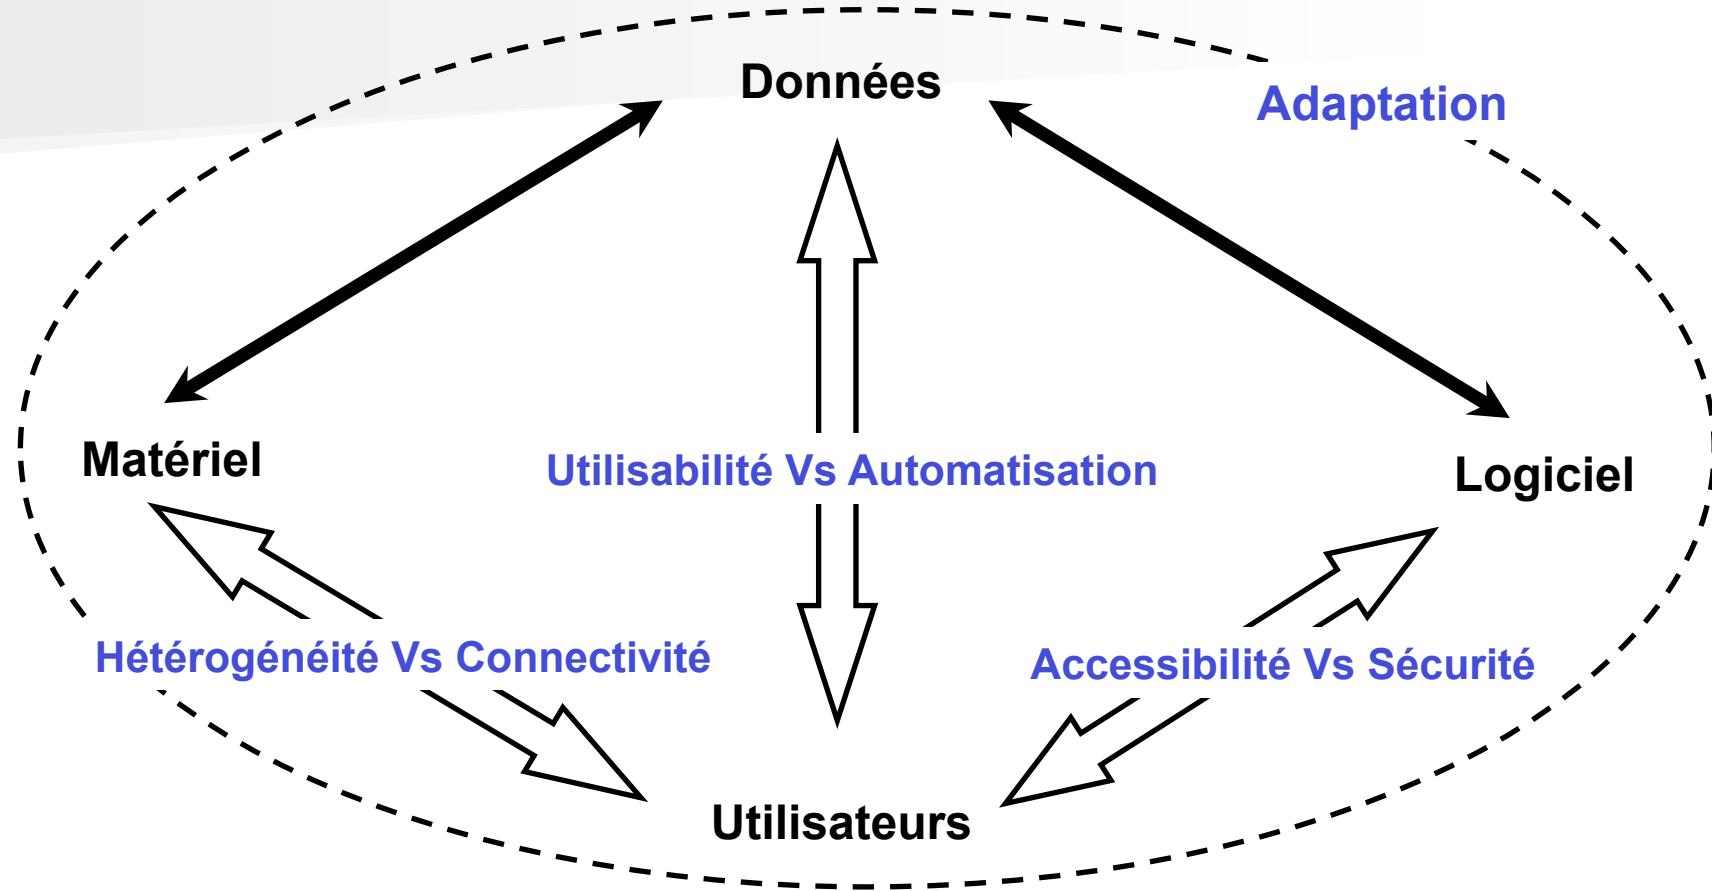

**Système centré utilisateur**  
**Interaction entre les composants du système**

# L'Accès aux données semi-structurées

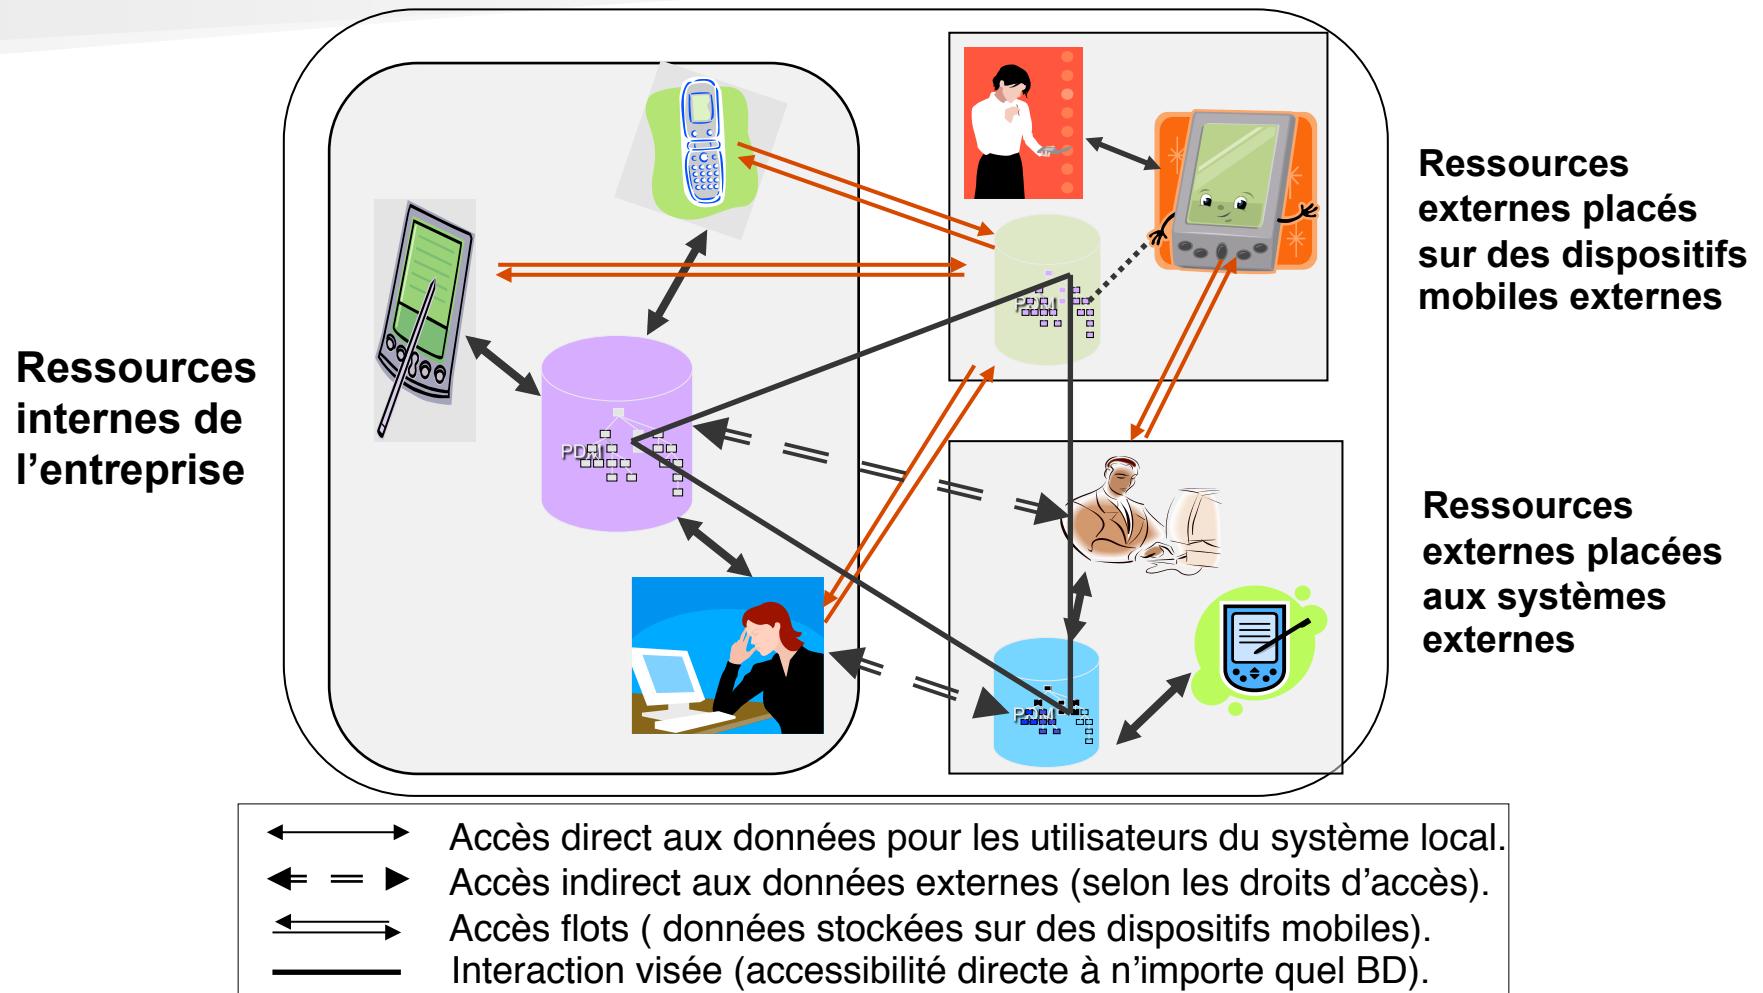


# Le Contrôle d'accès

## ■ La gestion d':


- Un **sujet** (personne, processus informatique, machine, ...)
- Effectue une **action** (lire, écrire, mettre à jour, ...)
- Accéder une **ressource** (dossier, imprimante, ...).



**Sujet**

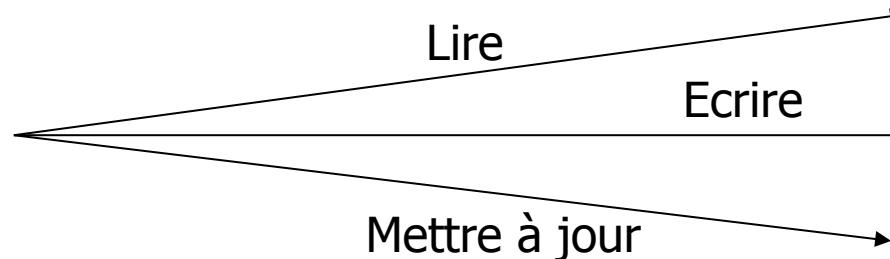

**Action**




**Ressource**

# Le Contrôle d'Accès & les systèmes d'informations

- Une grande nombre de personnes
- Une grande nombre de ressources (distribuées).
- **Problème:** Gestion des politiques d'accès
- **Solutions:**
  - Différents Modèles: DAC, MAC & RBAC.
    - RBAC: Role-Based Access Control
      - Il regroupe différentes utilisateurs du système selon leurs **rôle** dans l'hiérarchie de l'entreprise.
      - Il permet une **gestion décentralisée** dont les mises à jour d'une rôle peuvent être effectuées sans changer les permissions de chaque utilisateur.
      - Ce modèle est **générique** et a été supporté par beaucoup de systèmes informatiques.

# RBAC Role Based Access Control

**Ferraiolo et Kuhn, 1992**

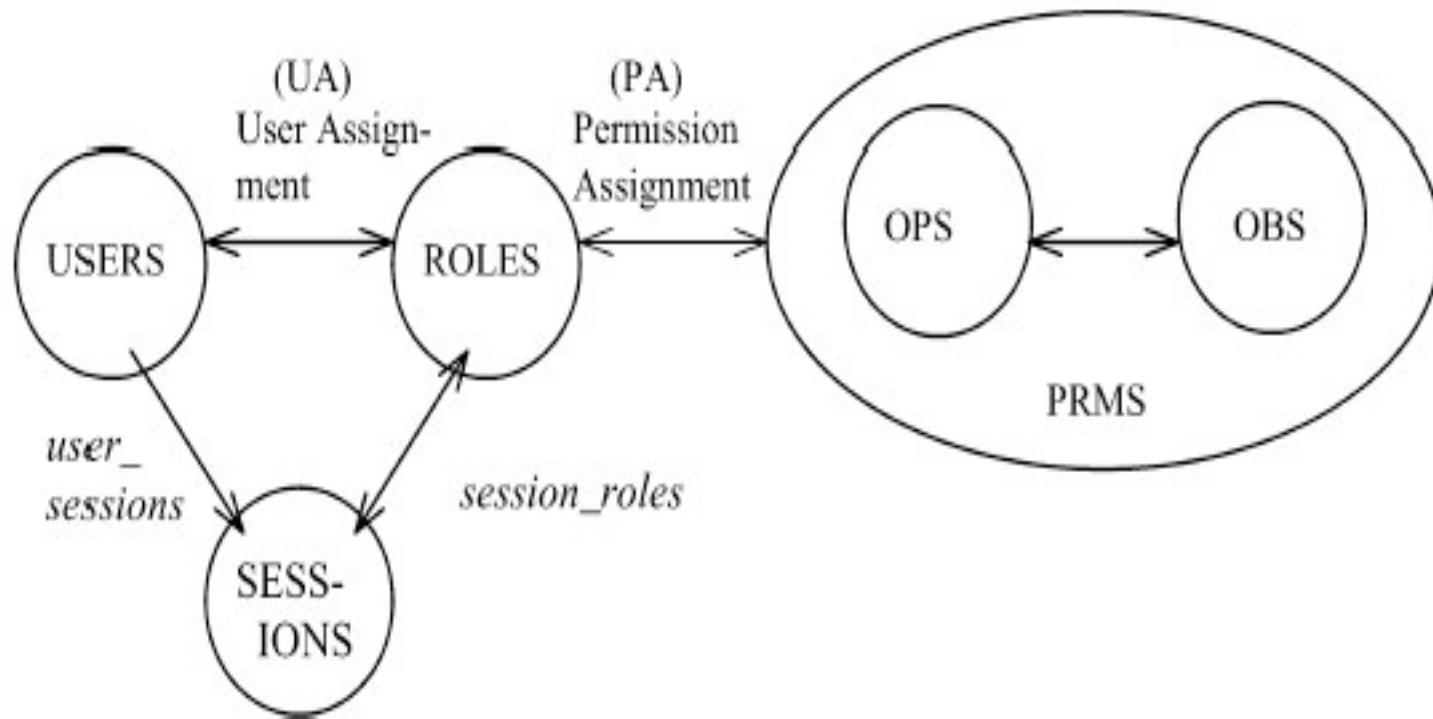

# Les challenges d'expressivité des politiques du contrôle dans un environnement pervasif

## ■ L'importance de prendre en compte le contexte dans un processus d'autorisation:

- ❖ sa localisation.
- ❖ sa machine (type, capacité, ...)
- ❖ Le réseau (débit, ...)
- ❖ Le temps.
- ❖ ...

# Le Contrôle d'Accès & l'évolution des systèmes d'informations pervasifs


- L'accès est plus compliqué:
  - Temps d'accès (T-RBAC)
  - Localisation d'accès (PAC, Geo-RBAC, uT-RBAC).
  - Environnement (DRBAC, Context Aware RBAC, ...)
- Objectif:
  - Accès à n'importe où, n'importe comment & à n'importe quel moment.
  - Décentralisation des ressources & droits d'accès.
  - Gestion centralisée pour l'accès aux ressources.



# L'implémentation du Contrôle d'Accès dans l'âge des services web & documents semi-structurés

- **XACML:** eXtensible Access Control Markup Language
- Un langage qui :
  - ❖ Décrit des politiques de contrôle d'accès permettant de standardiser les décisions de contrôle d'accès aux documents XML.
  - ❖ Définit les privilèges des utilisateurs sur les ressources informatiques d'un système.
  - ❖ Permet d'authentifier et de sécuriser l'accès aux ressources d'information.
- Avantages:
  - Interopérable
    - Les règles de contrôle d'accès sont conservées dans un référentiel physiquement distinct du document.
  - Un langage expressive avec granularité fine.

# XACML

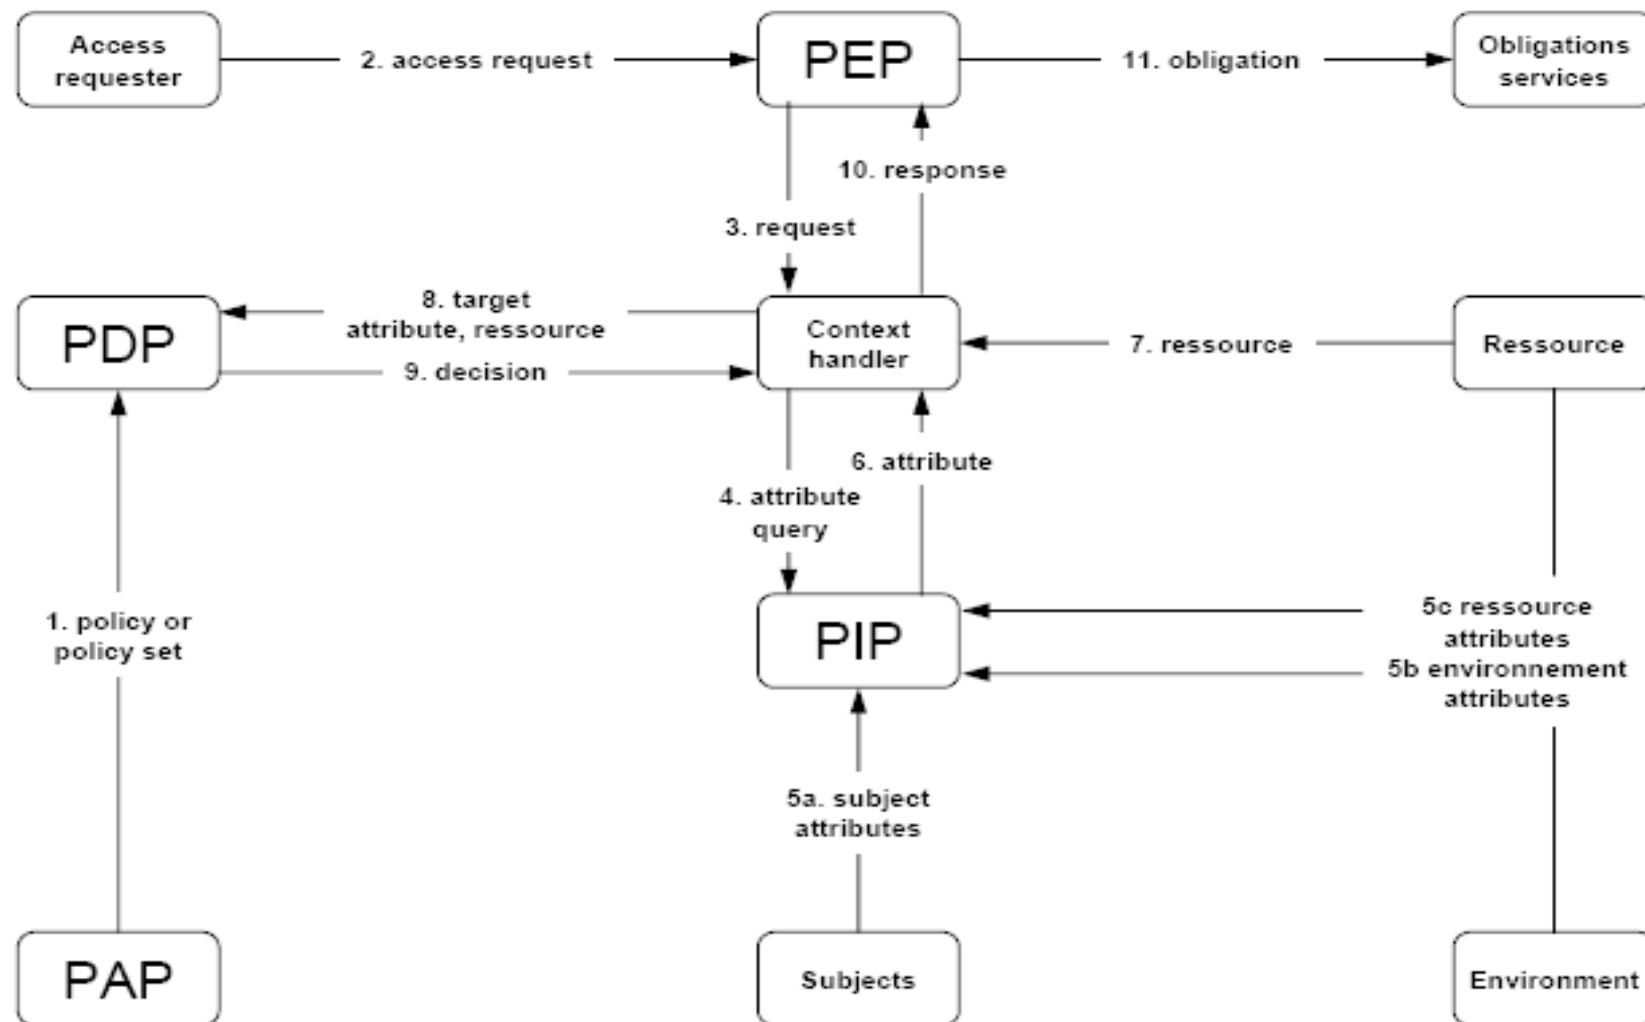

# XACML et La Qualité de Service

## Point de vue du système

**XACML**  
assure un accès  
sécurisé aux ressources  
d'information


## Perspective de l'utilisateur

**XACML ne fournit**  
pas un service  
adaptatif

Exemple:

- **La demande de l'utilisateur :**
  - ❖ L'accès à un objet non-autorisé d'un document.
- **Réponse du système:**
  - ❖ Il rejette sa demande au lieu d'afficher une sous-partie autorisée de l'arbre.
  - ❖ **Manque d'adaptivité**


# Application Pervasive: les Systèmes de Santé

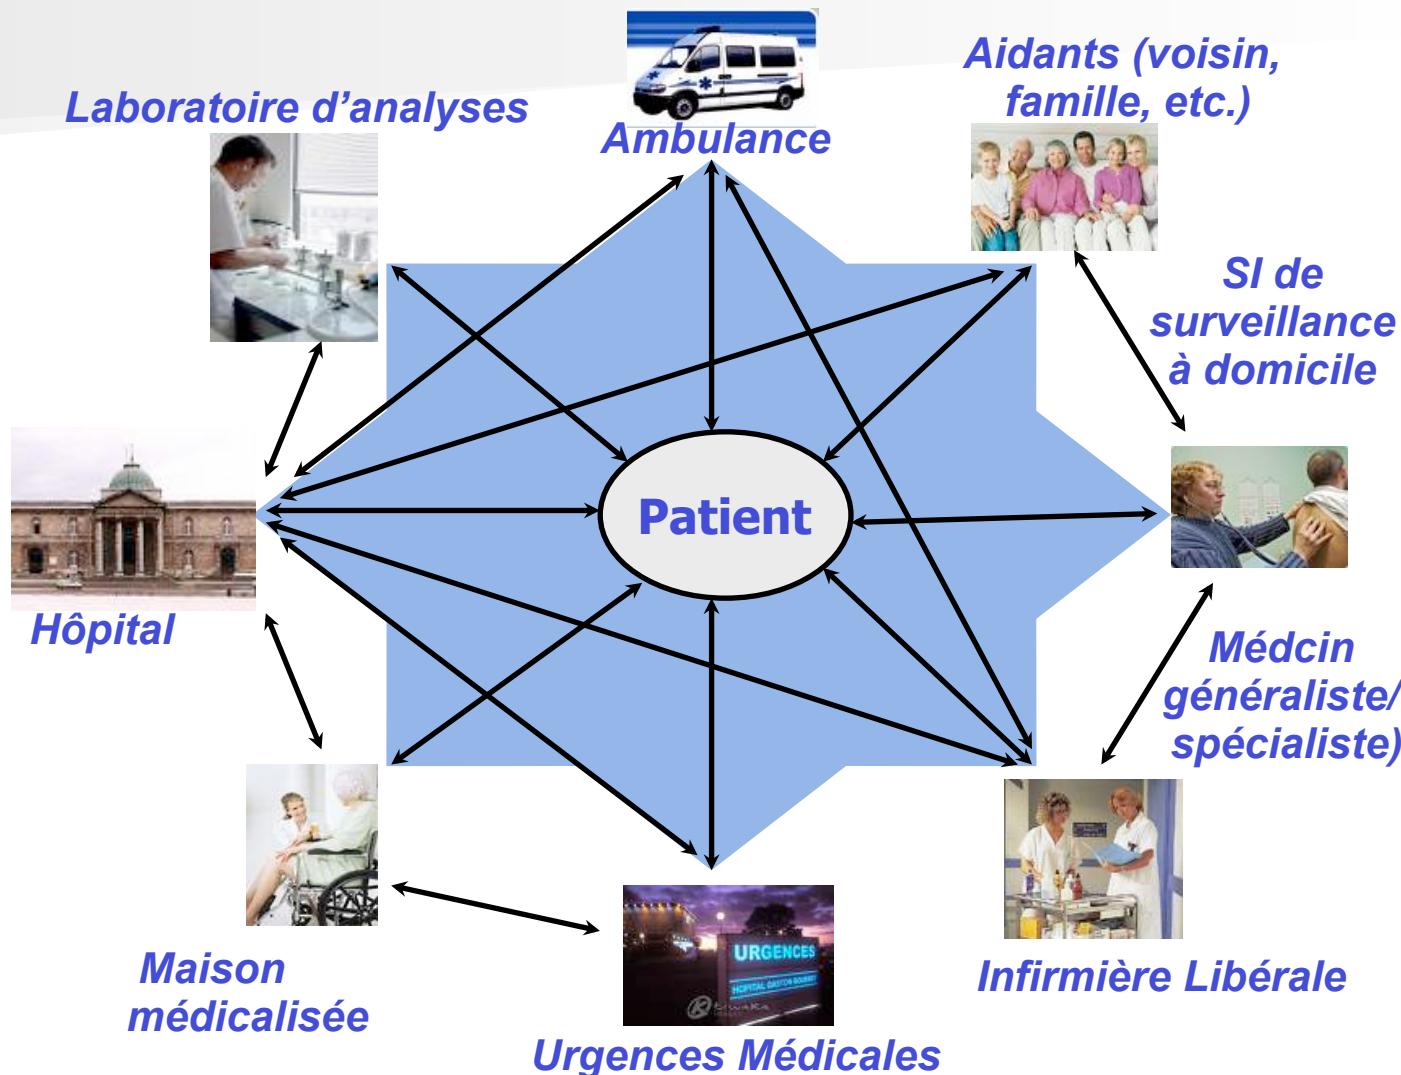

Journée Mobilité et Ubiquité 2009

1. Système Centralisé au Client (Patient, médecin,...).
2. Distribués aux différents sources.
3. Traitement de données est en temps réel.
4. Accès aux données multimédia depuis dispositif mobile).
5. La Gestion et la prise de décision centralisée.<sup>14</sup>


# Etude de Cas: Scénario d'urgence

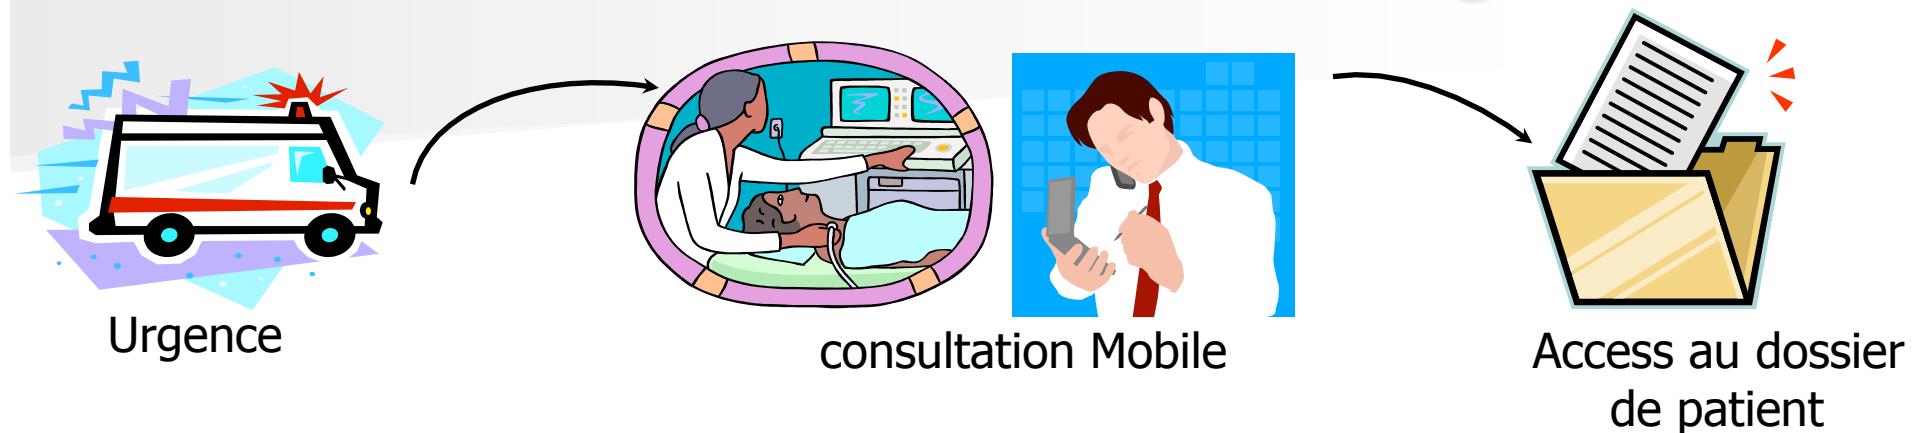

Problem: restrictions d'accès à cause du profile RBAC

Doctor View

Nurse View

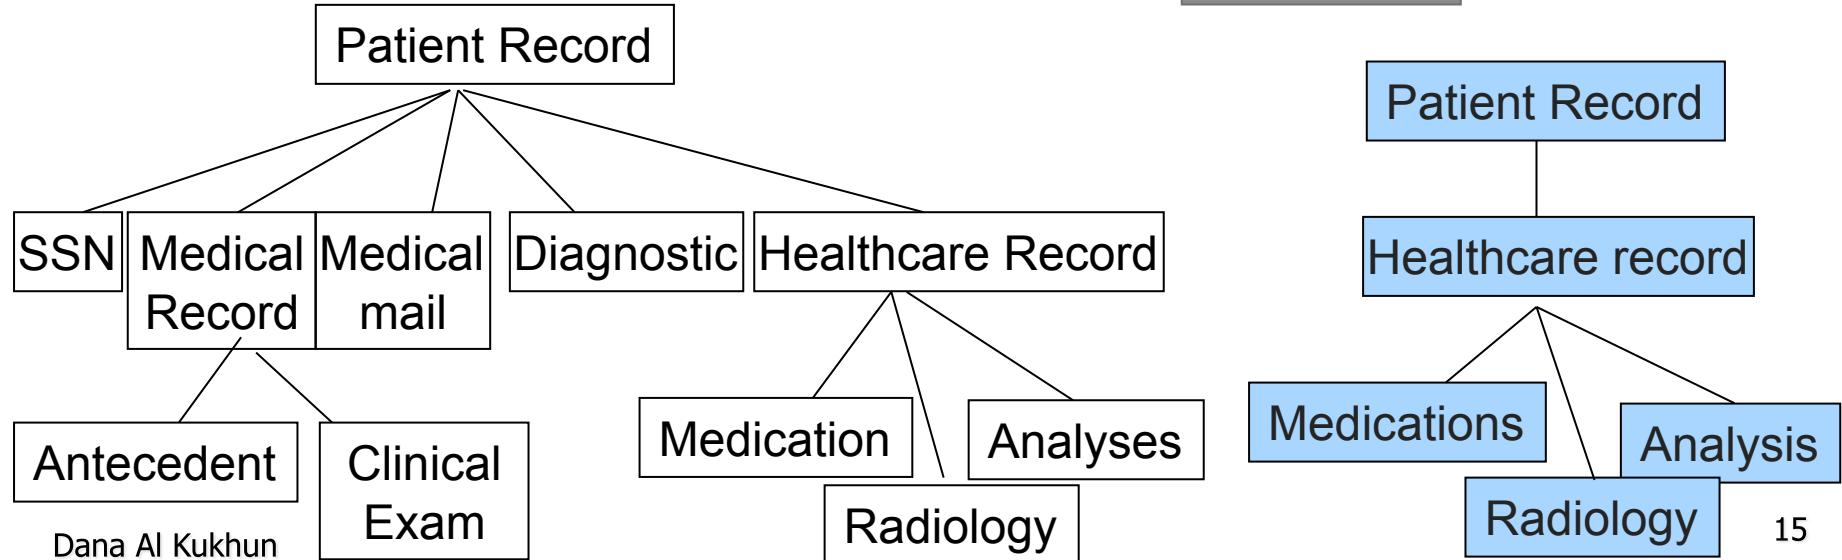

# L'adaptation du Contrôle d'Accès

- Malgré la variation des contraintes du temps réel,  
l'utilisateur a toujours besoin d'accéder le système.
  - Spécialement dans les **cas critiques** (Urgence, incendie,  
blocage du système, etc).
- Notre proposition vise à:
  - Respecter les règles & les droits d'accès
  - Donner aux utilisateurs des informations pertinentes &  
utiles selon leur(s):
    - **Privilèges.**
    - **Situation contextuelle (cas critique).**
    - **Contexte (localisation, temps, connectivité).**

# Plan

- Introduction
- Problématique
- État de l'art
- Proposition
  - ❖ Un Modèle Adaptable de RBAC.
  - ❖ Méthodologie: La réécriture des requêtes XACML.
- Conclusion et Perspectives


# Solution:

## La réécriture de requêtes XACML


- Un mécanisme adaptable qui permet de:
  - ❖ Récupérer la plus grande quantité d'information disponible.
  - ❖ En utilisant des vues virtuelles qui changent la structure d'un document
    - En fonction
      - ❖ du rôle de l'utilisateur
      - ❖ son contexte (temps, localisation, connectivité)
      - ❖ de similarité entre les différents éléments d'un document.
    - ➔ Sans menacer la sécurité ou l'intégrité du système.

# Démonstration

Role	E1	E2	Sim (E1,E2)
Docteur	B	A	0.90
Infermière	A	B	0.00 → Pas droit
Infermière	A	C	0.80

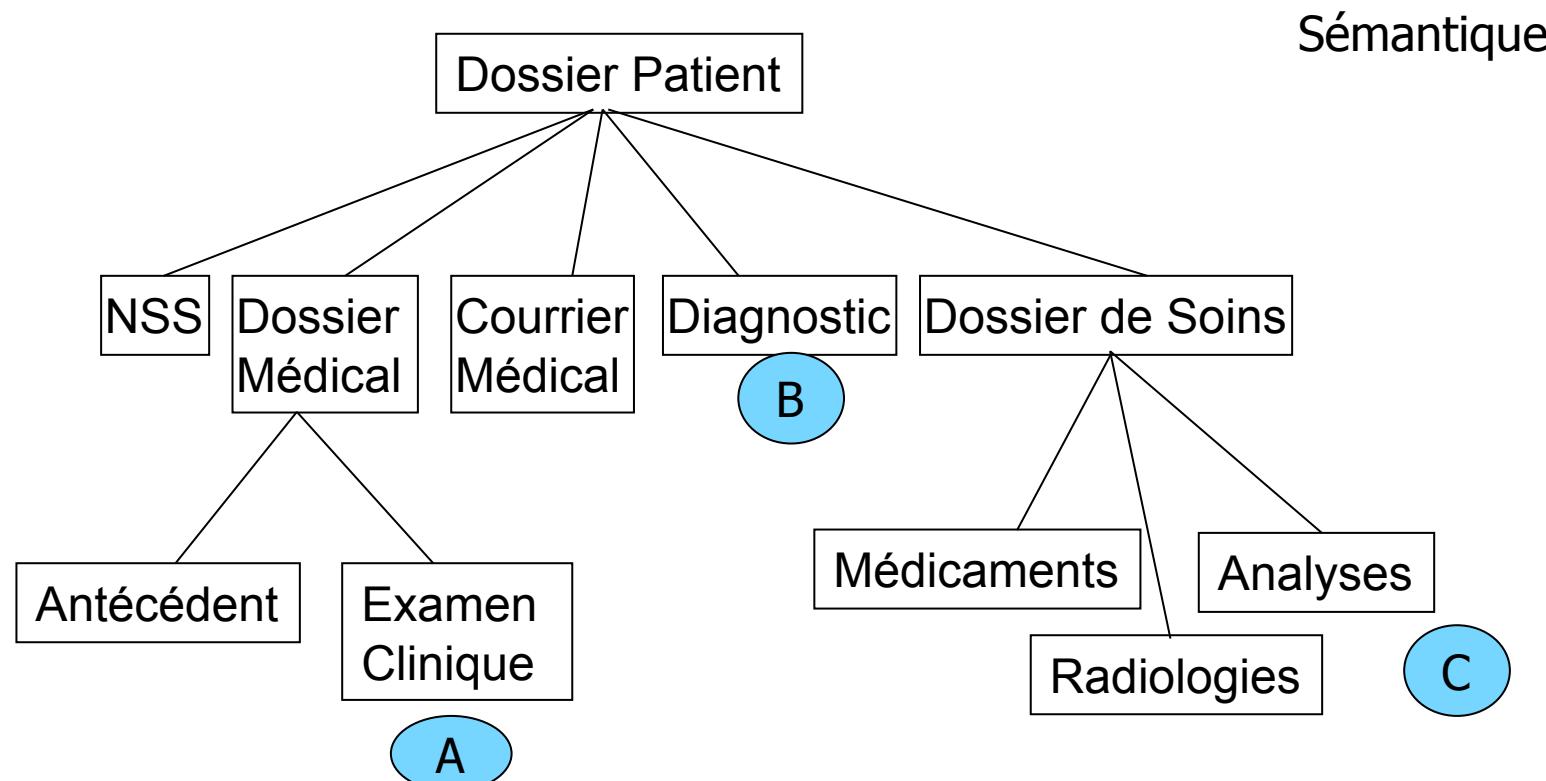


# MAAC-PIS: Mutually Adaptive Access Control for Pervasive Information Systems

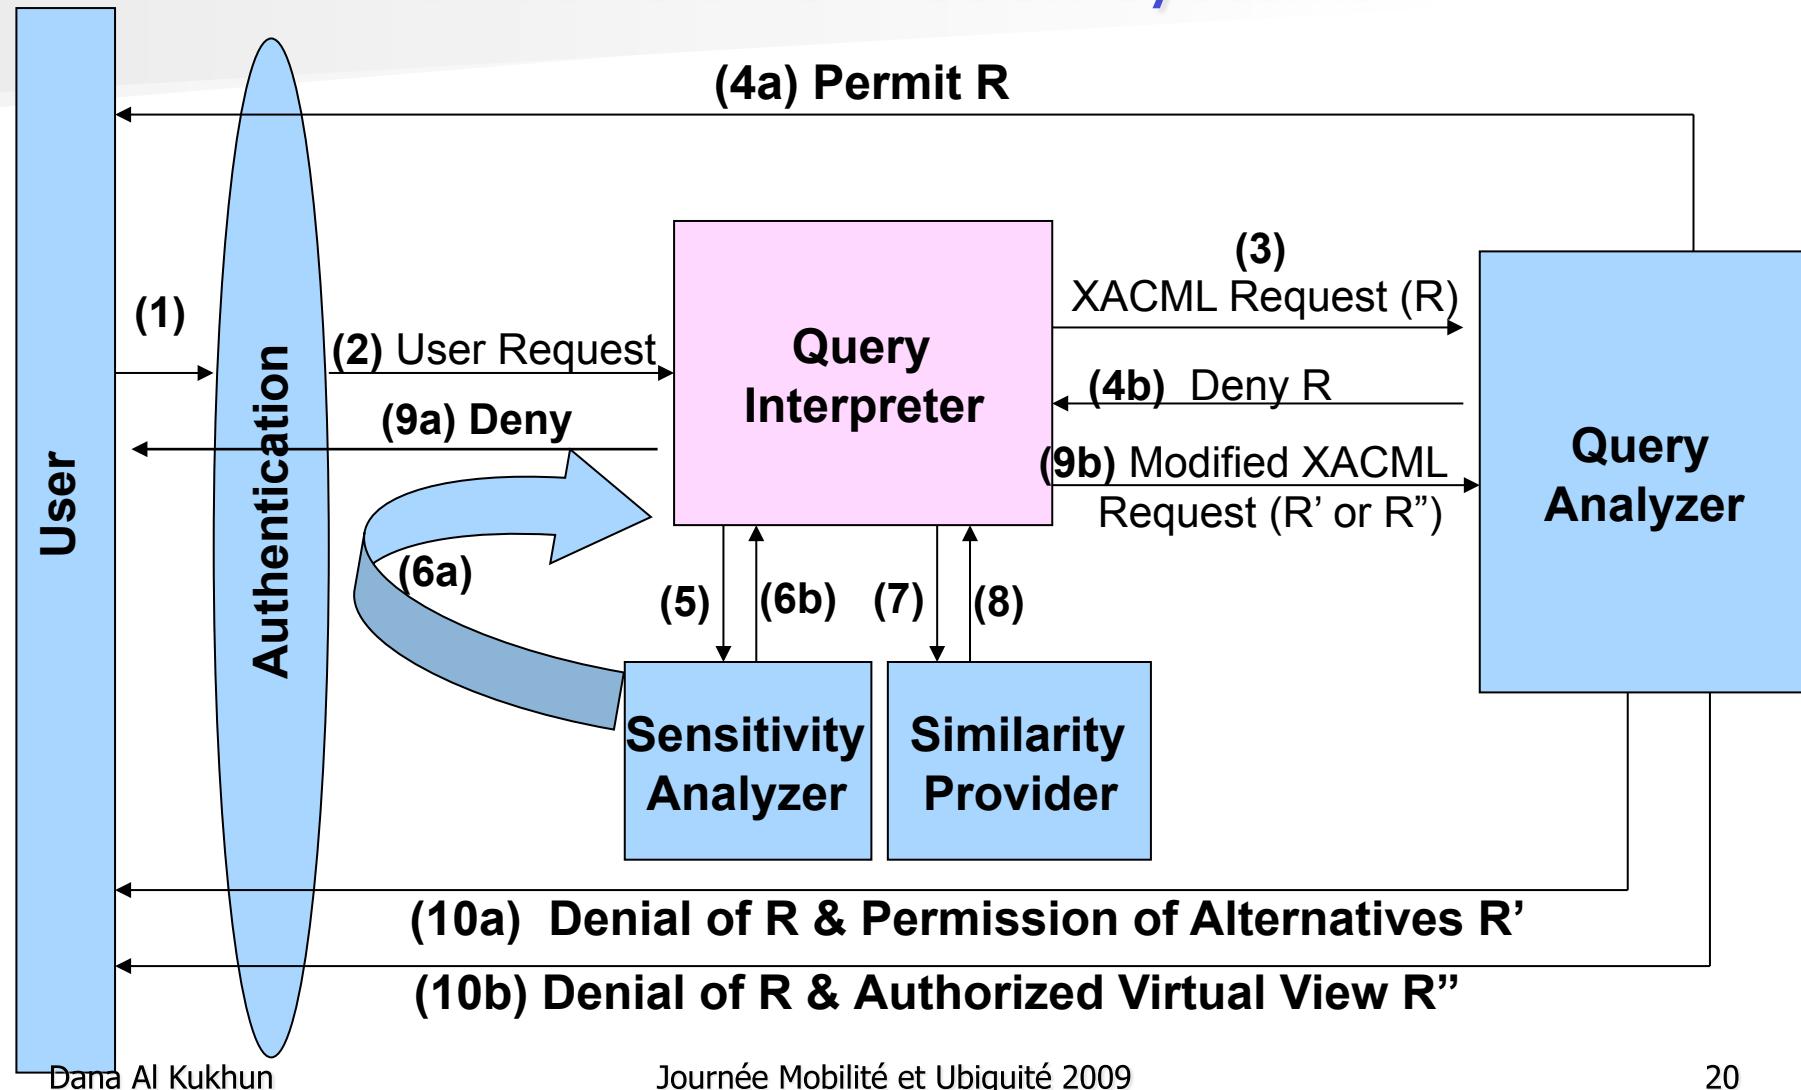

# Plan


- Introduction
- Problématique
- État de l'art
- Proposition
- Conclusion et Perspectives

# Une étape en avance

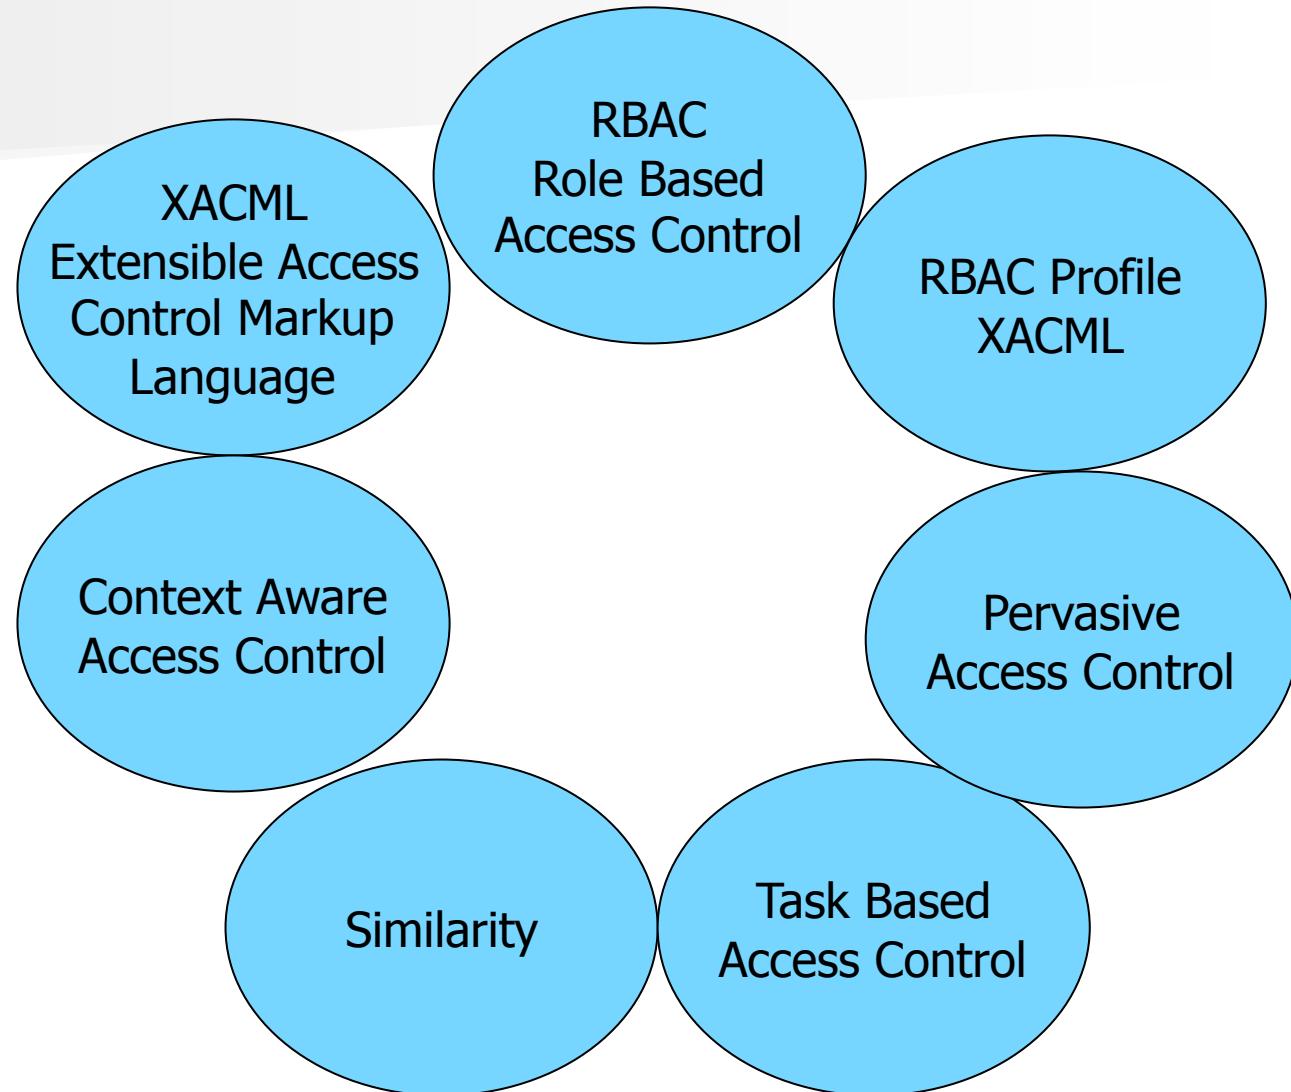

# Conclusion




- Notre objectif est d'appliquer l'adaptation pour:

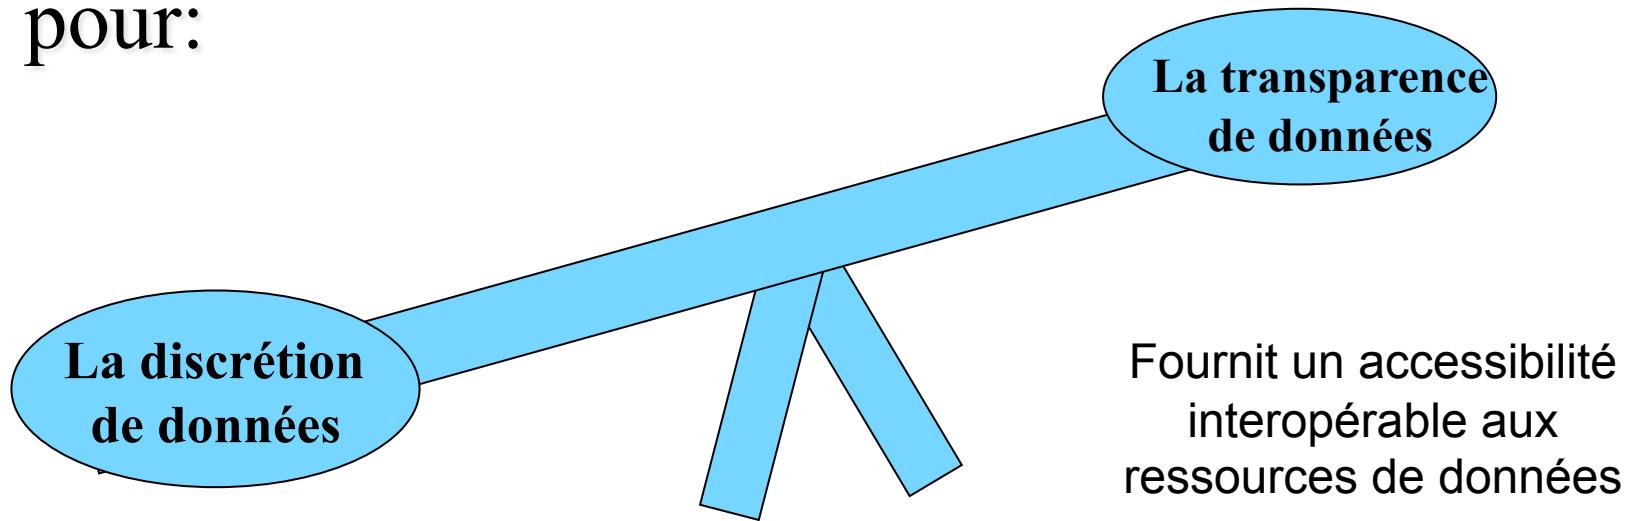

Minimise leur vulnérabilité aux attaques de sécurité.

Merci de votre attention

# Fonctionnement du Système

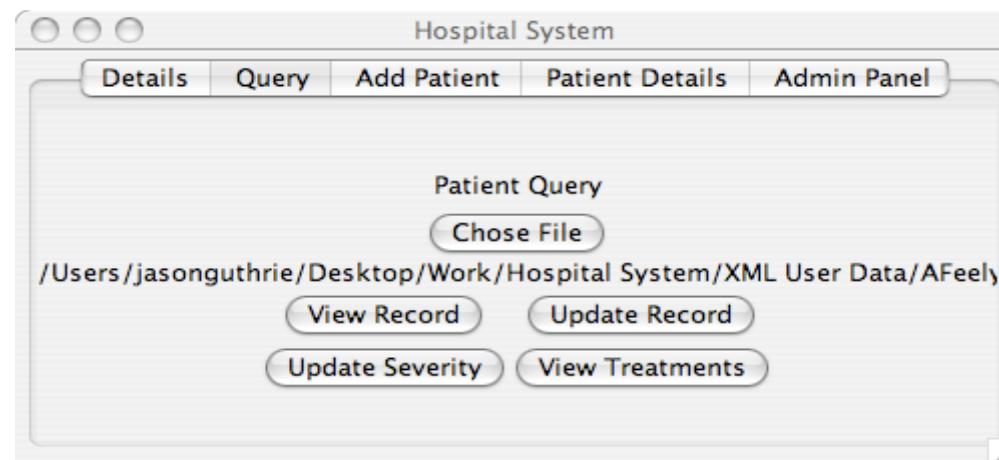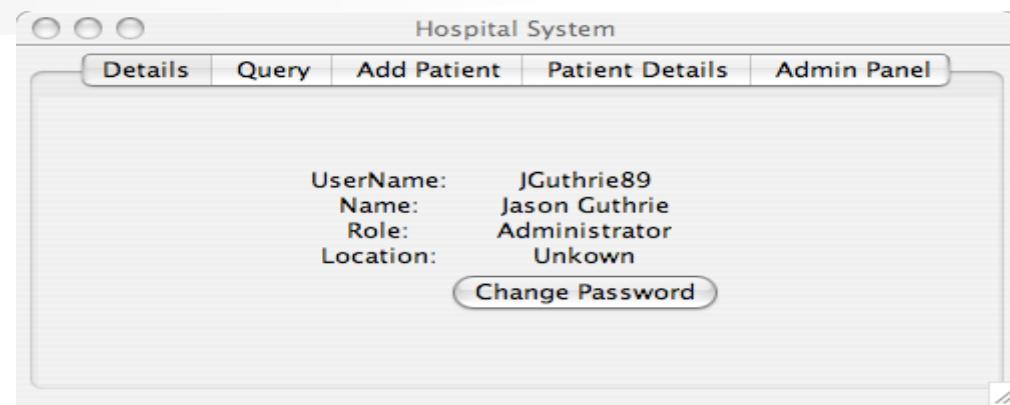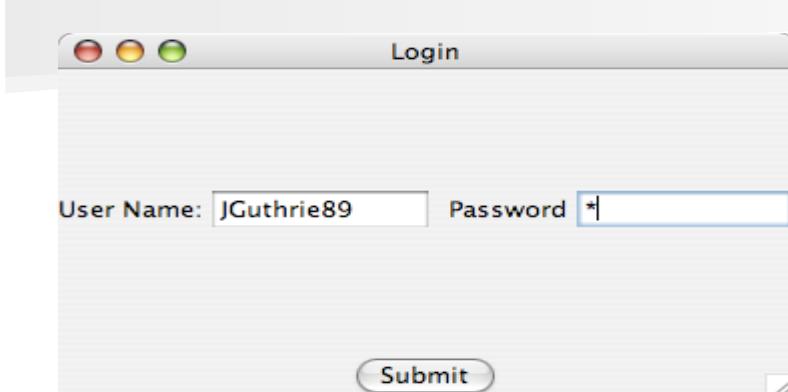

Hospital System

Details    Query    Add Patient    Patient Details    **File View**

Current Request	Current File
<pre>&lt;Request&gt; &lt;Subject&gt;   &lt;Attribute&gt;     &lt;AttributeValue&gt;Doctor&lt;/AttributeValue&gt;   &lt;/Attribute&gt;   &lt;Attribute&gt;     &lt;AttributeValue&gt;Hospital&lt;/AttributeValue&gt;   &lt;/Attribute&gt;   &lt;Attribute&gt;     &lt;AttributeValue&gt;15:28:16.495000000+02:00&lt;/AttributeValue&gt;   &lt;/Attribute&gt; &lt;/Subject&gt; &lt;Resource&gt;   &lt;Attribute&gt;     &lt;AttributeValue&gt;000001.xml&lt;/AttributeValue&gt;   &lt;/Attribute&gt; &lt;/Resource&gt; &lt;Action&gt;   &lt;Attribute&gt;     &lt;AttributeValue&gt;Read&lt;/AttributeValue&gt;   &lt;/Attribute&gt; &lt;/Action&gt; &lt;/Request&gt;</pre>	

[View Request](#)    [View XML File](#)

# Un Exemple d'une Requête

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Request
    xmlns="urn:oasis:names:tc:xacml:2.0:context:schema:os"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="urn:oasis:names:tc:xacml:2.0:context:schema:os
        access_control-xacml-2.0-context-schema-os.xsd">
    <Subject>
        <Attribute
            AttributeId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:subject:subject-id"
            DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">
            <AttributeValue>Doctor</AttributeValue>
        </Attribute>
    </Subject>
    <Resource>
        <Attribute
            AttributeId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:resource:resource-id"
            DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">
            <AttributeValue>http://medico.com/record/patient/BartSimpson/eye\_exam</AttributeValue>
        </Attribute>
    </Resource>
    <Action>
        <Attribute
            AttributeId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:action:action-id"
            DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">
            <AttributeValue>read</AttributeValue>
        </Attribute>
    </Action>
    <Environment/>
</Request>
```

# Un Exemple d'une Politique

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Policy
    xmlns="urn:oasis:names:tc:xacml:2.0:policy:schema:os"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="urn:oasis:names:tc:xacml:2.0:policy:schema:os
        access_control-xacml-2.0-policy-schema-os.xsd"
    PolicyId="urn:oasis:names:tc:xacml:2.0:conformance-test:IIA1:policy"
    RuleCombiningAlgId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:rule-combining-
        algorithm:deny-overrides">
<Target/>
<Rule
    RuleId="urn:oasis:names:tc:xacml:2.0:conformance-test:IIA1:rule"
    Effect="Permit">
<Target>
    <Subjects>
        <Subject>
            <SubjectMatch
                MatchId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:string-equal">
                <AttributeValue
                    DataType=
                        http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string>Doctor</AttributeValue>
                <SubjectAttributeDesignator
                    AttributeId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:subject:subject-id"
                    DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
            </SubjectMatch>
        </Subject>
    </Subjects>
    <Resources>
        <Resource>
            <ResourceMatch
                MatchId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:anyURI-equal">
                <AttributeValue
                    DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">http://
                    medico.com/record/patient/BartSimpson/eye_exam</AttributeValue>
                <ResourceAttributeDesignator
                    AttributeId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:resource:resource-id"
```

```
        DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI"/>
            <ResourceMatch>
        </Resource>
    </Resources>
<Actions>
    <Action>
        <ActionMatch
            MatchId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:string-equal">
            <AttributeValue
                DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">read</AttributeValue>
            <ActionAttributeDesignator
                AttributeId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:action:action-id"
                DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
        </ActionMatch>
    </Action>
    <Action>
        <ActionMatch
            MatchId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:string-equal">
            <AttributeValue
                DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">write</AttributeValue>
            <ActionAttributeDesignator
                AttributeId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:action:action-id"
                DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
        </ActionMatch>
    </Action>
</Actions>
</Target>
</Rule>
</Policy>
```

# Un Exemple d'une Réponse

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Response
    xmlns="urn:oasis:names:tc:xacml:2.0:context:schema:os"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="urn:oasis:names:tc:xacml:
        2.0:context:schema:osaccess_control-xacml-2.0-context-
        schema-os.xsd">
    <Result>
        <Decision> Permit </Decision>
        <Status>
            <StatusCode
                Value="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:status:ok"/>
        </Status>
    </Result>
</Response>
```