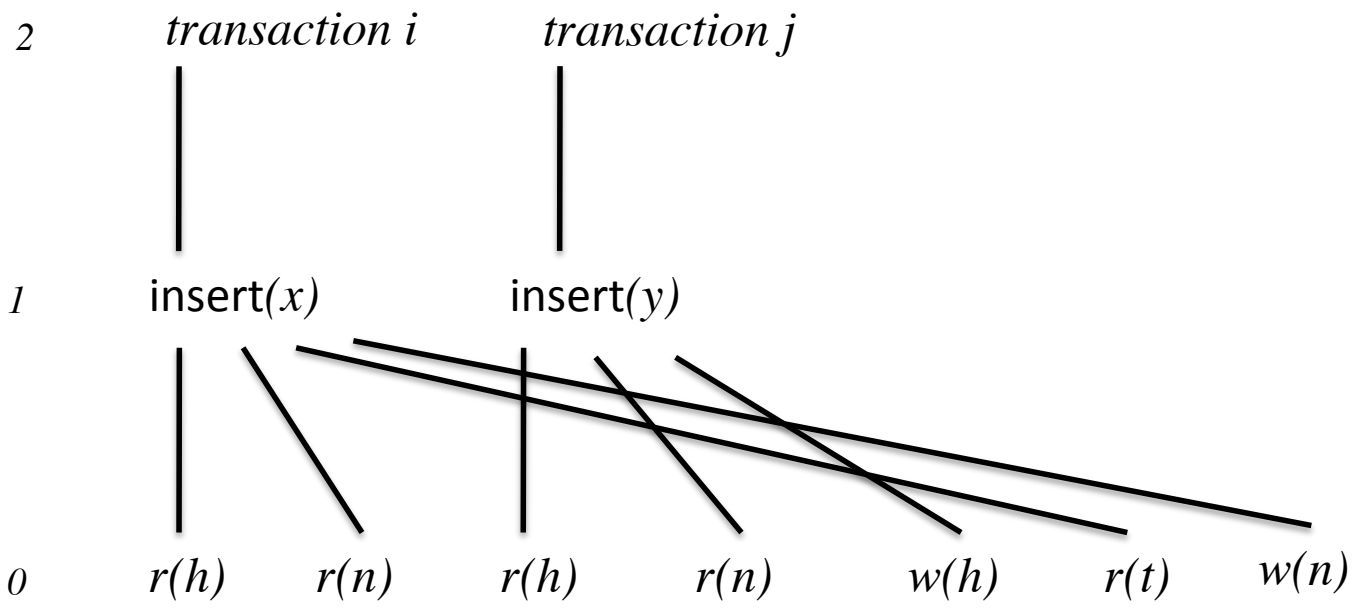
2
transaction i
transaction j
1
insert(x)
insert(y)
0
r(h)
r(n)
r(h)
r(n)
w(h)
r(t)
w(n)